

Selbst die größte Straßenbaustelle,
braucht: ***“die kleine Spritzmaus”***





Seit mehr als **60 Jahren** steht der Name **MAUS®** als Begriff für die Verarbeitung von Kaltbindemittel-Bitumenemulsionen und Haftkleber.

In unserem Werk Philippsburg produzieren wir auf modernsten Fertigungsanlagen. Gute Produkte herstellen, Leistung, Zuverlässigkeit und streben nach besseren Lösungen stellen die Grundinhalte des MAUS®-Philosophie dar!

Zuverlässigkeit ist nirgends wichtiger als im Strassenbau. Deswegen...

- setzt **MAUS®** modernste Computertechnik in der Auftragsbearbeitung ein
- setzt **MAUS®** neueste CAD-Technik in Konstruktion und Entwicklung ein
- unterhält **MAUS®** ein umfangreiches Ersatzteillager
- setzt **MAUS®** alles daran, die benötigten Geräte und Ersatzteile pünktlich zu liefern

Der ständige Kontakt zu den Anwendern unserer Maschinen und die Umsetzung der hieraus gewonnenen Erkenntnisse, bewirken u.a. die Qualität, welche unseren guten Ruf begründet.

Ein wichtiger Partner für den Vertrieb von **MAUS®** Kaltbindemittel-Spritzmaschinen ist der qualifizierte Baumaschinen-Fachhandel. Dort erhalten Sie unsere Produkte, werden über Preise unterrichtet und bei speziellen Fragen gut beraten.

Maus GmbH

Kaltbindemittel - Spritzmaschinen und Transportgeräte

Röntgenstraße 3
76661 Philippsburg
Deutschland

Telefon: +49 (0) 72 56 - 42 75
Telefax: +49 (0) 72 56 - 69 48

E-Mail: info@mausgmbh.de
Internet: www.mausgmbh.de

Inhaltsverzeichnis

MAUS® Typ 50 und MAUS® Typ 89

Handgepumpte Kaltbindemittel-Spritzmaschinen

Seite 4 - 5

MAUS® Typ 89 A

Handgepumpte und -gezogene Kaltbindemittel-Spritzmaschine
Handgepumpte Anhäng-Kaltbindemittel-Spritzmaschine

Seite 6 - 7

MAUS® Typ 90 A

Handgezogene Motorbetriebene Kaltbindemittel-Spritzmaschinen

Seite 8 - 9

MAUS® Typ 90 A

Anhänge- und Motorbetriebene Kaltbindemittel-Spritzmaschinen

Seite 10 - 11

MAUS® Typ 90 B

Handgezogene und Motorbetriebene Kaltbindemittel-Behälterspritzmaschinen

Seite 12 - 13

MAUS® Typ 90 B

Anhänge- und Motorbetriebene Kaltbindemittel-Behälterspritzmaschinen

Seite 14 - 15

MAUS® An- und Aufbaugeräte

Typ 85 / 85HY, Typ 89 A / 12-99, Typ 90 A / 25HY-99, Typ 90 B / 35HY-99

Seite 16 - 17

Zubehör und Zusatzausstattung

für alle MAUS® Kaltbindemittel-Spritzmaschinen

Seite 18 - 19

Typ 50 & 89

mauls[®]

MAUS[®] Typ 50 und MAUS[®] Typ 89 Handgepumpt und -gezogene Spritzmaschine

ALLE spritzbaren
Haftkleber C40 BF1-S
verarbeitbar

**Mit MAUS[®] Spezial-
Kaltbindemittel-Pumpe**



MAUS® Typ 50 / 50-00

Handgepumpte Kaltbindemittel-Spritzmaschine



Diese Kaltbindemittel-Spritzmaschine ist geeignet, alle spritzbaren Haftkleber C40 BF1-S zu verarbeiten.

Stahlrohr-Fahrgestell mit Halterung für Schlauch und Spritzgestänge. Fasshalterung. 1-Kolben-Vakuumpumpe. Stahlblechräder mit Luftbeifung.

Technische Daten

Länge: 950 mm
Breite: 550 mm
Höhe: 1150 mm
Gewicht: 100 kg (zulässiges Gesamtgewicht)

MAUS Typ 50 / 50-00

Bestell-Nr.: 50 00 00 00
Zubehör siehe Seite 18.

MAUS® Typ 89 / 11-00

Handgepumpte und -gezogene Kaltbindemittel-Spritzmaschine



Diese MAUS® Kaltbindemittel-Spritzmaschine ist geeignet, alle spritzbaren Haftkleber C40 BF1-S zu verarbeiten.

Mit MAUS® Spezial-Kaltbindemittel-Pumpe, Lufträder, Stütz- und Laufrolle mit Feststellbremse.

Technische Daten

Länge: 1650 mm
Breite: 1250 mm
Höhe: 1250 mm
Gewicht: 300 kg (zulässiges Gesamtgewicht)

MAUS Typ 89 / 11-00

Bestell-Nr.: 11 00 00 00
Zubehör siehe Seite 18.



Spielend leichte Fassaufnahme.

Typ 89A

mauls[®]

MAUS[®] Typ 89 A **Handgepumpt und -gezogene Spritzmaschine**

ALLE Bitumenemulsionen
gemäß TL BE-StB 07
verarbeitbar*

* ggf. nur in Verbindung mit Fassinwärmeverrichtung
(siehe Seite 18 Zubehör)



Mit EG-Typgenehmigung
e1* 2007/46* 0429* 00



MAUS® Typ 89 A / 12-00

Handgepumpte und -gezogene Kaltbindemittel-Spritzmaschine

*ggf. nur in Verbindung
mit Fassanwärmevorrichtung
(siehe Seite 18 Zubehör)



Technische Daten

Länge:	1300 mm
Breite:	1250 mm
Höhe:	1270 mm
Gewicht:	450 kg (zulässiges Gesamtgewicht)

Diese MAUS® Kaltbindemittel-Spritzmaschine ist geeignet, alle spritzbaren Bitumenemulsionen gemäß TL BE-StB 07 zu verarbeiten*.

Handzugmaschine mit Handzugdeichsel als Klotzfallbremse. Mit MAUS® Spezial-Kaltbindemittel-Pumpen aus U-Baustahl zum Aufrollen eines 200 Liter-Fasses. Stahlblechräder mit Luftbereifung.

MAUS Typ 89 A / 12-00

Bestell-Nr.: 12 00 00 00

Zubehör (Weitere Informationen siehe Seite 18.)

Bestell-Nr.: 12 60 00 00	Spritzgestänge
Bestell-Nr.: 12 65 00 00	Spritzschlauch
Bestell-Nr.: 12 50 00 00	Fassanwärmevorrichtung
Bestell-Nr.: 12 54 00 00	Kantenspritzvorrichtung

MAUS® Typ 89 A / 15-00

Handgepumpte Anhänger-Kaltbindemittel-Spritzmaschine

*ggf. nur in Verbindung
mit Fassanwärmevorrichtung
(siehe Seite 18 Zubehör)



Technische Daten

Länge:	2250 mm
Breite:	1260 mm
Höhe:	1370 mm
Gewicht:	450 kg (zulässiges Gesamtgewicht)

Diese MAUS® Kaltbindemittel-Spritzmaschine ist geeignet, alle spritzbaren Bitumenemulsionen gemäß TL BE-StB 07 zu verarbeiten*.

Anhängemaschine mit Handzugdeichsel als Klotzfallbremse. Mit MAUS® Spezial-Kaltbindemittel-Pumpe. Drehstabfederachse und auswechselbarer Zugdeichsel für PKW und LKW. Abnehmbare Beleuchtungsanlage. Rungen aus U-Baustahl zum Aufrollen eines 200 Liter-Fasses. Stahlblechräder mit Luftbereifung. EG-Typgenehmigung.

MAUS Typ 89 A / 15-00

Bestell-Nr.: 15 00 00 00

Zubehör (Weitere Informationen siehe Seite 18.)

Bestell-Nr.: 12 60 00 00	Spritzgestänge
Bestell-Nr.: 12 65 00 00	Spritzschlauch
Bestell-Nr.: 12 50 00 00	Fassanwärmevorrichtung
Bestell-Nr.: 12 54 00 00	Kantenspritzvorrichtung

Typ 90A

mauls[®]

MAUS[®] Typ 90 A Handgezogen mit Benzin- oder Dieselmotor

ALLE Bitumenemulsionen
gemäß TL BE-StB 07
verarbeitbar*

* ggf. nur in Verbindung mit Fassinwärmeverrichtung
(siehe Seite 19 Zubehör)

Beheizte Spezialpumpe



Abbildung zeigt MAUS Typ 90A / 25HY
ohne Fassinwärmeverrichtung

MAUS® Typ 90A

Handgezogene Kaltbindemittel-Spritzmaschine mit Benzin- oder Dieselmotor

*ggf. nur in Verbindung
mit Fassanwärmevorrichtung
(siehe Seite 19 Zubehör)

Die MAUS® Kaltbindemittel-Spritzmaschine **Typ 90A** ist geeignet, alle spritzbaren Bitumenemulsionen gemäß TL BE-StB 07 (Technische Lieferbedingungen Bitumenemulsionen) zu verarbeiten*.

Mit Handzugdeichsel als Klotzfallbremse mit zwei Anschlüssen für den Betrieb von Spritzgestänge und/oder Spritzbalken gleichzeitig. Die **beheizte Spezial-Kaltbindemittel-Pumpe** wird entweder von einem 5,9KW HONDA-Benzinmotor oder einem 5,0KW HATZ-Dieselmotor **hydraulisch** angetrieben. Stahlblechräder mit Luftbereifung und Reinigungseinheit.

Technische Daten

Länge: 2540 mm

Breite: 1300 mm

Höhe: 1340 mm

Gewicht: 550 kg (zulässiges Gesamtgewicht)

Varianten und Ausführungen

Pumpenantrieb über 5,9KW HONDA-Benzinmotor

Pumpenantrieb über 5,0KW HATZ-Dieselmotor



MAUS Typ 90A / 20HY ohne Abdeckhaube
Bestell-Nr.: 20HY 0000 (mit HONDA-Benzinmotor)



MAUS Typ 90A / 25HY ohne Abdeckhaube
Bestell-Nr.: 25HY 0000 (mit HATZ-Dieselmotor)
Bestell-Nr.: 25HY 00ES (mit HATZ-Dieselmotor, E-Start)



MAUS Typ 90A / 22HY mit Abdeckhaube
Bestell-Nr.: 22HY 0000 (mit HONDA-Benzinmotor)



MAUS Typ 90A / 27HY mit Abdeckhaube
Bestell-Nr.: 27HY 0000 (mit HATZ-Dieselmotor)
Bestell-Nr.: 27HY 00ES (mit HATZ-Dieselmotor, E-Start)

Zubehör und Zusatzausstattung

Spritzgestänge

mit 5 mm Rundstrahldüse Länge 2,00 m
mit 3 mm Flachstrahldüse Länge 2,00 m

Bestell-Nr.: 12 60 00 00
Bestell-Nr.: 12 61 00 00



Spritzschlauch

Länge 4,00 m
Länge 5,00 m
Länge 6,00 m

Bestell-Nr.: 12 65 00 00
Bestell-Nr.: 12 66 00 00
Bestell-Nr.: 12 67 00 00



Fassanwärmevorrichtung

Bestell-Nr.: 20 50 00 00

Spritzbalken (Abb. siehe Seite 19.)

mit Arbeitsbreite 2,00 m
und Spritzschlauch mit Länge 1,25 m

Bestell-Nr.: 20 75 00 00
Bestell-Nr.: 20 65 00 00



Kantenspritzvorrichtung (Abb. siehe Seite 19.)

Bestell-Nr.: 12 54 00 00

Typ 90A

maus[®]

MAUS[®] Typ 90 A

Anhängemaschinen mit Benzin- oder Dieselmotor

ALLE Bitumenemulsionen
gemäß TL BE-StB 07
verarbeitbar*

* ggf. nur in Verbindung mit Fassinwärmeverrichtung
(siehe Seite 19 Zubehör)

Beheizte Spezialpumpe

**Mit EG-Typgenehmigung
e1* 2007/46* 0429* 00**



Abbildung zeigt MAUS Typ 90A / 26HY
mit Fassinwärmeverrichtung

MAUS® Typ 90A

Anhänge-Kaltbindemittel-Spritzmaschine mit Benzin- oder Dieselmotor

*ggf. nur in Verbindung mit Fassanwärmevorrichtung (siehe Seite 19 Zubehör)

Die MAUS® Kaltbindemittel-Spritzmaschine **Typ 90A** ist geeignet, alle spritzbaren Bitumenemulsionen gemäß TL BE-StB 07 (Technische Lieferbedingungen Bitumenemulsionen) zu verarbeiten*.

Anhängemaschine mit Kurbelstütze und Handzugdeichsel und Feststellbremse. Mit zwei Anschlüssen für den Betrieb von Spritzgestänge und/oder Spritzbalken gleichzeitig. Die **beheizte Spezial-Kaltbindemittel-Pumpe** wird entweder von einem 5,9KW HONDA-Benzinmotor oder einem 5,0KW HATZ-Dieselmotor **hydraulisch** angetrieben. Drehstabfederachse und Zugdeichsel für LKW (optional auch PKW). Stahlblechräder mit Luftbereifung, Abnehmbare Beleuchtungsanlage, Reinigungseinheit und EG-Typgenehmigung.

Technische Daten

Länge: 3200 mm

Breite: 1300 mm

Höhe: 1470 mm

Gewicht: 550 kg (zulässiges Gesamtgewicht)

Varianten und Ausführungen

Pumpenantrieb über 5,9KW HONDA-Benzinmotor

Pumpenantrieb über 5,0KW HATZ-Dieselmotor



MAUS Typ 90A / 21HY ohne Abdeckhaube
Bestell-Nr.: 21HY 0000 (mit HONDA-Benzinmotor)



MAUS Typ 90A / 26HY ohne Abdeckhaube
Bestell-Nr.: 26HY 0000 (mit HATZ-Dieselmotor)
Bestell-Nr.: 26HY 00ES (mit HATZ-Dieselmotor, E-Start)



MAUS Typ 90A / 23HY mit Abdeckhaube
Bestell-Nr.: 23HY 0000 (mit HONDA-Benzinmotor)



MAUS Typ 90A / 28HY mit Abdeckhaube
Bestell-Nr.: 28HY 0000 (mit HATZ-Dieselmotor)
Bestell-Nr.: 28HY 00ES (mit HATZ-Dieselmotor, E-Start)

Zubehör und Zusatzausstattung

Spritzgestänge

mit 5 mm Rundstrahldüse Länge 2,00 m
mit 3 mm Flachstrahldüse Länge 2,00 m

Bestell-Nr.: 12 60 00 00
Bestell-Nr.: 12 61 00 00

Spritzschlauch

Länge 4,00 m
Länge 5,00 m
Länge 6,00 m

Bestell-Nr.: 12 65 00 00
Bestell-Nr.: 12 66 00 00
Bestell-Nr.: 12 67 00 00

Fassanwärmevorrichtung

Bestell-Nr.: 20 50 00 00

Spritzbalken (Abb. siehe Seite 19.)

mit Arbeitsbreite 2,00 m
und Spritzschlauch mit Länge 1,25 m

Bestell-Nr.: 20 75 00 00
Bestell-Nr.: 20 65 00 00

Kantenspritzvorrichtung

(Abb. siehe Seite 19.)

Bestell-Nr.: 12 54 00 00



Typ 90B

maus[®]

MAUS[®] Typ 90 B

Handgezogene Behältermaschine mit Benzin- oder Dieselmotor

ALLE Bitumenemulsionen
gemäß TL BE-StB 07
verarbeitbar*

* ggf. nur in Verbindung mit Fassinwärmeverrichtung

Beheizte Spezialpumpe



MAUS® Typ 90B

Handgezogene Kaltbindemittel-Behälterspritzmaschine mit Benzin- oder Dieselmotor

*ggf. nur in Verbindung
mit Fassanwärmevorrichtung

Die MAUS® Kaltbindemittel-Spritzmaschine **Typ 90B** ist geeignet, alle spritzbaren Bitumenemulsionen gemäß TL BE-StB 07 (Technische Lieferbedingungen Bitumenemulsionen) zu verarbeiten*.

Mit Handzugdeichsel als Klotzfallbremse mit zwei Anschlüssen für den Betrieb von Spritzgestänge und/oder Spritzbalken gleichzeitig. Die **beheizte Spezial-Kaltbindemittel-Pumpe** wird entweder von einem 5,9KW HONDA-Benzinmotor oder einem 5,0KW HATZ-Dieselmotor **hydraulisch** angetrieben. Stahlblechräder mit Luftbereifung, Bindemittelbehälter mit ca. 250 Liter Fassungsvermögen und Thermostatregelung, Fassanwärmevorrichtung und Reinigungseinheit.

Technische Daten

Länge: 2500 mm

Breite: 1300 mm

Höhe: 1540 mm

Gewicht: 600 kg (zulässiges Gesamtgewicht)

Varianten und Ausführungen

Pumpenantrieb über 5,9KW HONDA-Benzinmotor

Pumpenantrieb über 5,0KW HATZ-Dieselmotor



MAUS Typ 90B / 30HY ohne Abdeckhaube
Bestell-Nr.: 30HY 0000 (mit HONDA-Benzinmotor)



MAUS Typ 90B / 35HY ohne Abdeckhaube
Bestell-Nr.: 35HY 0000 (mit HATZ-Dieselmotor)
Bestell-Nr.: 35HY 00ES (mit HATZ-Dieselmotor, E-Start)



MAUS Typ 90B / 32HY mit Abdeckhaube
Bestell-Nr.: 32HY 0000 (mit HONDA-Benzinmotor)



MAUS Typ 90B / 37HY mit Abdeckhaube
Bestell-Nr.: 37HY 0000 (mit HATZ-Dieselmotor)
Bestell-Nr.: 37HY 00ES (mit HATZ-Dieselmotor, E-Start)

Zubehör und Zusatzausstattung

Spritzgestänge

mit 5 mm Rundstrahldüse Länge 2,00 m

Bestell-Nr.: 12 60 00 00

mit 3 mm Flachstrahldüse Länge 2,00 m

Bestell-Nr.: 12 61 00 00

Spritzschlauch

Länge 4,00 m

Bestell-Nr.: 12 65 00 00

Länge 5,00 m

Bestell-Nr.: 12 66 00 00

Länge 6,00 m

Bestell-Nr.: 12 67 00 00

Spritzbalken

mit Arbeitsbreite 2,00 m
und Spritzschlauch mit Länge 1,25 m

Bestell-Nr.: 20 75 00 00

Bestell-Nr.: 20 65 00 00

Kantenspritzvorrichtung

(Abb. siehe Seite 19.)

Bestell-Nr.: 12 54 00 00



Typ 90B

maus[®]

MAUS[®] Typ 90 B

Anhänge Behältermaschine mit Benzin- oder Dieselmotor

ALLE Bitumenemulsionen
gemäß TL BE-StB 07
verarbeitbar*

* ggf. nur in Verbindung mit Fassinwärmeverrichtung

Beheizte Spezialpumpe

**Mit EG-Typgenehmigung
e1* 2007/46* 0429* 00**



MAUS® Typ 90B

Anhänge Kaltbindemittel-Behälterspritzmaschine mit Benzin- oder Dieselmotor

*ggf. nur in Verbindung mit Fassanwärmevorrichtung

Die MAUS® Kaltbindemittel-Spritzmaschine **Typ 90B** ist geeignet, alle spritzbaren Bitumenemulsionen gemäß TL BE-StB 07 (Technische Lieferbedingungen Bitumenemulsionen) zu verarbeiten*.

Anhängemaschine mit Kurbelstütze und Handzugdeichsel und Feststellbremse mit zwei Anschlüssen für den Betrieb von Spritzgestänge und/oder Spritzbalken gleichzeitig. Die **beheizte Spezial-Kaltbindemittel-Pumpe** wird entweder von einem 5,9KW HONDA-Benzinmotor oder einem 5,0KW HATZ-Dieselmotor **hydraulisch** angetrieben. Drehstabfederachse und Zugdeichsel für LKW (optional auch PKW). Stahlblechräder mit Luftbereifung, Bindemittelbehälter mit ca. 250 Liter Fassungsvermögen und Thermostatregelung, Fassanwärmevorrichtung, Reinigungseinheit und EG-Typgenehmigung.

Technische Daten

Länge: 3330 mm

Breite: 1300 mm

Höhe: 1550 mm

Gewicht: 750 kg (zulässiges Gesamtgewicht)

Varianten und Ausführungen

Pumpenantrieb über 5,9KW HONDA-Benzinmotor

Pumpenantrieb über 5,0KW HATZ-Dieselmotor



MAUS Typ 90B / 31HY ohne Abdeckhaube
Bestell-Nr.: 31HY 0000 (mit HONDA-Benzinmotor)



MAUS Typ 90B / 36HY ohne Abdeckhaube
Bestell-Nr.: 36HY 0000 (mit HATZ-Dieselmotor)
Bestell-Nr.: 36HY 00ES (mit HATZ-Dieselmotor, E-Start)



MAUS Typ 90B / 33HY mit Abdeckhaube
Bestell-Nr.: 33HY 0000 (mit HONDA-Benzinmotor)



MAUS Typ 90B / 38HY mit Abdeckhaube
Bestell-Nr.: 38HY 0000 (mit HATZ-Dieselmotor)
Bestell-Nr.: 38HY 00ES (mit HATZ-Dieselmotor, E-Start)

Zubehör und Zusatzausstattung

Spritzgestänge

mit 5 mm Rundstrahldüse Länge 2,00 m
mit 3 mm Flachstrahldüse Länge 2,00 m

Bestell-Nr.: 12 60 00 00
Bestell-Nr.: 12 61 00 00

Spritzschlauch

Länge 4,00 m
Länge 5,00 m
Länge 6,00 m

Bestell-Nr.: 12 65 00 00
Bestell-Nr.: 12 66 00 00
Bestell-Nr.: 12 67 00 00

Spritzbalken

mit Arbeitsbreite 2,00 m
und Spritzschlauch mit Länge 1,25 m

Bestell-Nr.: 20 75 00 00
Bestell-Nr.: 20 65 00 00

Kantenspritzvorrichtung

(Abb. siehe Seite 19.)

Bestell-Nr.: 12 54 00 00



MAUS® An- und Aufbaugeräte

Typ 85/85HY, Typ 12-99, Typ 25HY-99, Typ 35HY-99

ALLE Bitumenemulsionen
gemäß TL BE-StB 07
verarbeitbar*

* ggf. nur in Verbindung mit Fassinwärmeverrichtung
(siehe Seite 19 Zubehör)

Beheizte Spezialpumpe

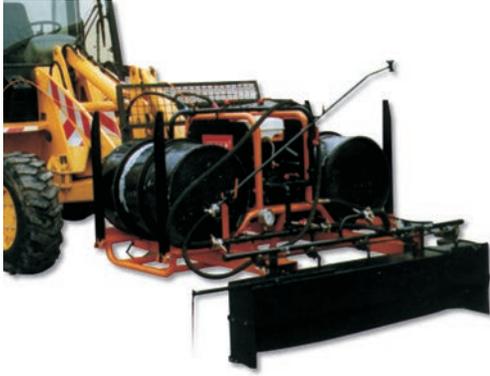


Abbildung zeigt MAUS Typ 85 / 85HY
ohne Fassinwärmeverrichtung

MAUS® Typ 85 / 85HY

Anbaugerät für Radlader

*ggf. nur in Verbindung
mit Fassanwärmevorrichtung
(siehe Seite 19 Zubehör)



Diese MAUS® Kaltbindemittel-Spritzmaschine ist geeignet, alle spritzbaren Bitumenemulsionen gemäß TL BE-StB 07 (Technische Lieferbedingungen Bitumenemulsionen) zu verarbeiten*.

Anbaugerät für Staplereinrichtung mit zwei Anschlüssen für Betrieb des Spritzbalkens und/oder eines Spritzgestänges. Mit **beheizter Spezial-Kaltbindemittel-Pumpe**.

Länge: 1900mm Breite: 1500mm Höhe: 1000mm Gewicht: 800kg

Bestell-Nr.: 85HY 0000

Zubehör siehe Seite 19.

MAUS® Typ 89 A / 12-99

Handgepumpte Kaltbindemittel-Spritzmaschine (Aufbauversion)

*ggf. nur in Verbindung
mit Fassanwärmevorrichtung
(siehe Seite 19 Zubehör)



Diese MAUS® Kaltbindemittel-Spritzmaschine ist geeignet, alle spritzbaren Bitumenemulsionen gemäß TL BE-StB 07 (Technische Lieferbedingungen Bitumenemulsionen) zu verarbeiten*.

Kaltbindemittel - Spritzmaschine als Aufbauversion mit Gabelstaplertaschen und MAUS® Spezial-Kaltbindemittel-Pumpe. Rungen aus Baustahl zum Aufrollen eines 200 Liter Fasses.

Länge: 1300mm Breite: 1250mm Höhe: 1270mm Gewicht: 450kg

Bestell-Nr.: 12 99 00 00

Zubehör siehe Seite 18.

MAUS® Typ 90 A / 25HY-99

Kaltbindemittel-Spritzmaschine mit Hatz-Dieselmotor (Aufbauversion)

*ggf. nur in Verbindung
mit Fassanwärmevorrichtung
(siehe Seite 19 Zubehör)



Diese MAUS® Kaltbindemittel-Spritzmaschine ist geeignet, alle spritzbaren Bitumenemulsionen gemäß TL BE-StB 07 (Technische Lieferbedingungen Bitumenemulsionen) zu verarbeiten*.

Dieses Gerät ist eine Aufbauversion mit zwei Anschlüssen. Die **beheizte Spezial-Kaltbindemittel-Pumpe** wird von einem 5,0 KW HATZ-Dieselmotor **hydraulisch** angetrieben. Rungen aus Baustahl zum Aufrollen eines 200 Liter Fasses. Reinigungseinheit.

Länge: 1800mm Breite: 1000mm Höhe: 1370mm Gewicht: 550kg

Bestell-Nr.: 25HY 9900 (mit HATZ-Dieselmotor)

Bestell-Nr.: 25HY 99ES (mit HATZ-Dieselmotor, E-Start)

Zubehör siehe Seite 19.

MAUS® Typ 90 B / 35HY-99

Kaltbindemittel-Behältermaschine mit Hatz-Dieselmotor (Aufbauversion)

*ggf. nur in Verbindung
mit Fassanwärmevorrichtung



Diese MAUS® Kaltbindemittel-Spritzmaschine ist geeignet, alle spritzbaren Bitumenemulsionen gemäß TL BE-StB 07 (Technische Lieferbedingungen Bitumenemulsionen) zu verarbeiten*.

Dieses Gerät ist eine Aufbauversion mit zwei Anschlüssen. Die **beheizte Spezial-Kaltbindemittel-Pumpe** wird von einem 5,0 KW HATZ-Dieselmotor mit Elektrostart **hydraulisch** angetrieben. Bindemittelbehälter mit ca. 250 Liter Fassungsvermögen und Thermostatregelung, Fassanwärmevorrichtung und Reinigungseinheit.

Länge: 1800mm Breite: 1000mm Höhe: 1370mm Gewicht: 600kg

Bestell-Nr.: 35HY 9900 (mit HATZ-Dieselmotor)

Bestell-Nr.: 35HY 99ES (mit HATZ-Dieselmotor, E-Start)

Zubehör siehe Seite 19.

Zubehör und Zusatzausstattung

MAUS® Typ 50 / 50-00

Spritzgestänge

mit 3 mm Flachstrahldüse Länge 1,30 m

Bestell-Nr.: 50 30 00 00

Spritzschlauch

Länge 5,00 mtr.

Länge 10,00 mtr.

Bestell-Nr.: 50 35 00 00

Bestell-Nr.: 50 40 00 00

Blechfass 60 l (leer)

Bestell-Nr.: 50 45 00 00



MAUS® Typ 89 und 89 A

Spritzgestänge

mit 5 mm Rundstrahldüse Länge 2,00 m

mit 3 mm Flachstrahldüse Länge 2,00 m

Bestell-Nr.: 12 60 00 00

Bestell-Nr.: 12 61 00 00

Spritzschlauch

Länge 4,00 m

Länge 5,00 m

Länge 6,00 m

Bestell-Nr.: 12 65 00 00

Bestell-Nr.: 12 66 00 00

Bestell-Nr.: 12 67 00 00

Fassanwärmevorrichtung

(nicht bei Typ 89.)

Bestell-Nr.: 12 50 00 00



Kantenspritzvorrichtung

(nicht bei Typ 89.)

Bestell-Nr.: 12 54 00 00




MAUS® Typ 90A und 90B

Spritzgestänge

mit 5 mm Rundstrahldüse Länge 2,00 m
mit 3 mm Flachstrahldüse Länge 2,00 m

Bestell-Nr.: 12 60 00 00

Bestell-Nr.: 12 61 00 00



Spritzschlauch

Länge 4,00 m
Länge 5,00 m
Länge 6,00 m

Bestell-Nr.: 12 65 00 00

Bestell-Nr.: 12 66 00 00

Bestell-Nr.: 12 67 00 00



Fassanwärmeverrichtung (nicht für Typ 90B)

Bestell-Nr.: 20 50 00 00



Kantenspritzvorrichtung

Bestell-Nr.: 12 54 00 00



Spritzbalken

mit Arbeitsbreite 2,00 m
und Spritzschlauch mit Länge 1,25 m

Bestell-Nr.: 20 75 00 00

Bestell-Nr.: 20 65 00 00




MAUS® Typ 85 / 85-00

Spritzgestänge

mit 5 mm Rundstrahldüse Länge 1,80 m
mit 3 mm Flachstrahldüse Länge 1,80 m

Bestell-Nr.: 85 60 00 00

Bestell-Nr.: 85 61 00 00



Spritzschlauch

Länge 4,00 m
Länge 5,00 m
Länge 6,00 m

Bestell-Nr.: 12 65 00 00

Bestell-Nr.: 12 66 00 00

Bestell-Nr.: 12 67 00 00



Fassanwärmeverrichtung (beidseitig)

Bestell-Nr.: 85 50 00 00





Maus GmbH

Kaltbindemittel-Spritzmaschinen und Transportgeräte

Röntgenstraße 3
76661 Philippsburg
Deutschland

Telefon: +49 (0) 72 56 - 42 75

Telefax: +49 (0) 72 56 - 69 48

E-Mail: info@mausgmbh.de

Internet: www.mausgmbh.de