

HACKSCHNITZEL



# Agrarservice Moarhof

## Die Hackschnitzel-Profis



### IHRE PROFIADRESSE IM GROSSRAUM MÜNCHEN

- ★ Bad Aibling
- ★ Rosenheim
- ★ Bad Tölz
- ★ Fürstenfeldbruck
- ★ Ebersberg
- ★ Bad Aibling
- ★ Dachau
- ★ Augsburg

Wir sind Hersteller, Händler und Großhändler  
von Hackschnitzel & Fallschutz für Spielplätze

## Unsere Hackschnitzel



### Hackschnitzel sind ein CO<sub>2</sub> neutraler Brennstoff und Werkstoff im Kreislauf der Natur.

Die Verwendung von Hackschnitzeln sind sehr vielfältig:

- ★ Brennstoff für Biomasseheizungen hackfrisch oder getrocknet
- ★ Dekoration oder Bodenbedeckung im Garten und Landschaftsbau
- ★ Für Feste, Veranstaltungen, Konzerte als Bodenschutz für den Boden und für die Besucher (Festivalboden)
- ★ Beimischung in Reitplatzböden
- ★ als Isolierschicht unter Holzhütten. Zur Winterzeit werden in vielen Münchner Biergärten Holzhütten aufgestellt. Als Isolierschicht zwischen Boden und Hütte finden Sie dort meist unsere Holzhackschnitzel
- ★ Für Tierausläufe und Weiden
- ★ Für Messestände eine optisch schöne, natürliche und ökologische Alternative
- ★ Für Spielplätze als Fallschutzboden mit Zertifikat

**Holzhackschnitzel sind bei uns ausschließlich aus der Region.  
Verwendet wird reines Stammholz und Restholz aus der Forstwirtschaft.**

## Hackschnitzelgrößen



**Wir bieten von G 30 bis G 100 sämtliche Größen an Hackschnitzeln an.**

### Gesiebte Hackschnitzel

- ... sind staubarm ohne Feinanteil für besondere Ansprüche an Heizanlagen.
- ... eignen sich auch optimal zum beimischen für Reitplatzböden.
- ... optimal auch für störanfällige Heizanlagen, da keine Überlängen vorhanden sind.



### Feinhackschnitzel



- ... als Rindenmulchersatz zum Boden bedecken. Körnung 1 bis 100 mm
- ... im Zugangsbereich von der Weide zum Offenstall immer schön trocken, gut sauber zu halten. Hier liegen die Pferde auch recht gerne.
- ... perfekte Schmutzbarriere zum Unterstand oder Pferdestall
- ... als Bodendecker die Optisch ansprechende Alternative zum Rindenmulch



## Holzhackschnitzel als Fallschutz nach DIN EN 1177: 2018 für Spielplätze

Hergestellt gemäß DIN EN 1177: 2018 mit Dekra Zertifikat und zugelassen auf öffentlichen Spielplätzen. Klein und Großmengen sind verfügbar.



Hier ein Beispiel unter einer Federwippe auf einem öffentlichen Spielplatz. Auch bei Schaukeln und Rutschen immer ein optisch ansprechender Spielplatzboden

**Unser Fallschutz wird ausschließlich aus reiner Stammware und frisch produziert.** Einige Mitbewerber verwenden Sägerestholz und auch geschredderte Obstkisten als Ausgangsmaterial. Diese Fallschutzbeläge aus minderwertigeren Grundmaterial sind nicht so lange haltbar, und nachhaltig wie reines Stammholz.

- ➊ Der Umweltfreundliche Spielplatzboden ohne Kompromisse bis hin zur Entsorgung.
- ➋ Wir verwenden ausschließlich naturbelassenes Stammholz Fichte/Kiefer/Tanne deswegen ist unser Fallschutzmaterial ökologisch wertvoll und nachhaltig.

**Nutzen Sie Ihre Vorteile beim Bezug direkt vom Hersteller.**




### Ihre Vorteile:

- ➊ mehr Energie / m<sup>3</sup> Lagerraum
- ➋ weniger Asche
- ➌ keine Pilze und Pilzsporen
- ➍ keine Beschickungsprobleme wegen gefrorenem Hackgut
- ➎ keine Gärgase aus dem Hackschnitzelbunker

## Hackschnitzel und Brennholz Trocknung

**Wir trocknen Ihre Hackschnitzel oder Brennholz:** Profitieren Sie doch indem Sie ihre eigenen Hackschnitzel so hochwertig wie möglich machen. Dazu stehen Ihnen 4 Container á 40m<sup>3</sup> zur Verfügung. Die nötige Wärme liefert die Biogasanlage. Hackschnitzel benötigen ca. 2 bis 7 Tage um von über 50 % auf ca. 10 % herunterzutrocknen. Bei Fichtenbrennholz 7 Tage und bei Hartholz 14 Tage. Durch die Trocknung erreichen sie eine beinahe Verdoppelung des Heizwertes Ihrer Ware.

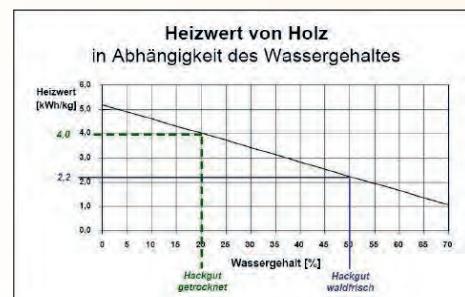

# HACKSCHNITZEL-ERZUGUNG



**LOHNHACKEN BEI IHNEN VOR ORT**



**Mit unserem mobilen Heizohack 14-860 und Heizotruck 2051  
häckseln wir Ihre Ware vor Ort von G30 bis G100.**

Unser 510 PS starkes Häckselgespann schafft dabei einen Stammdurchmesser bis 80 cm und hat einen Teleskopauswurf mit Negativklappe oder Zyklon für einen staubarmen Auswurf. Eine breite, bodenschonende Bereifung macht Einsätze auf Grünflächen oder Baustellen möglich.

**Hier einige Tipps für eine optimale Lagerung:**

- ★ Achten Sie im eigenen Interesse bei Ihrer Lagerung auf ausreichend Platz zum Häckseln und einen LKW befahrbaren Boden.
- ★ Das Material sollte auf Unterlagen gepoltert werden.
- ★ Das Feinmaterial sollte gleichmäßig zwischen dem Derbholz verteilt sein.
- ★ Die Kronen sollten im rechten Winkel und mit dem gezopften Ende zum Weg gepoltert sein.
- ★ Zum Weg sollten wenn möglich mindestens ca. 3 m Platz sein.
- ★ Haufen sollten möglichst in Fahrtrichtung des Hackers auf der rechten Seite gepoltert werden.
- ★ Ast und Giebelmaterial darf nicht mit Frontladern oder ähnlichem am Boden zusammengeschoben werden.
- ★ Verhindern Sie auch beim sammeln mit dem Rückewagen das Sie Waldboden/Erde mitsammeln.
- ★ Achten Sie bei Baufeldräumungen darauf, das keine Wurzeln, Erdreich oder andere Fremdstoffe im Hackmaterial enthalten sind.

**Agrarservice Moarhof**

Sigohostraße 31 • 85635 Siegertsbrunn  
Telefon 08102 783 813 • Mobil 0171 4828474  
info@moarhof.de • www.moarhof.de

