

BLECHA

LIEFERPROGRAMM

Deutsch

PRODUCT RANGE

English

Unser Lieferprogramm

Sehr geehrte Geschäftspartner,

seit mittlerweile mehr als 36 Jahren sind wir im internationalen Aluminiumgroßhandel tätig. In mehr als 60 Länder weltweit, beliefern wir Kunden mit Standard- und Spezialprofile, Zaunsysteme, Fittings und Bleche aus Aluminium. Von zentraler Bedeutung ist für uns stets ein partnerschaftliches Miteinander zwischen Kunden, Mitarbeitern und Lieferanten. Von der Anfrage bis zur Zustellung kommunizieren wir mit unseren Kunden in der jeweiligen Landessprache. Neben mehr als 3000 verschiedenen Abmessungen von Standard- und Spezialprofilen bieten wir auch Sonder-

profile nach Kundenwunsch. Sie senden uns eine Zeichnung vom benötigten Profil und wir kümmern uns um alles Weitere. Eine kompetente Beratung, sowie eine rasche Auftragsabwicklung sind für uns dabei eine Selbstverständlichkeit. Service wird bei uns entsprechend großgeschrieben. Überzeugen Sie sich selbst davon! In diesem Sinne freuen wir uns auf eine erfolgreiche und partnerschaftliche Zusammenarbeit.

Ihr BLECHA-Team



Our Product Range

Dear Business Partners,


for more than 36 years we're active in international aluminum wholesale trade. We supply standard and special profiles, sheets, fence systems and fittings in more than 60 countries worldwide. We pay great attention to a good, cooperative partnership between customers, employees and suppliers. From the inquiry to the delivery, we communicate with our customers in their respective national language (native speaker). With more than 3000 different dimensions of standard and special profiles, we

also offer special profiles according to customer requirements. You send us your drawing and we take care of everything else. Competent advice and fast order processing are a matter of course for us. Convince yourself of the quality of our services! We look forward to a successful and partnership-based cooperation.

Your BLECHA-Team

Legierungen Alloys EN 573-3 EN AW-			Standardprofile · Standard Profiles												Bleche · Sheets						Rohrformstücke · Fittings											
			Rundrohre · Round tubes	Ovalrohre · Oval tubes	Formrohre · Rectangular / Square tubes	Flachstangen · Flat bars	Winkel · Angles	T-Profil · T-Sections	H-Profil · H-Sections	Omega-Profil · Omega-Profiles	U-Profil · U-Profiles	Z-Profil · Z-Sections	C-Profil · C-Profiles	Rundstangen · Round bars	Vierkantstangen · Square bars	Sechskantstangen · Hexagonal bars	Bleche · Sheets	Trittleche · Tread plates	Diamondbleche · Diamond sheets	LochblecheQuadratlochung · Perforated sheetsquare	Lochbleche Rundlochung · Perforated sheets round	Bleche beschichtet · Sheets powder coated	Bleche eloxiert · Sheets anodized	Rohrbögen · Pipe elbows	T-Stücke · T-pieces	Reduzierungen · Reducers	Stutzen · Saddles	Flanschen und Bördel · Flanges and Collars	Klöpperböden · Caps	Gewindestücke · Threaded fittings	Zuliefererteile für Saugförderanlagen Supply parts for vacuum conveying systems	Verbinder · Connectors
Seite · page			4	8	9	13	16	19	20	20	21	24	24	25	30	31	34	35	35	35	36	36	36	122	125	126	128	129	132	132	134	139
1*** = Al...	1050A	Al99,5															•			•	•			•								
	1070A	Al99,7																														
	1080A	Al99,8																														
	1200	Al99																														
	1350A	EAl99,5												•																		
2*** = AlCu...	2007	AlCu4PbMgMn				•								•	•	•																
	2011	AlCu6BiPb												•																		
	2014	AlCu4SiMg																														
	2017A	AlCu4SiMgSi(A)																														
	2024	AlCu4Mg1	•				•							•	•																	
	2030	AlCu4PbMg																														
	2033	AlCu2,5BiMnMg				•								•	•	•																
	2117	AlCu2,5Mg																														
	2618	-																														
	2618A	AlCu2Mg1,5Ni																														
3*** = AlMn...	3003	AlMn1Cu																	•													
	3004	AlMn1Mg1																														
	3005	AlMn1Mg0,5																														
	3103	AlMn1																														
	3105	AlMn0,5Mg0,5																				•										
5*** = AlMg...	5005	AlMg1																				•										
	5019	AlMg5																														
	5056A	AlMg5																														
	5050	AlMg1,5(C)																														
	5052	AlMg2,5																														
	5083	AlMg4,5Mn	•											•									•	•	•		•			•		
	5086	AlMg4																														
	5251	AlMg2																														
	5454	AlMg3Mn																														
	5754	AlMg3	•														•	•					•		•	•	•	•	•	•	•	
6*** = AlMgSi...	6005A	AlSiMg(A)							•																						•	
	6012	AlMgSiPb																														
	6026	AlMgSiBi				•								•	•	•																
	6060	AlMgSi	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							•	•	•	•				•	•		
	6061	AlMg1SiCu																														
	6063	AlMg0,7Si	•				•	•				•																				
	6082	AlSi1MgMn	•			•		•	•					•	•	•	•								•							
	6101B	EAlSiMg(B)	•																													
	6463	AlMg0,7Si(B)									•																					
7*** = AlZn...	7020	AlZn4,5Mg1																														
	7022	AlZn5Mg3Cu																														
	7075	AlZn5,5MgCu												•																		


• lieferbar / available

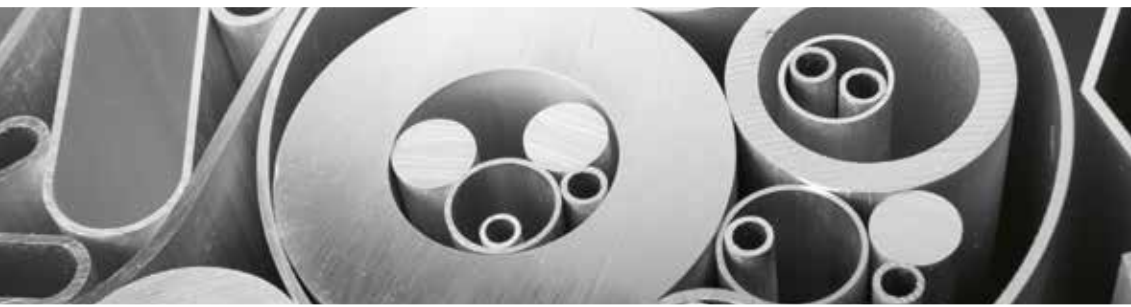

Standardprofile
Standard Profiles



Bleche
Sheets

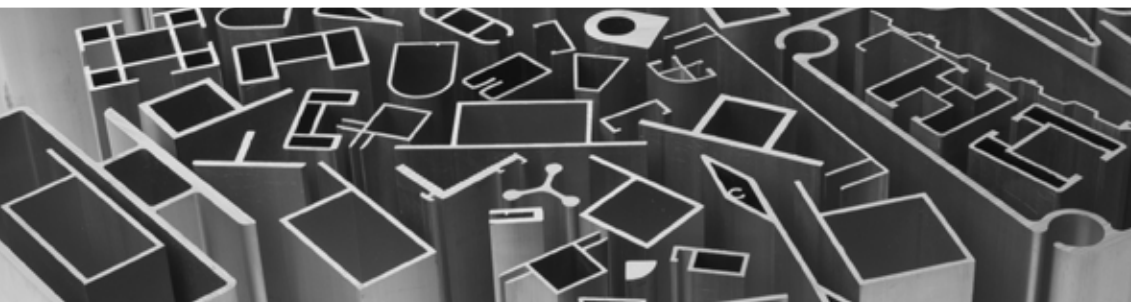

Spezialprofile
Special Profiles



Zaunsysteme
Fence and
Balcony Building



Rohrformstücke
Fittings




Standardprofile Standard Profiles

Rundrohre	Round tubes	4
Ovalrohre	Oval tubes	8
Formrohre	Rectangular / Square tubes	9
Flachstangen	Flat bars	13
Winkel	Angles	16
T-Profile	T-Sections	19
H-Profile, Omega-Profile	H-Sections, Omega-Profiles	20
U-Profile	U-Profiles	21
Z-Profile, C-Profile	Z-Sections, C-Profiles	24
Rundstangen	Round bars	25
Vierkantstangen	Square bars	30
Sechskantstangen	Hexagonal bars	31

Rundrohre • Round tubes

EN AW-6060 T66 (AlMgSi)




D x S	Länge Length	kg/m
6 x 1 mm	6000 mm	0,043
6 x 1,5 mm	6000 mm	0,057
7 x 1 mm	6000 mm	0,051
8 x 1 mm	6000 mm	0,060
8 x 1,5 mm	6000 mm	0,083
8 x 2,5 mm	6000 mm	0,117
9 x 1 mm	6000 mm	0,068
10 x 1 mm	6000 mm	0,077
10 x 1,5 mm	6000 mm	0,108
10 x 2 mm	6000 mm	0,136
10 x 3 mm	6000 mm	0,179
12 x 1 mm	6000 mm	0,094
12 x 1,5 mm	6000 mm	0,134
12 x 2 mm	6000 mm	0,170
13 x 1,5 mm	6000 mm	0,147
13 x 2 mm	6000 mm	0,187
14 x 2 mm	6000 mm	0,204
14 x 3 mm	6000 mm	0,281
15 x 1 mm	6000 mm	0,119
15 x 1,5 mm	6000 mm	0,172
15 x 2 mm	6000 mm	0,221
15 x 2,5 mm	6000 mm	0,266
16 x 1 mm	6000 mm	0,128
16 x 1,5 mm	6000 mm	0,185
16 x 2 mm	6000 mm	0,238
16 x 2,5 mm	6000 mm	0,287
16 x 3 mm	6000 mm	0,332
16 x 4 mm	6000 mm	0,408
16 x 5 mm	6000 mm	0,468
18 x 1 mm	6000 mm	0,145
18 x 1,5 mm	6000 mm	0,210
18 x 2 mm	6000 mm	0,272
18 x 3 mm	6000 mm	0,383
19 x 1 mm	6000 mm	0,153
19 x 1,5 mm	6000 mm	0,223
20 x 1 mm	6000 mm	0,162
20 x 1,2 mm	6000 mm	0,192
20 x 1,5 mm	6000 mm	0,236
20 x 2 mm	6000 mm	0,306
20 x 2,5 mm	6000 mm	0,372
20 x 3 mm	6000 mm	0,434
20 x 4 mm	6000 mm	0,544
20 x 5 mm	6000 mm	0,638
21 x 3 mm	6000 mm	0,459
22 x 1 mm	6000 mm	0,179
22 x 1,5 mm	6000 mm	0,261
22 x 2 mm	6000 mm	0,340
22 x 2,5 mm	6000 mm	0,414
22 x 3 mm	6000 mm	0,485
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		

D x S	Länge Length	kg/m
23 x 1,5 mm	6000 mm	0,274
24 x 1,5 mm	6000 mm	0,287
24 x 2 mm	6000 mm	0,374
25 x 1 mm	6000 mm	0,204
25 x 1,5 mm	6000 mm	0,300
25 x 2 mm	6000 mm	0,391
25 x 2,5 mm	6000 mm	0,478
25 x 3 mm	6000 mm	0,561
25 x 3,5 mm	6000 mm	0,640
25 x 4 mm	6000 mm	0,712
25 x 5 mm	6000 mm	0,850
25 x 6 mm	6000 mm	0,967
26 x 1,5 mm	6000 mm	0,312
26,9 x 2,5 mm	6000 mm	0,519
28 x 1 mm	6000 mm	0,229
28 x 1,5 mm	6000 mm	0,338
28 x 2 mm	6000 mm	0,442
28 x 2,5 mm	6000 mm	0,542
28 x 3 mm	6000 mm	0,638
28 x 4 mm	6000 mm	0,816
28 x 5 mm	6000 mm	0,978
30 x 1 mm	6000 mm	0,247
30 x 1,5 mm	6000 mm	0,363
30 x 2 mm	6000 mm	0,476
30 x 2,5 mm	6000 mm	0,584
30 x 3 mm	6000 mm	0,689
30 x 4 mm	6000 mm	0,884
30 x 5 mm	6000 mm	1,063
30 x 7,5 mm	6000 mm	1,434
32 x 1 mm	6000 mm	0,264
32 x 1,5 mm	6000 mm	0,389
32 x 2 mm	6000 mm	0,510
32 x 3 mm	6000 mm	0,740
32 x 5 mm	6000 mm	1,148
33,7 x 3 mm	6000 mm	0,783
34 x 2 mm	6000 mm	0,543
34 x 4 mm	6000 mm	1,020
35 x 1 mm	6000 mm	0,289
35 x 1,5 mm	6000 mm	0,427
35 x 2 mm	6000 mm	0,561
35 x 2,5 mm	6000 mm	0,691
35 x 3 mm	6000 mm	0,816
35 x 4 mm	6000 mm	1,054
35 x 5 mm	6000 mm	1,275
36 x 2 mm	6000 mm	0,578
36 x 4 mm	6000 mm	1,085
36 x 6 mm	6000 mm	1,530
38 x 1,5 mm	6000 mm	0,465
38 x 2 mm	6000 mm	0,610
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		

D x S	Länge Length	kg/m
38 x 3 mm	6000 mm	0,893
38 x 4 mm	6000 mm	1,156
38 x 5 mm	6000 mm	1,403
40 x 1 mm	6000 mm	0,332
40 x 1,5 mm	6000 mm	0,490
40 x 2 mm	6000 mm	0,646
40 x 2,5 mm	6000 mm	0,797
40 x 3 mm	6000 mm	0,944
40 x 4 mm	6000 mm	1,224
40 x 5 mm	8000 mm	1,488
40 x 5 mm	6000 mm	1,488
40 x 8 mm	6000 mm	2,176
40 x 10 mm	6000 mm	2,550
42 x 2 mm	6000 mm	0,720
42 x 2,5 mm	6000 mm	0,839
42 x 3 mm	6000 mm	0,995
42 x 4 mm	6000 mm	1,292
42 x 5 mm	6000 mm	1,573
42 x 6 mm	6000 mm	1,831
42,4 x 2,8 mm	6000 mm	0,942
43 x 2 mm	6000 mm	0,696
45 x 1,5 mm	6000 mm	0,555
45 x 2 mm	6000 mm	0,731
45 x 2,5 mm	6000 mm	0,903
45 x 3 mm	6000 mm	1,069
45 x 5 mm	6000 mm	1,696
45 x 7,5 mm	6000 mm	2,386
46 x 3 mm	6000 mm	1,094
48 x 2 mm	6000 mm	0,780
48 x 2,5 mm	6000 mm	0,965
48 x 3 mm	6000 mm	1,145
48 x 3 mm	7000 mm	1,145
48 x 4 mm	6000 mm	1,493
48 x 5 mm	6000 mm	1,824
48,3 x 4,05 mm	6000 mm	1,520
48,3 x 6 mm	6000 mm	2,153
50 x 1 mm	6000 mm	0,416
50 x 1,5 mm	6000 mm	0,617
50 x 2 mm	4800 mm	0,814
50 x 2 mm	6000 mm	0,814
50 x 2,5 mm	6000 mm	1,007
50 x 3 mm	6000 mm	1,196
50 x 3,5 mm	6000 mm	1,380
50 x 4 mm	6000 mm	1,561
50 x 5 mm	6000 mm	1,908
50 x 6 mm	6000 mm	2,240
50 x 8 mm	6000 mm	2,850
50 x 10 mm	6000 mm	3,393
54 x 2 mm	6000 mm	0,882
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		

Rundrohre • Round tubes

EN AW-6060 T66 (AlMgSi)




D x S	Länge Length	kg/m
55 x 2 mm	6000 mm	0,899
55 x 2,5 mm	6000 mm	1,113
55 x 5 mm	6000 mm	2,121
56 x 3 mm	6000 mm	1,349
58 x 3 mm	6000 mm	1,400
60 x 1 mm	6000 mm	0,500
60 x 1,5 mm	6000 mm	0,744
60 x 2 mm	500 mm	0,984
60 x 2 mm	2500 mm	0,984
60 x 2 mm	3000 mm	0,984
60 x 2 mm	3500 mm	0,984
60 x 2 mm	6000 mm	0,984
60 x 2 mm	7000 mm	0,984
60 x 2,5 mm	6000 mm	1,219
60 x 3 mm	500 mm	1,450
60 x 3 mm	2500 mm	1,450
60 x 3 mm	3000 mm	1,450
60 x 3 mm	3500 mm	1,450
60 x 3 mm	4000 mm	1,450
60 x 3 mm	6000 mm	1,450
60 x 3 mm	7000 mm	1,450
60 x 3 mm	8000 mm	1,450
60 x 4 mm	6000 mm	1,900
60 x 5 mm	6000 mm	2,333
60 x 6 mm	6000 mm	2,748
60 x 10 mm	6000 mm	4,241
60 x 11 mm	6000 mm	4,572
60 x 15 mm	6000 mm	5,725
60 x 20 mm	6000 mm	6,786
63 x 1,5 mm	6000 mm	0,782
63 x 3 mm	6000 mm	1,527
63 x 8 mm	6000 mm	3,732
65 x 1,5 mm	6000 mm	0,808
65 x 2 mm	6000 mm	1,069
65 x 2,5 mm	6000 mm	1,325
65 x 4 mm	6000 mm	2,070
65 x 5 mm	6000 mm	2,545
65 x 10 mm	6000 mm	4,663
66 x 2,5 mm	6000 mm	1,347
66 x 3 mm	6000 mm	1,603
70 x 2 mm	6000 mm	1,154
70 x 2,5 mm	6000 mm	1,431
70 x 3 mm	4000 mm	1,705
70 x 3 mm	6000 mm	1,705
70 x 4 mm	6000 mm	2,239
70 x 5 mm	6000 mm	2,757
70 x 7 mm	6000 mm	3,741
70 x 10 mm	6000 mm	5,089
70 x 15 mm	6000 mm	6,994
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		

D x S	Länge Length	kg/m
72 x 4 mm	6000 mm	2,307
75 x 2 mm	6000 mm	1,238
75 x 2,5 mm	6000 mm	1,537
75 x 3 mm	6000 mm	1,832
75 x 5 mm	6000 mm	2,969
75 x 10 mm	6000 mm	5,511
76 x 2 mm	6000 mm	1,255
76 x 2,5 mm	6000 mm	1,559
76 x 3 mm	4000 mm	1,858
76 x 3 mm	6000 mm	1,858
76 x 3 mm	7000 mm	1,858
76 x 4 mm	6000 mm	2,443
78 x 5 mm	6000 mm	3,096
80 x 1,5 mm	6000 mm	0,999
80 x 2 mm	6000 mm	1,323
80 x 2,5 mm	6000 mm	1,643
80 x 3 mm	6000 mm	1,959
80 x 4 mm	6000 mm	2,579
80 x 5 mm	6000 mm	3,181
80 x 6 mm	6000 mm	3,766
80 x 8 mm	6000 mm	4,886
80 x 10 mm	6000 mm	5,937
80 x 15 mm	6000 mm	8,270
84 x 2 mm	6000 mm	1,391
85 x 3 mm	6000 mm	2,087
85 x 5 mm	6000 mm	3,393
86 x 3 mm	6000 mm	2,112
89 x 2 mm	6000 mm	1,476
89 x 3 mm	6000 mm	2,188
90 x 1,5 mm	6000 mm	1,126
90 x 2 mm	6000 mm	1,493
90 x 3 mm	6000 mm	2,214
90 x 4 mm	6000 mm	2,918
90 x 5 mm	6000 mm	3,605
90 x 6 mm	6000 mm	4,275
90 x 10 mm	3000 mm	6,786
90 x 10 mm	6000 mm	6,786
90 x 15 mm	3000 mm	9,544
90 x 20 mm	6000 mm	11,875
90 x 25 mm	6000 mm	13,783
95 x 2,5 mm	6000 mm	1,961
96 x 14,5 mm	6000 mm	10,024
100 x 1,5 mm	6000 mm	1,253
100 x 2 mm	6000 mm	1,662
100 x 2,5 mm	6000 mm	2,067
100 x 3 mm	6000 mm	2,468
100 x 4 mm	6000 mm	3,257
100 x 4 mm	8000 mm	3,257
100 x 5 mm	6000 mm	4,029
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		

D x S	Länge Length	kg/m
100 x 6 mm	6000 mm	4,784
100 x 10 mm	6000 mm	7,634
100 x 15 mm	6000 mm	10,816
100 x 20 mm	6000 mm	13,571
105 x 2,5 mm	6000 mm	2,174
106 x 3 mm	6000 mm	2,621
108 x 2,5 mm	6000 mm	2,237
108 x 3 mm	6000 mm	2,672
108 x 4 mm	6000 mm	3,529
108 x 5 mm	6000 mm	4,368
110 x 2,5 mm	6000 mm	2,280
110 x 3 mm	6000 mm	2,723
110 x 5 mm	6000 mm	4,453
110 x 10 mm	6000 mm	8,482
114,3 x 3 mm	6000 mm	2,825
114,3 x 6 mm	6000 mm	5,497
115 x 5 mm	6000 mm	4,665
120 x 2 mm	6000 mm	2,002
120 x 3 mm	6000 mm	2,977
120 x 3 mm	8000 mm	2,977
120 x 4 mm	6000 mm	3,936
120 x 5 mm	6000 mm	4,877
120 x 8 mm	6000 mm	7,600
120 x 10 mm	6000 mm	9,330
120 x 15 mm	6000 mm	13,359
125 x 2,5 mm	6000 mm	2,598
125 x 4 mm	6000 mm	4,105
125 x 6 mm	6000 mm	6,056
125 x 10 mm	6000 mm	9,754
130 x 2 mm	6000 mm	2,171
130 x 2,5 mm	6000 mm	2,704
130 x 3 mm	6000 mm	3,232
130 x 5 mm	6000 mm	5,301
130 x 10 mm	6000 mm	10,178
130 x 15 mm	6000 mm	14,631
133 x 3 mm	6000 mm	3,308
133 x 4 mm	6000 mm	4,377
135 x 5 mm	6000 mm	5,510
140 x 3 mm	6000 mm	3,486
140 x 4 mm	6000 mm	4,614
140 x 5 mm	6000 mm	5,725
140 x 10 mm	6000 mm	11,027
145 x 4 mm	6000 mm	4,780
150 x 2 mm	6000 mm	2,509
150 x 3 mm	6000 mm	3,704
150 x 5 mm	6000 mm	6,250
150 x 10 mm	3000 mm	11,875
150 x 10 mm	6000 mm	11,875
150 x 20 mm	6000 mm	22,040
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		

Rundrohre • Round tubes

EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



D x S	Länge Length	kg/m
156 x 3 mm	6000 mm	3,893
160 x 3 mm	6000 mm	3,995
160 x 3 mm	8000 mm	3,995
160 x 3 mm	12000 mm	3,995
160 x 4 mm	6000 mm	5,293
160 x 5 mm	6000 mm	6,574
160 x 10 mm	6000 mm	12,725
165 x 2 mm	6000 mm	2,764
168 x 3,4 mm	6000 mm	4,747
168 x 4 mm	6000 mm	5,562
170 x 2,5 mm	6000 mm	3,552
170 x 5 mm	6000 mm	6,998
170 x 10 mm	6000 mm	13,565
180 x 3 mm	6000 mm	4,504
180 x 3 mm	10000 mm	4,504
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		

D x S	Länge Length	kg/m
180 x 5 mm	6000 mm	7,422
180 x 5 mm	8000 mm	7,422
180 x 10 mm	6000 mm	14,422
180 x 20 mm	5000 mm	27,147
190 x 3 mm	6000 mm	4,758
200 x 3 mm	6000 mm	5,013
200 x 3 mm	10000 mm	5,013
200 x 3 mm	12050 mm	5,013
200 x 5 mm	6000 mm	8,270
200 x 5 mm	11000 mm	8,270
200 x 8 mm	6000 mm	13,028
206 x 3 mm	6000 mm	5,160
208 x 4 mm	6000 mm	6,921
210 x 5 mm	6000 mm	8,694
219 x 4 mm	6000 mm	7,295
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		


D x S	Länge Length	kg/m
220 x 5 mm	6000 mm	9,118
230 x 5 mm	6000 mm	9,542
240 x 5 mm	6000 mm	9,966
250 x 5 mm	6000 mm	10,390
250 x 5 mm	10000 mm	10,390
260 x 5 mm	6000 mm	10,810
273 x 4,5 mm	6000 mm	10,250
273 x 4,5 mm	12050 mm	10,250
300 x 4 mm	6000 mm	10,043
300 x 4 mm	12000 mm	10,043
300 x 8 mm	6050 mm	19,810
323,9 x 5,5 mm	6000 mm	14,856
323,9 x 5,5 mm	12000 mm	14,856
355 x 6 mm	6000 mm	17,760
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		

EN AW-2024 T3 (AlCu4Mg1)

D x S	Info	Länge Length	kg/m
30 x 3 mm	gezogen • drawn	6000 mm	0,687
EN AW-2024 T3 (AlCu4Mg1)			

Rundrohre • Round tubes

EN AW-5083 (AlMg4,5Mn)



D x S	Info	Länge Length	kg/m
21,3 x 2,77 mm	gezogen • drawn	6000 mm	0,435
26,67 x 2,87 mm	gezogen • drawn	6000 mm	0,579
33,4 x 3,38 mm	gezogen • drawn	6000 mm	0,860
42,16 x 3,56 mm	nahtlos gepresst • seamless extruded	6000 mm	1,166
42,16 x 4,85 mm	nahtlos gepresst • seamless extruded	6000 mm	1,530
48,26 x 3,68 mm	nahtlos gepresst • seamless extruded	6000 mm	1,392
48,3 x 5,08 mm	nahtlos gepresst • seamless extruded	6000 mm	1,860
60 x 8 mm	nahtlos gepresst • seamless extruded	6000 mm	3,530
60,3 x 3,91 mm	nahtlos gepresst • seamless extruded	6000 mm	1,869
60,3 x 5,54 mm	nahtlos gepresst • seamless extruded	6000 mm	2,570
73,03 x 5,16 mm	nahtlos gepresst • seamless extruded	6000 mm	2,970
73,03 x 7,01 mm	nahtlos gepresst • seamless extruded	6000 mm	3,930
80 x 10 mm	nahtlos gepresst • seamless extruded	6000 mm	5,935
88,9 x 5,49 mm	nahtlos gepresst • seamless extruded	6000 mm	3,890
EN AW-5083 (AlMg4,5Mn)			

D x S	Info	Länge Length	kg/m
88,9 x 7,62 mm	nahtlos gepresst • seamless extruded	6000 mm	5,250
101,6 x 5,74 mm	nahtlos gepresst • seamless extruded	6000 mm	4,660
101,6 x 8,08 mm	nahtlos gepresst • seamless extruded	6000 mm	6,410
114,3 x 6 mm	gezogen • drawn	6000 mm	5,427
114,3 x 6,02 mm	nahtlos gepresst • seamless extruded	6000 mm	5,526
114,3 x 8,56 mm	nahtlos gepresst • seamless extruded	6000 mm	7,670
141,3 x 6,55 mm	nahtlos gepresst • seamless extruded	6000 mm	7,483
168,3 x 7,11 mm	nahtlos gepresst • seamless extruded	6000 mm	9,716
168,3 x 10,97 mm	nahtlos gepresst • seamless extruded	6000 mm	14,630
219,1 x 3,76 mm	nahtlos gepresst • seamless extruded	6000 mm	6,864
219,1 x 8,18 mm	nahtlos gepresst • seamless extruded	6000 mm	14,627
219,1 x 12,7 mm	nahtlos gepresst • seamless extruded	6000 mm	22,220
273,1 x 9,27 mm	nahtlos gepresst • seamless extruded	4000 mm	20,730
273,1 x 15,08 mm	nahtlos gepresst • seamless extruded	3000 mm	32,990
EN AW-5083 (AlMg4,5Mn)			

EN AW-5754 H111 (AlMg3)

D x S	Info	Länge Length	kg/m
25 x 5 mm	gezogen • drawn	6000 mm	0,848
45 x 5 mm	gepresst • extruded	6000 mm	1,695
60 x 5 mm (H112)	gepresst • extruded	6000 mm	2,331
65 x 5 mm	gepresst • extruded	6000 mm	2,564
EN AW-5754 H111 (AlMg3)			

D x S	Info	Länge Length	kg/m
80 x 5 mm	gepresst • extruded	6000 mm	3,226
90 x 5 mm	gepresst • extruded	6000 mm	3,571
100 x 4 mm	gepresst • extruded	3000 mm	3,260
110 x 5 mm	gepresst • extruded	6000 mm	4,450
EN AW-5754 H111 (AlMg3)			

EN AW-6063 T66 (AlMg0,7Si)


D x S	Länge Length	kg/m
60 x 2 mm	6000 mm	0,983
60 x 2 mm	7000 mm	0,983
60 x 3 mm	6000 mm	1,450
60 x 3 mm	7000 mm	1,450
76 x 3 mm	6000 mm	1,860
76 x 3 mm	7000 mm	1,860
EN AW-6063 T66 (AlMg0,7Si)		

EN AW-6101B T6 (EAlSiMg(B))

D x S	Länge Length	kg/m
75 x 5 mm	12000 mm	2,941
100 x 6 mm	10000 mm	4,782
100 x 6 mm	11000 mm	4,782
120 x 8 mm	6340 mm	7,692
120 x 8 mm	7125 mm	7,692
160 x 6 mm	9000 mm	7,840
250 x 6 mm	18050 mm	12,500
EN AW-6101B T6 (EAlSiMg(B))		

Rundrohre • Round tubes

EN AW-6082 T6 (AlSi1MgMn)



D x S	Länge Length	kg/m
30 x 5 mm	6000 mm	1,059
35 x 5 mm	6000 mm	1,272
40 x 5 mm	6000 mm	1,480
40 x 10 mm	6000 mm	2,553
45 x 5 mm	6000 mm	1,702
60 x 5 mm	6000 mm	2,326
60 x 8 mm	6000 mm	3,540
60 x 10 mm	6000 mm	4,242
70 x 10 mm	6000 mm	5,100
80 x 5 mm	6000 mm	3,179
80 x 10 mm	6000 mm	5,957
80 x 15 mm	6000 mm	8,300
80 x 20 mm	6000 mm	10,211
90 x 5 mm	6000 mm	3,616
90 x 10 mm	6000 mm	6,667
90 x 15 mm	3000 mm	9,544
100 x 10 mm	6000 mm	7,630
100 x 15 mm	6000 mm	10,849
100 x 20 mm	6000 mm	14,286
110 x 10 mm	6000 mm	8,478
110 x 15 mm	6050 mm	12,081
110 x 20 mm	6050 mm	15,317
EN AW-6082 T6 (AlSi1MgMn)		


D x S	Länge Length	kg/m
120 x 15 mm	6050 mm	13,353
120 x 20 mm	6050 mm	17,019
130 x 10 mm	6050 mm	10,174
140 x 10 mm	6050 mm	11,062
140 x 15 mm	6050 mm	15,896
140 x 20 mm	6050 mm	20,350
140 x 30 mm	6050 mm	27,977
150 x 10 mm	6050 mm	11,869
150 x 15 mm	6050 mm	17,167
150 x 20 mm	6000 mm	22,040
150 x 25 mm	6050 mm	26,494
160 x 10 mm	6050 mm	12,720
160 x 15 mm	6050 mm	18,440
160 x 20 mm	5000 mm	23,750
170 x 5 mm	6050 mm	7,143
170 x 10 mm	6050 mm	13,565
170 x 15 mm	6050 mm	19,711
180 x 5 mm	6050 mm	7,446
180 x 15 mm	6050 mm	20,980
180 x 20 mm	5000 mm	27,130
180 x 40 mm	6050 mm	47,477
190 x 5 mm	6050 mm	7,840
EN AW-6082 T6 (AlSi1MgMn)		

D x S	Länge Length	kg/m
200 x 30 mm	3050 mm	43,238
200 x 50 mm	3050 mm	63,585
210 x 10 mm	3050 mm	16,956
210 x 20 mm	3050 mm	32,216
220 x 10 mm	6050 mm	17,800
220 x 15 mm	3050 mm	26,070
220 x 20 mm	3050 mm	33,910
220 x 30 mm	3050 mm	48,320
230 x 15 mm	3050 mm	27,340
240 x 20 mm	3050 mm	37,300
240 x 30 mm	3050 mm	53,410
240 x 50 mm	3050 mm	80,540
250 x 10 mm	3050 mm	20,360
260 x 10 mm	3050 mm	21,200
260 x 30 mm	3050 mm	58,500
280 x 15 mm	3050 mm	33,700
280 x 30 mm	3050 mm	63,590
285 x 25 mm	4000 mm	55,110
300 x 20 mm*	3050 mm	47,480
310 x 30 mm	3050 mm	71,250
330 x 15 mm	3050 mm	40,060
350 x 10 mm	3000 mm	28,830
EN AW-6082 T6 (AlSi1MgMn)		

* nahtlos gepresst • seamless extruded

Ovalrohre • Oval tubes

EN AW-6060 T66 (AlMgSi)




A x B x S	Länge Length	kg/m
22 x 12 x 2 mm	6000 mm	0,280
26 x 17 x 3 mm	6000 mm	0,500
30 x 18,5 x 2,25 mm	6000 mm	0,450
40 x 20 x 2 mm	6000 mm	0,521
42 x 22 x 1,4 mm	6000 mm	0,423
45 x 15 x 2 mm	6000 mm	0,550
45 x 23 x 2 mm	6000 mm	0,594
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		

A x B x S	Länge Length	kg/m
50 x 25 x 2 mm	6000 mm	0,660
50 x 30 x 1,5 mm	6000 mm	0,530
60 x 10 x 1,3 mm	6000 mm	0,430
80 x 26 x 1,5 mm	6000 mm	0,752
110 x 26 x 3 mm	6000 mm	1,945
160 x 80 x 3 mm	6000 mm	3,255
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		

Formrohre • Rectangular / Square tubes

EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

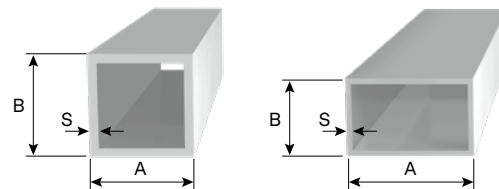


A x B x S	Länge Length	kg/m
10 x 10 x 1 mm	6000 mm	0,097
10 x 10 x 1,5 mm	6000 mm	0,138
12 x 12 x 1 mm	6000 mm	0,119
12 x 12 x 2 mm	6000 mm	0,216
15 x 10 x 1,5 mm	6000 mm	0,178
15 x 15 x 1 mm	6000 mm	0,151
15 x 15 x 1,5 mm	6000 mm	0,219
15 x 15 x 2 mm	6000 mm	0,281
16 x 16 x 1 mm	6000 mm	0,162
16 x 16 x 4 mm	6000 mm	0,518
18 x 15 x 2 mm	6000 mm	0,313
18 x 18 x 1,5 mm	6000 mm	0,267
18 x 18 x 2 mm	6000 mm	0,346
20 x 10 x 1 mm	6000 mm	0,151
20 x 10 x 1,5 mm	6000 mm	0,219
20 x 10 x 2 mm	6000 mm	0,281
20 x 15 x 1,5 mm	6000 mm	0,259
20 x 15 x 2 mm	6000 mm	0,335
20 x 20 x 1,5 mm	6000 mm	0,300
20 x 20 x 2 mm	6000 mm	0,389
20 x 20 x 2,5 mm	6000 mm	0,473
20 x 20 x 3 mm	6000 mm	0,551
25 x 10 x 1,5 mm	6000 mm	0,259
25 x 10 x 2 mm	6000 mm	0,335
25 x 15 x 1,5 mm	6000 mm	0,300
25 x 15 x 2 mm	6000 mm	0,389
25 x 20 x 2 mm	6000 mm	0,443
25 x 25 x 1,5 mm	6000 mm	0,381
25 x 25 x 2 mm	6000 mm	0,497
25 x 25 x 2,5 mm	6000 mm	0,608
25 x 25 x 3 mm	6000 mm	0,713
25 x 25 x 4 mm	6000 mm	0,907
30 x 10 x 1,5 mm	6000 mm	0,300
30 x 10 x 2 mm	6000 mm	0,389
30 x 15 x 1,5 mm	6000 mm	0,340
30 x 15 x 2 mm	6000 mm	0,443
30 x 15 x 3 mm	6000 mm	0,632
30 x 20 x 1,5 mm	6000 mm	0,381
30 x 20 x 2 mm	6000 mm	0,497
30 x 20 x 3 mm	6000 mm	0,713
30 x 25 x 2 mm	6000 mm	0,551
30 x 25 x 2,5 mm	6000 mm	0,675
30 x 30 x 1,5 mm	6000 mm	0,462
30 x 30 x 2 mm	6000 mm	0,605
30 x 30 x 2,5 mm	6000 mm	0,743
30 x 30 x 3 mm	6000 mm	0,875
30 x 30 x 4 mm	6000 mm	1,123
34 x 34 x 2 mm	6000 mm	0,691
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		

A x B x S	Länge Length	kg/m
34 x 34 x 3 mm	6000 mm	1,004
35 x 15 x 1,5 mm	6000 mm	0,381
35 x 15 x 2 mm	6000 mm	0,497
35 x 20 x 2 mm	6000 mm	0,551
35 x 25 x 1,5 mm	6000 mm	0,462
35 x 25 x 2 mm	6000 mm	0,605
35 x 35 x 2 mm	6000 mm	0,713
35 x 35 x 3 mm	6000 mm	1,037
40 x 10 x 2 mm	6000 mm	0,497
40 x 15 x 1,5 mm	6000 mm	0,421
40 x 15 x 2 mm	6000 mm	0,551
40 x 20 x 1,5 mm	6000 mm	0,462
40 x 20 x 2 mm	6000 mm	0,605
40 x 20 x 2,5 mm	6000 mm	0,743
40 x 20 x 3 mm	6000 mm	0,875
40 x 20 x 4 mm	6000 mm	1,123
40 x 25 x 1,5 mm	6000 mm	0,502
40 x 25 x 2 mm	6000 mm	0,659
40 x 25 x 2,5 mm	6000 mm	0,810
40 x 25 x 3 mm	6000 mm	0,956
40 x 30 x 1,5 mm	6000 mm	0,543
40 x 30 x 1,5 mm	6500 mm	0,543
40 x 30 x 2 mm	6000 mm	0,713
40 x 30 x 2,5 mm	6000 mm	0,878
40 x 30 x 3 mm	6000 mm	1,037
40 x 30 x 4 mm	6000 mm	1,339
40 x 40 x 1,5 mm	6000 mm	0,624
40 x 40 x 2 mm	6000 mm	0,821
40 x 40 x 2 mm	6500 mm	0,821
40 x 40 x 2,5 mm	6000 mm	1,013
40 x 40 x 3 mm	6000 mm	1,199
40 x 40 x 4 mm	6000 mm	1,555
40 x 40 x 5 mm	6000 mm	1,890
45 x 20 x 2 mm	6000 mm	0,659
45 x 25 x 2 mm	6000 mm	0,713
45 x 25 x 3 mm	6000 mm	1,037
45 x 45 x 2 mm	6000 mm	0,929
45 x 45 x 3 mm	6000 mm	1,361
50 x 10 x 2 mm	6000 mm	0,605
50 x 15 x 2 mm	6000 mm	0,659
50 x 20 x 1,5 mm	6000 mm	0,543
50 x 20 x 2 mm	6000 mm	0,713
50 x 20 x 3 mm	6000 mm	1,037
50 x 20 x 4 mm	6000 mm	1,339
50 x 25 x 1,5 mm	6000 mm	0,583
50 x 25 x 2 mm	6000 mm	0,767
50 x 25 x 2,5 mm	6000 mm	0,945
50 x 25 x 3 mm	6000 mm	1,118
50 x 30 x 1,8 mm	6000 mm	0,743
50 x 30 x 2 mm	6000 mm	0,821
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		

A x B x S	Länge Length	kg/m
50 x 30 x 2,5 mm	6000 mm	1,013
50 x 30 x 3 mm	6000 mm	1,199
50 x 40 x 2 mm	6000 mm	0,929
50 x 40 x 2,5 mm	6000 mm	1,148
50 x 40 x 3 mm	6000 mm	1,361
50 x 40 x 4 mm	6000 mm	1,771
50 x 45 x 2 mm	6000 mm	0,983
50 x 50 x 1,5 mm	6000 mm	0,786
50 x 50 x 2 mm	6000 mm	1,037
50 x 50 x 2,5 mm	6000 mm	1,283
50 x 50 x 3 mm	6000 mm	1,523
50 x 50 x 4 mm	6000 mm	1,987
50 x 50 x 5 mm	6000 mm	2,430
55 x 50 x 3 mm	6000 mm	1,613
55 x 55 x 2 mm	6000 mm	1,145
60 x 10 x 2 mm	6000 mm	0,713
60 x 20 x 1,5 mm	6000 mm	0,624
60 x 20 x 2 mm	6000 mm	0,821
60 x 20 x 3 mm	6000 mm	1,199
60 x 20 x 4 mm	6000 mm	1,555
60 x 25 x 2 mm	6000 mm	0,875
60 x 25 x 3 mm	6000 mm	1,280
60 x 30 x 2 mm	6000 mm	0,929
60 x 30 x 2,5 mm	6000 mm	1,148
60 x 30 x 3 mm	6000 mm	1,361
60 x 30 x 4 mm	6000 mm	1,771
60 x 40 x 1,5 mm	6000 mm	0,788
60 x 40 x 2 mm	6000 mm	1,037
60 x 40 x 2,5 mm	6000 mm	1,283
60 x 40 x 3 mm	6000 mm	1,523
60 x 40 x 4 mm	6000 mm	1,987
60 x 50 x 3 mm	6000 mm	1,685
60 x 50 x 4 mm	6000 mm	2,203
60 x 60 x 1,5 mm	6000 mm	0,948
60 x 60 x 2 mm	6000 mm	1,253
60 x 60 x 2,5 mm	6000 mm	1,553
60 x 60 x 3 mm	6000 mm	1,847
60 x 60 x 3 mm	7000 mm	1,847
60 x 60 x 4 mm	6000 mm	2,419
60 x 60 x 5 mm	6000 mm	2,970
65 x 45 x 2 mm	6000 mm	1,145
65 x 65 x 2,5 mm	6000 mm	1,688
70 x 20 x 2 mm	6000 mm	0,929
70 x 25 x 2,5 mm	6000 mm	1,215
70 x 30 x 2 mm	6000 mm	1,037
70 x 30 x 3 mm	6000 mm	1,523
70 x 35 x 2 mm	6000 mm	1,091
70 x 40 x 3 mm	6000 mm	1,685
70 x 40 x 4 mm	6000 mm	2,203
70 x 50 x 2 mm	6000 mm	1,253
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		

Formrohre • Rectangular / Square tubes

EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

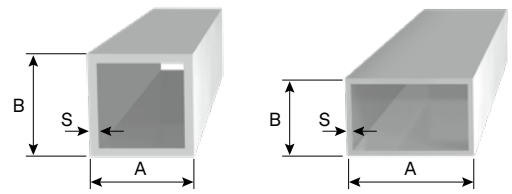


A x B x S	Länge Length	kg/m
70 x 50 x 3 mm	6000 mm	2,419
70 x 50 x 4 mm	6000 mm	2,419
70 x 70 x 2 mm	6000 mm	1,469
70 x 70 x 3 mm	6000 mm	2,171
70 x 70 x 4 mm	6000 mm	2,851
75 x 50 x 3 mm	6000 mm	1,928
80 x 10 x 2 mm	6000 mm	0,929
80 x 15 x 1,5 mm	6000 mm	0,745
80 x 18 x 2 mm	6000 mm	1,015
80 x 20 x 1,5 mm	6000 mm	0,786
80 x 20 x 2 mm	6000 mm	1,037
80 x 20 x 2,5 mm	6000 mm	1,283
80 x 25 x 2 mm	6000 mm	1,091
80 x 25 x 2,5 mm	6000 mm	1,350
80 x 30 x 2 mm	6000 mm	1,145
80 x 30 x 3 mm	6000 mm	1,685
80 x 30 x 4 mm	6000 mm	2,203
80 x 40 x 2 mm	6000 mm	1,253
80 x 40 x 2,5 mm	6000 mm	1,553
80 x 40 x 3 mm	6000 mm	1,847
80 x 40 x 4 mm	6000 mm	2,419
80 x 50 x 2 mm	6000 mm	1,361
80 x 50 x 3 mm	6000 mm	2,009
80 x 50 x 4 mm	6000 mm	2,635
80 x 50 x 5 mm	6000 mm	3,240
80 x 60 x 2 mm	6000 mm	1,469
80 x 60 x 2,5 mm	6000 mm	1,823
80 x 60 x 3 mm	6000 mm	2,171
80 x 60 x 3 mm	8000 mm	2,171
80 x 60 x 4 mm	6000 mm	2,851
80 x 80 x 2 mm	6000 mm	1,685
80 x 80 x 3 mm	6000 mm	2,495
80 x 80 x 4 mm	6000 mm	3,283
80 x 80 x 5 mm	6000 mm	4,050
80 x 80 x 6 mm	6000 mm	4,795
80 x 80 x 8 mm	6000 mm	6,221
90 x 40 x 3 mm	6000 mm	2,009
90 x 90 x 2,5 mm	6000 mm	2,363
90 x 90 x 4 mm	6000 mm	3,715
100 x 18 x 4 mm	6000 mm	2,376
100 x 20 x 1,2 mm	6000 mm	0,762
100 x 20 x 1,6 mm	6000 mm	1,009
100 x 20 x 3 mm	6000 mm	1,847
100 x 20 x 4 mm	6000 mm	2,419
100 x 25 x 2 mm	6000 mm	1,307
100 x 30 x 2 mm	6000 mm	1,361
100 x 30 x 3 mm	6000 mm	2,009
100 x 40 x 2 mm	6000 mm	1,469
100 x 40 x 2,5 mm	6000 mm	1,823
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		

A x B x S	Länge Length	kg/m
100 x 40 x 3 mm	6000 mm	2,171
100 x 40 x 4 mm	6000 mm	2,851
100 x 50 x 2 mm	6000 mm	1,577
100 x 50 x 2 mm	8000 mm	1,577
100 x 50 x 3 mm	6000 mm	2,333
100 x 50 x 4 mm	6000 mm	3,067
100 x 50 x 5 mm	6000 mm	3,780
100 x 60 x 2 mm	6000 mm	1,685
100 x 60 x 2,5 mm	6000 mm	2,093
100 x 60 x 3 mm	6000 mm	2,495
100 x 60 x 4 mm	6000 mm	3,283
100 x 60 x 4 mm	7500 mm	3,283
100 x 60 x 5 mm	6000 mm	4,050
100 x 75 x 2,5 mm	6000 mm	2,295
100 x 80 x 3 mm	6000 mm	2,819
100 x 80 x 4 mm	6000 mm	3,715
100 x 100 x 2 mm	6000 mm	2,117
100 x 100 x 2,5 mm	6000 mm	2,633
100 x 100 x 3 mm	6000 mm	3,143
100 x 100 x 4 mm	6000 mm	4,147
100 x 100 x 5 mm	6000 mm	5,130
100 x 100 x 6 mm	6000 mm	6,091
100 x 100 x 10 mm	6000 mm	9,720
110 x 50 x 2,5 mm	6000 mm	2,093
110 x 110 x 2 mm	6000 mm	2,333
110 x 110 x 4 mm	6000 mm	4,579
120 x 18 x 2 mm	6000 mm	1,447
120 x 20 x 1,5 mm	6000 mm	1,110
120 x 20 x 2 mm	6000 mm	1,540
120 x 30 x 2 mm	6000 mm	1,577
120 x 30 x 3 mm	6000 mm	2,333
120 x 40 x 2 mm	6000 mm	1,685
120 x 40 x 2,5 mm	6000 mm	2,093
120 x 40 x 4 mm	6000 mm	3,283
120 x 50 x 2 mm	6000 mm	1,793
120 x 50 x 3 mm	6000 mm	2,657
120 x 50 x 4 mm	6000 mm	3,499
120 x 60 x 2 mm	6000 mm	1,901
120 x 60 x 3 mm	6000 mm	2,819
120 x 60 x 4 mm	6000 mm	3,715
120 x 80 x 3 mm	6000 mm	3,143
120 x 80 x 4 mm	6000 mm	4,147
120 x 100 x 3 mm	6000 mm	3,467
120 x 120 x 2 mm	6000 mm	2,549
120 x 120 x 2,5 mm	6000 mm	3,173
120 x 120 x 4 mm	6000 mm	5,011
120 x 120 x 5 mm	6000 mm	6,210
120 x 120 x 5 mm	10000 mm	6,210
130 x 30 x 3 mm	6000 mm	2,495
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		

A x B x S	Länge Length	kg/m
130 x 50 x 4 mm	6000 mm	3,715
130 x 130 x 5 mm	6000 mm	6,750
140 x 18 x 2 mm	6000 mm	1,663
140 x 20 x 3 mm	6000 mm	2,495
140 x 40 x 4 mm	6000 mm	3,715
140 x 60 x 2,5 mm	6000 mm	2,633
140 x 80 x 4 mm	6000 mm	4,579
140 x 80 x 6 mm	6000 mm	6,739
145 x 145 x 3 mm	6000 mm	4,601
150 x 18 x 2 mm	6000 mm	1,771
150 x 20 x 1,8 mm	6000 mm	1,617
150 x 20 x 2 mm	6000 mm	1,793
150 x 30 x 3 mm	6000 mm	2,819
150 x 40 x 2,5 mm	6000 mm	2,498
150 x 40 x 4 mm	6000 mm	3,931
150 x 50 x 2 mm	6000 mm	2,117
150 x 50 x 3 mm	6000 mm	3,143
150 x 50 x 4 mm	6000 mm	4,147
150 x 50 x 6 mm	6000 mm	6,091
150 x 60 x 3 mm	6000 mm	3,305
150 x 60 x 4 mm	6000 mm	4,363
150 x 60 x 5 mm	6000 mm	5,400
150 x 80 x 4 mm	6000 mm	4,795
150 x 100 x 3 mm	6000 mm	3,953
150 x 150 x 3 mm	6000 mm	4,763
150 x 150 x 4 mm	6000 mm	6,307
150 x 150 x 5 mm	6000 mm	7,830
160 x 40 x 4 mm	6000 mm	4,147
160 x 50 x 4 mm	6000 mm	4,363
160 x 60 x 4 mm	6000 mm	4,579
160 x 60 x 5 mm	6000 mm	5,670
160 x 80 x 4 mm	6000 mm	5,011
160 x 90 x 5 mm	6000 mm	6,480
170 x 25 x 1,8 mm	6000 mm	1,860
170 x 70 x 4 mm	6000 mm	5,011
180 x 18 x 2 mm	6000 mm	2,095
180 x 40 x 4 mm	6000 mm	4,579
180 x 50 x 3 mm	6000 mm	3,629
180 x 50 x 4 mm	6000 mm	4,795
180 x 60 x 3 mm	6000 mm	3,791
180 x 60 x 4 mm	6000 mm	5,011
180 x 80 x 4 mm	6000 mm	5,443
200 x 18 x 2 mm	6000 mm	2,311
200 x 20 x 2 mm	6000 mm	2,333
200 x 30 x 2,8 mm	6000 mm	3,393
200 x 35 x 2 mm	6000 mm	2,495
200 x 40 x 3 mm	6000 mm	3,791
200 x 50 x 2,5 mm	6000 mm	3,308
200 x 50 x 4 mm	6000 mm	5,227
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		

Formrohre • Rectangular / Square tubes

EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

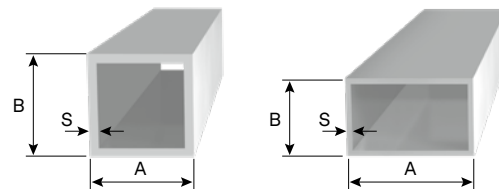

A x B x S	Länge Length	kg/m
200 x 60 x 4 mm	6000 mm	5,443
200 x 80 x 4 mm	6000 mm	5,875
200 x 100 x 2,2 mm	6000 mm	3,512
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		

A x B x S	Länge Length	kg/m
200 x 100 x 4 mm	6000 mm	6,307
200 x 100 x 5 mm	6000 mm	7,830
240 x 100 x 5 mm	6000 mm	8,910
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		

A x B x S	Länge Length	kg/m
250 x 50 x 3 mm	6000 mm	4,763
250 x 100 x 4 mm	6000 mm	7,387
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		

Formrohre in Eloxalqualität • Rectangular / Square tubes in anodizing quality

EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

A x B x S	Länge Length	kg/m
20 x 20 x 2 mm	6000 mm	0,389
25 x 10 x 2 mm	6000 mm	0,335
25 x 15 x 2 mm	6000 mm	0,389
25 x 25 x 2,5 mm	6000 mm	0,608
40 x 20 x 1,5 mm	6000 mm	0,462
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		


A x B x S	Länge Length	kg/m
45 x 25 x 2 mm	6000 mm	0,713
50 x 15 x 2 mm	6000 mm	0,659
60 x 20 x 2 mm	6000 mm	0,821
80 x 18 x 2 mm	6000 mm	1,015
80 x 20 x 2 mm	6000 mm	1,037
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		

A x B x S	Länge Length	kg/m
100 x 18 x 2 mm	6000 mm	1,231
100 x 20 x 2 mm	6000 mm	1,253
120 x 20 x 2 mm	6000 mm	1,540
200 x 18 x 2 mm	6000 mm	2,311
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		

Formrohre mit Ecken-Radius

Rectangular / Square tubes with round corners

EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



A x B x S	Radius	Länge Length	kg/m
19 x 19 x 1,5 mm	1 mm	6000 mm	0,284
20 x 20 x 1,5 mm	1 mm	6000 mm	0,300
20 x 20 x 2 mm	2 mm	6000 mm	0,380
25 x 25 x 2 mm	2 mm	6000 mm	0,488
30 x 10 x 2 mm	2 mm	6000 mm	0,380
30 x 20 x 2 mm	2 mm	6000 mm	0,488
30 x 30 x 2 mm	2 mm	6000 mm	0,596
30 x 30 x 2 mm	3 mm	6000 mm	0,584
30 x 30 x 2,5 mm	5 mm	6000 mm	0,704
30 x 30 x 3 mm	3 mm	6000 mm	0,854
35 x 35 x 2,5 mm	2,5 mm	6000 mm	0,863
40 x 20 x 2 mm	2 mm	6000 mm	0,596
40 x 40 x 2 mm	2 mm	6000 mm	0,784
40 x 40 x 2 mm	4 mm	6000 mm	0,784
40 x 40 x 2,5 mm	2 mm	6000 mm	1,003
40 x 40 x 2,5 mm	4 mm	6000 mm	0,981
40 x 40 x 2,5 mm	5 mm	6000 mm	0,969
40 x 40 x 4 mm	2 mm	6000 mm	1,546
45 x 25 x 2 mm	2 mm	6000 mm	0,704
45 x 45 x 2,5 mm	3,5 mm	6000 mm	1,121
50 x 30 x 2 mm	5 mm	6000 mm	0,772
50 x 40 x 2,5 mm	5 mm	6000 mm	1,148
50 x 50 x 2 mm	4 mm	6000 mm	1,009
50 x 50 x 2,5 mm	4 mm	6000 mm	1,251
50 x 50 x 3 mm	2 mm	6000 mm	1,510
50 x 50 x 3 mm	4 mm	6000 mm	1,488
50 x 50 x 4 mm	4 mm	6000 mm	1,959
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)			

A x B x S	Radius	Länge Length	kg/m
60 x 40 x 2,5 mm	2 mm	6000 mm	1,273
60 x 60 x 2,5 mm	3 mm	6000 mm	1,532
60 x 60 x 3 mm	3 mm	6000 mm	1,826
60 x 60 x 3 mm ¹	6 mm	6000 mm	1,784
60 x 60 x 4 mm ¹	3 mm	6000 mm	2,419
70 x 70 x 2,5 mm	4 mm	6000 mm	1,791
75 x 50 x 5 mm	2 mm	6000 mm	3,096
80 x 40 x 2,5 mm	3 mm	6000 mm	1,552
80 x 50 x 4 mm	3 mm	6000 mm	2,635
80 x 60 x 2,5 mm	3 mm	6000 mm	1,800
80 x 80 x 3 mm ¹ (P088)	6 mm	6000 mm	2,432
80 x 80 x 4 mm ¹ (P80)	6 mm	6000 mm	3,209
100 x 25 x 1,8 / 2,2 mm	3,5 mm	6000 mm	1,200
100 x 25 x 2 mm	2 mm	6000 mm	1,306
100 x 100 x 3 mm ¹ (P066)	8 mm	6000 mm	3,052
100 x 100 x 4 mm ¹ (P061)	10 mm	6000 mm	3,973
100 x 100 x 4 mm ¹ *	10 mm	6000 mm	3,930
120 x 120 x 4 mm (P120)	10 mm	6000 mm	4,863
200 x 200 x 4 mm ¹	2 mm	6400 mm	8,467
200 x 200 x 4 mm ¹	2 mm	12050 mm	8,467
200 x 200 x 4 mm	10 mm	6000 mm	8,319
200 x 200 x 8 mm	5 mm	6000 mm	16,552
300 x 120 x 5 mm	2,5 mm	6000 mm	11,070
300 x 300 x 4,5 mm	1 mm	6000 mm	14,412
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)			

¹ kann als Zaunsteher verwendet werden

• can also be used as fence standing

* Radius innen 2,5 mm



• Radius inside 2,5 mm

Formrohre rechteckig mit Steg

Rectangular tubes with bar

EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

A x B x S	Info	Länge Length
90 x 18 x 1,5 mm	mit Steg • with bar	6000 mm
97 x 17 x 1,2 mm	mit Steg • with bar	6000 mm
120,3 x 25 x 1,45 mm	mit 2x Steg • with 2 bars	6000 mm
150 x 15 x 2 mm	mit 2x Steg • with 2 bars	6000 mm
150 x 18 x 2 mm	mit 2x Steg • with 2 bars	6000 mm
160 x 18 x 2 mm	mit Steg • with bar	6000 mm
200 x 18 x 2 mm	mit Steg • with bar	6000 mm
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		

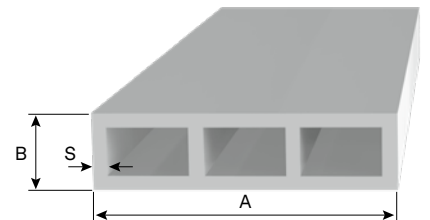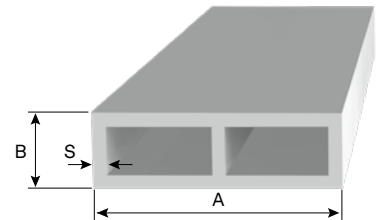


Formrohre mit Schraubkanal

Rectangular tubes with screw channel


EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

A x B x S	Radius	Länge Length
60 x 19 x 1,5 mm	1 mm	6000 mm
80 x 19 x 1,5 mm	1 mm	6000 mm
100 x 19 x 1,5 mm	1 mm	6000 mm
120 x 19 x 1,8 mm	1 mm	6000 mm
150 x 19 x 1,8 mm	1 mm	6000 mm
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		

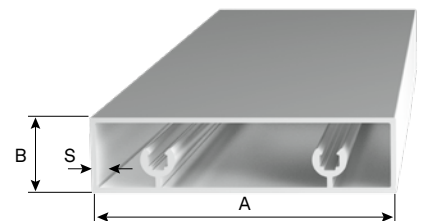

Flachstangen • Flat bars

EN AW-6060 T66 (AlMgSi)




A x B	Länge Length	kg/m
8 x 2 mm	6000 mm	0,043
10 x 2 mm	6000 mm	0,054
10 x 3 mm	6000 mm	0,081
10 x 4 mm	6000 mm	0,108
10 x 5 mm	6000 mm	0,135
10 x 6 mm	6000 mm	0,162
10 x 8 mm	6000 mm	0,216
12 x 2 mm	6000 mm	0,065
12 x 3 mm	6000 mm	0,097
12 x 4 mm	6000 mm	0,130
12 x 5 mm	6000 mm	0,162
12 x 6 mm	6000 mm	0,194
12 x 8 mm	6000 mm	0,259
15 x 2 mm	6000 mm	0,081
15 x 3 mm	6000 mm	0,122
15 x 4 mm	6100 mm	0,162
15 x 5 mm	6000 mm	0,203
15 x 6 mm	6000 mm	0,243
15 x 8 mm	6000 mm	0,324
15 x 10 mm	6000 mm	0,405
16 x 5 mm	6000 mm	0,216
18 x 3 mm	6000 mm	0,146
18 x 5 mm	6000 mm	0,243
18 x 8 mm	6000 mm	0,389
20 x 2 mm	6000 mm	0,108
20 x 3 mm	6000 mm	0,162
20 x 4 mm	6000 mm	0,216
20 x 5 mm	6000 mm	0,270
20 x 6 mm	6000 mm	0,324
20 x 8 mm	6000 mm	0,432
20 x 10 mm	6000 mm	0,540
20 x 12 mm	6000 mm	0,648
20 x 15 mm	6000 mm	0,810
25 x 2 mm	6000 mm	0,135
25 x 3 mm	6000 mm	0,203
25 x 4 mm	6000 mm	0,270
25 x 5 mm	6000 mm	0,338
25 x 6 mm	6000 mm	0,405
25 x 8 mm	6000 mm	0,540
25 x 10 mm	6000 mm	0,675
25 x 12 mm	6000 mm	0,810
25 x 15 mm	6000 mm	1,013
25 x 20 mm	6000 mm	1,350
30 x 2 mm	6000 mm	0,162
30 x 2,5 mm	6000 mm	0,203
30 x 3 mm	6000 mm	0,243
30 x 4 mm	6000 mm	0,324
30 x 5 mm	6000 mm	0,405
30 x 6 mm	6000 mm	0,486
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		

A x B	Länge Length	kg/m
30 x 8 mm	6000 mm	0,648
30 x 10 mm	6000 mm	0,810
30 x 12 mm	6000 mm	0,972
30 x 15 mm	6000 mm	1,215
30 x 20 mm	6000 mm	1,620
30 x 25 mm	6000 mm	2,025
35 x 2 mm	6000 mm	0,189
35 x 3 mm	6000 mm	0,284
35 x 4 mm	6000 mm	0,378
35 x 5 mm	6000 mm	0,473
35 x 6 mm	6000 mm	0,567
35 x 8 mm	6000 mm	0,756
35 x 10 mm	6000 mm	0,945
35 x 15 mm	6000 mm	1,418
35 x 20 mm	6000 mm	1,890
35 x 25 mm	6000 mm	2,363
40 x 2 mm	6000 mm	0,216
40 x 3 mm	6000 mm	0,324
40 x 4 mm	6000 mm	0,432
40 x 5 mm	6000 mm	0,540
40 x 6 mm	6000 mm	0,648
40 x 8 mm	6000 mm	0,864
40 x 10 mm	6000 mm	1,080
40 x 12 mm	6000 mm	1,296
40 x 15 mm	6000 mm	1,620
40 x 20 mm	6000 mm	2,160
40 x 25 mm	6000 mm	2,700
40 x 30 mm	6000 mm	3,240
45 x 2 mm	6000 mm	0,243
45 x 5 mm	6000 mm	0,608
45 x 6 mm	6000 mm	0,729
45 x 8 mm	6000 mm	0,972
45 x 10 mm	6000 mm	1,215
45 x 15 mm	6000 mm	1,823
45 x 20 mm	6000 mm	2,430
45 x 30 mm	6000 mm	3,645
50 x 2 mm	6000 mm	0,270
50 x 3 mm	6000 mm	0,405
50 x 4 mm	6000 mm	0,540
50 x 5 mm	6000 mm	0,675
50 x 6 mm	6000 mm	0,810
50 x 8 mm	6000 mm	1,080
50 x 10 mm	6000 mm	1,350
50 x 12 mm	6000 mm	1,620
50 x 15 mm	6000 mm	2,025
50 x 20 mm	6000 mm	2,700
50 x 25 mm	6000 mm	3,375
50 x 30 mm	6000 mm	4,050
50 x 35 mm	6000 mm	4,725
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		

A x B	Länge Length	kg/m
50 x 40 mm	6000 mm	5,400
55 x 5 mm	6000 mm	0,743
55 x 8 mm	6000 mm	1,188
55 x 10 mm	6000 mm	1,485
60 x 2 mm	6000 mm	0,324
60 x 3 mm	6000 mm	0,486
60 x 4 mm	6000 mm	0,648
60 x 5 mm	6000 mm	0,810
60 x 6 mm	6000 mm	0,972
60 x 8 mm	6000 mm	1,296
60 x 10 mm	6000 mm	1,620
60 x 12 mm	6000 mm	1,944
60 x 15 mm	6000 mm	2,430
60 x 20 mm	6000 mm	3,240
60 x 25 mm	6000 mm	4,050
60 x 30 mm	6000 mm	4,860
60 x 40 mm	6000 mm	6,480
60 x 50 mm	6000 mm	8,100
70 x 2 mm	6000 mm	0,378
70 x 3 mm	6000 mm	0,567
70 x 4 mm	6000 mm	0,756
70 x 5 mm	6000 mm	0,945
70 x 6 mm	6000 mm	1,134
70 x 8 mm	6000 mm	1,512
70 x 10 mm	6000 mm	1,890
70 x 12 mm	6000 mm	2,268
70 x 15 mm	6000 mm	2,835
70 x 20 mm	6000 mm	3,780
70 x 30 mm	6000 mm	5,670
70 x 35 mm	6000 mm	6,615
70 x 40 mm	6000 mm	7,560
70 x 50 mm	6000 mm	9,450
75 x 5 mm	6000 mm	1,013
80 x 2 mm	6000 mm	0,432
80 x 3 mm	6000 mm	0,648
80 x 4 mm	6000 mm	0,864
80 x 5 mm	6000 mm	1,080
80 x 6 mm	6000 mm	1,296
80 x 8 mm	6000 mm	1,728
80 x 10 mm	6000 mm	2,160
80 x 12 mm	6000 mm	2,592
80 x 15 mm	6000 mm	3,240
80 x 20 mm	6000 mm	4,320
80 x 25 mm	6000 mm	5,400
80 x 30 mm	6000 mm	6,480
80 x 35 mm	6000 mm	7,560
80 x 40 mm	6000 mm	8,640
80 x 50 mm	6000 mm	10,800
80 x 60 mm	6000 mm	12,960
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		

Flachstangen • Flat bars

EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



A x B	Länge Length	kg/m
85 x 10 mm	6000 mm	2,300
90 x 3 mm	6000 mm	0,729
90 x 5 mm	6000 mm	1,215
90 x 6 mm	6000 mm	1,458
90 x 8 mm	6000 mm	1,944
90 x 10 mm	6000 mm	2,430
90 x 15 mm	6000 mm	3,645
90 x 20 mm	6000 mm	4,860
90 x 25 mm	6000 mm	6,075
90 x 30 mm	6000 mm	7,290
90 x 40 mm	6000 mm	9,720
100 x 2 mm	6000 mm	0,540
100 x 3 mm	6000 mm	0,810
100 x 4 mm	6000 mm	1,080
100 x 5 mm	6000 mm	1,350
100 x 6 mm	6000 mm	1,620
100 x 8 mm	6000 mm	2,160
100 x 10 mm	6000 mm	2,700
100 x 12 mm	6000 mm	3,240
100 x 15 mm	6000 mm	4,050
100 x 20 mm	6000 mm	5,400
100 x 25 mm	6000 mm	6,750
100 x 30 mm	6000 mm	8,100
100 x 40 mm	6000 mm	10,800
100 x 50 mm	6000 mm	13,500
100 x 60 mm	6000 mm	16,200
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		

A x B	Länge Length	kg/m
110 x 8 mm	6000 mm	2,376
110 x 10 mm	6000 mm	2,970
120 x 5 mm	6000 mm	1,620
120 x 6 mm	6000 mm	1,944
120 x 8 mm	6000 mm	2,592
120 x 10 mm	6000 mm	3,240
120 x 12 mm	6000 mm	3,888
120 x 15 mm	6000 mm	4,860
120 x 20 mm	6000 mm	6,480
120 x 25 mm	6000 mm	8,100
120 x 30 mm	6000 mm	9,720
120 x 40 mm	6000 mm	12,960
125 x 8 mm	6000 mm	2,700
125 x 10 mm	6000 mm	3,375
130 x 8 mm	6000 mm	2,808
130 x 10 mm	6000 mm	3,510
130 x 15 mm	6000 mm	5,265
140 x 10 mm	6000 mm	3,780
140 x 20 mm	6000 mm	7,560
150 x 5 mm	6000 mm	2,025
150 x 6 mm	6000 mm	2,430
150 x 8 mm	6000 mm	3,240
150 x 10 mm	6000 mm	4,050
150 x 12 mm	6000 mm	4,860
150 x 15 mm	6000 mm	6,075
150 x 20 mm	6000 mm	8,100
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		

A x B	Länge Length	kg/m
150 x 30 mm	6000 mm	12,150
150 x 40 mm	6000 mm	16,200
160 x 5 mm	6000 mm	2,160
160 x 6 mm	6000 mm	2,592
160 x 8 mm	6000 mm	3,456
160 x 10 mm	6000 mm	4,320
160 x 15 mm	6000 mm	6,480
160 x 20 mm	6000 mm	8,640
180 x 8 mm	6000 mm	3,888
180 x 10 mm	6000 mm	4,860
200 x 5 mm	6000 mm	2,700
200 x 8 mm	6000 mm	4,320
200 x 10 mm	6000 mm	5,400
200 x 15 mm	6000 mm	8,100
200 x 20 mm	6000 mm	10,800
200 x 25 mm	6000 mm	13,500
200 x 30 mm	6000 mm	16,200
250 x 8 mm	6000 mm	5,400
250 x 10 mm	6000 mm	6,750
250 x 15 mm	6000 mm	10,125
250 x 20 mm	6000 mm	13,500
300 x 5 mm	6000 mm	4,050
300 x 10 mm	6000 mm	8,100
300 x 20 mm	6000 mm	16,200
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		

Flachstangen in Eloxalqualität • Flat bars in anodizing quality


EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

A x B	Länge Length	kg/m
18 x 5 mm	6000 mm	0,243
30 x 3 mm	6000 mm	0,243
30 x 6 mm	6000 mm	0,486
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		

A x B	Länge Length	kg/m
40 x 6 mm	6000 mm	0,648
60 x 6 mm	6000 mm	0,972
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		

Flachstangen • Flat bars

EN AW-2007 T4 (AlCu4PbMgMn)



A x B	Länge Length	kg/m
20 x 10 mm	3000 mm	0,570
20 x 15 mm	3000 mm	0,855
25 x 10 mm	3000 mm	0,713
30 x 8 mm	3000 mm	0,684
30 x 10 mm	3000 mm	0,855
30 x 15 mm	3000 mm	1,283
30 x 20 mm	3000 mm	1,711
40 x 10 mm	3000 mm	1,140
40 x 15 mm	3000 mm	1,711
40 x 20 mm	3000 mm	2,280
40 x 25 mm	3000 mm	2,850
40 x 30 mm	3000 mm	3,420
50 x 10 mm	3000 mm	1,426
50 x 15 mm	3000 mm	2,025
EN AW-2007 T4 (AlCu4PbMgMn)		

A x B	Länge Length	kg/m
50 x 20 mm	3000 mm	2,851
50 x 25 mm	3000 mm	3,564
50 x 30 mm	3000 mm	4,277
50 x 40 mm	3000 mm	5,700
60 x 15 mm	3000 mm	2,566
60 x 20 mm	3000 mm	3,420
60 x 25 mm	3000 mm	4,275
60 x 30 mm	3000 mm	5,132
60 x 40 mm	3000 mm	6,843
70 x 20 mm	3000 mm	3,990
70 x 30 mm	3000 mm	5,985
70 x 50 mm	3000 mm	9,979
80 x 15 mm	3000 mm	3,420
80 x 20 mm	3000 mm	4,563
EN AW-2007 T4 (AlCu4PbMgMn)		

A x B	Länge Length	kg/m
80 x 25 mm	3000 mm	5,702
80 x 30 mm	3000 mm	6,800
80 x 40 mm	3000 mm	9,120
80 x 50 mm	3000 mm	11,405
90 x 30 mm	3000 mm	7,695
100 x 12 mm	3000 mm	3,240
100 x 20 mm	3000 mm	5,702
100 x 25 mm	3000 mm	7,125
100 x 40 mm	3000 mm	11,405
100 x 50 mm	3000 mm	14,256
120 x 50 mm	3000 mm	17,107
150 x 20 mm	3000 mm	8,554
EN AW-2007 T4 (AlCu4PbMgMn)		

EN AW-2033 LFT6 (AlCu2,5BiMnMg)

A x B	Länge Length	kg/m
80 x 40 mm	3000 mm	9,120
100 x 40 mm	3000 mm	11,405
EN AW-2033 LFT6 (AlCu2,5BiMnMg)		

EN AW-6026 LFT6 (AlMgSiBi)


A x B	Länge Length	kg/m
80 x 40 mm	3000 mm	9,120
100 x 40 mm	3000 mm	11,405
EN AW-6026 LFT6 (AlMgSiBi)		

EN AW-6082 T6 (AlSi1MgMn)

A x B	Länge Length	kg/m
30 x 10 mm	6000 mm	0,810
40 x 15 mm	3000 mm	1,620
40 x 15 mm	6000 mm	1,620
50 x 20 mm	6000 mm	2,710
50 x 30 mm	6000 mm	4,065
60 x 10 mm	6000 mm	1,620
70 x 20 mm	3000 mm	3,780
70 x 20 mm	6000 mm	3,780
80 x 8 mm	6000 mm	1,728
100 x 8 mm	6000 mm	2,160
100 x 10 mm	6000 mm	2,700
EN AW-6082 T6 (AlSi1MgMn)		

Winkel • Angles


EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



A x B x S	Länge Length	kg/m
10 x 10 x 1 mm	6000 mm	0,051
10 x 10 x 1,5 mm	6000 mm	0,075
10 x 10 x 2 mm	6000 mm	0,097
12 x 12 x 2 mm	6000 mm	0,119
15 x 10 x 2 mm	6000 mm	0,124
15 x 15 x 1 mm	6000 mm	0,078
15 x 15 x 1,5 mm	6000 mm	0,115
15 x 15 x 2 mm	6000 mm	0,151
15 x 15 x 3 mm	6000 mm	0,219
16 x 8 x 2 mm	6000 mm	0,119
20 x 10 x 1,5 mm	6000 mm	0,115
20 x 10 x 2 mm	6000 mm	0,151
20 x 10 x 3 mm	6000 mm	0,219
20 x 15 x 2 mm	6000 mm	0,178
20 x 15 x 3 mm	6000 mm	0,259
20 x 20 x 1,5 mm	6000 mm	0,156
20 x 20 x 2 mm	6000 mm	0,205
20 x 20 x 2,5 mm	6000 mm	0,253
20 x 20 x 3 mm	6000 mm	0,300
20 x 20 x 4 mm	6000 mm	0,389
25 x 10 x 2 mm	6000 mm	0,178
25 x 15 x 1,5 mm	6000 mm	0,156
25 x 15 x 2 mm	6000 mm	0,205
25 x 15 x 3 mm	6000 mm	0,300
25 x 20 x 2 mm	6000 mm	0,232
25 x 20 x 2,5 mm	6000 mm	0,287
25 x 20 x 3 mm	6000 mm	0,340
25 x 25 x 1 mm	6000 mm	0,132
25 x 25 x 1,5 mm	6000 mm	0,196
25 x 25 x 2 mm	6000 mm	0,259
25 x 25 x 2,5 mm	6000 mm	0,321
25 x 25 x 3 mm	6000 mm	0,381
25 x 25 x 4 mm	6000 mm	0,497
25 x 25 x 5 mm	6000 mm	0,608
30 x 10 x 2 mm	6000 mm	0,205
30 x 15 x 1,5 mm	6000 mm	0,176
30 x 15 x 2 mm	6000 mm	0,232
30 x 15 x 3 mm	6000 mm	0,340
30 x 20 x 1,5 mm	6000 mm	0,196
30 x 20 x 2 mm	6000 mm	0,259
30 x 20 x 2,5 mm	6000 mm	0,321
30 x 20 x 3 mm	6000 mm	0,381
30 x 20 x 4 mm	6000 mm	0,497
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		

A x B x S	Länge Length	kg/m
30 x 25 x 2 mm	6000 mm	0,286
30 x 25 x 3 mm	6000 mm	0,421
30 x 30 x 1 mm	6000 mm	0,159
30 x 30 x 2 mm	6000 mm	0,313
30 x 30 x 2,5 mm	6000 mm	0,388
30 x 30 x 3 mm	6000 mm	0,462
30 x 30 x 4 mm	6000 mm	0,605
30 x 30 x 5 mm	6000 mm	0,743
35 x 10 x 2 mm	6000 mm	0,232
35 x 15 x 2 mm	6000 mm	0,259
35 x 20 x 2 mm	6000 mm	0,286
35 x 20 x 3 mm	6000 mm	0,421
35 x 25 x 2 mm	6000 mm	0,327
35 x 25 x 3 mm	6000 mm	0,462
35 x 35 x 2 mm	6000 mm	0,367
35 x 35 x 3 mm	6000 mm	0,543
35 x 35 x 4 mm	6000 mm	0,713
35 x 35 x 5 mm	6000 mm	0,878
40 x 10 x 2 mm	6000 mm	0,259
40 x 15 x 2 mm	6000 mm	0,286
40 x 20 x 1,5 mm	6000 mm	0,237
40 x 20 x 2 mm	6000 mm	0,313
40 x 20 x 3 mm	6000 mm	0,462
40 x 20 x 4 mm	6000 mm	0,605
40 x 20 x 5 mm	6000 mm	0,743
40 x 25 x 2 mm	6000 mm	0,340
40 x 25 x 3 mm	6000 mm	0,502
40 x 25 x 4 mm	6000 mm	0,659
40 x 30 x 2 mm	6000 mm	0,367
40 x 30 x 3 mm	6000 mm	0,543
40 x 30 x 4 mm	6000 mm	0,713
40 x 30 x 5 mm	6000 mm	0,878
40 x 35 x 2 mm	6000 mm	0,394
40 x 40 x 2 mm	6000 mm	0,421
40 x 40 x 3 mm	6000 mm	0,624
40 x 40 x 4 mm	6000 mm	0,821
40 x 40 x 5 mm	6000 mm	1,013
40 x 40 x 6 mm	6000 mm	1,199
45 x 20 x 2 mm	6000 mm	0,340
45 x 20 x 3 mm	6000 mm	0,502
45 x 25 x 3 mm	6000 mm	0,543
45 x 30 x 3 mm	6000 mm	0,583
45 x 45 x 2 mm	6000 mm	0,475
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		

A x B x S	Länge Length	kg/m
45 x 45 x 3 mm	6000 mm	0,705
45 x 45 x 4 mm	6000 mm	0,929
45 x 45 x 5 mm	6000 mm	1,148
50 x 10 x 2 mm	6000 mm	0,313
50 x 15 x 2 mm	6000 mm	0,340
50 x 15 x 2,5 mm	6000 mm	0,422
50 x 20 x 2 mm	6000 mm	0,367
50 x 20 x 2,5 mm	6000 mm	0,456
50 x 20 x 3 mm	6000 mm	0,543
50 x 20 x 4 mm	6000 mm	0,713
50 x 25 x 2 mm	6000 mm	0,394
50 x 25 x 3 mm	6000 mm	0,583
50 x 25 x 4 mm	6000 mm	0,767
50 x 25 x 5 mm	6000 mm	0,945
50 x 30 x 2 mm	6000 mm	0,421
50 x 30 x 3 mm	6000 mm	0,624
50 x 30 x 4 mm	6000 mm	0,821
50 x 30 x 5 mm	6000 mm	1,013
50 x 35 x 4 mm	6000 mm	0,875
50 x 40 x 2 mm	6000 mm	0,475
50 x 40 x 3 mm	6000 mm	0,705
50 x 40 x 4 mm	6000 mm	0,929
50 x 40 x 5 mm	6000 mm	1,148
50 x 50 x 2 mm	6000 mm	0,529
50 x 50 x 3 mm	6000 mm	0,786
50 x 50 x 4 mm	6000 mm	1,037
50 x 50 x 5 mm	6000 mm	1,283
50 x 50 x 6 mm	6000 mm	1,523
50 x 50 x 8 mm	6000 mm	1,987
50 x 50 x 10 mm	6000 mm	2,430
60 x 10 x 2 mm	6000 mm	0,367
60 x 15 x 2 mm	6000 mm	0,394
60 x 20 x 2 mm	6000 mm	0,421
60 x 20 x 2,5 mm	6000 mm	0,523
60 x 20 x 3 mm	6000 mm	0,624
60 x 25 x 2 mm	6000 mm	0,448
60 x 25 x 2,5 mm	6000 mm	0,557
60 x 25 x 3 mm	6000 mm	0,664
60 x 30 x 2 mm	6000 mm	0,475
60 x 30 x 3 mm	6000 mm	0,705
60 x 30 x 4 mm	6000 mm	0,929
60 x 30 x 5 mm	6000 mm	1,148
60 x 30 x 6 mm	6000 mm	1,361
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		




Winkel • Angles

EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

A x B x S	Länge Length	kg/m
60 x 40 x 1,8 mm	6000 mm	0,477
60 x 40 x 2 mm	6000 mm	0,529
60 x 40 x 3 mm	6000 mm	0,786
60 x 40 x 4 mm	6000 mm	1,037
60 x 40 x 5 mm	6000 mm	1,283
60 x 40 x 6 mm	6000 mm	1,523
60 x 50 x 2 mm	6000 mm	0,583
60 x 60 x 2 mm	6000 mm	0,637
60 x 60 x 2,5 mm	6000 mm	0,793
60 x 60 x 3 mm	6000 mm	0,948
60 x 60 x 4 mm	6000 mm	1,253
60 x 60 x 5 mm	6000 mm	1,553
60 x 60 x 6 mm	6000 mm	1,847
60 x 60 x 8 mm	6000 mm	2,419
60 x 60 x 10 mm	6000 mm	2,970
70 x 15 x 2 mm	6000 mm	0,448
70 x 20 x 2 mm	6000 mm	0,475
70 x 25 x 2 mm	6000 mm	0,502
70 x 25 x 2,5 mm	6000 mm	0,624
70 x 30 x 2 mm	6000 mm	0,529
70 x 30 x 3 mm	6000 mm	0,786
70 x 40 x 2 mm	6000 mm	0,583
70 x 40 x 4 mm	6000 mm	1,145
70 x 50 x 3 mm	6000 mm	0,948
70 x 50 x 5 mm	6000 mm	1,553
70 x 70 x 2,5 mm	6000 mm	0,928
70 x 70 x 5 mm	6000 mm	1,823
70 x 70 x 6 mm	6000 mm	2,171
70 x 70 x 7 mm	6000 mm	2,514
75 x 50 x 5 mm	6000 mm	1,620
80 x 15 x 2 mm	6000 mm	0,502
80 x 20 x 2 mm	6000 mm	0,529
80 x 25 x 2 mm	6000 mm	0,556
80 x 25 x 2,5 mm	6000 mm	0,692
80 x 30 x 2 mm	6000 mm	0,583
80 x 30 x 3 mm	6000 mm	0,867
80 x 40 x 2 mm	6000 mm	0,637
80 x 40 x 3 mm	6000 mm	0,948
80 x 40 x 4 mm	6000 mm	1,253
80 x 40 x 5 mm	6000 mm	1,553
80 x 40 x 6 mm	6000 mm	1,847
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		

A x B x S	Länge Length	kg/m
80 x 40 x 8 mm	6000 mm	2,419
80 x 50 x 3 mm	6000 mm	1,029
80 x 50 x 4 mm	6000 mm	1,361
80 x 50 x 5 mm	6000 mm	1,688
80 x 50 x 6 mm	6000 mm	2,009
80 x 60 x 4 mm	6000 mm	1,469
80 x 60 x 6 mm	6000 mm	2,171
80 x 80 x 3 mm	6000 mm	1,272
80 x 80 x 4 mm	6000 mm	1,685
80 x 80 x 5 mm	6000 mm	2,093
80 x 80 x 6 mm	6000 mm	2,495
80 x 80 x 8 mm	6000 mm	3,283
80 x 80 x 10 mm	6000 mm	4,050
90 x 40 x 4 mm	6000 mm	1,361
90 x 60 x 6 mm	6000 mm	2,333
90 x 90 x 6 mm	6000 mm	2,819
100 x 20 x 2 mm	6000 mm	0,637
100 x 25 x 2 mm	6000 mm	0,664
100 x 30 x 2 mm	6000 mm	0,691
100 x 30 x 3 mm	6000 mm	1,029
100 x 40 x 2 mm	6000 mm	0,745
100 x 40 x 3 mm	6000 mm	1,110
100 x 40 x 4 mm	6000 mm	1,469
100 x 40 x 6 mm	6000 mm	2,170
100 x 50 x 2 mm	6000 mm	0,799
100 x 50 x 3 mm	6000 mm	1,191
100 x 50 x 4 mm	6000 mm	1,577
100 x 50 x 5 mm	6000 mm	1,958
100 x 50 x 6 mm	6000 mm	2,333
100 x 50 x 8 mm	6000 mm	3,067
100 x 50 x 10 mm	6000 mm	3,780
100 x 60 x 6 mm	6000 mm	2,495
100 x 60 x 8 mm	6000 mm	3,283
100 x 80 x 6 mm	6000 mm	2,819
100 x 80 x 8 mm	6000 mm	3,715
100 x 100 x 3 mm	6000 mm	1,596
100 x 100 x 4 mm	6000 mm	2,117
100 x 100 x 5 mm	6000 mm	2,633
100 x 100 x 6 mm	6000 mm	3,143
100 x 100 x 8 mm	6000 mm	4,147
100 x 100 x 10 mm	6000 mm	5,130
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		

A x B x S	Länge Length	kg/m
110 x 30 x 2 mm	6000 mm	0,745
120 x 20 x 2 mm	6000 mm	0,745
120 x 30 x 3 mm	6000 mm	1,191
120 x 40 x 3 mm	6000 mm	1,272
120 x 40 x 4 mm	6000 mm	1,685
120 x 50 x 5 mm	6000 mm	2,228
120 x 60 x 2 mm	6000 mm	0,961
120 x 60 x 6 mm	6000 mm	2,819
120 x 60 x 8 mm	6000 mm	3,715
120 x 80 x 3 mm	6000 mm	1,596
120 x 80 x 8 mm	6000 mm	4,147
120 x 80 x 10 mm	6000 mm	5,130
120 x 100 x 4 mm	6000 mm	2,333
120 x 120 x 2,5 mm	6000 mm	1,603
120 x 120 x 8 mm	6000 mm	5,011
120 x 120 x 10 mm	6000 mm	6,210
120 x 120 x 12 mm	6000 mm	7,387
130 x 30 x 3 mm	6000 mm	1,272
130 x 80 x 6 mm	6000 mm	3,305
140 x 40 x 3 mm	6000 mm	1,434
140 x 40 x 4 mm	6000 mm	1,901
140 x 40 x 6 mm	6000 mm	2,819
140 x 140 x 8 mm	6000 mm	5,875
150 x 50 x 4 mm	6000 mm	2,117
150 x 50 x 5 mm	6000 mm	2,633
150 x 75 x 8 mm	6000 mm	4,687
150 x 75 x 10 mm	6000 mm	5,805
150 x 80 x 6 mm	6000 mm	3,629
150 x 100 x 5 mm	6000 mm	3,308
150 x 100 x 10 mm	6000 mm	6,480
160 x 40 x 4 mm	6000 mm	2,117
160 x 60 x 8 mm	6000 mm	4,579
180 x 50 x 3 mm	6000 mm	1,840
180 x 80 x 6 mm	6000 mm	4,115
180 x 80 x 10 mm	6000 mm	6,750
180 x 150 x 6 mm	6000 mm	5,249
200 x 50 x 3 mm	6000 mm	2,000
200 x 100 x 10 mm	6000 mm	7,830
200 x 100 x 15 mm	6000 mm	11,543
220 x 50 x 3 mm	6000 mm	2,160
300 x 60 x 6 mm	6000 mm	5,735
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		



Winkel • Angles

EN AW-2024 T3 (AlCu4Mg1)

A x B x S	Länge Length	kg/m
30 x 30 x 3 mm	7050 mm	0,474
EN AW-2024 T3 (AlCu4Mg1)		

EN AW-6063 T66 (AlMg0,7Si)

A x B x S	Länge Length	kg/m
60 x 40 x 2 mm	6000 mm	0,529
EN AW-6063 T66 (AlMg0,7Si)		

Winkel eloxiert E6/C0 15 µm

Angles anodized E6/C0 15 µm

EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

A x B x S	Länge Length	kg/m
20 x 20 x 2 mm	6150 mm	0,205
25 x 25 x 2 mm	6150 mm	0,259
30 x 20 x 2 mm	6150 mm	0,259
30 x 30 x 2 mm	6150 mm	0,313
40 x 20 x 2 mm	6150 mm	0,313
40 x 40 x 2 mm	6150 mm	0,421
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		

Winkel eloxiert „Edelstahloptik“

Angles anodized “stainless steel optic”

EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

A x B x S	Länge Length	kg/m
20 x 20 x 2 mm	6150 mm	0,205
30 x 30 x 2 mm	6150 mm	0,313
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		

Winkel beschichtet RAL 9010 65 µm


Angles powder coated RAL 9010 65 µm

EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

A x B x S	Länge Length	kg/m
20 x 20 x 2 mm	6150 mm	0,205
30 x 30 x 2 mm	6150 mm	0,313
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		

T-Profile • T-Sections

EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



A x B x S	Länge Length	kg/m
15 x 15 x 2 mm	6000 mm	0,150
15 x 30 x 2 mm	6000 mm	0,232
20 x 20 x 2 mm	6000 mm	0,205
20 x 20 x 3 mm	6000 mm	0,300
20 x 40 x 2 mm	6000 mm	0,313
25 x 25 x 2 mm	6000 mm	0,259
25 x 25 x 3 mm	6000 mm	0,381
30 x 20 x 2 mm	6000 mm	0,259
30 x 30 x 2 mm	6000 mm	0,313
30 x 30 x 3 mm	6000 mm	0,462
30 x 60 x 4 mm	6000 mm	0,929
35 x 35 x 3 mm	6000 mm	0,543
40 x 40 x 2 mm	6000 mm	0,421
40 x 40 x 3 mm	6000 mm	0,624
40 x 40 x 4 mm	6000 mm	0,821
45 x 80 x 2 mm	6000 mm	0,664
45 x 110 x 2 mm	6000 mm	0,826
50 x 50 x 3 mm	6000 mm	0,786
50 x 50 x 4 mm	6000 mm	1,037
50 x 50 x 5 mm	6000 mm	1,283
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		


A x B x S	Länge Length	kg/m
50 x 70 x 5 mm	6000 mm	1,553
50 x 80 x 5 mm	6000 mm	1,688
50 x 120 x 2 mm	6000 mm	0,910
50 x 140 x 2 mm	6000 mm	1,020
60 x 60 x 4 mm	6000 mm	1,250
60 x 60 x 6 mm	6000 mm	1,847
60 x 100 x 5 mm	6000 mm	2,093
60 x 120 x 1,6 mm	6000 mm	0,771
60 x 120 x 2 mm	6000 mm	0,961
70 x 70 x 8 mm	6000 mm	2,851
70 x 120 x 2 mm	6000 mm	1,020
80 x 50 x 5 mm	6000 mm	1,688
80 x 80 x 5 mm	6000 mm	2,093
80 x 80 x 7 mm	6000 mm	2,892
80 x 80 x 8 mm	6000 mm	3,280
100 x 60 x 5 mm	6000 mm	2,093
100 x 100 x 3,5 mm	6000 mm	1,857
100 x 100 x 6 mm	6000 mm	3,143
100 x 100 x 10 mm	6000 mm	5,130
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		

EN AW-6063 T66 (AlMg0,7Si)

A x B x S	Länge Length	kg/m
60 x 120 x 2 mm	6000 mm	0,961
EN AW-6063 T66 (AlMg0,7Si)		


T-Profile mit Radius • T-Sections with radius

EN AW-6082 T6 (AlSi1MgMn)



A x B x S	Radius	Länge Length	kg/m
152,4 x 152,4 x 12,7 mm	12 mm	6000 mm	10,180
EN AW-6082 T6 (AlSi1MgMn)			

H-Profile, Doppel-T-Profil (I-Träger-Profile) H-Sections, Double-T-Sections (I-Beams) EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



A x B x S1 x S2	Länge Length	kg/m
25 x 25 x 2 x 2 mm	6000 mm	0,383
8,2 x 30 x 2 x 1,5 mm*	6000 mm	0,269
12 x 40 x 4 x 2 mm (P12)	6000 mm	0,520
42,5 x 65 x 2,5 x 2,5 mm	6000 mm	1,131
90 x 70 x 5 x 4 mm	6000 mm	2,620
100 x 50 x 5 x 7 mm	6000 mm	3,051
120 x 120 x 8 x 8 mm	6000 mm	7,430
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		

* P20160: Radius 1,5 mm • Radius 1,5 mm

EN AW-6005A T6 (AlSiMg(A))


A x B x S1 x S2	Länge Length	kg/m
100 x 80 x 6 x 8 mm	6000 mm	4,817
122 x 158 x 5 x 6 mm	6000 mm	6,604
140 x 90 x 8 x 10 mm	6000 mm	7,452
EN AW-6005A T6 (AlSiMg(A))		


EN AW-6082 T6 (AlSi1MgMn)

A x B x S1 x S2	Länge Length	kg/m
100 x 100 x 10 x 10 mm	6000 mm	7,560
140 x 90 x 8 x 10 mm	10000 mm	7,452
160 x 120 x 6 x 8 mm	6000 mm	7,517
160 x 120 x 6 x 8 mm	10000 mm	7,517
EN AW-6082 T6 (AlSi1MgMn)		

Omega-Profile • Omega-Profiles EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

C x B x A x B x C x S	Länge Length	kg/m
17 x 25 x 30 x 25 x 17 x 2 mm	6000 mm	0,570
40 x 31,8 x 40 x 31,8 x 40 x 1,8 mm	6000 mm	0,857
40 x 39,8 x 40 x 39,8 x 40 x 1,8 mm	6000 mm	0,935
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		

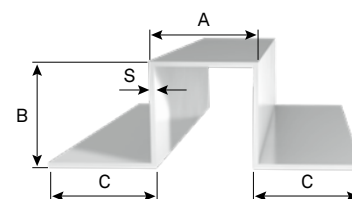



U-Profile • U-Profiles


EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

A x B x A x S	Länge Length	kg/m
6 x 6 x 6 x 1 mm	6000 mm	0,043
8 x 8 x 8 x 1 mm	6000 mm	0,059
9 x 9 x 9 x 1,5 mm	6000 mm	0,097
10 x 10 x 10 x 1 mm	6000 mm	0,080
10 x 10 x 10 x 1,5 mm	6000 mm	0,109
10 x 10 x 10 x 2 mm	6000 mm	0,140
15 x 10 x 15 x 1,5 mm	6000 mm	0,150
20 x 10 x 20 x 2 mm	6000 mm	0,248
30 x 10 x 30 x 2 mm	6000 mm	0,356
15 x 11 x 15 x 2 mm	6000 mm	0,200
12 x 12 x 12 x 2 mm	6000 mm	0,173
20 x 12 x 20 x 2 mm	6000 mm	0,259
7 x 13,2 x 7 x 1,2 / 2 mm	6500 mm	0,105
13 x 13 x 13 x 2 mm	6000 mm	0,189
20 x 13 x 20 x 1,25 mm	6000 mm	0,170
14 x 14 x 14 x 2 mm	6000 mm	0,205
15 x 15 x 15 x 1,5 mm	6000 mm	0,170
15 x 15 x 15 x 2 mm	6000 mm	0,221
15 x 15 x 15 x 3 mm	6000 mm	0,316
20 x 15 x 20 x 1,5 mm	6000 mm	0,211
20 x 15 x 20 x 2 mm	6000 mm	0,275
30 x 15 x 30 x 3 mm	6000 mm	0,559
18 x 18 x 18 x 2 mm	6000 mm	0,270
19 x 19 x 19 x 3 mm	6000 mm	0,413
20 x 19 x 20 x 1,25 mm	6000 mm	0,200
10 x 20 x 10 x 1,5 mm	6000 mm	0,150
10 x 20 x 10 x 2 mm	6000 mm	0,194
15 x 20 x 15 x 2 mm	6000 mm	0,280
20 x 20 x 20 x 1,5 mm	6000 mm	0,231
20 x 20 x 20 x 2 mm	6000 mm	0,302
20 x 20 x 20 x 3 mm	6000 mm	0,437
25 x 20 x 25 x 1,5 mm	6000 mm	0,270
25 x 20 x 25 x 2 mm	6000 mm	0,356
28 x 20 x 28 x 1,5 mm	6000 mm	0,300
30 x 20 x 30 x 1,5 mm	6000 mm	0,310
30 x 20 x 30 x 2 mm	6000 mm	0,410
40 x 20 x 40 x 2 mm	6000 mm	0,518
40 x 20 x 40 x 2,5 mm	6000 mm	0,641
40 x 20 x 40 x 4 mm	6000 mm	0,994
20 x 22 x 20 x 2 mm	6000 mm	0,310
23 x 23 x 23 x 1,5 mm	6000 mm	0,267
15 x 25 x 15 x 2 mm	6000 mm	0,275
19 x 25 x 19 x 3 mm	6000 mm	0,462
20 x 25 x 20 x 2 mm	6000 mm	0,329
20 x 25 x 20 x 2,5 mm	6000 mm	0,405
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		

A x B x A x S	Länge Length	kg/m
20 x 25 x 20 x 3 mm	6000 mm	0,478
25 x 25 x 25 x 1,5 mm	6000 mm	0,290
25 x 25 x 25 x 2 mm	6000 mm	0,383
25 x 25 x 25 x 3 mm	6000 mm	0,559
30 x 25 x 30 x 2 mm	6000 mm	0,437
32 x 25 x 32 x 2 mm	6000 mm	0,459
40 x 25 x 40 x 2 mm	6000 mm	0,545
40 x 25 x 40 x 3 mm	6000 mm	0,802
50 x 25 x 50 x 2 mm	6000 mm	0,660
10 x 30 x 10 x 2 mm	6000 mm	0,250
15 x 30 x 15 x 2 mm	6000 mm	0,302
15 x 30 x 15 x 3 mm	6000 mm	0,437
20 x 30 x 20 x 2 mm	6000 mm	0,356
20 x 30 x 20 x 3 mm	6000 mm	0,518
25 x 30 x 25 x 2 mm	6000 mm	0,410
30 x 30 x 30 x 2 mm	6000 mm	0,464
30 x 30 x 30 x 3 mm	6000 mm	0,680
40 x 30 x 40 x 2 mm	6000 mm	0,580
40 x 30 x 40 x 3 mm	6000 mm	0,842
50 x 30 x 50 x 3 mm	6000 mm	1,010
15 x 35 x 15 x 2 mm	6000 mm	0,329
20 x 35 x 20 x 2 mm	6000 mm	0,383
25 x 35 x 25 x 2 mm	6000 mm	0,437
35 x 35 x 35 x 2 mm	6000 mm	0,545
35 x 35 x 35 x 3 mm	6000 mm	0,802
15 x 40 x 15 x 2 mm	6000 mm	0,356
15 x 40 x 15 x 4 mm	6000 mm	0,670
20 x 40 x 20 x 2 mm	6000 mm	0,410
20 x 40 x 20 x 2,5 mm	6000 mm	0,506
20 x 40 x 20 x 3 mm	6000 mm	0,599
20 x 40 x 20 x 4 mm	6000 mm	0,778
25 x 40 x 25 x 2 mm	6000 mm	0,464
25 x 40 x 25 x 3 mm	6000 mm	0,680
25 x 40 x 25 x 4 mm	6000 mm	0,886
30 x 40 x 30 x 2 mm	6000 mm	0,518
30 x 40 x 30 x 3 mm	6000 mm	0,761
30 x 40 x 30 x 4 mm	6000 mm	0,994
40 x 40 x 40 x 2 mm	6000 mm	0,626
40 x 40 x 40 x 2,5 mm	6000 mm	0,776
40 x 40 x 40 x 3 mm	6000 mm	0,923
40 x 40 x 40 x 4 mm	6000 mm	1,210
40 x 40 x 40 x 5 mm	6000 mm	1,485
60 x 40 x 60 x 3 mm	6000 mm	1,247
60 x 40 x 60 x 4 mm	6000 mm	1,642
20 x 45 x 20 x 2 mm	6000 mm	0,437
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		


U-Profile • U-Profiles

EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



A x B x A x S	Länge Length	kg/m
25 x 45 x 25 x 2 mm	6000 mm	0,491
25 x 45 x 25 x 3 mm	6000 mm	0,720
32 x 45 x 32 x 2 mm	6000 mm	0,567
45 x 45 x 45 x 2,5 mm	6000 mm	0,880
15 x 50 x 15 x 2 mm	6000 mm	0,410
20 x 50 x 20 x 2 mm	6000 mm	0,464
25 x 50 x 25 x 2 mm	6000 mm	0,518
25 x 50 x 25 x 2,5 mm	6000 mm	0,641
25 x 50 x 25 x 3 mm	6000 mm	0,761
25 x 50 x 25 x 4 mm	6000 mm	0,994
30 x 50 x 30 x 2 mm	6000 mm	0,572
30 x 50 x 30 x 3 mm	6000 mm	0,842
30 x 50 x 30 x 4 mm	6000 mm	1,102
40 x 50 x 40 x 3 mm	6000 mm	1,010
40 x 50 x 40 x 4 mm	6000 mm	1,318
50 x 50 x 50 x 2 mm	6000 mm	0,788
50 x 50 x 50 x 3 mm	6000 mm	1,166
50 x 50 x 50 x 4 mm	6000 mm	1,534
50 x 50 x 50 x 5 mm	6000 mm	1,890
90 x 50 x 90 x 3 mm	6000 mm	1,810
20 x 55 x 20 x 2 mm	6000 mm	0,491
45 x 55 x 45 x 2 mm	6000 mm	0,761
20 x 60 x 20 x 2 mm	6000 mm	0,518
25 x 60 x 25 x 2,5 mm	6000 mm	0,750
25 x 60 x 25 x 3 mm	6000 mm	0,842
30 x 60 x 30 x 2 mm	6000 mm	0,626
30 x 60 x 30 x 3 mm	6000 mm	0,923
30 x 60 x 30 x 4 mm	6000 mm	1,210
40 x 60 x 40 x 2,5 mm	6000 mm	0,911
40 x 60 x 40 x 3 mm	6000 mm	1,085
40 x 60 x 40 x 4 mm	6000 mm	1,426
40 x 60 x 40 x 5 mm	6000 mm	1,755
50 x 60 x 50 x 2 mm	6000 mm	0,840
50 x 60 x 50 x 3 mm	6000 mm	1,247
60 x 60 x 60 x 3 mm	6000 mm	1,409
60 x 60 x 60 x 4 mm	6000 mm	1,858
60 x 60 x 60 x 5 mm	6000 mm	2,295
60 x 60 x 60 x 6 mm	6000 mm	2,722
25 x 65 x 25 x 2,5 mm	6000 mm	0,743
55 x 65 x 55 x 2,5 mm	6000 mm	1,148
20 x 70 x 20 x 2 mm	6000 mm	0,572
35 x 70 x 35 x 3 mm	6000 mm	1,090
40 x 70 x 40 x 3 mm	6000 mm	1,166
40 x 70 x 40 x 4 mm	6000 mm	1,534
70 x 70 x 70 x 5 mm	6000 mm	2,703
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		

A x B x A x S	Länge Length	kg/m
20 x 80 x 20 x 2 mm	6000 mm	0,626
30 x 80 x 30 x 3 mm	6000 mm	1,085
40 x 80 x 40 x 2,5 mm	6000 mm	1,046
40 x 80 x 40 x 3 mm	6000 mm	1,247
40 x 80 x 40 x 4 mm	6000 mm	1,642
40 x 80 x 40 x 5 mm	6000 mm	2,025
40 x 80 x 40 x 6 mm	6000 mm	2,398
45 x 80 x 45 x 3 mm	6000 mm	1,328
45 x 80 x 45 x 6 mm	6000 mm	2,560
50 x 80 x 50 x 3 mm	6000 mm	1,409
50 x 80 x 50 x 5 mm	6000 mm	2,295
60 x 80 x 60 x 5 mm	6000 mm	2,565
80 x 80 x 80 x 4 mm	6000 mm	2,510
40 x 86 x 40 x 3 mm	6000 mm	1,360
20 x 90 x 20 x 2,5 mm	6000 mm	0,850
40 x 90 x 40 x 3 mm	6000 mm	1,328
50 x 90 x 50 x 3 mm	6000 mm	1,490
50 x 90 x 50 x 5 mm	6000 mm	2,430
20 x 100 x 20 x 2 mm	6000 mm	0,734
40 x 100 x 40 x 3 mm	6000 mm	1,409
40 x 100 x 40 x 10 mm	6000 mm	4,320
50 x 100 x 50 x 3 mm	6000 mm	1,571
50 x 100 x 50 x 5 mm	6000 mm	2,565
50 x 100 x 50 x 10 mm	6000 mm	4,860
60 x 100 x 60 x 6 mm	6000 mm	3,370
100 x 100 x 100 x 3 mm	6000 mm	2,381
40 x 106 x 40 x 3 mm	6000 mm	1,458
20 x 120 x 20 x 2 mm	6000 mm	0,842
40 x 120 x 40 x 3 mm	6000 mm	1,571
40 x 120 x 40 x 5 mm	6000 mm	2,565
60 x 120 x 60 x 5 mm	6000 mm	3,105
60 x 120 x 60 x 8 mm	6000 mm	4,840
80 x 125 x 80 x 8 mm	6000 mm	5,810
40 x 140 x 40 x 3 mm	6000 mm	1,733
60 x 140 x 60 x 7 mm	6000 mm	4,649
60 x 140 x 60 x 8 mm	6000 mm	5,270
70 x 140 x 70 x 8 mm	6000 mm	5,702
80 x 160 x 80 x 8 mm	6000 mm	6,566
60 x 170 x 60 x 4 mm	6000 mm	3,060
40 x 200 x 40 x 3 mm	6000 mm	2,219
50 x 200 x 50 x 5 mm	6000 mm	3,915
100 x 200 x 100 x 10 mm	6000 mm	10,260
38 x 260 x 38 x 3 mm	6000 mm	2,673
70 x 300 x 70 x 4 mm	6000 mm	4,666
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		



U-Profil eloxiert E6/C0 15 µm U-Profiles anodized E6/C0 15 µm EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

A x B x A x S	Länge Length	kg/m
15 x 15 x 15 x 2 mm	6150 mm	0,221
20 x 15 x 20 x 1,5 mm	6150 mm	0,211
30 x 15 x 30 x 2 mm	6150 mm	0,383
10 x 20 x 10 x 2 mm	6150 mm	0,194
20 x 20 x 20 x 2 mm	6150 mm	0,302
30 x 20 x 30 x 2 mm	6150 mm	0,410
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		

A x B x A x S	Länge Length	kg/m
40 x 20 x 40 x 2 mm	6150 mm	0,518
25 x 25 x 25 x 2 mm	6150 mm	0,383
20 x 30 x 20 x 2 mm	6150 mm	0,356
30 x 30 x 30 x 2 mm	6150 mm	0,464
20 x 40 x 20 x 2 mm	6150 mm	0,410
40 x 40 x 40 x 2 mm	6150 mm	0,626
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		

U-Profil eloxiert „Edelstahloptik“ U-Profiles anodized “stainless steel optic” EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

A x B x A x S	Länge Length	kg/m
15 x 15 x 15 x 2 mm	6150 mm	0,221
20 x 20 x 20 x 2 mm	6150 mm	0,302
30 x 20 x 30 x 2 mm	6150 mm	0,410
40 x 20 x 40 x 2 mm	6150 mm	0,518
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		

U-Profil glanzeloxiert E8/C0 15 µm U-Profiles shiny anodized E8/C0 15 µm EN AW-6463 T6 (AlMg0,7Si(B))


A x B x A x S	Länge Length	kg/m
15 x 15 x 15 x 2 mm	4000 mm	0,221
20 x 20 x 20 x 2 mm	4000 mm	0,302
EN AW-6463 T6 (AlMg0,7Si(B))		

U-Profil beschichtet RAL 9010 65 µm U-Profiles powder coated RAL 9010 65 µm EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

A x B x A x S	Länge Length	kg/m
15 x 15 x 15 x 2 mm	6150 mm	0,221
20 x 20 x 20 x 2 mm	6150 mm	0,302
30 x 20 x 30 x 2 mm	6150 mm	0,410
40 x 20 x 40 x 2 mm	6150 mm	0,518
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		


U-Profil ungleichschenkelig U-Profiles unequal EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

A x B x C x S	Länge Length	kg/m
27 x 10,4 x 12 x 1 / 1,2 mm	6000 mm	0,132
35 x 11 x 12 x 1,5 mm	6000 mm	0,222
40 x 40 x 16 x 2 mm	6000 mm	0,500
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		



Z-Profile • Z-Sections

EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



A x B x C x S1 x S2	Länge Length	kg/m
12 x 12 x 10 x 2 x 2 mm	6000 mm	0,162
15 x 15 x 15 x 2 x 2 mm	6000 mm	0,221
24 x 18 x 24 x 3 x 3 mm	6000 mm	0,486
20 x 20 x 20 x 2 x 2 mm	6000 mm	0,302
20 x 20 x 20 x 3 x 3 mm	6000 mm	0,437
17 x 25 x 17 x 2 x 2 mm	6000 mm	0,297
25 x 25 x 25 x 3 x 3 mm	6000 mm	0,559
25 x 30 x 25 x 3 x 3 mm	6000 mm	0,599
30 x 30 x 30 x 3 x 3 mm	6000 mm	0,680
40 x 31,8 x 40 x 1,8 x 1,8 mm	6000 mm	0,526
17 x 32 x 17 x 2 x 2 mm	6000 mm	0,335
50 x 39,8 x 50 x 1,8 x 1,8 mm	6000 mm	0,662
15 x 40 x 15 x 2 x 2 mm	6000 mm	0,356
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		

A x B x C x S1 x S2	Länge Length	kg/m
30 x 40 x 30 x 3 x 3 mm	6000 mm	0,761
40 x 40 x 40 x 2,5 x 2,5 mm	6000 mm	0,776
40 x 40 x 40 x 3 x 3 mm	6000 mm	0,923
18 x 43 x 18 x 3 x 3 mm	6000 mm	0,592
45 x 30 x 30 x 2 x 2 mm	6000 mm	0,545
30 x 50 x 30 x 2 x 2 mm	6000 mm	0,572
30 x 50 x 30 x 3 x 3 mm	6000 mm	0,842
35 x 50 x 35 x 3 x 3 mm	6000 mm	0,923
50 x 50 x 50 x 4 x 4 mm	6000 mm	1,534
30 x 60 x 30 x 2 x 2 mm	6000 mm	0,626
40 x 60 x 40 x 4 x 4 mm	6000 mm	1,426
40 x 70 x 40 x 3 x 3 mm	6000 mm	1,166
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		


EN AW-6063 T66 (AlMg0,7Si)

A x B x C x S1 x S2	Länge Length	kg/m
30 x 50 x 30 x 2 x 2 mm	6000 mm	0,842
EN AW-6063 T66 (AlMg0,7Si)		

Z-Profile 135° • Z-Sections 135°

EN AW-6060 T66 (AlMgSi)


A x B x C x S1 x S2	Länge Length	kg/m
15 x 22 x 15 x 2 x 2 mm	6000 mm	0,320
30 x 45 x 30 x 2 x 2 mm	6000 mm	0,650
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		



C-Profile • C-Profiles


EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

A x B x S	Länge Length	Öffnung Opening	kg/m
24,3 x 10 x 1,5 mm (P24)	5000 mm	19,1 mm	0,180
24,3 x 10 x 1,5 mm (P24)	6000 mm	19,1 mm	0,180
24,3 x 10 x 1,5 mm (P24)	7000 mm	19,1 mm	0,180
24,5 x 10 x 2 mm (P245)	6000 mm	14,5 mm	0,250
25 x 10 x 1,5 mm (P03)	5000 mm	18 mm	0,200
25 x 10 x 1,5 mm (P03)	6000 mm	18 mm	0,200
25 x 10 x 1,5 mm (P03)	7000 mm	18 mm	0,200
25 x 10 x 2,5 mm (P25)	6000 mm	13 mm	0,320
30 x 15 x 1,5 mm	6000 mm	11 mm	0,297
30 x 15 x 2 mm	6000 mm	10 mm	0,388
125 x 30 x 1,7 mm	6000 mm	100 mm	0,942
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)			



Rundstangen gepresst • Round bars extruded

EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



D	Länge Length	kg/m
5 mm	6000 mm	0,053
6 mm	6000 mm	0,076
8 mm	6000 mm	0,136
10 mm	6000 mm	0,212
12 mm	6000 mm	0,305
14 mm	6000 mm	0,416
15 mm	6000 mm	0,477
16 mm	6000 mm	0,543
18 mm	6000 mm	0,687
20 mm	6000 mm	0,848
22 mm	6000 mm	1,026
25 mm	6000 mm	1,325
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		

D	Länge Length	kg/m
30 mm	6000 mm	1,909
35 mm	6000 mm	2,598
40 mm	6000 mm	3,393
45 mm	6000 mm	4,294
50 mm	6000 mm	5,302
55 mm	6000 mm	6,415
60 mm	6000 mm	7,634
65 mm	6000 mm	8,959
70 mm	6000 mm	10,391
80 mm	6000 mm	13,572
90 mm	3000 mm	17,177
100 mm	3000 mm	21,206
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		


Rundstangen • Round bars

EN AW-1350A H112 (EA199,5)

D	Länge Length	kg/m
20 mm	5000 mm	0,848
25 mm	5000 mm	1,316
EN AW-1350A H112 (EA199,5)		

Rundstangen • Round bars

EN AW-2007 T3/T4 (AlCu4PbMgMn)



D	Info	Länge Length	kg/m
8 mm	gezogen • drawn	3000 mm	0,143
10 mm	gezogen • drawn	3000 mm	0,224
11 mm	gezogen • drawn	3000 mm	0,271
12 mm	gezogen • drawn	3000 mm	0,322
13 mm	gezogen • drawn	3000 mm	0,378
14 mm	gezogen • drawn	3000 mm	0,439
15 mm	gezogen • drawn	3000 mm	0,504
16 mm	gezogen • drawn	3000 mm	0,573
17 mm	gezogen • drawn	3000 mm	0,647
18 mm	gezogen • drawn	3000 mm	0,726
19 mm	gezogen • drawn	3000 mm	0,808
20 mm	gezogen • drawn	3000 mm	0,896
21 mm	gezogen • drawn	3000 mm	0,987
22 mm	gezogen • drawn	3000 mm	1,084
23 mm	gezogen • drawn	3000 mm	1,184
24 mm	gezogen • drawn	3000 mm	1,221
25 mm	gezogen • drawn	3000 mm	1,400
26 mm	gezogen • drawn	3000 mm	1,570
28 mm	gezogen • drawn	3000 mm	1,755
30 mm	gezogen • drawn	3000 mm	2,015
32 mm	gezogen • drawn	3000 mm	2,290
33,7 mm	gezogen • drawn	3000 mm	2,540
35 mm	gezogen • drawn	3000 mm	2,743
36 mm	gezogen • drawn	3000 mm	2,900
38 mm	gezogen • drawn	3000 mm	3,226
40 mm	gezogen • drawn	3000 mm	3,582
42 mm	gezogen • drawn	3000 mm	3,950
45 mm	gezogen • drawn	3000 mm	4,535
48 mm	gezogen • drawn	3000 mm	4,729
50 mm	gezogen • drawn	3000 mm	5,598
52 mm	gezogen • drawn	3000 mm	6,055
55 mm	gepresst • extruded	3000 mm	6,773
55 mm	gezogen • drawn	3000 mm	6,773
60 mm	gepresst • extruded	3000 mm	8,062
60 mm	gezogen • drawn	3000 mm	8,062
62 mm	gezogen • drawn	3000 mm	8,150
65 mm	gepresst • extruded	3000 mm	9,461
70 mm	gepresst • extruded	3000 mm	10,973
EN AW-2007 T3/T4 (AlCu4PbMgMn)			


D	Info	Länge Length	kg/m
75 mm	gepresst • extruded	3000 mm	12,596
80 mm	gepresst • extruded	3000 mm	14,330
85 mm	gepresst • extruded	3000 mm	16,179
90 mm	gepresst • extruded	3000 mm	18,138
95 mm	gepresst • extruded	3000 mm	20,210
100 mm	gepresst • extruded	3000 mm	22,393
105 mm	gepresst • extruded	3000 mm	24,688
110 mm	gepresst • extruded	3000 mm	27,095
115 mm	gepresst • extruded	3000 mm	29,615
120 mm	gepresst • extruded	3000 mm	32,246
125 mm	gepresst • extruded	3000 mm	34,989
130 mm	gepresst • extruded	3000 mm	37,844
140 mm	gepresst • extruded	3000 mm	43,890
145 mm	gepresst • extruded	3000 mm	47,038
150 mm	gepresst • extruded	3000 mm	50,384
155 mm	gepresst • extruded	3000 mm	53,799
160 mm	gepresst • extruded	3000 mm	57,326
170 mm	gepresst • extruded	3000 mm	64,716
180 mm	gepresst • extruded	3000 mm	72,490
190 mm	gepresst • extruded	3000 mm	80,760
200 mm	gepresst • extruded	3000 mm	89,572
210 mm	gepresst • extruded	3000 mm	98,754
220 mm	gepresst • extruded	3000 mm	108,380
230 mm	gepresst • extruded	3000 mm	118,460
240 mm	gepresst • extruded	3000 mm	128,985
250 mm	gepresst • extruded	3000 mm	139,957
260 mm	gepresst • extruded	3000 mm	151,378
270 mm	gepresst • extruded	3000 mm	163,250
280 mm	gepresst • extruded	3000 mm	175,560
290 mm	gepresst • extruded	3000 mm	188,330
300 mm	gepresst • extruded	3000 mm	201,539
310 mm	gepresst • extruded	3000 mm	215,000
320 mm	gepresst • extruded	3000 mm	229,094
340 mm	gepresst • extruded	3000 mm	258,630
350 mm	gepresst • extruded	3000 mm	274,063
400 mm	gepresst • extruded	2500 mm	357,960
450 mm	gepresst • extruded	2500 mm	453,043
500 mm	gepresst • extruded	2000 mm	559,313
EN AW-2007 T3/T4 (AlCu4PbMgMn)			

EN AW-2011 T8 (AlCu6BiPb)

D	Info	Länge Length	kg/m
40 mm	gezogen • drawn	3000 mm	3,585
EN AW-2011 T8 (AlCu6BiPb)			

Rundstangen • Round bars

EN AW-2024 T3 (AlCu4Mg1)



D	Info	Länge Length	kg/m
8 mm	gezogen • drawn	3000 mm	0,139
10 mm	gezogen • drawn	3000 mm	0,217
12 mm	gezogen • drawn	3000 mm	0,313
16 mm	gezogen • drawn	3000 mm	0,557
18 mm	gezogen • drawn	3000 mm	0,705
20 mm	gezogen • drawn	3000 mm	0,870
22 mm	gezogen • drawn	3000 mm	1,052
25 mm	gezogen • drawn	3000 mm	1,359
30 mm	gezogen • drawn	3000 mm	1,957
32 mm	gezogen • drawn	3000 mm	2,227
36 mm	gezogen • drawn	3000 mm	2,818
40 mm	gezogen • drawn	3000 mm	3,517
45 mm	gezogen • drawn	3000 mm	4,403
50 mm	gezogen • drawn	3000 mm	5,436
56 mm	gezogen • drawn	3000 mm	6,819
60 mm	gezogen • drawn	3000 mm	7,828
EN AW-2024 T3 (AlCu4Mg1)			

D	Info	Länge Length	kg/m
65 mm	gepresst • extruded	3000 mm	9,187
70 mm	gepresst • extruded	3000 mm	10,390
75 mm	gepresst • extruded	3000 mm	12,231
80 mm	gepresst • extruded	3000 mm	14,286
90 mm	gepresst • extruded	3000 mm	17,613
100 mm	gepresst • extruded	3000 mm	21,200
110 mm	gepresst • extruded	3000 mm	26,310
120 mm	gepresst • extruded	3000 mm	33,333
130 mm	gepresst • extruded	3000 mm	36,748
140 mm	gepresst • extruded	3000 mm	42,620
150 mm	gepresst • extruded	3000 mm	48,925
160 mm	gepresst • extruded	3000 mm	55,666
180 mm	gepresst • extruded	3000 mm	70,452
200 mm	gepresst • extruded	3000 mm	86,980
250 mm	gepresst • extruded	3000 mm	135,900
EN AW-2024 T3 (AlCu4Mg1)			

ENAW-2033LFT3/6(AlCu2,5BiMnMg)

D	Info	Länge Length	kg/m
20 mm	gezogen • drawn	3000 mm	0,896
24 mm	gezogen • drawn	3000 mm	1,221
25 mm	gezogen • drawn	3000 mm	1,400
30 mm	gezogen • drawn	3000 mm	2,015
35 mm	gezogen • drawn	3000 mm	2,743
40 mm	gezogen • drawn	3000 mm	3,582
50 mm	gezogen • drawn	3000 mm	5,598
60 mm	gepresst • extruded	3000 mm	8,062
65 mm	gepresst • extruded	3000 mm	9,461
EN AW-2033 LFT3/6 (AlCu2,5BiMnMg)			

D	Info	Länge Length	kg/m
70 mm	gepresst • extruded	3000 mm	10,973
75 mm	gepresst • extruded	3000 mm	12,596
80 mm	gepresst • extruded	3000 mm	14,330
85 mm	gepresst • extruded	3000 mm	16,179
90 mm	gepresst • extruded	3000 mm	18,138
100 mm	gepresst • extruded	3000 mm	22,393
120 mm	gepresst • extruded	3000 mm	32,246
150 mm	gepresst • extruded	3000 mm	50,384
EN AW-2033 LFT3/6 (AlCu2,5BiMnMg)			


EN AW-5083 H112 (AlMg4,5Mn)

D	Info	Länge Length	kg/m
20 mm	gepresst • extruded	3000 mm	0,848
30 mm	gepresst • extruded	3000 mm	1,923
40 mm	gepresst • extruded	3000 mm	3,448
50 mm	gepresst • extruded	3000 mm	5,263
55 mm	gepresst • extruded	3000 mm	6,317
60 mm	gepresst • extruded	3000 mm	7,630
65 mm	gepresst • extruded	3000 mm	9,091
70 mm	gepresst • extruded	3000 mm	10,230
75 mm	gepresst • extruded	3000 mm	11,920
80 mm	gepresst • extruded	3000 mm	13,364
EN AW-5083 H112 (AlMg4,5Mn)			

D	Info	Länge Length	kg/m
85 mm	gepresst • extruded	3000 mm	15,313
90 mm	gepresst • extruded	3000 mm	16,667
100 mm	gepresst • extruded	3000 mm	20,888
110 mm	gepresst • extruded	3000 mm	25,266
120 mm	gepresst • extruded	3000 mm	30,039
130 mm	gepresst • extruded	3000 mm	35,820
140 mm	gepresst • extruded	3000 mm	40,939
150 mm	gepresst • extruded	3000 mm	46,980
300 mm	gepresst • extruded	2000 mm	188,000
EN AW-5083 H112 (AlMg4,5Mn)			

Rundstangen • Round bars

EN AW-6026 LFT6 (AlMgSiMnBi)



D	Info	Länge Length	kg/m
20 mm	gezogen • drawn	3000 mm	0,848
24 mm	gezogen • drawn	3000 mm	1,221
30 mm	gezogen • drawn	3000 mm	1,909
40 mm	gezogen • drawn	3000 mm	3,393
50 mm	gezogen • drawn	3000 mm	5,302
60 mm	gepresst • extruded	3000 mm	8,062
65 mm	gepresst • extruded	3000 mm	9,461
70 mm	gepresst • extruded	3000 mm	10,973
EN AW-6026 LFT6 (AlMgSiMnBi)			

D	Info	Länge Length	kg/m
75 mm	gepresst • extruded	3000 mm	12,596
80 mm	gepresst • extruded	3000 mm	14,330
85 mm	gepresst • extruded	3000 mm	16,179
90 mm	gepresst • extruded	3000 mm	18,138
100 mm	gepresst • extruded	3000 mm	22,393
120 mm	gepresst • extruded	3000 mm	32,246
150 mm	gepresst • extruded	3000 mm	50,384
EN AW-6026 LFT6 (AlMgSiMnBi)			


EN AW-6082 T6 (AlSi1MgMn)

D	Info	Länge Length	kg/m
8 mm	gezogen • drawn	3000 mm	0,136
9 mm	gezogen • drawn	3000 mm	0,172
10 mm	gezogen • drawn	3000 mm	0,212
12 mm	gezogen • drawn	3000 mm	0,305
13 mm	gezogen • drawn	3000 mm	0,358
14 mm	gezogen • drawn	3000 mm	0,416
15 mm	gezogen • drawn	3000 mm	0,477
16 mm	gezogen • drawn	3000 mm	0,543
18 mm	gezogen • drawn	3000 mm	0,687
20 mm	gezogen • drawn	3000 mm	0,848
22 mm	gezogen • drawn	3000 mm	1,026
24 mm	gepresst • extruded	3000 mm	1,220
25 mm	gezogen • drawn	3000 mm	1,325
26 mm	gepresst • extruded	3000 mm	1,434
28 mm	gezogen • drawn	3000 mm	1,724
30 mm	gepresst • extruded	3000 mm	1,910
30 mm	gezogen • drawn	3000 mm	1,910
32 mm	gezogen • drawn	3000 mm	2,170
33,7 mm	gezogen • drawn	3000 mm	2,416
35 mm	gezogen • drawn	3000 mm	2,598
38 mm	gezogen • drawn	3000 mm	3,062
40 mm	gepresst • extruded	3000 mm	3,390
40 mm	gezogen • drawn	3000 mm	3,390
42 mm	gezogen • drawn	3000 mm	3,740
45 mm	gezogen • drawn	3000 mm	4,290
50 mm	gepresst • extruded	3000 mm	5,300
50 mm	gezogen • drawn	3000 mm	5,300
EN AW-6082 T6 (AlSi1MgMn)			

D	Info	Länge Length	kg/m
55 mm	gepresst • extruded	3000 mm	6,415
55 mm	gezogen • drawn	3000 mm	6,415
60 mm	gepresst • extruded	3000 mm	7,634
60 mm	gezogen • drawn	3000 mm	7,634
65 mm	gepresst • extruded	3000 mm	8,960
70 mm	gepresst • extruded	3000 mm	10,390
75 mm	gepresst • extruded	3000 mm	11,928
80 mm	gepresst • extruded	3000 mm	13,570
85 mm	gepresst • extruded	3000 mm	15,320
90 mm	gepresst • extruded	3000 mm	17,180
95 mm	gepresst • extruded	3000 mm	19,140
100 mm	gepresst • extruded	3000 mm	21,210
105 mm	gepresst • extruded	3000 mm	23,379
110 mm	gepresst • extruded	3000 mm	25,658
115 mm	gepresst • extruded	3000 mm	28,044
120 mm	gepresst • extruded	3000 mm	30,536
125 mm	gepresst • extruded	3000 mm	33,134
130 mm	gepresst • extruded	3000 mm	35,837
135 mm	gepresst • extruded	3000 mm	38,647
140 mm	gepresst • extruded	3000 mm	41,563
145 mm	gepresst • extruded	3000 mm	44,585
150 mm	gepresst • extruded	3000 mm	47,712
160 mm	gepresst • extruded	3000 mm	54,287
170 mm	gepresst • extruded	3000 mm	61,284
180 mm	gepresst • extruded	3000 mm	68,706
190 mm	gepresst • extruded	3000 mm	76,553
200 mm	gepresst • extruded	3000 mm	84,823
EN AW-6082 T6 (AlSi1MgMn)			

Rundstangen • Round bars

EN AW-6082 T6 (AlSi1MgMn)



D	Info	Länge Length	kg/m
210 mm	gepresst • extruded	3000 mm	93,517
220 mm	gepresst • extruded	3000 mm	102,636
225 mm	gepresst • extruded	3000 mm	107,350
230 mm	gepresst • extruded	3000 mm	112,178
240 mm	gepresst • extruded	3000 mm	122,140
250 mm	gepresst • extruded	3000 mm	132,536
260 mm	gepresst • extruded	3000 mm	143,350
270 mm	gepresst • extruded	3000 mm	154,590
280 mm	gepresst • extruded	3000 mm	166,250
290 mm	gepresst • extruded	3000 mm	178,340
EN AW-6082 T6 (AlSi1MgMn)			

D	Info	Länge Length	kg/m
300 mm	gepresst • extruded	3000 mm	190,850
310 mm	gepresst • extruded	3000 mm	204,438
320 mm	gepresst • extruded	3000 mm	217,840
350 mm	gepresst • extruded	3000 mm	260,600
360 mm	gepresst • extruded	3000 mm	275,700
380 mm	gepresst • extruded	3000 mm	307,190
400 mm	gepresst • extruded	2500 mm	340,380
450 mm	gepresst • extruded	2000 mm	430,790
500 mm	gepresst • extruded	2000 mm	531,840
EN AW-6082 T6 (AlSi1MgMn)			


EN AW-7075 T6 (AlZn5,5MgCu)

D	Info	Länge Length	kg/m
10 mm	gezogen • drawn	3000 mm	0,220
15 mm	gezogen • drawn	3000 mm	0,477
20 mm	gezogen • drawn	3000 mm	0,848
25 mm	gezogen • drawn	3000 mm	1,374
30 mm	gezogen • drawn	3000 mm	1,961
35 mm	gezogen • drawn	3000 mm	2,693
40 mm	gezogen • drawn	3000 mm	3,517
45 mm	gezogen • drawn	3000 mm	4,450
50 mm	gezogen • drawn	3000 mm	5,560
55 mm	gezogen • drawn	3000 mm	6,649
60 mm	gepresst • extruded	3000 mm	7,913
65 mm	gepresst • extruded	3000 mm	9,287
70 mm	gepresst • extruded	3000 mm	10,770
75 mm	gepresst • extruded	3000 mm	12,364
80 mm	gepresst • extruded	3000 mm	14,067
85 mm	gepresst • extruded	3000 mm	15,880
90 mm	gepresst • extruded	3000 mm	17,804
95 mm	gepresst • extruded	3000 mm	19,837
100 mm	gepresst • extruded	3000 mm	21,980
110 mm	gepresst • extruded	3000 mm	26,596
120 mm	gepresst • extruded	3000 mm	31,651
130 mm	gepresst • extruded	3000 mm	37,146
EN AW-7075 T6 (AlZn5,5MgCu)			

D	Info	Länge Length	kg/m
140 mm	gepresst • extruded	3000 mm	43,080
150 mm	gepresst • extruded	3000 mm	49,455
160 mm	gepresst • extruded	3000 mm	56,269
170 mm	gepresst • extruded	3000 mm	63,522
180 mm	gepresst • extruded	3000 mm	71,215
190 mm	gepresst • extruded	3000 mm	79,348
200 mm	gepresst • extruded	3000 mm	87,920
210 mm	gepresst • extruded	3000 mm	96,932
220 mm	gepresst • extruded	3000 mm	106,380
230 mm	gepresst • extruded	3000 mm	116,270
240 mm	gepresst • extruded	3000 mm	126,600
250 mm	gepresst • extruded	3000 mm	137,380
260 mm	gepresst • extruded	3000 mm	148,580
270 mm	gepresst • extruded	3000 mm	160,230
280 mm	gepresst • extruded	3000 mm	172,320
290 mm	gepresst • extruded	3000 mm	184,850
300 mm	gepresst • extruded	3000 mm	197,820
320 mm	gepresst • extruded	3000 mm	225,080
340 mm	gepresst • extruded	3000 mm	254,090
350 mm	gepresst • extruded	3000 mm	269,260
400 mm	gepresst • extruded	2500 mm	351,680
EN AW-7075 T6 (AlZn5,5MgCu)			

Vierkantstangen • Square bars

EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



A x B	Länge Length	kg/m
5 x 5 mm	6000 mm	0,068
6 x 6 mm*	6000 mm	0,097
8 x 8 mm	6000 mm	0,173
10 x 10 mm	6000 mm	0,270
12 x 12 mm	6000 mm	0,389
14 x 14 mm	6000 mm	0,529
15 x 15 mm	6000 mm	0,608
16 x 16 mm	6000 mm	0,691
18 x 18 mm	6000 mm	0,875
20 x 20 mm	6000 mm	1,080
25 x 25 mm	6000 mm	1,688
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		

A x B	Länge Length	kg/m
30 x 30 mm	6000 mm	2,430
35 x 35 mm	6000 mm	3,308
40 x 40 mm	6000 mm	4,320
45 x 45 mm	6000 mm	5,468
50 x 50 mm	6000 mm	6,750
55 x 55 mm	6000 mm	8,168
60 x 60 mm	6000 mm	9,720
70 x 70 mm	6000 mm	13,230
80 x 80 mm	6000 mm	17,280
90 x 90 mm	3000 mm	21,870
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		

* Radius 0,5 mm

EN AW-2007 T3/T4 (AlCu4PbMgMn)

A x B	Info	Länge Length	kg/m
10 x 10 mm	gezogen • drawn	3000 mm	0,285
12 x 12 mm	gezogen • drawn	3000 mm	0,411
15 x 15 mm	gezogen • drawn	3000 mm	0,642
16 x 16 mm	gezogen • drawn	3000 mm	0,730
20 x 20 mm	gepresst • extruded	3000 mm	1,140
20 x 20 mm	gezogen • drawn	3000 mm	1,140
25 x 25 mm	gezogen • drawn	3000 mm	1,782
30 x 30 mm	gezogen • drawn	3000 mm	2,566
40 x 40 mm	gepresst • extruded	3000 mm	4,512
40 x 40 mm	gezogen • drawn	3000 mm	4,512
50 x 50 mm	gepresst • extruded	3000 mm	7,128
50 x 50 mm	gezogen • drawn	3000 mm	7,128
60 x 60 mm	gepresst • extruded	3000 mm	10,264
EN AW-2007 T3/T4 (AlCu4PbMgMn)			

A x B	Info	Länge Length	kg/m
60 x 60 mm	gezogen • drawn	3000 mm	10,264
70 x 70 mm	gepresst • extruded	3000 mm	13,971
80 x 80 mm	gepresst • extruded	3000 mm	18,248
90 x 90 mm	gepresst • extruded	3000 mm	23,095
100 x 100 mm	gepresst • extruded	3000 mm	28,512
110 x 110 mm	gepresst • extruded	3000 mm	34,490
120 x 120 mm	gepresst • extruded	3000 mm	41,040
130 x 130 mm	gepresst • extruded	3000 mm	48,170
140 x 140 mm	gepresst • extruded	3000 mm	55,880
150 x 150 mm	gepresst • extruded	3000 mm	64,150
160 x 160 mm	gepresst • extruded	3000 mm	72,990
180 x 180 mm	gepresst • extruded	3000 mm	92,379
200 x 200 mm	gepresst • extruded	3000 mm	114,050
EN AW-2007 T3/T4 (AlCu4PbMgMn)			

EN AW-2024 T3 (AlCu4Mg1)

A x B	Info	Länge Length	kg/m
40 x 40 mm	gepresst • extruded	3000 mm	4,320
EN AW-2024 T3 (AlCu4Mg1)			

EN AW-2033 T3 (AlCu2,5BiMnMg)


A x B	Info	Länge Length	kg/m
60 x 60 mm	gepresst • extruded	3000 mm	10,264
80 x 80 mm	gepresst • extruded	3000 mm	18,248
EN AW-2033 T3 (AlCu2,5BiMnMg)			

EN AW-6026 LFT6 (AlMgSiBi)

A x B	Info	Länge Length	kg/m
60 x 60 mm	gepresst • extruded	3000 mm	10,264
80 x 80 mm	gepresst • extruded	3000 mm	18,248
EN AW-6026 LFT6 (AlMgSiBi)			

Vierkantstangen • Square bars

EN AW-6082 T6 (AlSi1MgMn)



A x B	Info	Länge Length	kg/m
15 x 15 mm	gezogen • drawn	3000 mm	0,642
20 x 20 mm	gezogen • drawn	3000 mm	1,080
25 x 25 mm	gezogen • drawn	3000 mm	1,688
30 x 30 mm	gepresst • extruded	3000 mm	2,430
30 x 30 mm	gezogen • drawn	3000 mm	2,430
40 x 40 mm	gezogen • drawn	3000 mm	4,320
50 x 50 mm	gepresst • extruded	3000 mm	6,750
50 x 50 mm	gezogen • drawn	3000 mm	6,750
60 x 60 mm	gepresst • extruded	3000 mm	9,720
60 x 60 mm	gezogen • drawn	3000 mm	9,720
EN AW-6082 T6 (AlSi1MgMn)			


A x B	Info	Länge Length	kg/m
65 x 65 mm	gepresst • extruded	3000 mm	11,410
70 x 70 mm	gepresst • extruded	3000 mm	13,230
80 x 80 mm	gepresst • extruded	3000 mm	17,280
90 x 90 mm	gepresst • extruded	3000 mm	21,870
100 x 100 mm	gepresst • extruded	3000 mm	27,000
110 x 110 mm	gepresst • extruded	3000 mm	32,670
120 x 120 mm	gepresst • extruded	3000 mm	38,880
140 x 140 mm	gepresst • extruded	3000 mm	52,920
150 x 150 mm	gepresst • extruded	3000 mm	60,750
200 x 200 mm	gepresst • extruded	3000 mm	108,000
EN AW-6082 T6 (AlSi1MgMn)			

Sechskantstangen • Hexagonal bars

EN AW-2007 T3 (AlCu4PbMgMn)

SW*	Info	Länge Length	kg/m
13 mm	gezogen • drawn	3000 mm	0,400
14 mm	gezogen • drawn	3000 mm	0,458
17 mm	gezogen • drawn	3000 mm	0,741
19 mm	gezogen • drawn	3000 mm	0,926
22 mm	gezogen • drawn	3000 mm	1,205
24 mm	gezogen • drawn	3000 mm	1,347
27 mm	gezogen • drawn	3000 mm	1,800
30 mm	gezogen • drawn	3000 mm	2,104
32 mm	gezogen • drawn	3000 mm	2,394
36 mm	gezogen • drawn	3000 mm	3,030
41 mm	gezogen • drawn	3000 mm	3,930
46 mm	gezogen • drawn	3000 mm	4,947
EN AW-2007 T3 (AlCu4PbMgMn)			

EN AW-6026 LFT6 (AlMgSiBi)



SW*	Info	Länge Length	kg/m
32 mm	gezogen • drawn	3000 mm	2,394
EN AW-6026 LFT6 (AlMgSiBi)			

EN AW-6082 T6 (AlSi1MgMn)

SW*	Info	Länge Length	kg/m
13 mm	gezogen • drawn	3000 mm	0,393
14 mm	gezogen • drawn	3000 mm	0,458
17 mm	gezogen • drawn	3000 mm	0,676
19 mm	gezogen • drawn	3000 mm	0,844
22 mm	gezogen • drawn	3000 mm	1,132
24 mm	gezogen • drawn	3000 mm	1,347
27 mm	gezogen • drawn	3000 mm	1,704
30 mm	gezogen • drawn	3000 mm	2,104
32 mm	gezogen • drawn	3000 mm	2,394
36 mm	gezogen • drawn	3000 mm	3,030
41 mm	gezogen • drawn	3000 mm	3,930
46 mm	gezogen • drawn	3000 mm	4,947
EN AW-6082 T6 (AlSi1MgMn)			

EN AW-2033 T3 (AlCu2,5BiMnMg)

SW*	Info	Länge Length	kg/m
32 mm	gezogen • drawn	3000 mm	2,394
EN AW-2033 T3 (AlCu2,5BiMnMg)			

* Schlüsselweite • Wrench size



Bleche Sheets

Bleche	Sheets	34
Trittleche (Warzenbleche)	Tread plates	35
Diamondbleche	Diamond sheets	35
Lochbleche Quadratlochung	Perforated sheets square	35
Lochbleche Rundlochung	Perforated sheets round	36
Bleche beschichtet RAL 9010 60 µm	Sheets powder coated RAL 9010 60 µm	36
Bleche eloxiert E6/C0 10–15 µm	Sheets anodized E6/C0 10–15 µm	36

Bleche Reinaluminium

Sheets pure aluminium

EN AW-1050A H24 (Al99,5)

S x B x L	kg/Tfl kg/Sheet
1 x 1000 x 2000 mm	5,400
1,5 x 1000 x 2000 mm	8,100
2 x 1000 x 2000 mm	10,800
3 x 1000 x 2000 mm	16,200
4 x 1000 x 2000 mm	21,600
5 x 1000 x 2000 mm (H14)	27,000
6 x 1000 x 2000 mm (H14)	32,400
10 x 1020 x 2020 mm (H111)	55,630
1 x 1250 x 2500 mm	8,438
1,2 x 1250 x 2500 mm	10,125
1,5 x 1250 x 2500 mm	12,500
2 x 1250 x 2500 mm	16,875
3 x 1250 x 2500 mm	25,400
EN AW-1050A H24 (Al99,5)	

S x B x L	kg/Tfl kg/Sheet
4 x 1250 x 2500 mm	33,333
5 x 1250 x 2500 mm	42,188
6 x 1250 x 2500 mm (H14)	50,625
1 x 1500 x 3000 mm (H14)	12,200
1,5 x 1500 x 3000 mm	18,225
2 x 1500 x 3000 mm	24,300
3 x 1500 x 3000 mm	36,450
4 x 1500 x 3000 mm	48,600
5 x 1500 x 3000 mm	60,750
1,5 x 1500 x 4000 mm	25,000
2 x 2000 x 4000 mm	43,200
3 x 2000 x 4000 mm	64,800
EN AW-1050A H24 (Al99,5)	




Bleche

Sheets

EN AW-5754 H22 (AlMg3)

S x B x L	kg/Tfl kg/Sheet
2 x 1000 x 2000 mm	10,640
3 x 1000 x 2000 mm	15,960
4 x 1000 x 2000 mm	21,280
5 x 1000 x 2000 mm	26,600
6 x 1000 x 2000 mm	31,920
8 x 1000 x 2000 mm (H111)	42,560
10 x 1000 x 2000 mm (H111)	53,200
12 x 1020 x 2020 mm (H111)	63,840
15 x 1020 x 2020 mm (H111)	79,800
20 x 1020 x 2020 mm (H111)	106,400
2 x 1250 x 2500 mm	16,625
3 x 1250 x 2500 mm	24,938
EN AW-5754 H22 (AlMg3)	

S x B x L	kg/Tfl kg/Sheet
4 x 1250 x 2500 mm	33,250
5 x 1250 x 2500 mm	41,563
6 x 1250 x 2500 mm	49,875
8 x 1250 x 2500 mm (H111)	66,500
1 x 1500 x 3000 mm	11,970
2 x 1500 x 3000 mm	23,940
3 x 1500 x 3000 mm	35,910
4 x 1500 x 3000 mm	47,880
5 x 1500 x 3000 mm	59,850
6 x 1500 x 3000 mm	71,820
8 x 1500 x 3000 mm (H111)	95,760
EN AW-5754 H22 (AlMg3)	

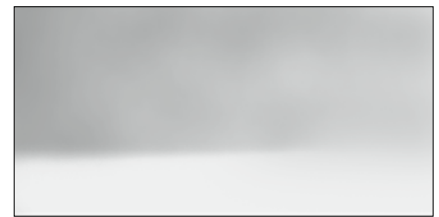

EN AW-6082 T6 (AlSi1MgMn)


S x B x L	kg/Tfl kg/Sheet
2 x 1000 x 2000 mm	11,001
3 x 1000 x 2000 mm	16,207
EN AW-6082 T6 (AlSi1MgMn)	

Trittleche (Warzenbleche)

Tread plates

EN AW-5754 H114 (AlMg3)

S x B x L	kg/Tfl kg/Sheet
2 x 1000 x 2000 mm	12,500
3 x 1000 x 2000 mm	18,000
4 x 1000 x 2000 mm	23,400
5 x 1000 x 2000 mm	28,800
8 x 1000 x 2000 mm	45,000
2 x 1250 x 2500 mm	19,700
3 x 1250 x 2500 mm	28,000
4 x 1250 x 2500 mm	36,500
5 x 1250 x 2500 mm	45,000
8 x 1250 x 2500 mm	69,000
2 x 1500 x 3000 mm	28,400
3 x 1500 x 3000 mm	40,500
4 x 1500 x 3000 mm	52,600
5 x 1500 x 3000 mm	64,000
EN AW-5754 H114 (AlMg3) Warzenhöhe: 1,5 mm • Warts height: 1,5 mm	

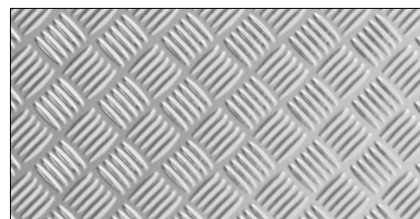


Diamondbleche

Diamond sheets

EN AW-3003 H22 (AlMn1Cu)

S x B x L	kg/Tfl kg/Sheet
1,5 x 1000 x 2000 mm	8,000
EN AW-3003 H22 (AlMn1Cu) Warzenhöhe: 0,5 mm • Warts height: 0,5 mm	

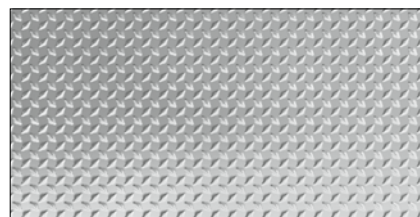


Lochbleche Quadratlochung

Perforated sheets square

EN AW-1050A (Al99,5)

S x B x L	kg/Tfl kg/Sheet	Lochung Perforation	Teilung Division
2 x 1000 x 2000 mm	6,600	5 x 5 mm	8 mm
2 x 1000 x 2000 mm	6,024	10 x 10 mm	15 mm
2 x 1000 x 2000 mm	9,708	10 x 10 mm	30 mm
2 x 1000 x 2000 mm	9,009	20 x 20 mm	50 mm
2 x 1000 x 2000 mm	9,433	25 x 25 mm	70 mm
2 x 1250 x 2500 mm	10,400	5 x 5 mm	8 mm
2 x 1250 x 2500 mm	9,480	10 x 10 mm	15 mm
2 x 1250 x 2500 mm	14,084	20 x 20 mm	50 mm
2 x 1250 x 2500 mm	14,925	25 x 25 mm	70 mm
2 x 1500 x 3000 mm	13,888	10 x 10 mm	15 mm
2 x 1500 x 3000 mm	20,408	20 x 20 mm	50 mm
EN AW-1050A (Al99,5) Quadratische Lochung, gerade • Square holes, square pitch			

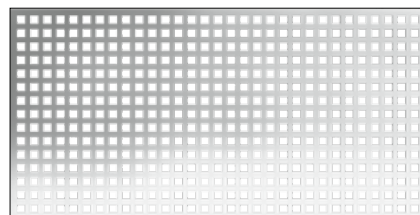

Teilung = Abstand von Lochmitte zu Lochmitte
Division = distance from hole center to hole center


Lochbleche Rundlochung

Perforated sheets round

EN AW-1050A (Al99,5)

S x B x L	kg/Tfl kg/Sheet	Lochung Perforation	Teilung Division
1 x 1000 x 2000 mm	3,280	8 mm	12 mm
2 x 1000 x 2000 mm	7,042	5 mm	8 mm
2 x 1000 x 2000 mm	6,410	8 mm	12 mm
2 x 1000 x 2000 mm	6,578	10 mm	15 mm
2 x 1000 x 2000 mm	5,988	15 mm	21 mm
2 x 1250 x 2500 mm	10,309	10 mm	15 mm
2 x 1500 x 3000 mm	14,705	10 mm	15 mm
EN AW-1050A (Al99,5) Rundlochung, versetzt • Round holes, staggered pitch			

Teilung = Abstand von Lochmitte zu Lochmitte
Division = distance from hole center to hole center

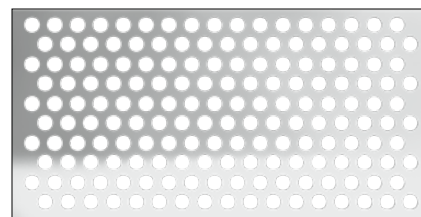


Bleche beschichtet RAL 9010 60 µm

Sheets powder coated RAL 9010 60 µm

EN AW-3105 H44 (AlMn0,5Mg0,5)

S x B x L	kg/Tfl kg/Sheet
2 x 1000 x 2000 mm	10,800
1,2 x 1250 x 2500 mm	10,125
2 x 1250 x 2500 mm	16,667
1,2 x 1500 x 3000 mm (H42)	14,580
2 x 1500 x 3000 mm	25,000
EN AW-3105 H44 (AlMn0,5Mg0,5) einseitig foliert • single side foiled	

Gut kantbar, quer zur Walzrichtung.
Easy to bend, transvers to the rolling direction.

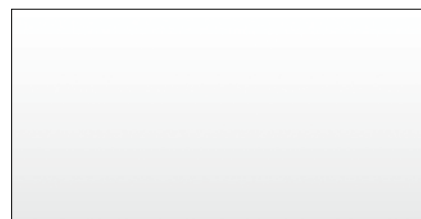

Bleche eloxiert E6/C0 10–15 µm

Sheets anodized E6/C0 10–15 µm

EN AW-5005 H14 (AlMg1)

S x B x L	kg/Tfl kg/Sheet
2 x 1000 x 2000 mm	10,800
2 x 1250 x 2500 mm	16,875
2 x 1500 x 3000 mm	24,300
EN AW-5005 H14 (AlMg1) einseitig foliert • single side foiled	





Spezialprofile Special Profiles

Bühnen- und Zeltbau	Stage Construction / Tent Construction	39
Fahrzeugbau	Vehicle Construction	43
Fassadenbau	Facade Construction / Building	44
Glasbau	Glass Construction / Building	46
Metallbau	Metal Construction	48
Solar und Photovoltaik	Solar / Photovoltaic Profiles	55
Sonnen- und Insektenschutz	Sun and Insect Protection	56
Terrassenbau	Terrace Construction / Building	59
Tischlerei und Möbelbau	Carpentry / Furniture Construction	60
Volierenbau	Aviary Construction	61
Sonstige	Other	62



Bühnen- und Zeltbau
Stage Construction /
Tent Construction




Fahrzeugbau
Vehicle Construction



Fassadenbau
Facade Construction /
Building



Glasbau
Glass Construction /
Building




Metallbau
Metal Construction



Solar- und
Photovoltaik-Profil
Solar / Photovoltaic
Profiles



Sonnen- und
Insektenschutz
Sun and Insect
Protection



Terrassenbau
Terrace Construction /
Building




Tischlerei / Möbelbau
Carpentry /
Furniture Construction




Volierenbau
Aviary Construction



Sonstige
Other

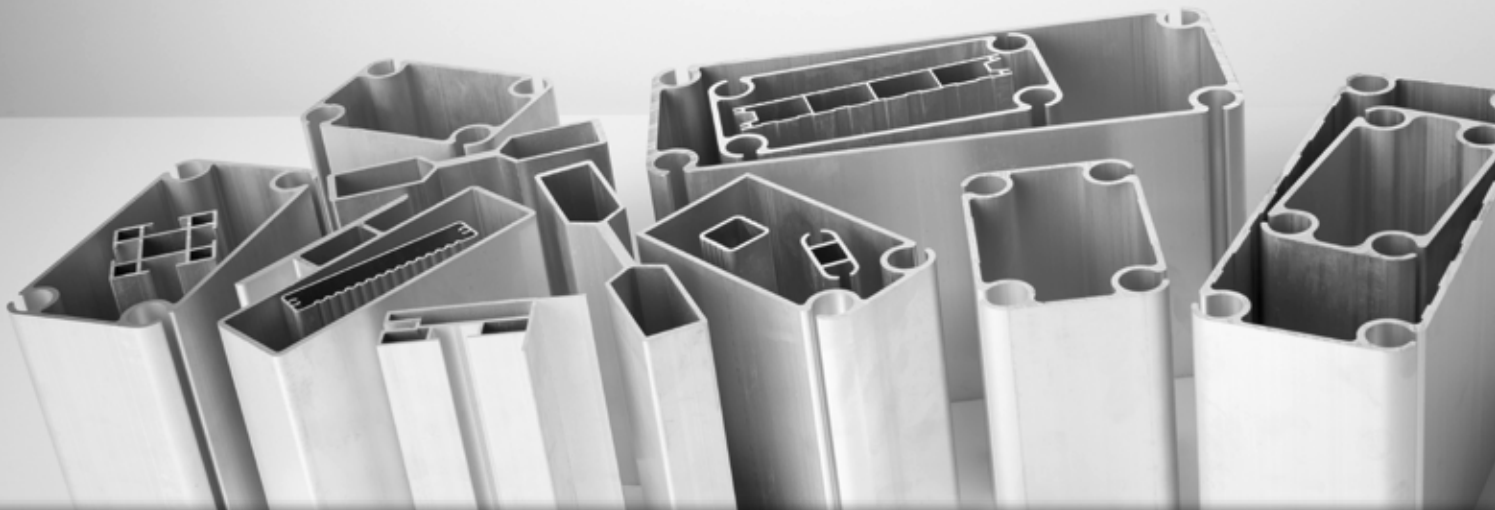


Bühnen- und Zeltbau • Stage Construction / Tent Construction




Teleskopprofil • Telescope Profile

Bezeichnung Designation	P10054
Abmessung Dimension	50 x 50 x 2 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Info	Passend in Formrohr 55 x 55 x 2 mm · Fits into square tube 55 x 55 x 2 mm




Leitersprosse • Rung

Bezeichnung Designation	P163
Abmessung Dimension	25 x 25 x 2 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

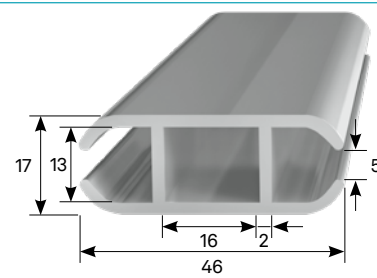


Kederleiste • Channel Rail

Bezeichnung Designation	P2725
Abmessung Dimension	46 x 17 x 2 mm
Länge Length	6500 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

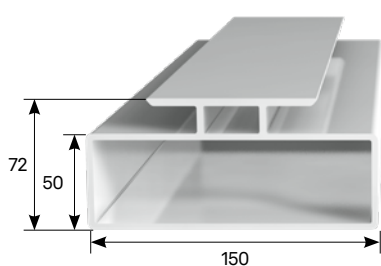


Bodenprofil • Floor Profile

Bezeichnung Designation	P15072
Abmessung Dimension	150 x 72 x 3 x 5 mm
Länge Length	5150 mm
Legierung Alloy	EN AW-6063 T6 (AlMg0,7Si)

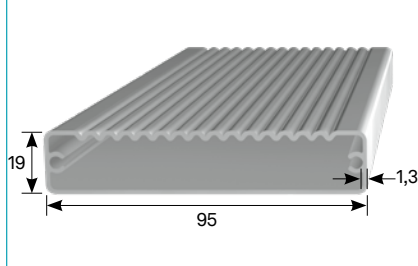


Terrassendiele • Decking Board

Bezeichnung Designation	P9519
Abmessung Dimension	95 x 19 x 1,3 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

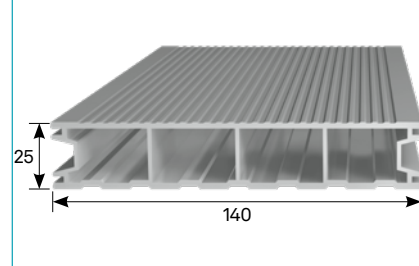


Terrassendiele • Decking Board

Bezeichnung Designation	P14025
Abmessung Dimension	140 x 25 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Info	Passende Flachstange · Matching Flat Bar: 15 x 2 mm (EN AW-6060 T66 (AlMgSi))

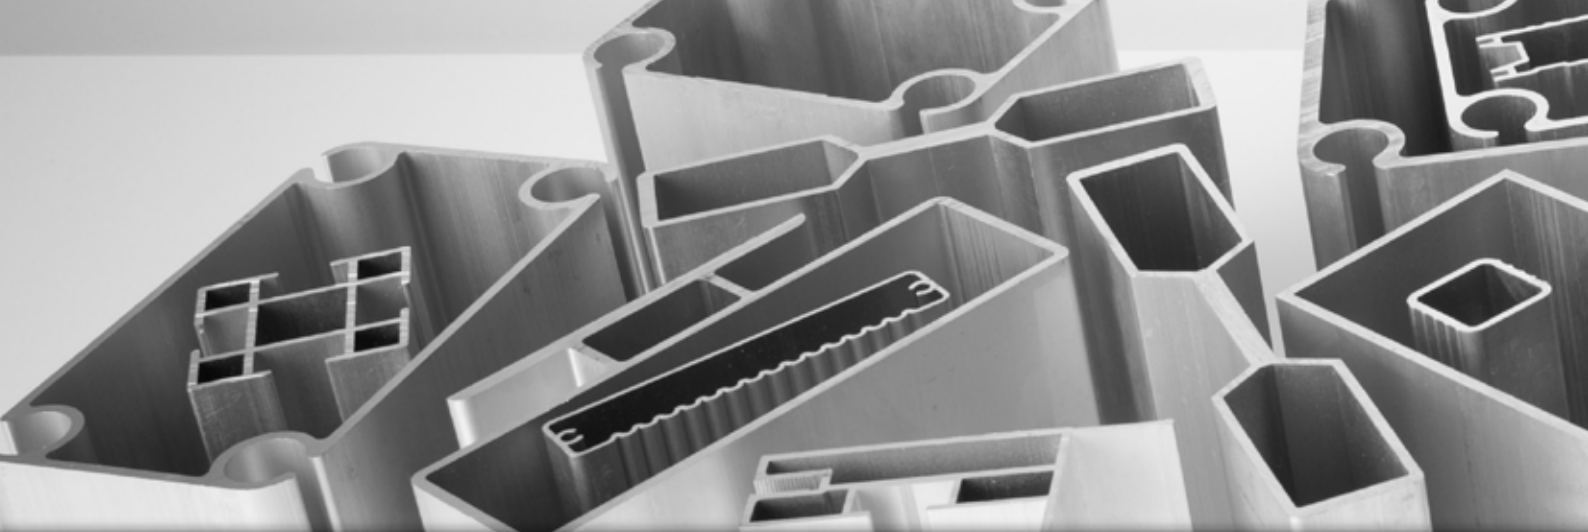


Bühnen- und Zeltbau • Stage Construction / Tent Construction

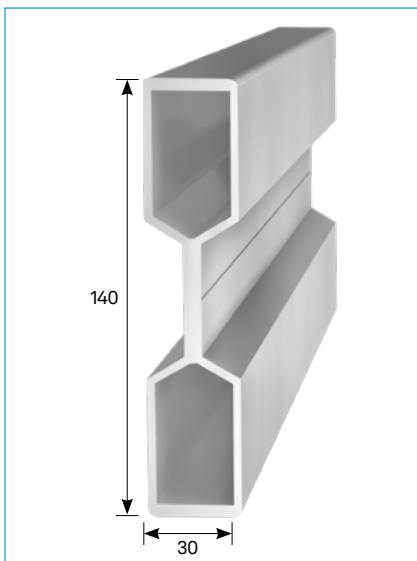


Zarge • Architrave

Bezeichnung Designation	PZ140
Abmessung Dimension	140 x 30 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

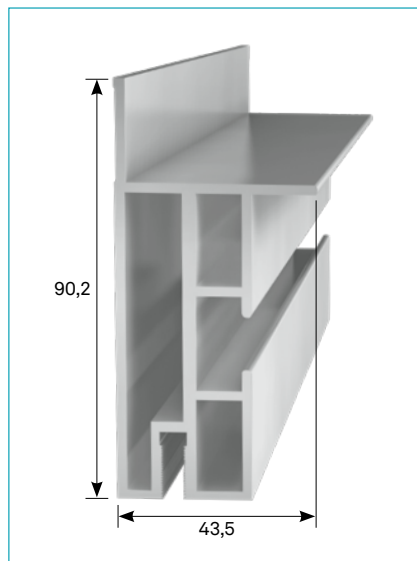


Trägerprofil • Frame Profile


Bezeichnung Designation	P10077
Abmessung Dimension	90,2 x 43,5 mm
Länge Length	6100 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

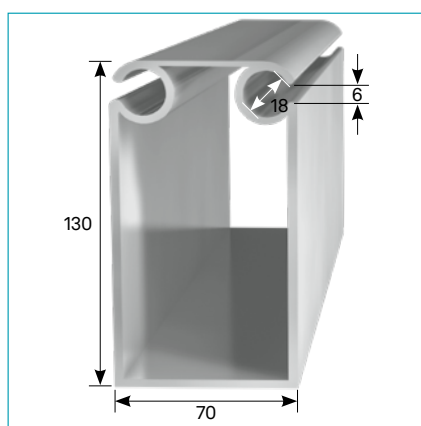


Zeltbauprofil • Tent Construction Profile	
Bezeichnung Designation	P1372
Abmessung Dimension	130 x 70 x 3 mm
Länge Length	8000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6005A T6 (AlSiMg(A))

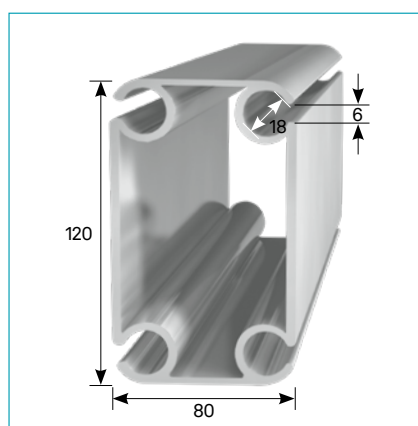


Zeltbauprofil • Tent Construction Profile	
Bezeichnung Designation	P12084
Abmessung Dimension	120 x 80 x 3,5 mm
Länge Length	8000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6082 T6 (AlSi1MgMn)

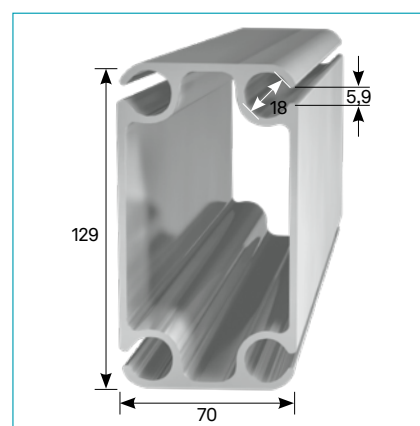


Zeltbauprofil • Tent Construction Profile	
Bezeichnung Designation	P13741
Abmessung Dimension	129 x 70 x 3 mm
Länge Length	8000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6005A T6 (AlSiMg(A))

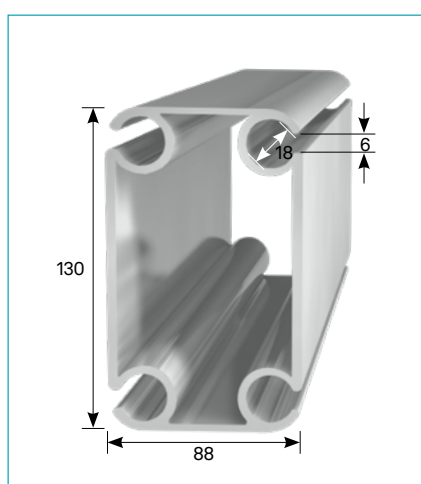


Zeltbauprofil • Tent Construction Profile	
Bezeichnung Designation	P1388
Abmessung Dimension	130 x 88 x 3 mm
Länge Length	8000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6005A T6 (AlSiMg(A))

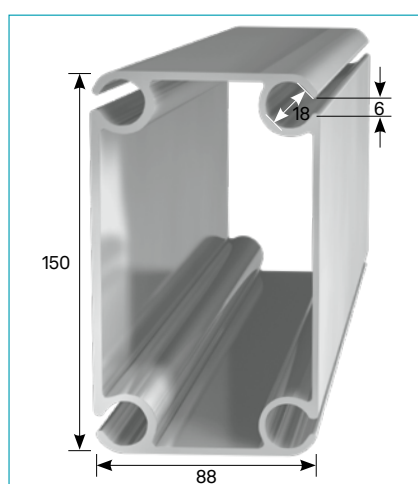


Zeltbauprofil • Tent Construction Profile	
Bezeichnung Designation	P1594
Abmessung Dimension	150 x 88 x 3 mm
Länge Length	8000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6005A T6 (AlSiMg(A))

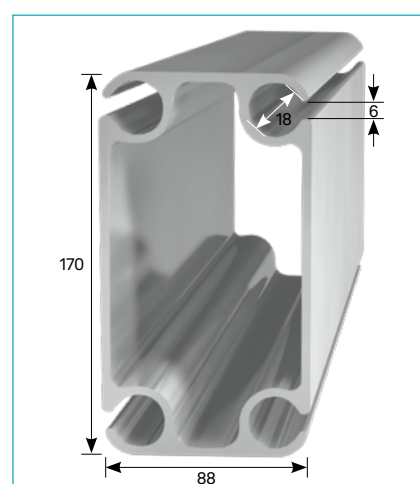

Zeltbauprofil • Tent Construction Profile	
Bezeichnung Designation	P1788
Abmessung Dimension	170 x 88 x 3 mm
Länge Length	8000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6005A T6 (AlSiMg(A))

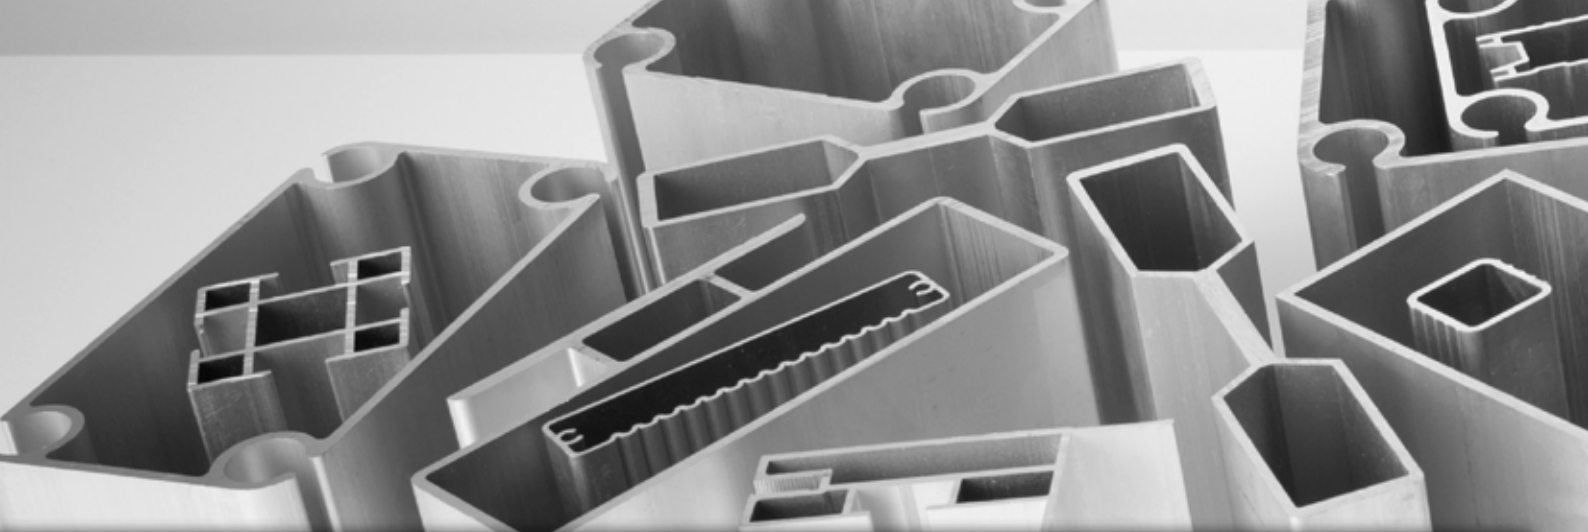


Bühnen- und Zeltbau • Stage Construction / Tent Construction

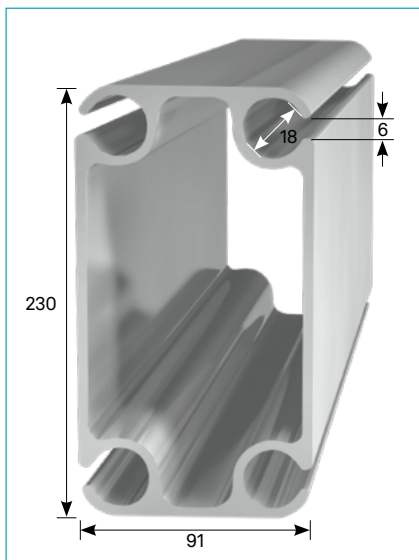


**Zeltbauprofil •
Tent Construction Profile**


Bezeichnung Designation	P2394
Abmessung Dimension	230 x 91 x 3 mm
Länge Length	8000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6005A T6 (AlSiMg(A))

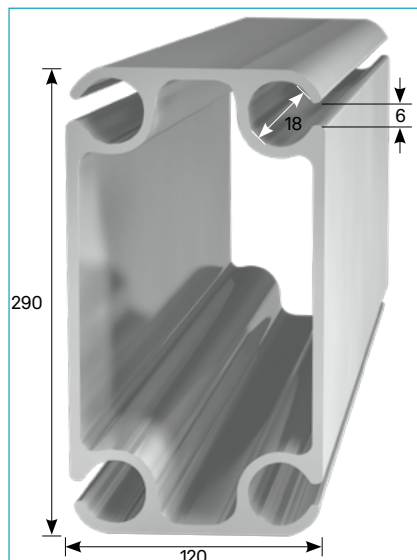


**Zeltbauprofil •
Tent Construction Profile**

Bezeichnung Designation	P2912
Abmessung Dimension	290 x 120 x 5 mm
Länge Length	8000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6082 T6 (AlSi1Mg)

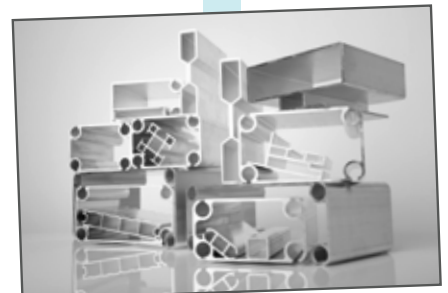


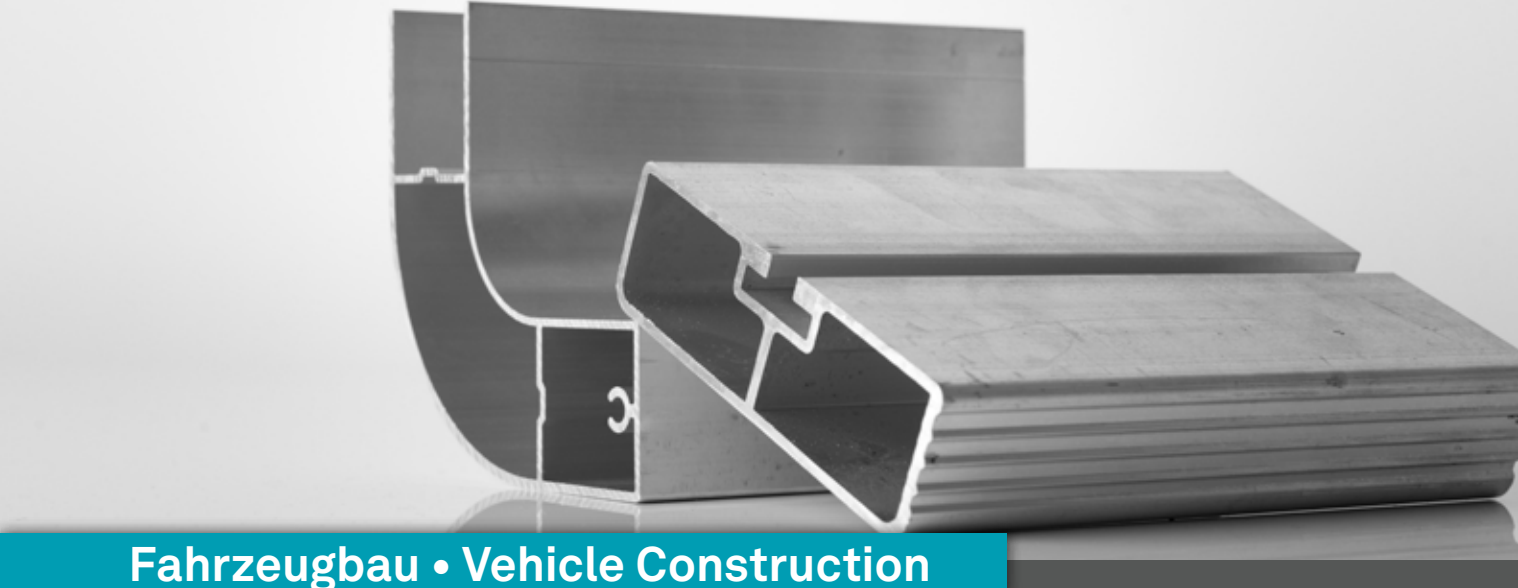

Fahrzeugbau • Vehicle Construction

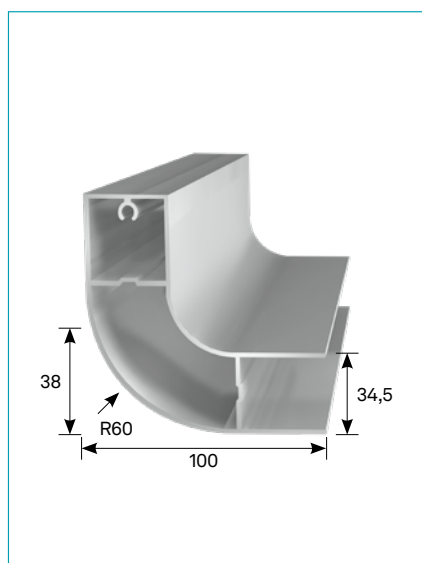


Abweiser • Rejection Profile	
Bezeichnung Designation	P9160
Abmessung Dimension	100 x 100 x 34,5 x 1,8 mm
Länge Length	6100 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Info	Eloxiert E6/C0 10–15 µm · Anodized E6/C0 10–15 µm

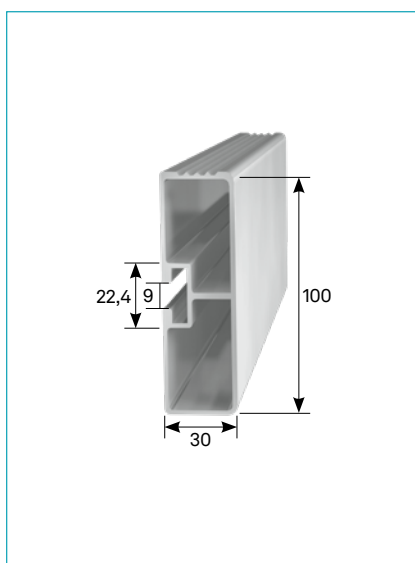

Unterfahrschutz • Cycle Protection Profile	
Bezeichnung Designation	P9161
Abmessung Dimension	100 x 30 x 2 mm
Länge Length	7000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Info	Eloxiert E6/C0 10–12 µm · Anodized E6/C0 10–12 µm


Passende Artikel für den Tankwagenbau finden Sie ab Seite 122 ·
Suitable items for tank truck construction see from page 122

Fassadenbau • Facade Construction / Building

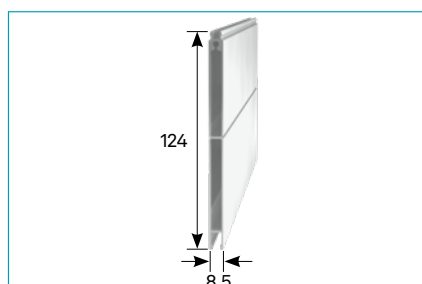




Sichtschutzprofil • Sight Protection Profile

Bezeichnung Designation	P9279
Abmessung Dimension	124 x 8,5 mm
Länge Length	6000 mm, 6500 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

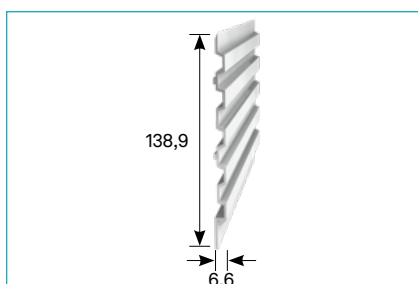


Verkleidungsprofil • Sight Protection Profile

Bezeichnung Designation	P9256
Abmessung Dimension	138,9 x 6,6 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

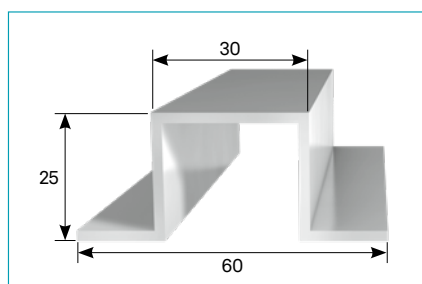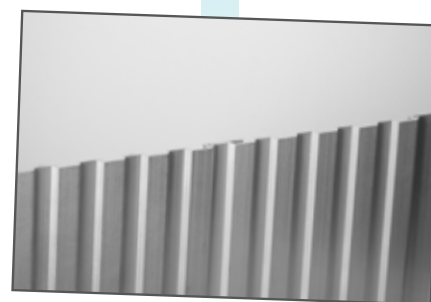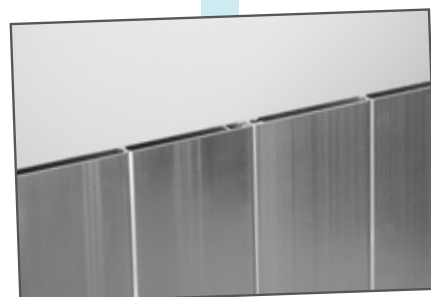


Omega-Profil • Omega Profile

Bezeichnung Designation	-
Abmessung Dimension	17 x 25 x 30 x 25 x 17 x 2 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

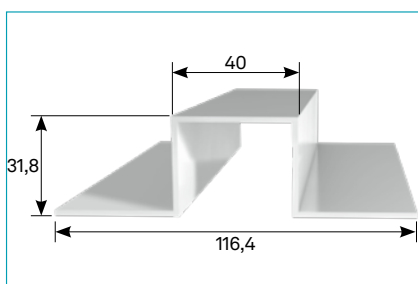



Omega-Profil • Omega Profile

Bezeichnung Designation	-
Abmessung Dimension	40 x 31,8 x 40 x 31,8 x 40 x 1,8 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

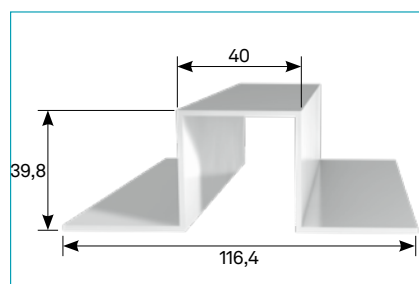


Omega-Profil • Omega Profile


Bezeichnung Designation	-
Abmessung Dimension	40 x 39,8 x 40 x 39,8 x 40 x 1,8 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

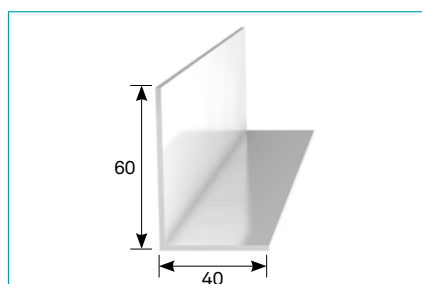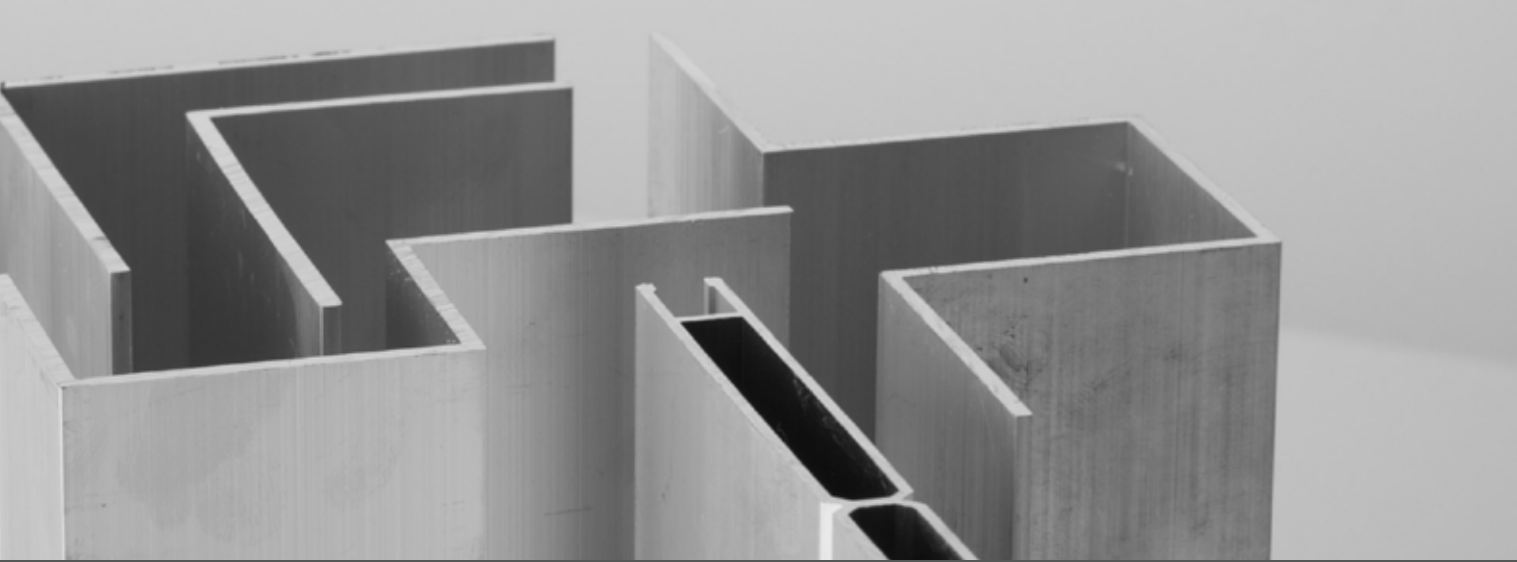
Winkel • Angle

Bezeichnung Designation	-
Abmessung Dimension	60 x 40 x 2 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6063 T66 (AlMg0,7Si)

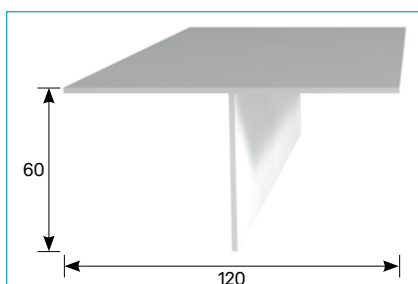
T-Profil • T-Profile

Bezeichnung Designation	-
Abmessung Dimension	60 x 120 x 2 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6063 T66 (AlMg0,7Si)

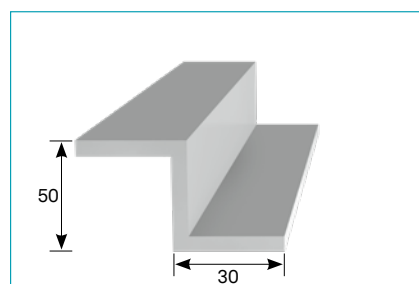
Z-Profil • Z-Profile

Bezeichnung Designation	-
Abmessung Dimension	30 x 50 x 30 x 2 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6063 T66 (AlMg0,7Si)

Passende Standardprofile für den Fassadenbau • Matching Standard Profiles for Facade Construction / Building

Winkel • Angles

A x B x S	Länge Length	kg/m
60 x 40 x 1,8 mm	6000 mm	0,477
60 x 40 x 2 mm	6000 mm	0,529
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		



T-Profil • T-Sections

A x B x S	Länge Length	kg/m
60 x 120 x 1,6 mm	6000 mm	0,771
60 x 120 x 2 mm	6000 mm	0,961
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		


Z-Profil • Z-Sections

A x B x S	Länge Length	kg/m
40 x 31,8 x 40 x 1,8 mm	6000 mm	0,526
50 x 39,8 x 50 x 1,8 mm	6000 mm	0,662
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		


Glasbau • Glass Construction / Building



**Winkel eloxiert E6/C0 15 µm ·
Angles anodized E6/C0 15 µm**

A x B x S	Länge Length	kg/m
20 x 20 x 2 mm	6150 mm	0,205
25 x 25 x 2 mm	6150 mm	0,259
30 x 20 x 2 mm	6150 mm	0,259
30 x 30 x 2 mm	6150 mm	0,313
40 x 20 x 2 mm	6150 mm	0,313
40 x 40 x 2 mm	6150 mm	0,421

EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

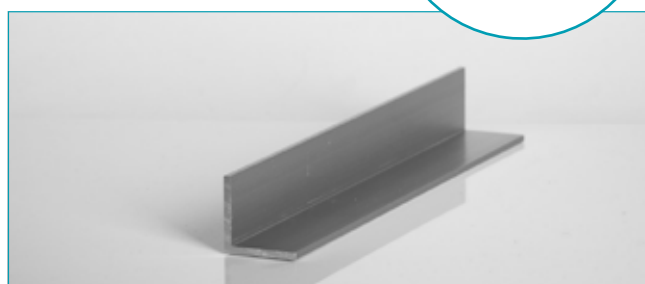

**Winkel eloxiert „Edelstahloptik“ ·
Angles anodized “stainless steel optic”**

A x B x S	Länge Length	kg/m
20 x 20 x 2 mm	6150 mm	0,205
30 x 30 x 2 mm	6150 mm	0,313



EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



**Winkel beschichtet RAL 9010 65 µm ·
Angles powder coated RAL 9010 65 µm**


A x B x S	Länge Length	kg/m
20 x 20 x 2 mm	6150 mm	0,205
30 x 30 x 2 mm	6150 mm	0,313

EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

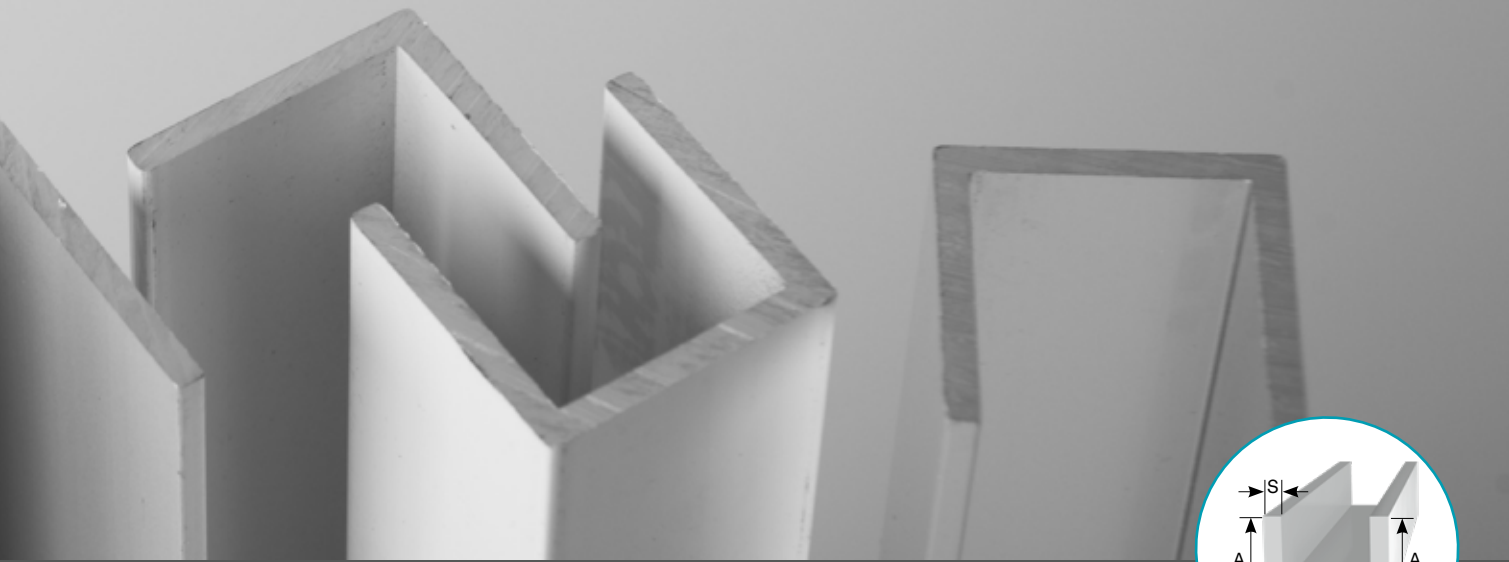

**U-Profil eloxiert E6/C0 15 µm ·
U-Profiles anodized E6/C0 15 µm**

A x B x S	Länge Length	kg/m
20 x 13 x 20 x 1,25 mm	4000 mm	0,170
15 x 15 x 15 x 2 mm	6150 mm	0,221
20 x 15 x 20 x 1,5 mm	6150 mm	0,211
30 x 15 x 30 x 2 mm	6150 mm	0,383
10 x 20 x 10 x 2 mm	6150 mm	0,194
20 x 20 x 20 x 2 mm	6150 mm	0,302
30 x 20 x 30 x 2 mm	6150 mm	0,410
40 x 20 x 40 x 2 mm	6150 mm	0,518
25 x 25 x 25 x 2 mm	6150 mm	0,383
20 x 30 x 20 x 2 mm	6150 mm	0,356
30 x 30 x 30 x 2 mm	6150 mm	0,464
20 x 40 x 20 x 2 mm	6150 mm	0,410
40 x 40 x 40 x 2 mm	6150 mm	0,626
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		

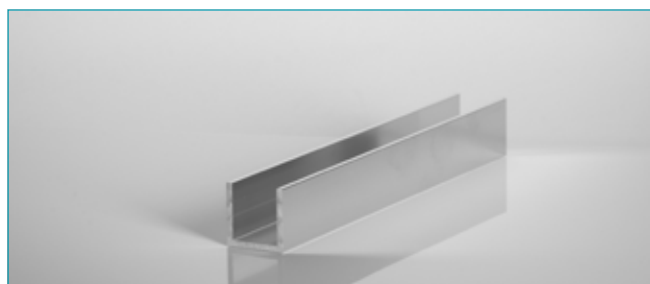

**U-Profil glanzeloxiert E8/C0 15 µm ·
U-Profiles shiny anodized E8/C0 15 µm**

A x B x S	Länge Length	kg/m
15 x 15 x 15 x 2 mm	4000 mm	0,221
20 x 20 x 20 x 2 mm	4000 mm	0,302
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		



**U-Profil beschichtet RAL 9010 65 µm ·
U-Profiles powder coated RAL 9010 65 µm**

A x B x S	Länge Length	kg/m
15 x 15 x 15 x 2 mm	6150 mm	0,221
20 x 20 x 20 x 2 mm	6150 mm	0,302
30 x 20 x 30 x 2 mm	6150 mm	0,410
40 x 20 x 40 x 2 mm	6150 mm	0,518
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		



**U-Profil eloxiert „Edelstahloptik“ ·
U-Profiles anodized "stainless steel optic"**

A x B x S	Länge Length	kg/m
15 x 15 x 15 x 2 mm	6150 mm	0,221
20 x 20 x 20 x 2 mm	6150 mm	0,302
30 x 20 x 30 x 2 mm	6150 mm	0,410
40 x 20 x 40 x 2 mm	6150 mm	0,518
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		

Durch das nicht genormte Verfahren sind Farbunterschiede bei unterschiedlichen Chargen möglich.


The non-standard method allows color differences for different batches.

Metallbau • Metal Construction






**Sichtschutzprofil •
Sight Protection Profile**

Bezeichnung Designation	P9279
Abmessung Dimension	124 x 8,5 mm
Länge Length	6000 mm, 6500 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)




**Verkleidungsprofil •
Sight Protection Profile**

Bezeichnung Designation	P9256
Abmessung Dimension	138,9 x 6,6 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

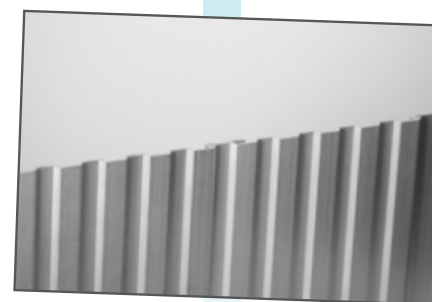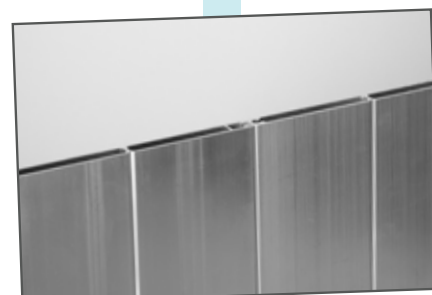


Einfassprofil • Enclosure Profile

Bezeichnung Designation	P32
Abmessung Dimension	18 x 8 x 2,4 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Öffnung Opening	3,2 mm




**U-Profil ungleichschenkelig •
U-Profile unequal**

Bezeichnung Designation	-
Abmessung Dimension	27 x 10,4 x 12 x 1 / 1,2 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)




**U-Profil ungleichschenkelig •
U-Profile unequal**

Bezeichnung Designation	-
Abmessung Dimension	35 x 11 x 12 x 1,5 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)




**U-Profil ungleichschenkelig •
U-Profile unequal**

Bezeichnung Designation	-
Abmessung Dimension	40 x 40 x 16 x 2 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

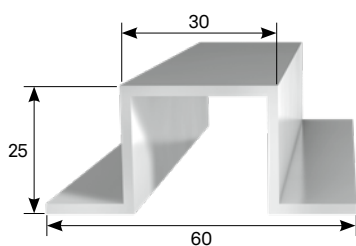


Omega-Profil • Omega Profile

Bezeichnung Designation	-
Abmessung Dimension	17 x 25 x 30 x 25 x 17 x 2 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

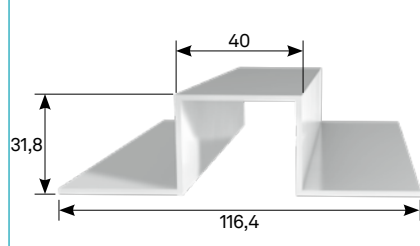

Omega-Profil • Omega Profile


Bezeichnung Designation	-
Abmessung Dimension	40 x 31,8 x 40 x 31,8 x 40 x 1,8 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

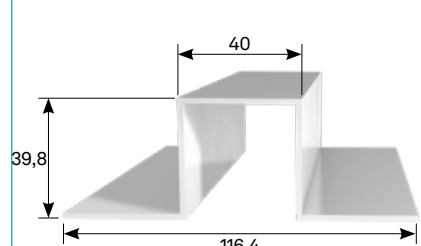

Omega-Profil • Omega Profile


Bezeichnung Designation	-
Abmessung Dimension	40 x 39,8 x 40 x 39,8 x 40 x 1,8 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Metallbau • Metal Construction




H-Profil • H-Section

Bezeichnung Designation	P20160
Abmessung Dimension	30 x 8,2 x 1,5 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Öffnung Opening	5,2 mm




H-Profil • H-Section

Bezeichnung Designation	P12
Abmessung Dimension	40 x 12 x 2 x 4 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Öffnung Opening	8 mm




**Scharnier- und Riegelprofil •
Hinge and Bolt Profile**

Bezeichnung Designation	P05
Abmessung Dimension	30 x 25 mm
Länge Length	6000 mm
Loch-Dm. Hole-Diam.	15,3 mm
Achsabstand Axle-base	18 mm



T-Profil • T-Profile


Bezeichnung Designation	P41
Abmessung Dimension	41 x 22 x 3 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



**T-Profil mit Radius •
T-Section with radius**


Bezeichnung Designation	-
Abmessung Dimension	152,4 x 152,4 x 12,7 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6082 T6 (AlSi1MgMn)
Radius	12 mm

Weitere T-Profile und H-Profile ab Seite 19
For more T-Sections and H-Sections see from page 19

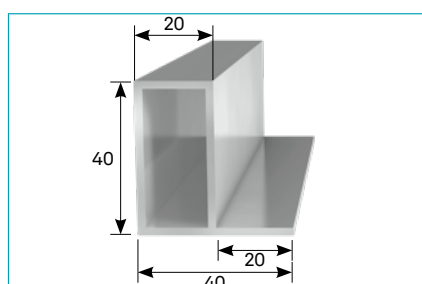


Faltstegprofil • Folding Bar Profile

Bezeichnung Designation	P420
Abmessung Dimension	40 x 40 x 20 x 2 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

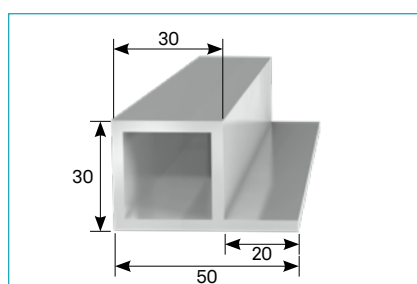


Faltstegprofil • Folding Bar Profile

Bezeichnung Designation	P513
Abmessung Dimension	50 x 30 x 30 x 3 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

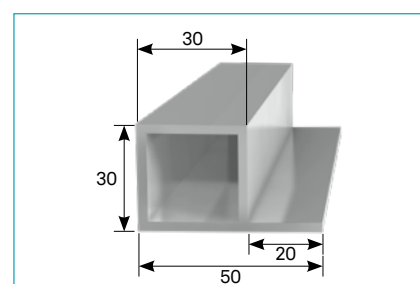


Faltstegprofil • Folding Bar Profile

Bezeichnung Designation	P51
Abmessung Dimension	50 x 30 x 30 x 2 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

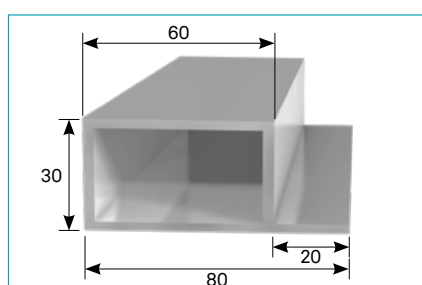


Faltstegprofil • Folding Bar Profile

Bezeichnung Designation	P83
Abmessung Dimension	80 x 60 x 30 x 2 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

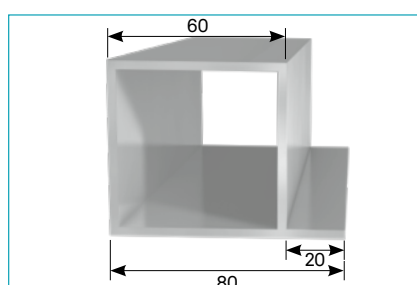

Faltstegprofil • Folding Bar Profile


Bezeichnung Designation	P661
Abmessung Dimension	80 x 60 x 60 x 3 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

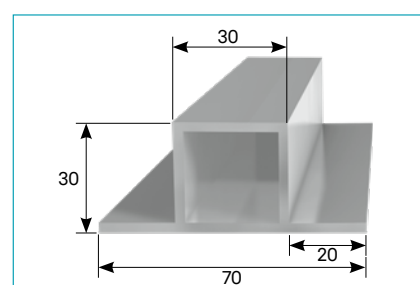

Faltstegprofil • Folding Bar Profile


Bezeichnung Designation	P73
Abmessung Dimension	70 x 30 x 30 x 2 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Metallbau • Metal Construction




Faltstegprofil • Folding Bar Profile

Bezeichnung Designation	P441
Abmessung Dimension	60 x 40 x 40 x 2 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)




Faltstegprofil • Folding Bar Profile

Bezeichnung Designation	P443
Abmessung Dimension	60 x 40 x 40 x 3 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)




Faltstegprofil • Folding Bar Profile

Bezeichnung Designation	P70
Abmessung Dimension	70 x 50 x 30 x 2 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)




Faltstegprofil • Folding Bar Profile

Bezeichnung Designation	P733
Abmessung Dimension	70 x 30 x 30 x 3 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)




Faltstegprofil • Folding Bar Profile

Bezeichnung Designation	P442
Abmessung Dimension	80 x 40 x 40 x 2 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

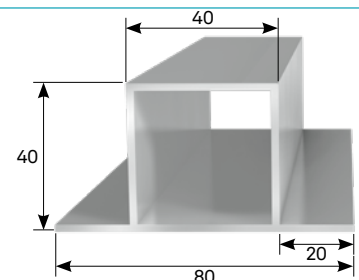


Faltstegprofil • Folding Bar Profile

Bezeichnung Designation	P444
Abmessung Dimension	80 x 40 x 40 x 3 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

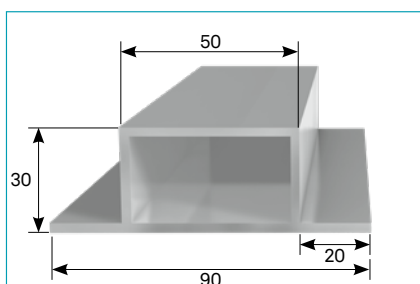


Faltstegprofil • Folding Bar Profile

Bezeichnung Designation	P93
Abmessung Dimension	90 x 50 x 30 x 1,8 / 2 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

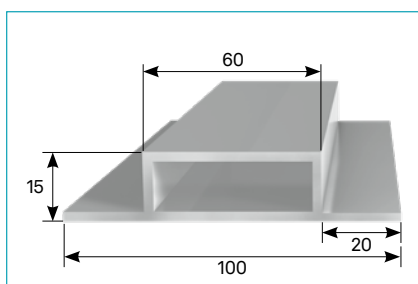


Faltstegprofil • Folding Bar Profile

Bezeichnung Designation	P60
Abmessung Dimension	100 x 60 x 15 x 2 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

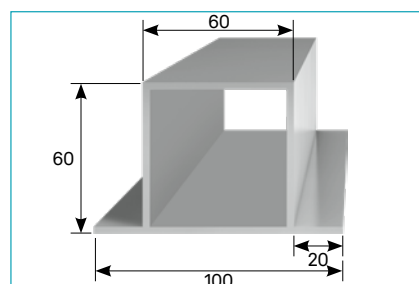


Faltstegprofil • Folding Bar Profile

Bezeichnung Designation	P6625
Abmessung Dimension	100 x 60 x 60 x 2,5 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

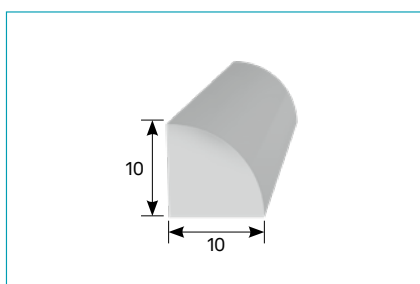


Viertelstab • Quarter Round

Bezeichnung Designation	P100
Abmessung Dimension	10 x 10 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Radius	10 mm

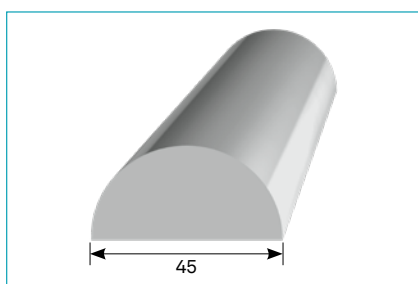

Halbrundprofil • Semicircular Profile


Bezeichnung Designation	-
Abmessung Dimension	45 x 20 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

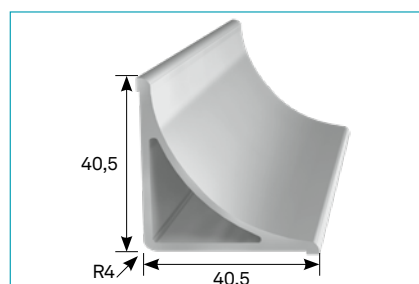

**Wandabschlussprofil •
Connecting Walls Profile**


Bezeichnung Designation	P36
Abmessung Dimension	40,5 x 40,5 x 2 x 1,6 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Metallbau • Metal Construction

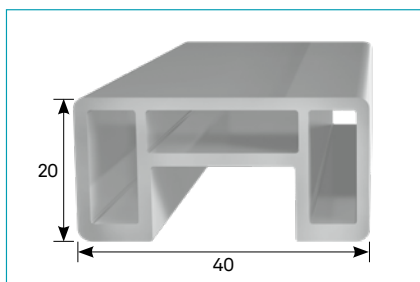


Einfassprofil • Enclosure Profile

Bezeichnung Designation	P45
Abmessung Dimension	40 x 20 x 1,8 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Öffnungsbreite Opening width	19,7 mm

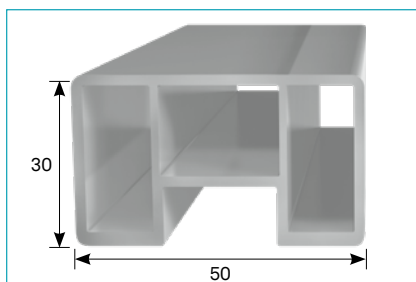


Einfassprofil • Enclosure Profile

Bezeichnung Designation	P53
Abmessung Dimension	50 x 30 x 1,8 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Öffnungsbreite Opening width	19,7 mm

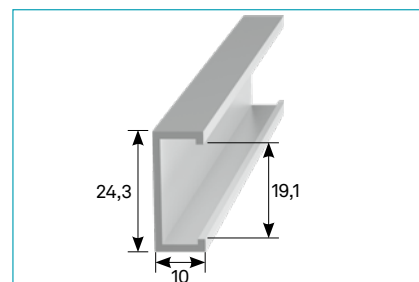


Abdeckleiste • Cover Strip

Bezeichnung Designation	P24
Abmessung Dimension	24,3 x 10 x 1,5 mm
Länge Length	5000 mm, 6000 mm, 7000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Öffnung Opening	19,1 mm

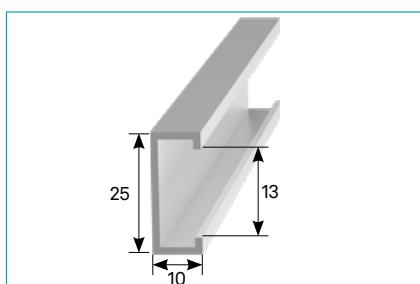


Abdeckleiste • Cover Strip

Bezeichnung Designation	P03
Abmessung Dimension	25 x 10 x 1,5 mm
Länge Length	5000 mm, 6000 mm, 7000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Öffnung Opening	18 mm

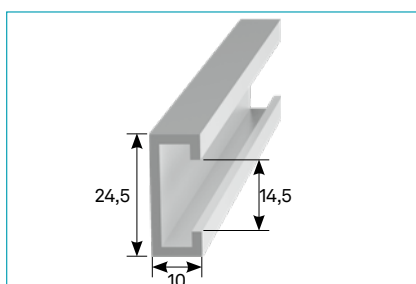

Abdeckleiste • Cover Strip


Bezeichnung Designation	P245
Abmessung Dimension	24,5 x 10 x 2 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Öffnung Opening	14,5 mm

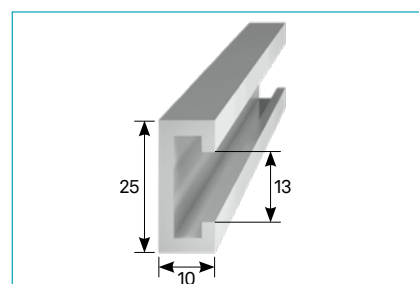

Abdeckleiste • Cover Strip


Bezeichnung Designation	P25
Abmessung Dimension	25 x 10 x 2,5 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Öffnung Opening	13 mm

Solar- und Photovoltaik-Profile • Solar / Photovoltaic Profiles

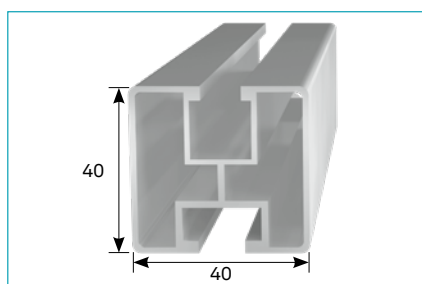


**Photovoltaikprofil / Montageschiene •
Photovoltaic Profile / Mounting Rail Profile**

Bezeichnung Designation	PV01
Abmessung Dimension	40 x 40 x 1,5 mm
Länge Length	6500 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

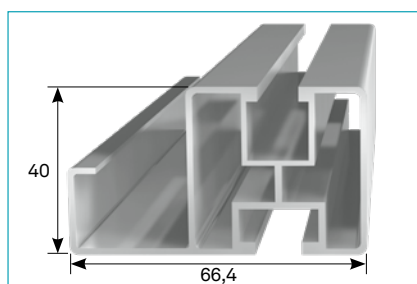

**Photovoltaikprofil / Montageschiene •
Photovoltaic Profile / Mounting Rail Profile**


Bezeichnung Designation	PV02
Abmessung Dimension	66,4 x 40 x 40 x 1,5 mm
Länge Length	6500 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

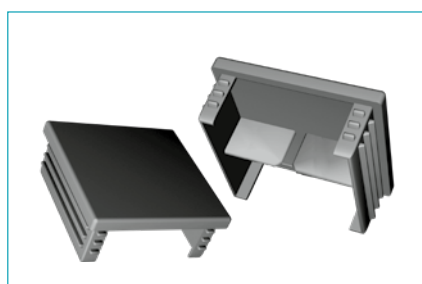

Stopfen • Plugs


Bezeichnung Designation	für PV01 und PV02 • for PV01 and PV02
Material	Kunststoff, RAL 9006 • Plastic, RAL 9006

Sonnen- und Insektenschutz • Sun and Insect Protection




Lamelle • Slat

Bezeichnung Designation	P10026
Abmessung Dimension	100 x 26 x 1,5 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)




Lamelle • Slat

Bezeichnung Designation	P13030
Abmessung Dimension	130 x 30 x 1,5 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)




Lamelle • Slat

Bezeichnung Designation	P20030
Abmessung Dimension	200 x 30 x 2 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Lamelle • Slat


Bezeichnung Designation	P20045
Abmessung Dimension	200 x 45 x 2 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

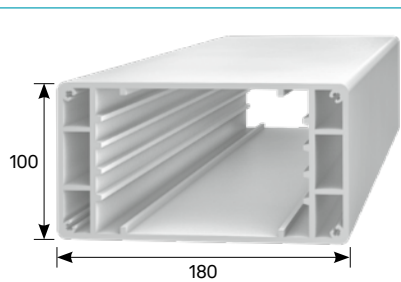

Trägerprofil • Frame Profile


Bezeichnung Designation	P18010
Abmessung Dimension	180 x 100 x 4,2 mm
Länge Length	8000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Passende U-Profile ab Seite 21 • Matching U-Profiles see from page 21




Lamelle 30° • Slat 30°

Bezeichnung Designation	P125
Abmessung Dimension	120 x 45,5 x 2 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Lamelle 45° • Slat 45°

Bezeichnung Designation	P1151
Abmessung Dimension	105,2 x 60 x 2 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Dekor-Lamelle 45° • Decor-Slat 45°

Bezeichnung Designation	P1152
Abmessung Dimension	105,2 x 60 x 2 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)


Montagemöglichkeit mit folgenden U-Profilen • Mounting option with following U-Profiles

Lamelle 30° P125 Slat 30° P125		
A x B x A x S	Länge Length	kg/m
50 x 50 x 50 x 2 mm	6000 mm	0,788
30 x 50 x 30 x 2 mm	6000 mm	0,572
25 x 50 x 25 x 2 mm	6000 mm	0,518
20 x 50 x 20 x 2 mm	6000 mm	0,464
50 x 30 x 50 x 3 mm	6000 mm	1,010
40 x 30 x 40 x 3 mm	6000 mm	0,842
30 x 30 x 30 x 3 mm	6000 mm	0,680
20 x 30 x 20 x 3 mm	6000 mm	0,518
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		

Lamelle 45° P1151 Slat 45° P1151		
A x B x A x S	Länge Length	kg/m
25 x 65 x 25 x 2,5 mm	6000 mm	0,743
55 x 65 x 55 x 2,5 mm	6000 mm	1,148
60 x 40 x 60 x 3 mm	6000 mm	1,247
40 x 40 x 40 x 3 mm	6000 mm	0,923
30 x 40 x 30 x 3 mm	6000 mm	0,761
25 x 40 x 25 x 3 mm	6000 mm	0,680
20 x 40 x 20 x 3 mm	6000 mm	0,599
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		


Dekor-Lamelle 45° P1152 Slat for decoration 45° P1152		
A x B x A x S	Länge Length	kg/m
25 x 65 x 25 x 2,5 mm	6000 mm	0,743
55 x 65 x 55 x 2,5 mm	6000 mm	1,148
60 x 40 x 60 x 3 mm	6000 mm	1,247
40 x 40 x 40 x 3 mm	6000 mm	0,923
30 x 40 x 30 x 3 mm	6000 mm	0,761
25 x 40 x 25 x 3 mm	6000 mm	0,680
20 x 40 x 20 x 3 mm	6000 mm	0,599
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		

Sonnen- und Insektenschutz • Sun and Insect Protection



**Insektenschutzprofil •
Insect Protection Profile**


Bezeichnung Designation	P17
Abmessung Dimension	25 x 12 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Rollladenprofil • Roller Blind Profile


Bezeichnung Designation	B01
Abmessung Dimension	53 x 22 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Terrassenbau • Terrace Construction / Building

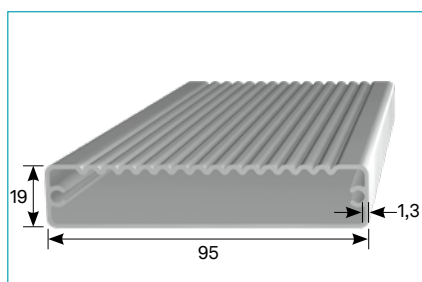

Terrassendiele • Decking Board

Bezeichnung Designation	P9519
Abmessung Dimension	95 x 19 x 1,3 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

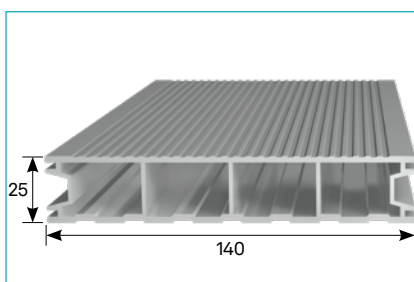

Terrassendiele • Decking Board

Bezeichnung Designation	P14025
Abmessung Dimension	140 x 25 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Info	Passende Flachstange · Matching Flat Bar: 15 x 2 mm (EN AW-6060 T66 (AlMgSi))




**Passende Formrohre für die
Unterkonstruktion**

**Matching Rectangular / Square
tubes for foundation**

**Formrohre
Rectangular / Square tubes**


A x B x S	Länge Length	kg/m
50 x 25 x 2 mm	6000 mm	0,767
60 x 40 x 1,5 mm	6000 mm	0,788
60 x 40 x 2 mm	6000 mm	1,037
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		

Tischlerei / Möbelbau • Carpentry / Furniture Construction




Viertelstab • Quarter Round

Bezeichnung Designation	P100
Abmessung Dimension	10 x 10 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Radius	10 mm




Kantenprofil • Edge Protection Profile

Bezeichnung Designation	P126
Abmessung Dimension	20 x 20 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Info	Eloxiert E6/C0 12 µm · Anodized E6/C0 12 µm




Kantenschutz • Edge Protection Profile

Bezeichnung Designation	P200
Abmessung Dimension	20 x 11,5 x 2,5 mm
Länge Length	5000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Info	Eloxiert E6/C0 15 µm · Anodized E6/C0 15 µm



**Wandabschlussprofil •
Connecting Walls Profile**


Bezeichnung Designation	P36
Abmessung Dimension	40,5 x 40,5 x 2 x 1,6 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



**Hohlhalbrund-Profil •
Crescentshaped Profile**


Bezeichnung Designation	-
Abmessung Dimension	40 x 5 mm
Länge Length	6500 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Volierenbau • Aviary Construction

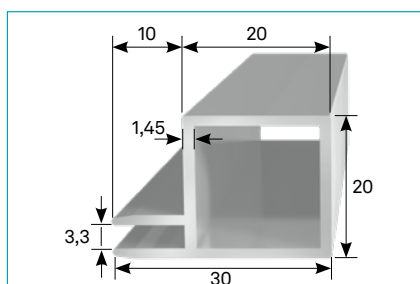


Volierenprofil • Aviary Profile

Bezeichnung Designation	P210
Abmessung Dimension	30 x 20 x 1,5 mm
Länge Length	6100 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

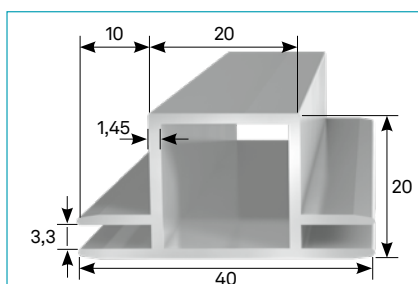

Volierenprofil • Aviary Profile

Bezeichnung Designation	P211
Abmessung Dimension	40 x 20 x 1,5 mm
Länge Length	6100 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

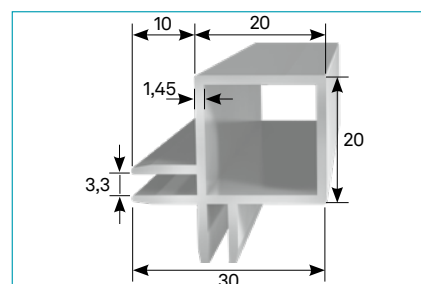


Volierenprofil • Aviary Profile

Bezeichnung Designation	P212
Abmessung Dimension	30 x 30 x 1,5 mm
Länge Length	6100 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)


Passende Eckverbinder siehe Seite 140 • Matching Connectors see page 140

Sonstige • Other

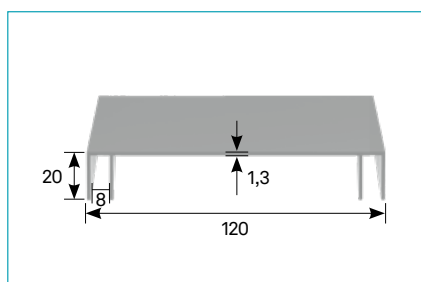


Leuchtkastenprofil • Light Box Profile

Bezeichnung Designation	P28
Abmessung Dimension	120 x 20 x 1,3 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

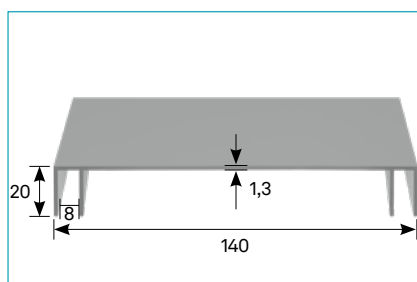

Leuchtkastenprofil • Light Box Profile

Bezeichnung Designation	P29
Abmessung Dimension	140 x 20 x 1,3 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

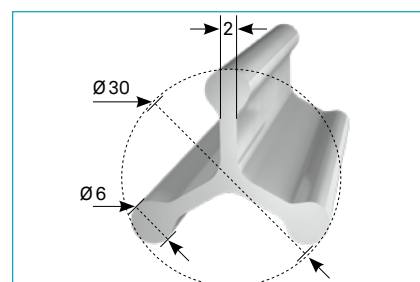

Wurstlattenprofil / Selchstab • Sausage Rack Bar

Bezeichnung Designation	P1354
Abmessung Dimension	30 x 6 x 2 mm
Länge Length	6050 mm, 1000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Nottür-Griff • Emergency Door Handle Profile

Bezeichnung Designation	P4020
Abmessung Dimension	40 x 20 x 3 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Info	Eloxiert E6/C0 15 µm · Anodized E6/C0 15 µm



Zaunsysteme Fence and Balcony Building


Lamellen eckig	Slats angular	64
Lamellen oval	Slats oval	65
Glatte Zaunlatten	Plain Fence lath	66
Formrohre in Holzoptik	Rectangular tube in wood optic	68
Staketen	Pickets	69
Einfassprofile	Enclosure Profiles	70
Latten und Kappen	Fence lath and Caps	71
Palisaden	Palisade	78
Sonderformen und Kappen	Special form and Caps	82
Zaunsteher und Kappen	Fence Standings and Caps	84
Steherkugeln	Ball for Post Caps	92
Kappen und Stopfen	Caps and Plugs	93
Sichtschutzprofile	Sight protection Profiles	94
Terrassendielen	Decking Boards	95
Balkone und Geländer	Balconies and Railings	96
Zaunlatten-Träger	Lath Supporter	104
Tore und Gehrten	Gates and Pedestrian Doors	108
Montagezubehr	Mounting Accessories	112
Schmieddealuminium	Forged Aluminium	116

Lamellen eckig • Slat angular




Lamelle 30° • Slat 30°

Bezeichnung Designation	P125
Abmessung Dimension	120 x 45,5 x 2 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

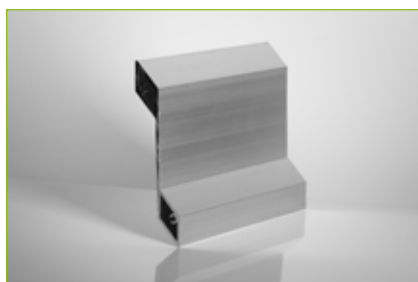

Lamelle 45° • Slat 45°

Bezeichnung Designation	P1151
Abmessung Dimension	105,2 x 60 x 2 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

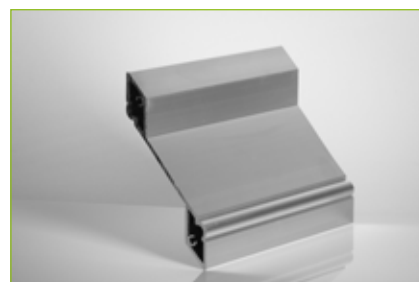

Dekor-Lamelle 45° • Decor-Slat 45°

Bezeichnung Designation	P1152
Abmessung Dimension	105,2 x 60 x 2 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Montagemöglichkeit mit folgenden U-Profilen • Mounting option with following U-Profiles


Lamelle 30° P125 Slat 30° P125		
A x B x A x S	Länge Length	kg/m
50 x 50 x 50 x 2 mm	6000 mm	0,788
30 x 50 x 30 x 2 mm	6000 mm	0,572
25 x 50 x 25 x 2 mm	6000 mm	0,518
20 x 50 x 20 x 2 mm	6000 mm	0,464
50 x 30 x 50 x 3 mm	6000 mm	1,010
40 x 30 x 40 x 3 mm	6000 mm	0,842
30 x 30 x 30 x 3 mm	6000 mm	0,680
20 x 30 x 20 x 3 mm	6000 mm	0,518
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		

Lamelle 45° P1151 Slat 45° P1151		
A x B x A x S	Länge Length	kg/m
25 x 65 x 25 x 2,5 mm	6000 mm	0,743
55 x 65 x 55 x 2,5 mm	6000 mm	1,148
60 x 40 x 60 x 3 mm	6000 mm	1,247
40 x 40 x 40 x 3 mm	6000 mm	0,923
30 x 40 x 30 x 3 mm	6000 mm	0,761
25 x 40 x 25 x 3 mm	6000 mm	0,680
20 x 40 x 20 x 3 mm	6000 mm	0,599
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		

Dekor-Lamelle 45° P1152 Slat for decoration 45° P1152		
A x B x A x S	Länge Length	kg/m
25 x 65 x 25 x 2,5 mm	6000 mm	0,743
55 x 65 x 55 x 2,5 mm	6000 mm	1,148
60 x 40 x 60 x 3 mm	6000 mm	1,247
40 x 40 x 40 x 3 mm	6000 mm	0,923
30 x 40 x 30 x 3 mm	6000 mm	0,761
25 x 40 x 25 x 3 mm	6000 mm	0,680
20 x 40 x 20 x 3 mm	6000 mm	0,599
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		



Lamellen oval • Slats oval

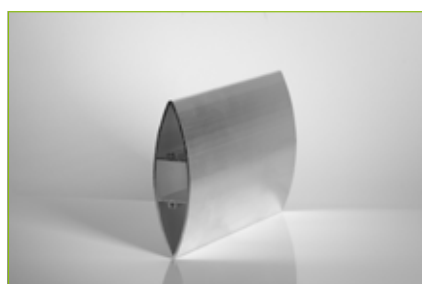


Lamelle • Slat

Bezeichnung Designation	P10026
Abmessung Dimension	100 x 26 x 1,5 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)




Lamelle • Slat

Bezeichnung Designation	P13030
Abmessung Dimension	130 x 30 x 1,5 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

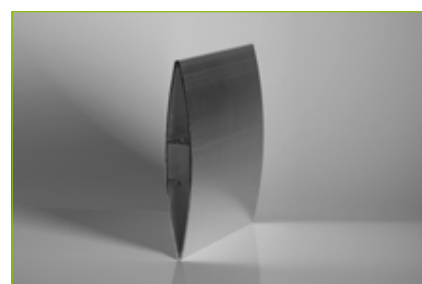

Lamelle • Slat

Bezeichnung Designation	P20030
Abmessung Dimension	200 x 30 x 2 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

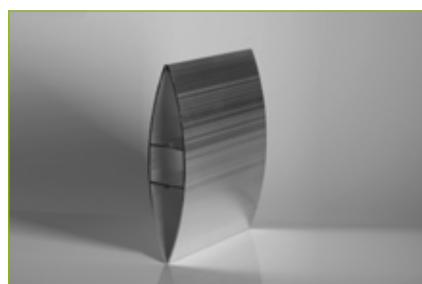


Lamelle • Slat

Bezeichnung Designation	P20045
Abmessung Dimension	200 x 45 x 2 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



P125

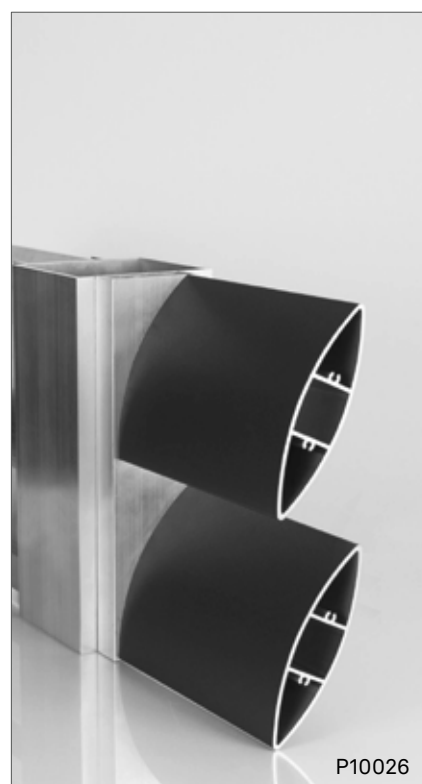

P10026



Glatte Zaunlatten • Plain fence lath




Glatte Zaunlatte • Plain Fence Lath

Bezeichnung Designation	60
Abmessung Dimension	60 x 19 x 1,5 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)




Glatte Zaunlatte • Plain Fence Lath

Bezeichnung Designation	80
Abmessung Dimension	80 x 19 x 1,5 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

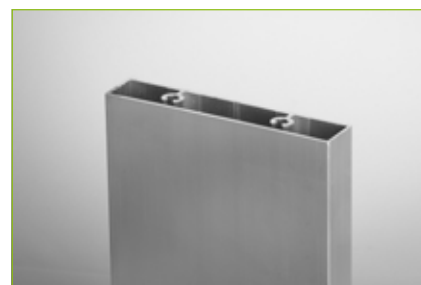

Glatte Zaunlatte • Plain Fence Lath

Bezeichnung Designation	100
Abmessung Dimension	100 x 19 x 1,5 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

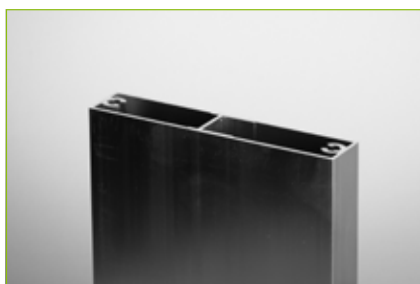

Glatte Zaunlatte • Plain Fence Lath

Bezeichnung Designation	P119
Abmessung Dimension	100 x 19 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Glatte Zaunlatte • Plain Fence Lath


Bezeichnung Designation	120
Abmessung Dimension	120 x 19 x 1,8 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Glatte Zaunlatte • Plain Fence Lath


Bezeichnung Designation	150
Abmessung Dimension	150 x 19 x 1,8 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

INFO! Glatte Zaunlatte P081 mit Kappen siehe Seite 74 **INFO!** Plain Fence Lath P081 with Caps see page 74

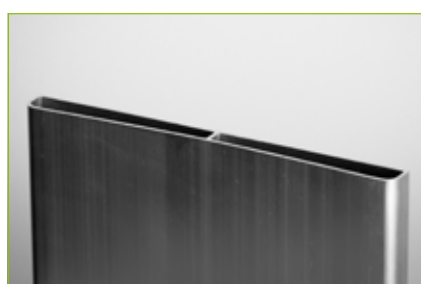

Glatte Zaunlatte • Plain Fence Lath

Bezeichnung Designation	P15012
Abmessung Dimension	150 x 12 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

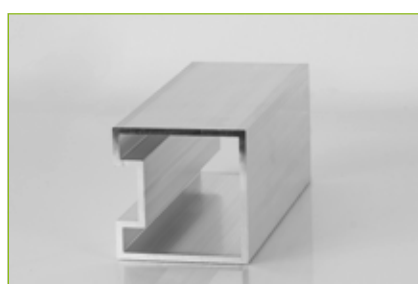


Torrahmen-Profil • Door Frame Profile

Bezeichnung Designation	P68
Abmessung Dimension	60 x 60 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Torrahmen-Profil • Door Frame Profile

Bezeichnung Designation	P67
Abmessung Dimension	82 x 60 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

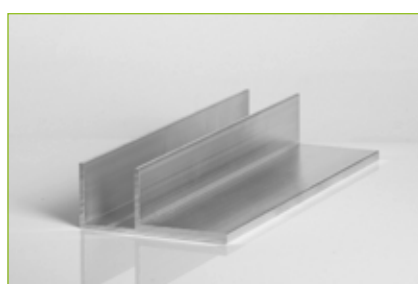

F-Einfassprofil • F-Enclosure Profile

Bezeichnung Designation	P625
Abmessung Dimension	60 x 25 x 2 x 4 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Öffnung Opening	20,7 mm




Einfassprofil • Enclosure Profile

Bezeichnung Designation	P626
Abmessung Dimension	66 x 63,7 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Info	Für Glatte Zaunlatte 60 — 150 und Glatte Zaunlatte P119 · For Plain Fence Lath 60 — 150 and Plain Fence Lath P119




Formrohre in Holzoptik • Rectangular tube in wood

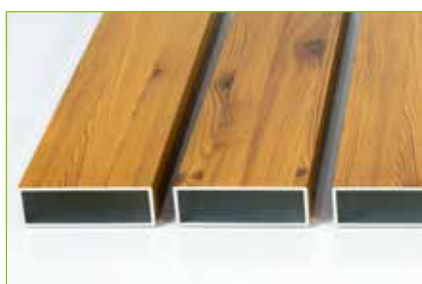

Formrohre beschichtet in Holzoptik • Rectangular tube coated in wood optic

Bezeichnung Designation	KFR
Abmessung Dimension	60 x 20 x 1,5 mm
Abmessung Dimension	120 x 20 x 2 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Info	Passend zu F-Einfassprofil P625, Torrahmen-Profil P67 und Torrahmen-Profil P68 · Suited for the F-Lath supporter P625, Door frame profile P67 and Door frame profile P68
Optik Optic	

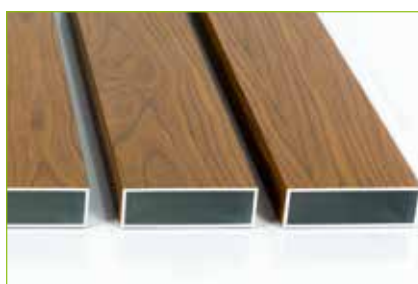

Formrohre beschichtet in Holzoptik • Rectangular tube coated in wood optic

Bezeichnung Designation	KRS
Abmessung Dimension	60 x 20 x 1,5 mm
Abmessung Dimension	120 x 20 x 2 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Info	Passend zu F-Einfassprofil P625, Torrahmen-Profil P67 und Torrahmen-Profil P68 · Suited for the F-Lath supporter P625, Door frame profile P67 and Door frame profile P68
Optik Optic	

Staketen • Pickets




**Stakete mit Schraubkanal •
Picket with screw channel**

Bezeichnung Designation	P04
Abmessung Dimension	25 x 25 x 1,2 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Außenradius Radius outside	1 mm



**Stakete mit Schraubkanal •
Picket with screw channel**

Bezeichnung Designation	P40
Abmessung Dimension	40 x 25 x 1,2 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Außenradius Radius outside	1 mm

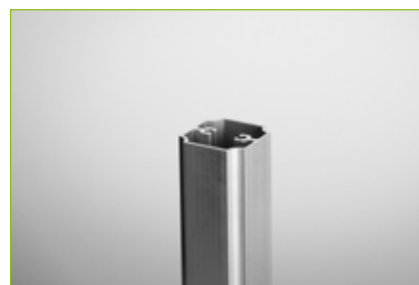

**Stakete mit Schraubkanal •
Picket with screw channel**

Bezeichnung Designation	P31
Abmessung Dimension	30 x 30 x 1,2 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Radius konkav Radius dished	5 mm



**U-Klips (Stakete) mit Schraubkanal •
U-Clips (picket) with screw channel**

Bezeichnung Designation	P43
Abmessung Dimension	25 x 25 x 1,2 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Außenradius Radius outside	1 mm




**D-Klips (Deckel für U-Klips) •
D-Clips (cover for U-Clips)**

Bezeichnung Designation	P42
Abmessung Dimension	21 x 7 x 1,8 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Außenradius Radius outside	1 mm



Einfassprofile • Enclosure Profiles

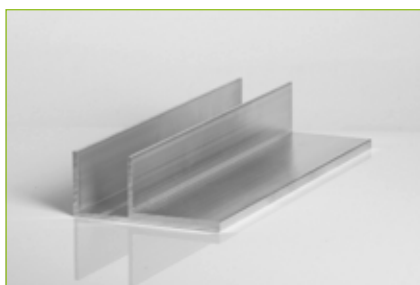

F-Einfassprofil • F-Enclosure Profile

Bezeichnung Designation	P625
Abmessung Dimension	60 x 25 x 2 x 4 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Öffnung Opening	20,7 mm



Einfassprofil • Enclosure Profile

Bezeichnung Designation	P626
Abmessung Dimension	66 x 63,7 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Einfassprofil • Enclosure Profile

Bezeichnung Designation	P2525
Abmessung Dimension	25 x 25 x 1,5 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Schlitzbreite Slotwidth	1,8 mm



Einfassprofil • Enclosure Profile

Bezeichnung Designation	eckig • angular
Abmessung Dimension	30 x 20 x 1,5 mm
Länge Length	3000 mm
Legierung Alloy	EN AW-1050A (Al99,5)
Schlitzbreite Slotwidth	1,7 mm (für 2 mm-Bleche • for 2 mm sheets)



Einfassprofil • Enclosure Profile

Bezeichnung Designation	rund • round
Abmessung Dimension	27 x 1,5 mm
Länge Length	3000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Schlitzbreite Slotwidth	1,8 mm (für 2 mm-Bleche • for 2 mm sheets)


Latten und Kappen • Fence lath and Caps

Nº65



Zaunlatte • Fence Lath

Bezeichnung Designation	P65PS
Abmessung Dimension	65 x 19 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

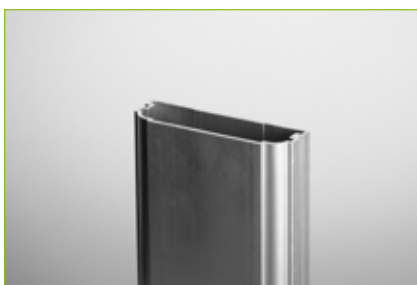

Zaunlatte mit Nut • Fence Lath with slotted sides

Bezeichnung Designation	P65SS
Abmessung Dimension	65 x 19 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Info	Nut zum Einschieben von 2 mm starkem Flachmaterial · With slots for 2 mm thick flat profiles



Kappen • Caps



Zaunkappe • Cap

Bezeichnung Designation	K65R
Material	(GdZnAl4Cu1) Zinkdruckguss · Casted zinc
Info	Kappe rund · Cap round




Zaunkappe • Cap

Bezeichnung Designation	K65E
Material	(GdZnAl4Cu1) Zinkdruckguss · Casted zinc
Info	Kappe eckig · Cap cornered

Latten und Kappen • Fence lath and Caps

Nº78

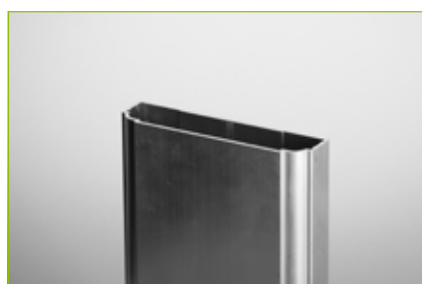

Zaunlatte • Fence Lath

Bezeichnung Designation	P78
Abmessung Dimension	78 x 19 x 1,5 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)




Zaunlatte • Fence Lath

Bezeichnung Designation	P781
Abmessung Dimension	78 x 19 x 1,5 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Info	mit Steg · with bar




**Zaunlatte mit Nut •
Fence Lath with slotted sides**

Bezeichnung Designation	P781KS
Abmessung Dimension	78 x 19 x 1,5 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Info	Mit Steg · With bar
Gesamtbreite Overall width	105 mm
Baubreite Building width	100,8 mm

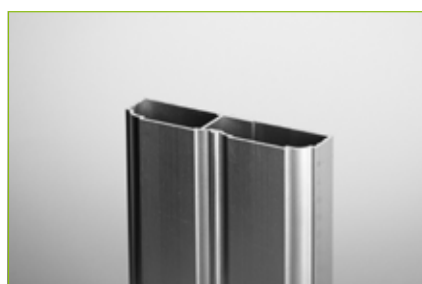

Zaunlatte • Fence Lath

Bezeichnung Designation	P782
Abmessung Dimension	78 x 19 x 1,5 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Info	mit Steg und Dekor-Nut · with bar and decor slot

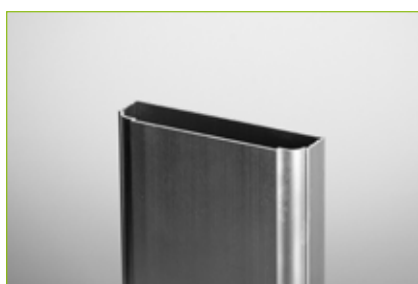

Zaunlatte • Fence Lath

Bezeichnung Designation	P783
Abmessung Dimension	78 x 19 x 1,1 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Zaunlatte • Fence Lath

Bezeichnung Designation	P784
Abmessung Dimension	78 x 19 x 1,1 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Info	mit Schraubkanal · with screw channel



Kappen • Caps



Zaunkappe • Cap

Bezeichnung Designation	K78R
Material	(GdZnAl4Cu1) Zinkdruckguss · Casted zinc
Info	Kappe rund · Cap round



Zaunkappe • Cap

Bezeichnung Designation	K78E
Material	(GdZnAl4Cu1) Zinkdruckguss · Casted zinc
Info	Kappe eckig · Cap cornered




Zaunkappe • Cap

Bezeichnung Designation	K78F
Material	(GdZnAl4Cu1) Zinkdruckguss · Casted zinc
Info	Kappe flach · Cap flat




Latten und Kappen • Fence lath and Caps

Nº081

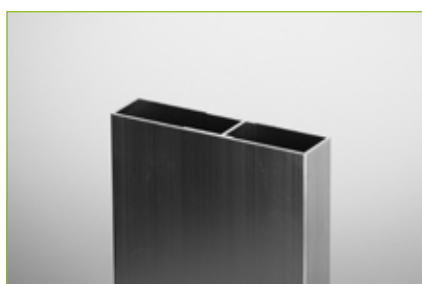

Glatte Zaunlatte • Plain Fence Lath

Bezeichnung Designation	P081
Abmessung Dimension	80 x 19 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Info	mit Steg · with bar

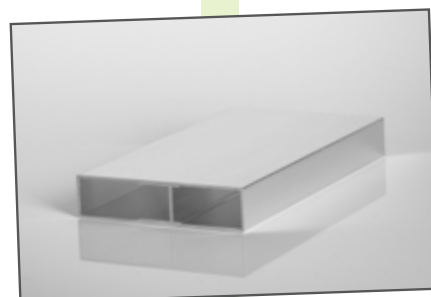

Kappen • Caps



Zaunkappe • Cap

Bezeichnung Designation	K081R
Material	Aluguss · Casted aluminium
Info	Kappe rund · Cap round



Zaunkappe • Cap

Bezeichnung Designation	K081F
Material	Aluguss · Casted aluminium
Info	Kappe flach · Cap flat



Latten und Kappen • Fence lath and Caps

N°85



Zaunlatte • Fence Lath

Bezeichnung Designation	P85PS
Abmessung Dimension	85 x 19 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Info	mit Steg und Schraubkanal · with bar and screw channel




Kappen • Caps



Zaunkappe • Cap

Bezeichnung Designation	K85R
Material	(GdZnAl4Cu1) Zinkdruckguss · Casted zinc
Info	Kappe rund · Cap round

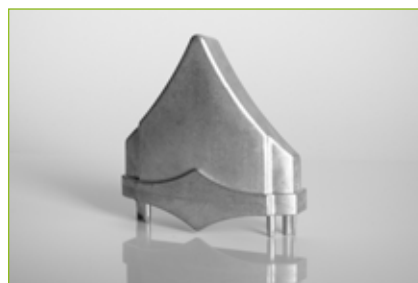


Zaunkappe • Cap

Bezeichnung Designation	K85E
Material	(GdZnAl4Cu1) Zinkdruckguss · Casted zinc
Info	Kappe eckig · Cap cornered


Latten und Kappen • Fence lath and Caps

Nº98

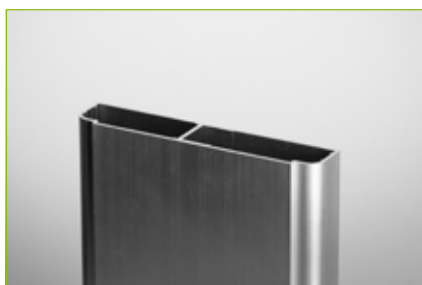



Zaunlatte • Fence Lath

Bezeichnung Designation	P98PS
Abmessung Dimension	98 x 19 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Info	mit Steg · with bar

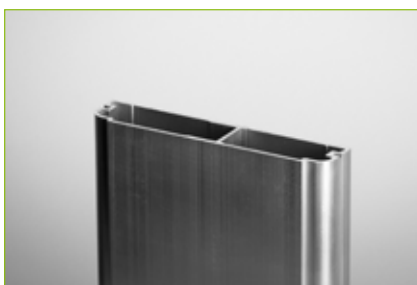

**Zaunlatte mit Nut •
Fence Lath with slotted sides**

Bezeichnung Designation	P98SS
Abmessung Dimension	98 x 19 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Info	mit Steg und Nut zum Einschieben von 2 mm starkem Flachmaterial · with bar and slots for 2 mm thick flat profiles

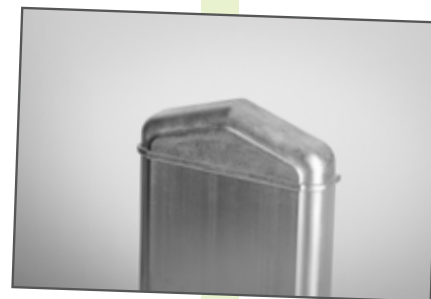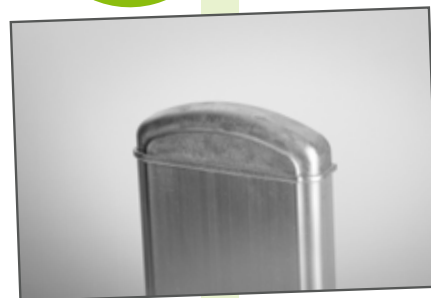

Kappen • Caps



Zaunkappe • Cap

Bezeichnung Designation	K98R
Material	(GdZnAl4Cu1) Zinkdruckguss · Casted zinc
Info	Kappe rund · Cap round




Zaunkappe • Cap

Bezeichnung Designation	K98E
Material	(GdZnAl4Cu1) Zinkdruckguss · Casted zinc
Info	Kappe eckig · Cap cornered

Latten und Kappen • Fence lath and Caps

Nº118

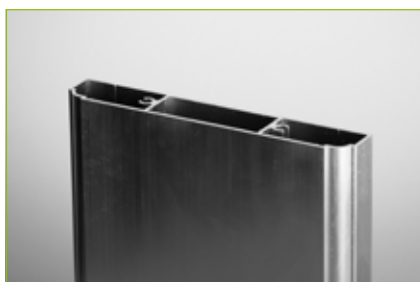

Zaunlatte • Fence Lath

Bezeichnung Designation	P118PS
Abmessung Dimension	118 x 19 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Info	mit Steg und Schraubkanal · with bar and screw channel



**Zaunlatte mit Nut •
Fence Lath with slotted sides**

Bezeichnung Designation	P118KS
Abmessung Dimension	118 x 19 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Info	mit Steg und Schraubkanal · with bar and screw channel
Gesamtbreite Overall width	145 mm
Baubreite Building width	140,8 mm



Kappen • Caps



Zaunkappe • Cap

Bezeichnung Designation	K118R
Material	(GdZnAl4Cu1) Zinkdruckguss · Casted zinc
Info	Kappe rund · Cap round




Zaunkappe • Cap

Bezeichnung Designation	K118E
Material	(GdZnAl4Cu1) Zinkdruckguss · Casted zinc
Info	Kappe eckig · Cap cornered



Palisaden • Palisade


Nº26

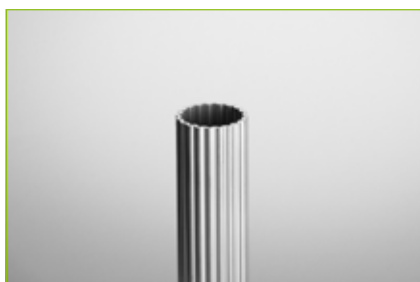

Palisade • Palisade


Bezeichnung Designation	P261
Abmessung Dimension	26 mm (Außendurchmesser · outside diameter) 21,4 mm (Innendurchmesser · inside diameter) 20 x 1,75 mm (Außenradius · radius outside)
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Kappen • Caps

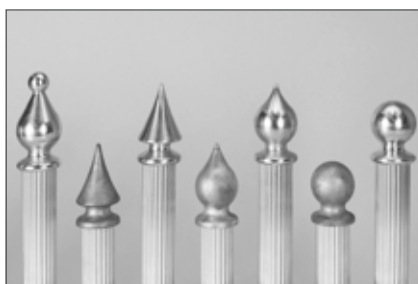


INFO! Zaunkugeln aus Aluminium können sowohl pulverbeschichtet als auch eloxiert werden. Zaunkugeln aus Zinkdruckguss können ausschließlich pulverbeschichtet werden.

INFO! Final caps made of aluminium can be powder coated as well as anodized. Final caps made of casted zinc can be powder coated.

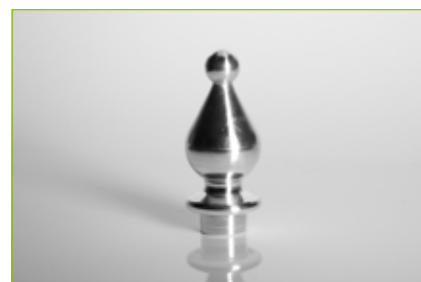


Zaunkugel DEKOR • Final Cap DECOR

Bezeichnung Designation	D26
Material	gedreht aus Rundstangen · turned from round bars

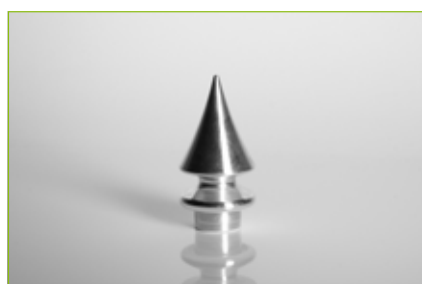


Zaunkugel SPITZ • Final Cap SHARP

Bezeichnung Designation	S26
Material	gedreht aus Rundstangen · turned from round bars

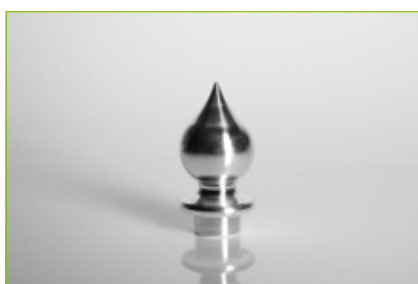

Zaunkugel ZWIEBEL • Final Cap ONION

Bezeichnung Designation	Z26
Material	gedreht aus Rundstangen · turned from round bars

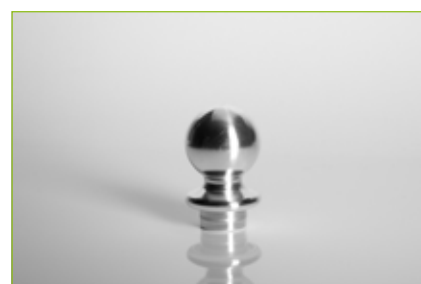

Zaunkugel RUND • Final Cap ROUND

Bezeichnung Designation	K26
Material	gedreht aus Rundstangen · turned from round bars




Zaunkugel SPITZ • Final Cap SHARP

Bezeichnung Designation	S26
Material	(GdZnAl4Cu1) Zinkdruckguss · Casted zinc



Zaunkugel ZWIEBEL • Final Cap ONION

Bezeichnung Designation	Z26
Material	(GdZnAl4Cu1) Zinkdruckguss · Casted zinc

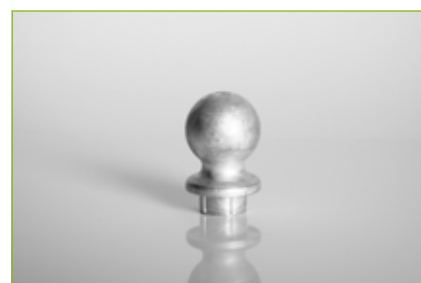


Zaunkugel RUND • Final Cap ROUND

Bezeichnung Designation	K26
Material	(GdZnAl4Cu1) Zinkdruckguss · Casted zinc



Palisaden • Palisade


Nº30

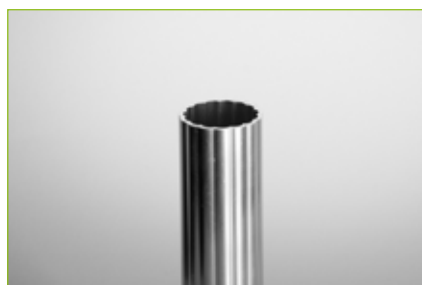

Palisade • Palisade


Bezeichnung Designation	P30
Abmessung Dimension	30 mm (Außendurchmesser · outside diameter) 24,8 mm (Innendurchmesser · inside diameter) 15 x 5 mm (Außenradius · radius outside)
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Kappen • Caps

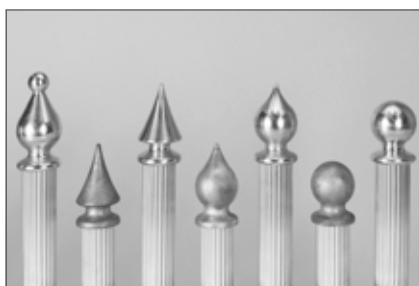


INFO! Zaunkugeln aus Aluminium können sowohl pulverbeschichtet als auch eloxiert werden. Zaunkugeln aus Zinkdruckguss können ausschließlich pulverbeschichtet werden.

INFO! Final caps made of aluminium can be powder coated as well as anodized. Final caps made of casted zinc can be powder coated.

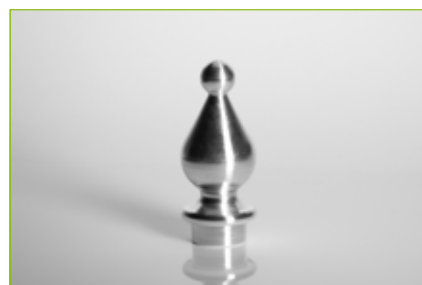

Zaunkugel DEKOR • Final Cap DECOR

Bezeichnung Designation	D30
Material	gedreht aus Rundstangen · turned from round bars

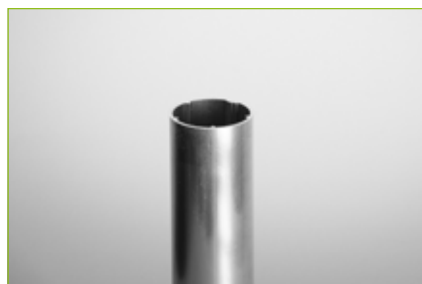


Palisade glatt • Palisade plain

Bezeichnung Designation	P301
Abmessung Dimension	30 mm (Außendurchmesser · outside diameter) 24,8 mm (Innendurchmesser · inside diameter)
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Info	alternativ zu Palisade P30 · alternative for palisade P30




Zaunkugel FLACH • Final Cap FLAT

Bezeichnung Designation	F30
Material	gedreht aus Rundstangen · turned from round bars

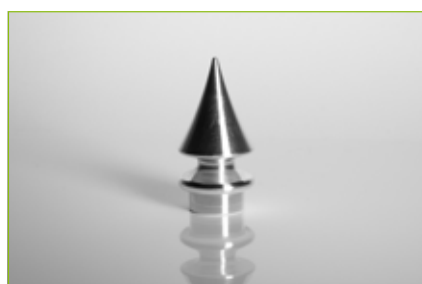


Zaunkugel SPITZ • Final Cap SHARP

Bezeichnung Designation	S30
Material	gedreht aus Rundstangen · turned from round bars

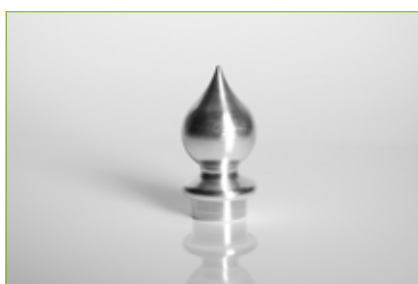

Zaunkugel ZWIEBEL • Final Cap ONION

Bezeichnung Designation	Z30
Material	gedreht aus Rundstangen · turned from round bars

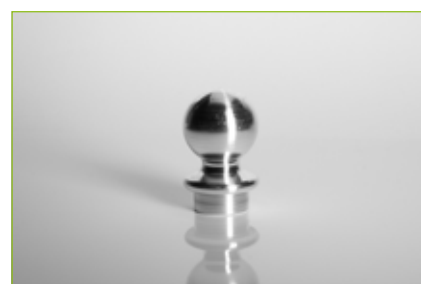

Zaunkugel RUND • Final Cap ROUND

Bezeichnung Designation	K30
Material	gedreht aus Rundstangen · turned from round bars




Zaunkugel SPITZ • Final Cap SHARP

Bezeichnung Designation	S30
Material	(GdZnAl4Cu1) Zinkdruckguss · Casted zinc



Zaunkugel ZWIEBEL • Final Cap ONION

Bezeichnung Designation	Z30
Material	(GdZnAl4Cu1) Zinkdruckguss · Casted zinc

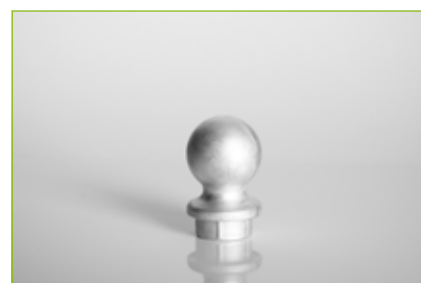

Zaunkugel RUND • Final Cap ROUND

Bezeichnung Designation	K30
Material	(GdZnAl4Cu1) Zinkdruckguss · Casted zinc

Sonderformen und Kappen • Special form and Caps



Dreieck-Formrohr • Triangle Tube

Bezeichnung Designation	D30
Abmessung Dimension	30 x 30 x 1,5 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)




Dreieck-Formrohr • Triangle Tube

Bezeichnung Designation	D50
Abmessung Dimension	50 x 50 x 1,5 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Dreieck-Formrohr • Triangle Tube

Bezeichnung Designation	D70
Abmessung Dimension	70 x 70 x 1,2 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

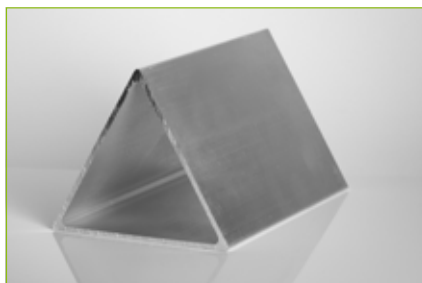

Dreieck-Formrohr • Triangle Tube

Bezeichnung Designation	D100
Abmessung Dimension	100 x 100 x 2,5 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)




Dreieck-Kappe • Triangle Cap

Bezeichnung Designation	DK30
Material	Aluguss • Casted aluminium



Dreieck-Kappe • Triangle Cap

Bezeichnung Designation	DK50
Material	Aluguss • Casted aluminium

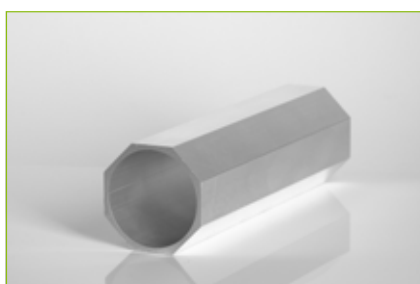


Achteck-Profil • Octagonal Profile

Bezeichnung Designation	A45
Abmessung Dimension	45 x 2 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Achteck-Profil • Octagonal Profile

Bezeichnung Designation	A72
Abmessung Dimension	72 x 2,5 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

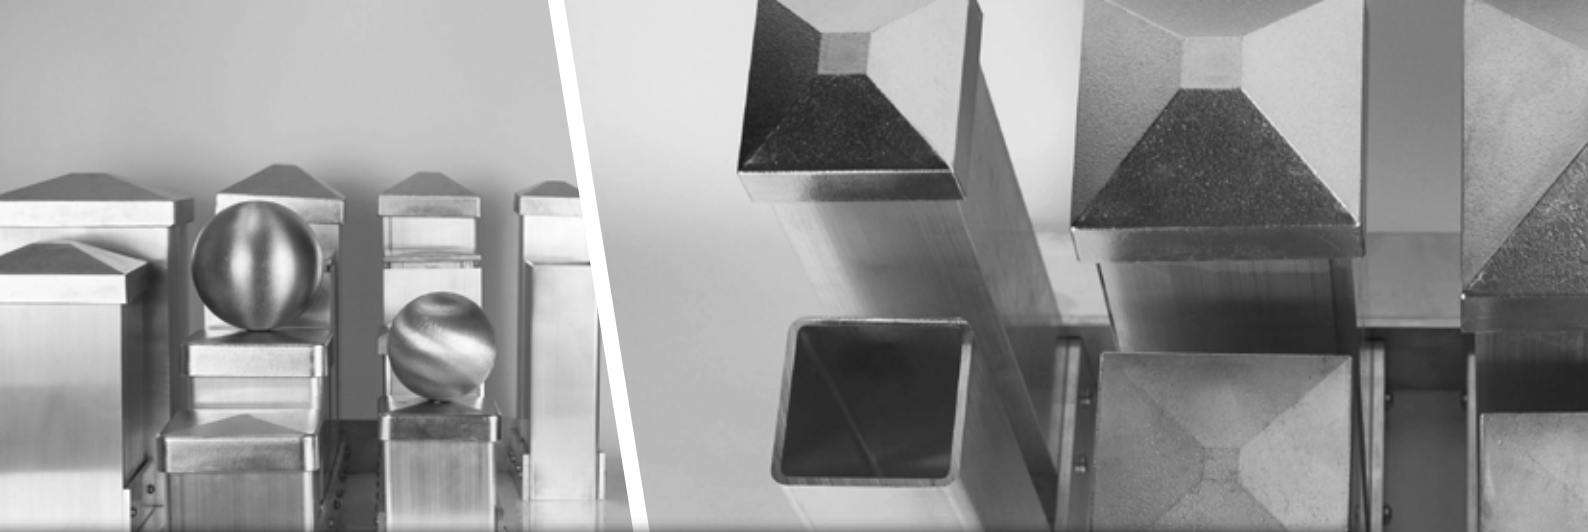

Zaunsteher und Kappen • Fence Standings and Caps



**Formrohre mit Ecken-Radius •
Rectangular / Square tubes with round corners**

A x B x S	Radius	Länge Length	kg/m
60 x 60 x 3 mm	6 mm	6000 mm	1,784
60 x 60 x 4 mm	3 mm	6000 mm	2,419
80 x 80 x 3 mm (P088)	6 mm	6000 mm	2,432
80 x 80 x 4 mm (P80)	6 mm	6000 mm	3,209
100 x 100 x 3 mm (P066)	8 mm	6000 mm	3,052
100 x 100 x 4 mm (P061)	10 mm	6000 mm	3,973
100 x 100 x 4 mm*	10 mm	6000 mm	3,930
120 x 120 x 4 mm (P120)	10 mm	6000 mm	4,863
200 x 200 x 4 mm	2 mm	6400 mm	8,467
200 x 200 x 4 mm	2 mm	12050 mm	8,467
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)			

* Radius innen 2,5 mm • Radius inside 2,5 mm



Formrohre • Rectangular / Square tubes



A x B x S	Länge Length	kg/m
60 x 60 x 3 mm	6000 mm	1,847
60 x 60 x 4 mm	6000 mm	2,419
80 x 80 x 3 mm	6000 mm	2,495
80 x 80 x 4 mm	6000 mm	3,283
100 x 100 x 3 mm	6000 mm	3,143
100 x 100 x 4 mm	6000 mm	4,147
120 x 120 x 4 mm	6000 mm	5,011
150 x 150 x 3 mm	6000 mm	4,763
150 x 150 x 4 mm	6000 mm	6,307
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		

**Passende Montageschuhe und Aufschweisplatten
ab Seite 112 • Matching Fixing Shoes and
Weld-on-Plates from page 112**



Steher-Profil • Standing Profile

Bezeichnung Designation	P12156
Abmessung Dimension	100 x 100 x 4 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

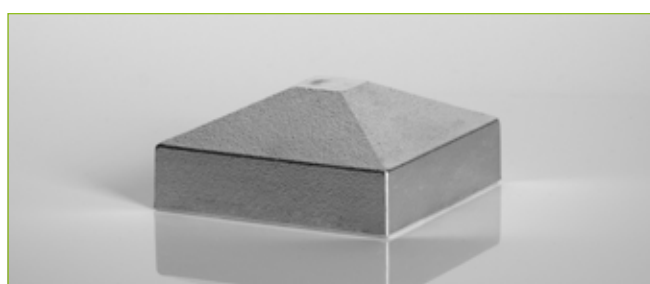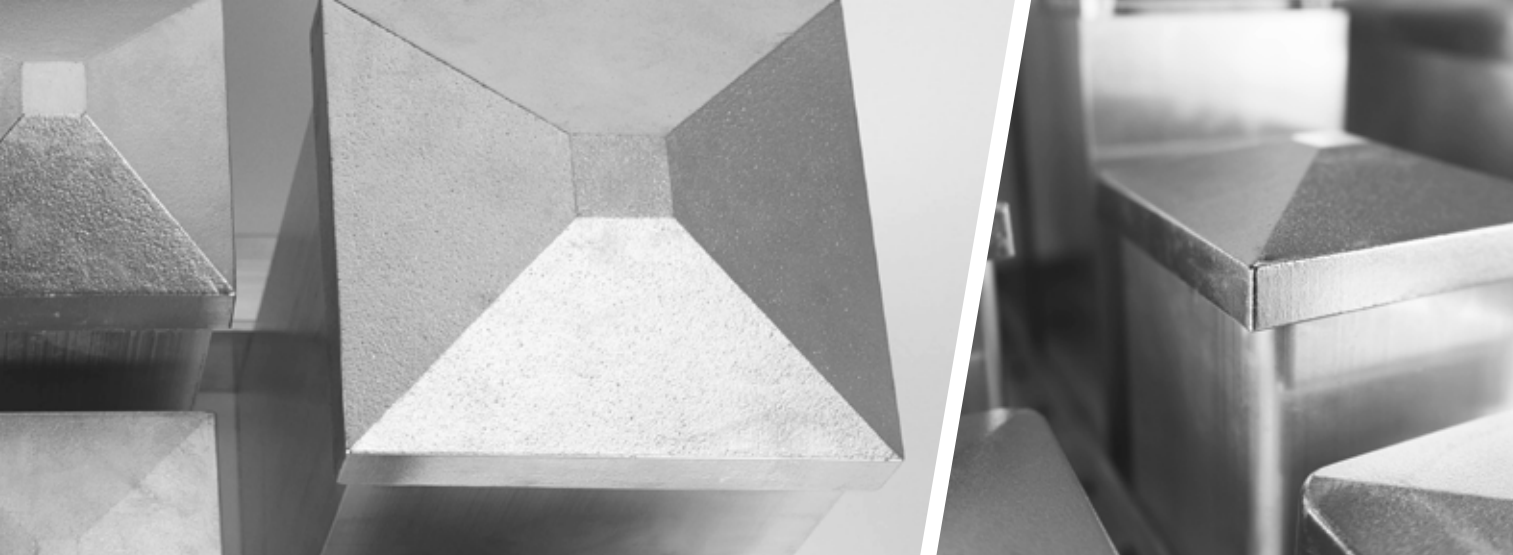

Pyramidenkappe • Pyramid Cap

Bezeichnung Designation	K60
Material	Aluguss · Casted aluminium

Passend für • Suitable for



A x B x S	Radius
60 x 60 x 3 mm	6 mm
60 x 60 x 4 mm	3 mm



A x B x S
60 x 60 x 3 mm
60 x 60 x 4 mm



Pyramidenkappe • Pyramid Cap


Bezeichnung Designation	light 80 • light 80
Material	Aluguss · Casted aluminium
Bundhöhe Fringe Height	5 mm

Passend für • Suitable for




A x B x S

80 x 80 x 3 mm

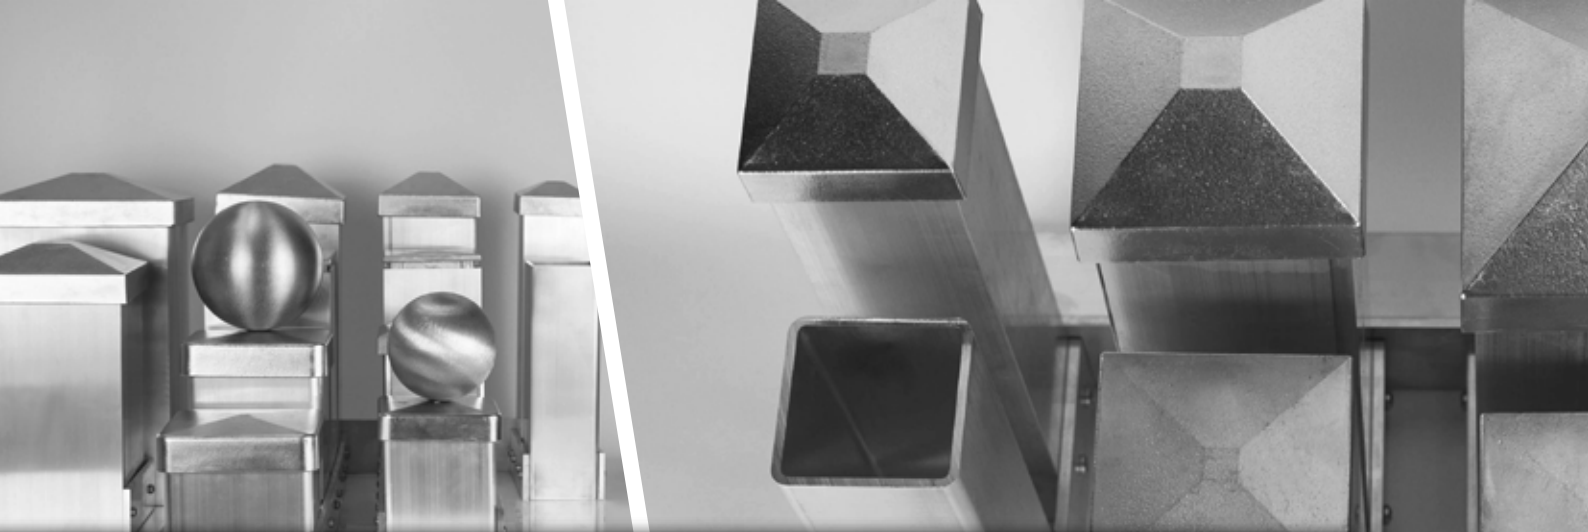

Zaunsteher und Kappen • Fence Standings and Caps

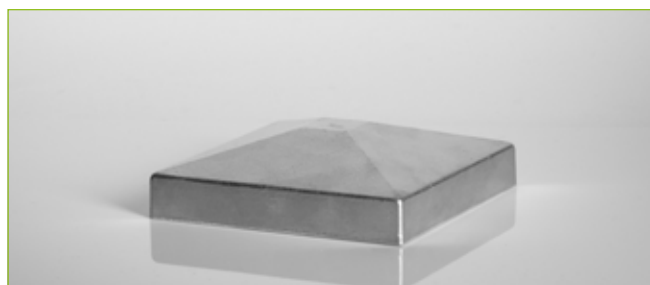


Pyramidenkappe • Pyramid Cap

Bezeichnung Designation	flach 80 • flat 80
Material	Aluguss • Casted aluminium
Bundhöhe Fringe Height	15 mm

Passend für • Suitable for

A x B x S		Radius
80 x 80 x 3 mm	6 mm	
80 x 80 x 4 mm	6 mm	

A x B x S	
80 x 80 x 3 mm	
80 x 80 x 4 mm	

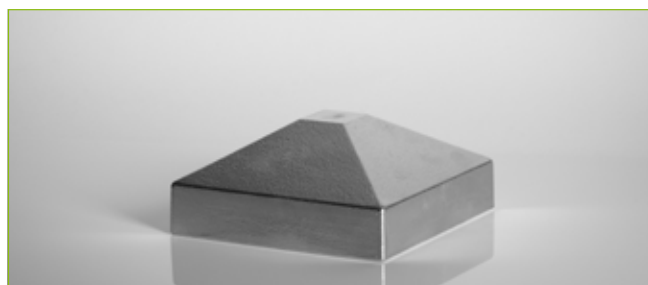


Pyramidenkappe • Pyramid Cap

Bezeichnung Designation	K80
Material	Aluguss • Casted aluminium

Passend für • Suitable for

A x B x S		Radius
80 x 80 x 3 mm	6 mm	
80 x 80 x 4 mm	6 mm	

A x B x S	
80 x 80 x 3 mm	
80 x 80 x 4 mm	

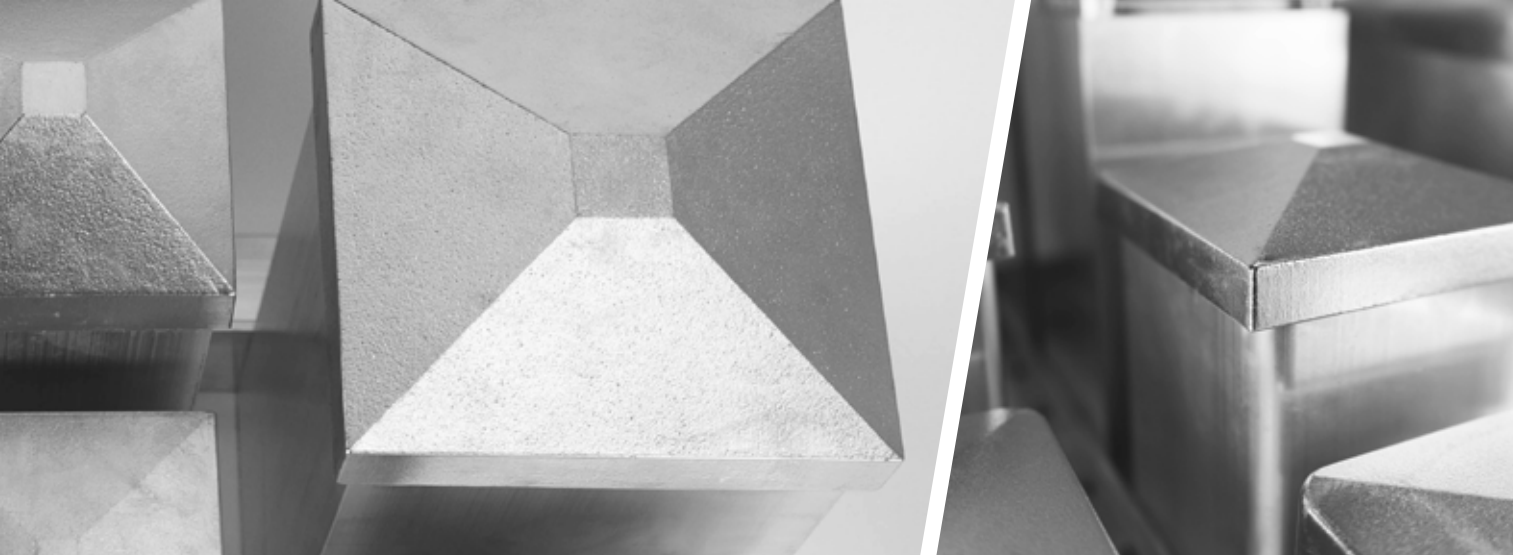

Steherkappe • Post Cap

Bezeichnung
Designation

K80A

Material

Aluguss • Casted aluminium

Passend für • Suitable for



A x B x S

Radius

80 x 80 x 3 mm

6 mm

80 x 80 x 4 mm

6 mm



Steherkappe • Post Cap

Bezeichnung
Designation

K80B

Material

Aluguss • Casted aluminium

Passend für • Suitable for



A x B x S

Radius

80 x 80 x 3 mm


6 mm

80 x 80 x 4 mm

6 mm



Zaunsteher und Kappen • Fence Standings and Caps

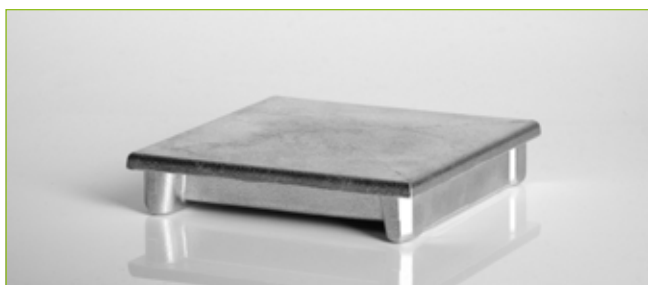

Pyramidenkappe • Pyramid Cap


Bezeichnung Designation	light 100 • light 100
Material	Aluguss • Casted aluminium
Bundhöhe Fringe Height	5 mm

Passend für • Suitable for



A x B x S

100 x 100 x 3 mm

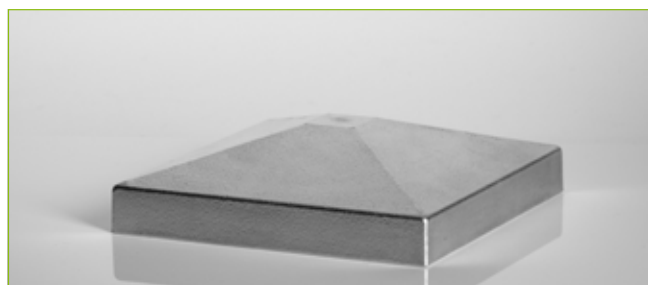

Pyramidenkappe • Pyramid Cap

Bezeichnung Designation	flach 100 • flat 100
Material	Aluguss • Casted aluminium
Bundhöhe Fringe Height	15 mm

Passend für • Suitable for



A x B x S

100 x 100 x 3 mm

100 x 100 x 4 mm

Radius

8 mm


10 mm



A x B x S



100 x 100 x 3 mm

100 x 100 x 4 mm



Steher-Profil • Standing Profile

Bezeichnung Designation	P12156
Abmessung Dimension	100 x 100 x 4 mm

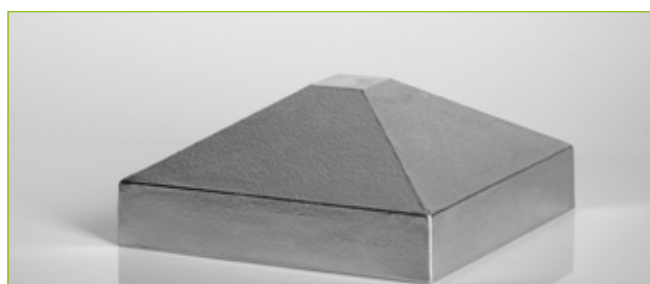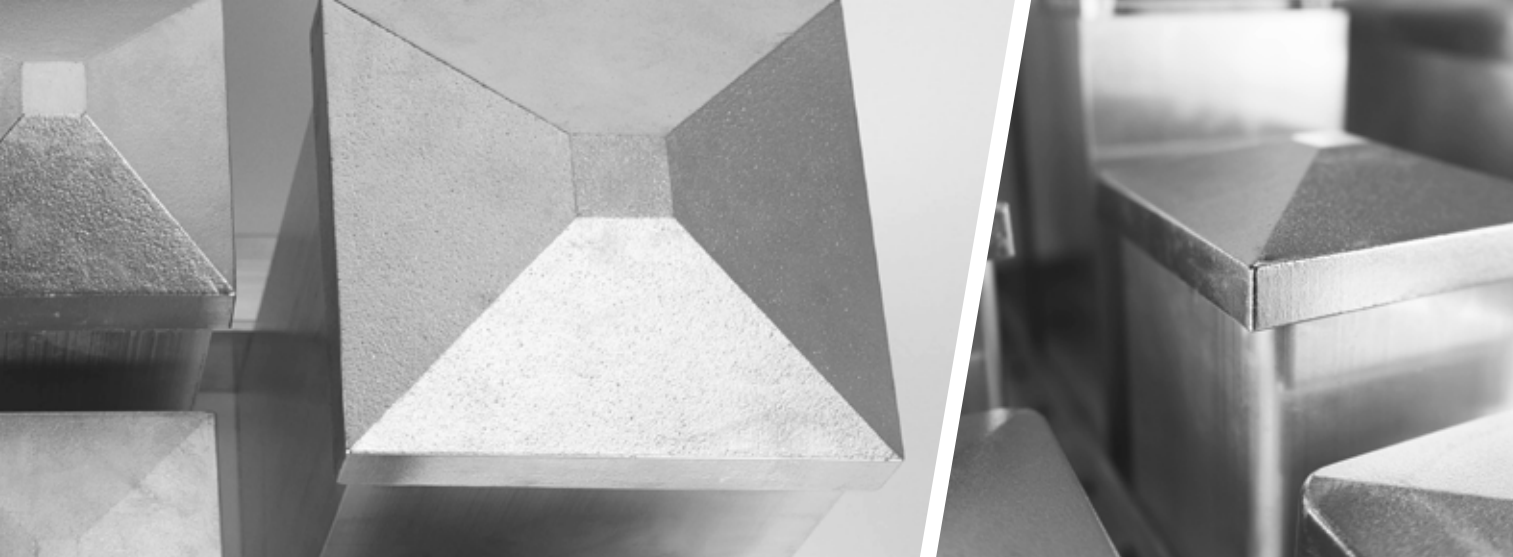

Pyramidenkappe • Pyramid Cap

Bezeichnung Designation	K100
Material	Aluguss · Casted aluminium


Passend für • Suitable for



A x B x S	Radius
100 x 100 x 3 mm	8 mm
100 x 100 x 4 mm	10 mm



A x B x S
100 x 100 x 3 mm
100 x 100 x 4 mm



Steher-Profil • Standing Profile

Bezeichnung Designation	P12156
Abmessung Dimension	100 x 100 x 4 mm




Steherkappe • Post Cap

Bezeichnung Designation	K100A
Material	Aluguss · Casted aluminium

Passend für • Suitable for




A x B x S	Radius
100 x 100 x 3 mm	8 mm
100 x 100 x 4 mm	10 mm



Steher-Profil • Standing Profile

Bezeichnung Designation	P12156
Abmessung Dimension	100 x 100 x 4 mm

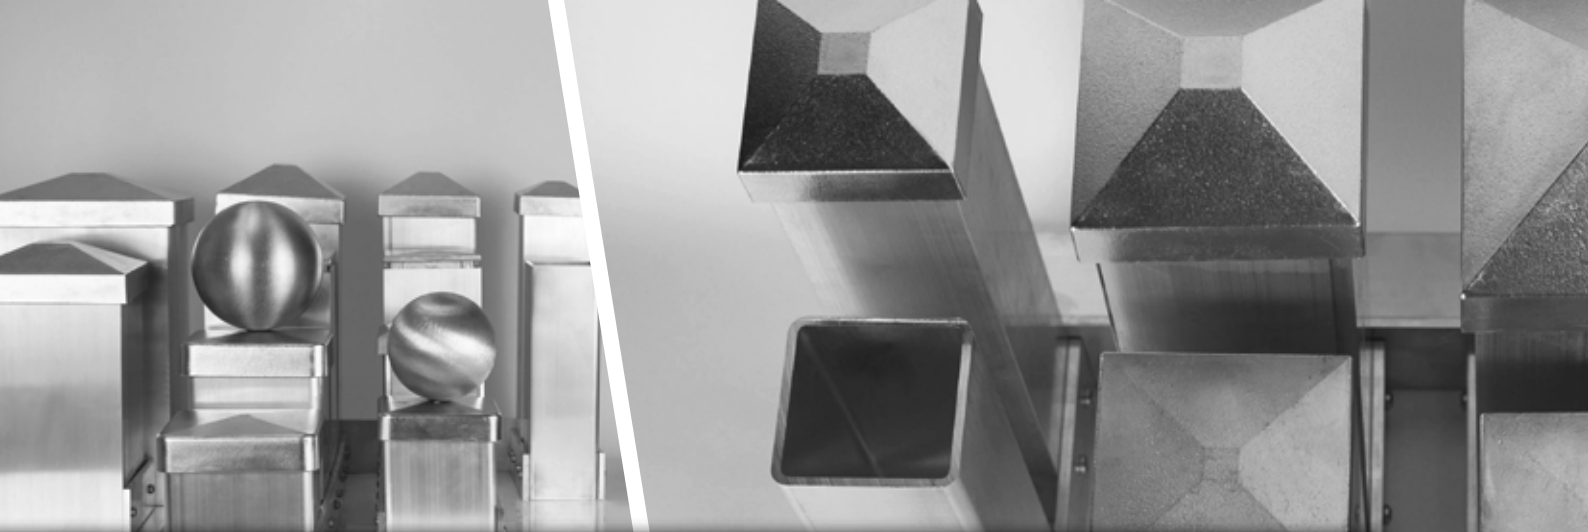

Zaunsteher und Kappen • Fence Standings and Caps




Steherkappe • Post Cap

Bezeichnung Designation	K100B
Material	Aluguss · Casted aluminium

Passend für • Suitable for




A x B x S	Radius
100 x 100 x 3 mm	8 mm
100 x 100 x 4 mm	10 mm



**Steher-Profil •
Standing Profile**

Bezeichnung Designation	P12156
Abmessung Dimension	100 x 100 x 4 mm

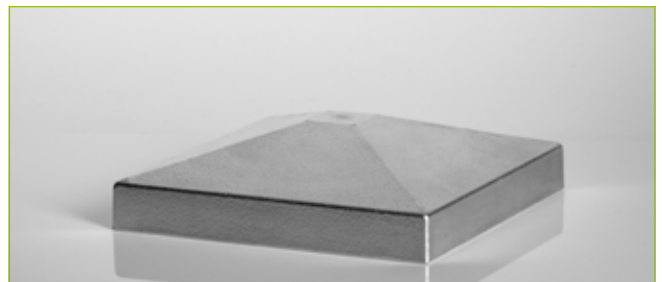


Pyramidenkappe • Pyramid Cap

Bezeichnung Designation	K120
Material	Aluguss · Casted aluminium

Passend für • Suitable for



A x B x S	Radius	A x B x S
120 x 120 x 4 mm	10 mm	120 x 120 x 4 mm

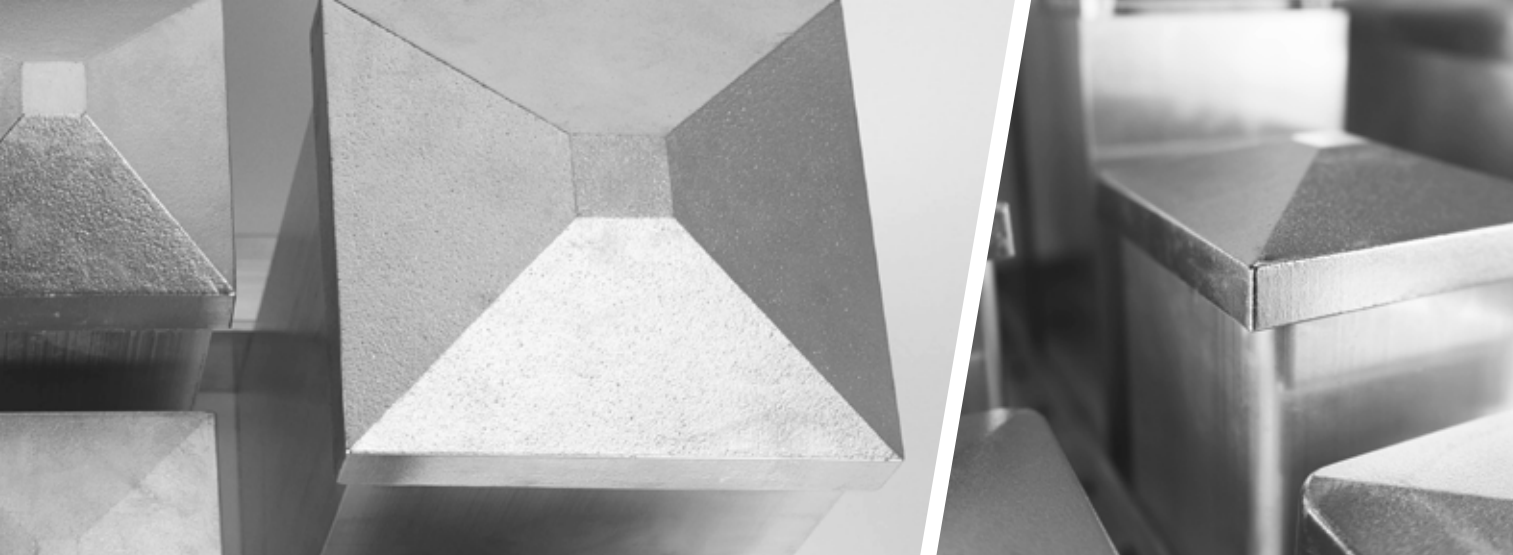

Pyramidenkappe • Pyramid Cap

Bezeichnung
Designation

K150

Material

Aluguss • Casted aluminium

Passend für • Suitable for




A x B x S

150 x 150 x 3 mm


150 x 150 x 4 mm

Steherkugeln • Ball for Post Caps

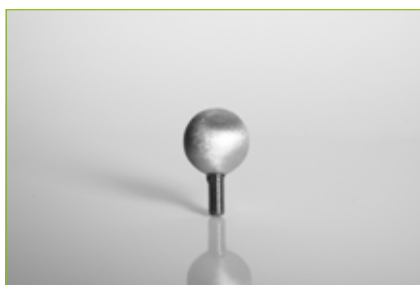


Steherkugel • Ball for Post Cap

Bezeichnung Designation	K30C
Material	Aluguss · Casted aluminium
Durchmesser Diameter	30 mm, M8

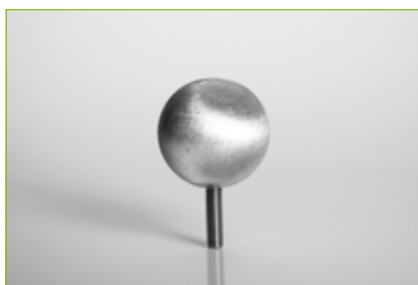

Steherkugel • Ball for Post Cap

Bezeichnung Designation	K50C
Material	Aluguss · Casted aluminium
Durchmesser Diameter	50 mm, M8

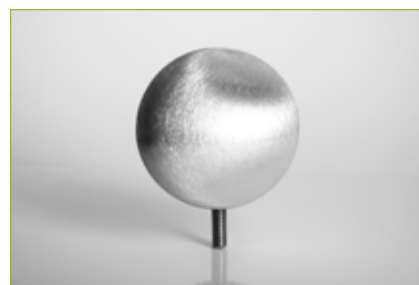

Steherkugel • Ball for Post Cap

Bezeichnung Designation	K80C
Material	Aluguss · Casted aluminium
Durchmesser Diameter	80 mm, M8



Steherkugel • Ball for Post Cap

Bezeichnung Designation	K100C
Material	Aluguss · Casted aluminium
Durchmesser Diameter	100 mm, M8

Kappen und Stopfen • Caps and Plugs



Pyramidenkappe • Pyramid Cap

Bezeichnung Designation	25
Material	Aluguss · Casted aluminium
Info	für Formrohr · for square tubes: 25 x 25 x 2 mm



Pyramidenkappe • Pyramid Cap

Bezeichnung Designation	30
Material	Aluguss · Casted aluminium
Info	für Formrohr · for square tubes: 30 x 30 x 2 mm




Stopfen • Plug

Bezeichnung Designation	Ovalrohr · Oval tubes
Material	Kunststoff, schwarz · Plastic, black
Info	für Flachovalrohr · for oval tubes 40 x 20 x 1–3 mm



Stopfen • Plug

Bezeichnung Designation	60
Material	Kunststoff, grau · Plastic, grey
Info	für Formrohr · for square tube 60 x 60 x 1,5–4 mm

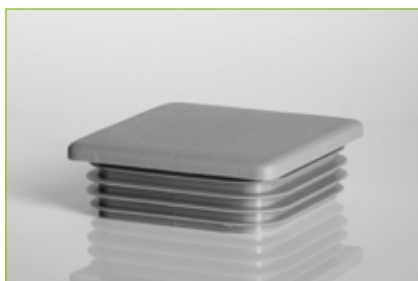

Stopfen • Plug

Bezeichnung Designation	80
Material	Kunststoff, grau · Plastic, grey
Info	für Formrohr · for square tube 80 x 80 x 2–4,5 mm



Stopfen • Plug

Bezeichnung Designation	100
Material	Kunststoff, grau · Plastic, grey
Info	für Formrohr · for square tube 100 x 100 x 3–6 mm

Sichtschutzprofile • Sight protection Profiles



Sichtschutzprofil • Sight Protection Profile

Bezeichnung Designation	P9279
Abmessung Dimension	124 x 8,5 mm
Länge Length	6000 mm, 6500 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)




Verkleidungsprofil • Paneling Profile

Bezeichnung Designation	P9256
Abmessung Dimension	138,9 x 6,6 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Weitere Sichtschutzzäune • Other sight protection fences

Bezeichnung Designation	P65SS (Seite · page 71)
	P781KS (Seite · page 72)
	P98SS (Seite · page 76)
	P118KS (Seite · page 77)

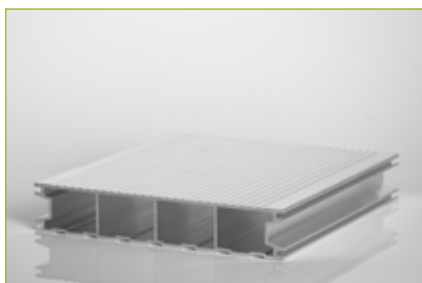


Terrassendiele • Decking Board

Bezeichnung Designation	P14025
Abmessung Dimension	140 x 25 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Info	passende Flachstange · matching flat bar: 15 x 2 mm



Steher-Profil • Standing Profile


Bezeichnung Designation	P12156
Abmessung Dimension	100 x 100 x 4 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

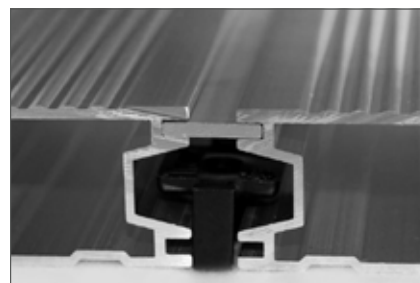

INFO! Kombiniert mit Flachmaterial 15 x 2 mm wird die Terrassendiele P14025 zum Sichtschutzzaun.


INFO! Combined with flat material 15 x 2 mm, the decking board P14025 becomes a sight protection fence.

Terrassendielen • Decking Boards

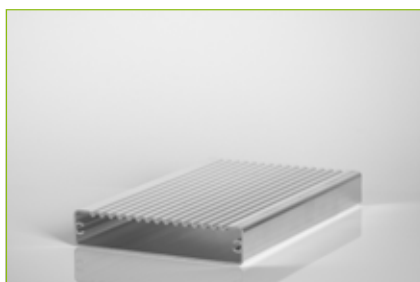

Terrassendiele • Decking Board

Bezeichnung Designation	P9519
Abmessung Dimension	95 x 19 x 1,3 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

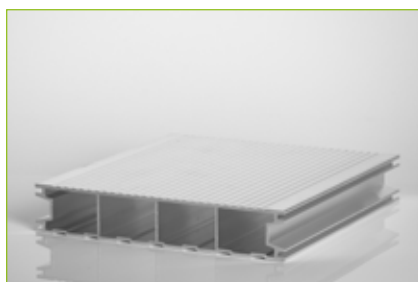


Terrassendiele • Decking Board

Bezeichnung Designation	P14025
Abmessung Dimension	140 x 25 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Info	passende Flachstange · matching flat bar: 15 x 2 mm

INFO! Wir liefern unser komplettes Zaunprogramm in Ihrer Wunschfarbe gemäß RAL-Farbtabelle oder auch beschichtet in Holzdekor-Optik.

INFO! We supply our fence range in your desired colour from the RAL colour chart or coated in a wood-grain effect.

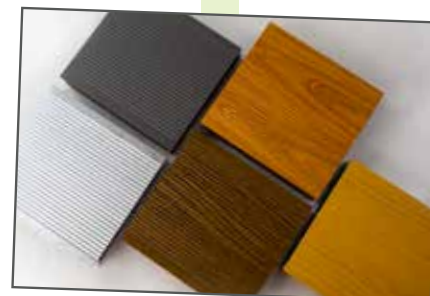



Balkone und Geländer • Balconies and Railings



Handlauf • Handrailing

Bezeichnung Designation	P35
Abmessung Dimension	50 x 35 x 2 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Lichte Weite Inside width	35,5 mm



Abschlusskappe • End Cap

Bezeichnung Designation	für P35 • for P35
Material	Aluguss • casted aluminium
Info	zum Einstecken für Handlauf P35 • to insert for handrailing P35



Handlauf • Handrailing

Bezeichnung Designation	P39
Abmessung Dimension	60 x 39,5 x 1,5 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Lichte Weite Inside width	40,2 mm



Abschlusskappe • End Cap

Bezeichnung Designation	für P39 • for P39
Material	Kunststoff, schwarz • plastic, black
Info	zum Einstecken für Handlauf P39 • to insert for handrailing P39



Geländerrohr • Railing Profile

Bezeichnung Designation	P63
Abmessung Dimension	60 x 40 x 1,4 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Lichte Weite Inside width	51,5 mm



Geländerrohrhalter • Railing Profile Holder

Bezeichnung Designation	P62
Abmessung Dimension	51 x 21 x 1,4 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Abschlusskappe • End Cap

Bezeichnung Designation	für P63 • for P63
Material	Kunststoff, schwarz • plastic, black
Info	zum Einstecken für Handlauf P63 • to insert for handrail P63



Geländerprofil • Railing Profile

Bezeichnung Designation	P09
Abmessung Dimension	65 x 45 x 1,5 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Lichte Weite Inside width	40 mm



U-Profil • U-Profile

Bezeichnung Designation	-
Abmessung Dimension	20 x 40 x 20 x 2 mm 20 x 40 x 20 x 4 mm




Abschlusskappe • End Cap

Bezeichnung Designation	für P09 • for P09
Material	Aluguss • casted aluminium
Info	zum Einstecken für Handlauf P09 • to insert for handrail P09



Balkone und Geländer • Balconies and Railings

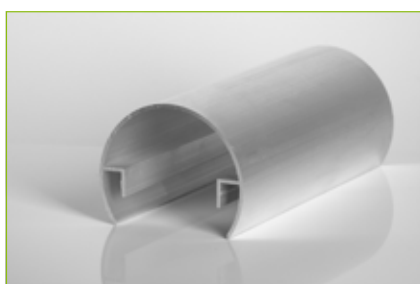

Geländerrohr • Railing Profile

Bezeichnung Designation	P662
Abmessung Dimension	66,2 x 1,6 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Lichte Weite Inside width	51,5 mm



Geländerrohrhalter • Railing Profile Holder

Bezeichnung Designation	P62
Abmessung Dimension	51 x 21 x 1,4 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Abschlusskappe • End Cap

Bezeichnung Designation	für P662 • for P662
Material	Aluminium blank · Aluminium blank
Info	zum Anschweißen und Schrauben für Geländerrohr P662 · for welding and screwing for railing profile P662



Handlauf mit Steg • Handrailing with bar

Bezeichnung Designation	P802
Abmessung Dimension	80 x 25,5/45,5 x 1,8 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Lichte Weite Inside width	60,8 mm
Info	für 60 mm-Steher · for standing 60 mm



Abschlusskappe • End Cap

Bezeichnung Designation	für P802 • for P802
Material	Aluguss · casted aluminium
Info	zum Einstecken für Handlauf mit Steg P802 · to insert for handrailing with bar P802



Handlauf mit Steg • Handrailing with bar

Bezeichnung Designation	P801
Abmessung Dimension	80 x 27 x 1,8 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Lichte Weite Inside width	60,8 mm
Info	für 60 mm-Steher • for standing 60 mm



Abschlusskappe • End Cap

Bezeichnung Designation	für P801 • for P801
Material	Aluguss • casted aluminium
Info	zum Einstecken für Handlauf mit Steg P801 • to insert for handrailing with bar P801



Balkone und Geländer • Balconies and Railings



Handlauf • Handrailing

Bezeichnung Designation	P8451
Abmessung Dimension	80 x 45 x 1,8 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Lichte Weite Inside width	60,8 mm
Info	für 60 mm-Steher · for standing 60 mm



Abschlusskappe • End Cap

Bezeichnung Designation	für P8451 • for P8451
Material	Aluguss · casted aluminium
Info	zum Einstecken für Handlauf P8451 · to insert for handrailing P8451



Handlauf • Handrailing

Bezeichnung Designation	P845
Abmessung Dimension	80 x 45 x 1,8/1,6 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Lichte Weite Inside width	61,1 mm



Handlauf mit Steg • Handrailing with bar

Bezeichnung Designation	P101
Abmessung Dimension	100 x 33 x 1,8 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Lichte Weite Inside width	80,8 mm
Info	für 80 mm-Steher · for standing 80 mm



Abschlusskappe • End Cap

Bezeichnung Designation	für P101 • for P101
Material	Aluguss · casted aluminium
Info	zum Einstecken für Handlauf mit Steg P101 · to insert for handrailing with bar P101




Handlauf mit Steg • Handrailing with bar

Bezeichnung Designation	P1651
Abmessung Dimension	100 x 60 x 1,8 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Lichte Weite Inside width	80,8 mm
Info	für 80 mm-Steher • for standing 80 mm



Abschlusskappe • End Cap

Bezeichnung Designation	für P1651 • for P1651
Material	Aluguss • casted aluminium
Info	zum Einstecken für Handlauf mit Steg P1651 • to insert for handrailing with bar P1651

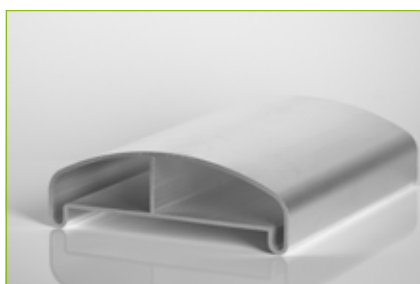

Handlauf mit Steg • Handrailing with bar

Bezeichnung Designation	P341
Abmessung Dimension	120 x 40 x 2 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Lichte Weite Inside width	100,8 mm
Info	für 100 mm-Steher • for standing 100 mm




Abschlusskappe • End Cap

Bezeichnung Designation	für P341 • for P341
Material	Aluguss • casted aluminium
Info	zum Einstecken für Handlauf mit Steg P341 • to insert for handrailing with bar P341



Balkone und Geländer • Balconies and Railings

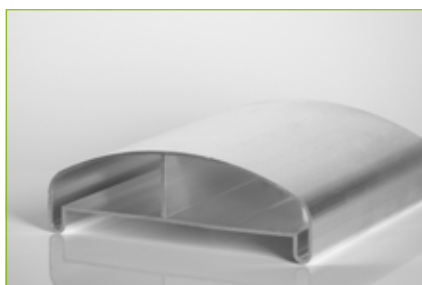

**Handlauf mit Steg •
Handrailing with bar**

Bezeichnung Designation	P141
Abmessung Dimension	140 x 46 x 1,8 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Lichte Weite Inside width	121,2 mm
Info	für 120 mm-Steher • for standing 120 mm



Abschlusskappe • End Cap

Bezeichnung Designation	für P141 • for P141
Material	Aluguss • casted aluminium
Info	zum Einstecken für Handlauf mit Steg P141 • to insert for handrailing with bar P141





Zaunlatten-Träger • Lath Supporter



Zaunlatten-Träger • Lath Supporter

Bezeichnung Designation	P420
Abmessung Dimension	40 x 40 x 20 x 2 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Zaunlatten-Träger • Lath Supporter

Bezeichnung Designation	P513
Abmessung Dimension	50 x 30 x 30 x 3 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Zaunlatten-Träger • Lath Supporter

Bezeichnung Designation	P51
Abmessung Dimension	50 x 30 x 30 x 2 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Zaunlatten-Träger • Lath Supporter

Bezeichnung Designation	P441
Abmessung Dimension	60 x 40 x 40 x 2 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Zaunlatten-Träger • Lath Supporter

Bezeichnung Designation	P443
Abmessung Dimension	60 x 40 x 40 x 3 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)




Zaunlatten-Träger • Lath Supporter

Bezeichnung Designation	P70
Abmessung Dimension	70 x 50 x 30 x 2 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Zaunlatten-Träger • Lath Supporter

Bezeichnung Designation	P83
Abmessung Dimension	80 x 60 x 30 x 2 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

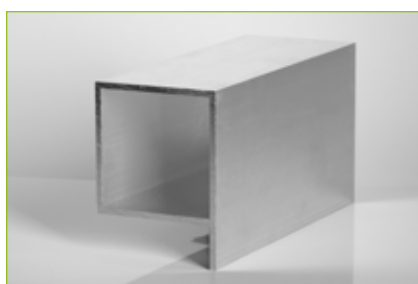

Zaunlatten-Träger • Lath Supporter

Bezeichnung Designation	P661
Abmessung Dimension	80 x 60 x 60 x 3 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)




Zaunlatten-Träger • Lath Supporter

Bezeichnung Designation	P73
Abmessung Dimension	70 x 30 x 30 x 2 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Zaunlatten-Träger • Lath Supporter

Bezeichnung Designation	P733
Abmessung Dimension	70 x 30 x 30 x 3 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

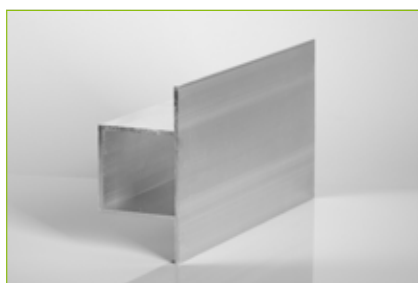

Zaunlatten-Träger • Lath Supporter

Bezeichnung Designation	P442
Abmessung Dimension	80 x 40 x 40 x 2 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Zaunlatten-Träger • Lath Supporter

Bezeichnung Designation	P444
Abmessung Dimension	80 x 40 x 40 x 3 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Zaunlatten-Träger • Lath Supporter



Zaunlatten-Träger • Lath Supporter

Bezeichnung Designation	P93
Abmessung Dimension	90 x 50 x 30 x 1,8 / 2 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Zaunlatten-Träger • Lath Supporter

Bezeichnung Designation	P60
Abmessung Dimension	100 x 60 x 15 x 2 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Zaunlatten-Träger • Lath Supporter

Bezeichnung Designation	P6625
Abmessung Dimension	100 x 60 x 60 x 2,5 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Abdeckleiste • Cover Strip

Bezeichnung Designation	P55
Abmessung Dimension	47,3 x 9,2 x 1,2 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Zaunlatten-Träger • Lath Supporter

Bezeichnung Designation	P54
Abmessung Dimension	50 x 40 x 2 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Einfassprofil • Enclosure Profile

Bezeichnung Designation	P626
Abmessung Dimension	66 x 63,7 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Zaunlatten-Träger • Lath Supporter

Bezeichnung Designation	P50
Abmessung Dimension	50 x 30 x 1,8 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Nut Slot	25,3 x 10,5 mm



Zaunlatten-Träger • Lath Supporter

Bezeichnung Designation	P021
Abmessung Dimension	60 x 30 x 1,8 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Nut Slot	25,3 x 10,5 mm
Info	mit Steg · with bar

INFO! Abdeckleisten siehe Seite 109

INFO! For cover strips see page 109



Eckverbinder • Corner Connector

Bezeichnung Designation	V02
Material	Aluguss · casted aluminium
Info	für Zaunlatten-Träger P02 · for fence lath supporter P02




Zaunlatten-Träger • Lath Supporter

Bezeichnung Designation	P02
Abmessung Dimension	60 x 30 x 2 mm
Länge Length	6000 mm, 7000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Nut Slot	25,3 x 10,5 mm



Tore und Gehtüren • Gates and Pedestrian Doors

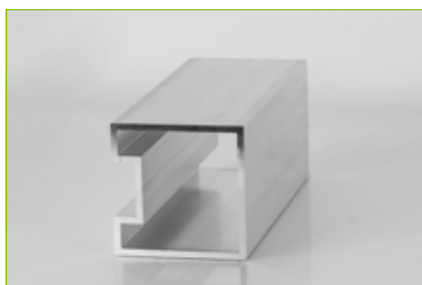


Torrahmen-Profil • Door Frame Profile

Bezeichnung Designation	P68
Abmessung Dimension	60 x 60 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)




Torrahmen-Profil • Door Frame Profile

Bezeichnung Designation	P84
Abmessung Dimension	80 x 60 mm
Länge Length	6000 mm, 8000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

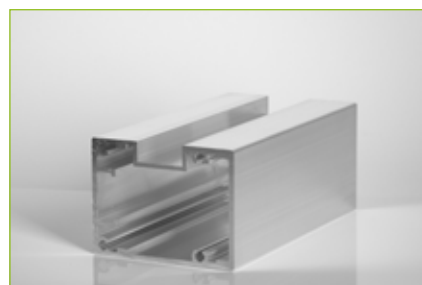


Torrahmen-Profil • Door Frame Profile

Bezeichnung Designation	P86
Abmessung Dimension	80 x 60 mm
Länge Length	6000 mm, 8000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

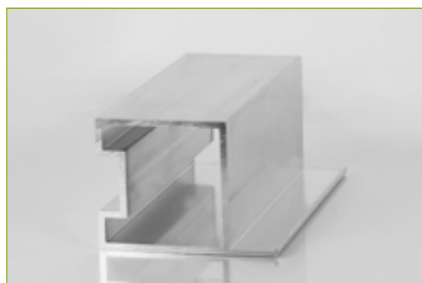


Torrahmen-Profil • Door Frame Profile

Bezeichnung Designation	P67
Abmessung Dimension	82 x 60 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

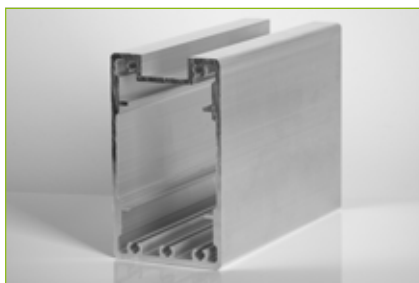

Torrahmen-Profil • Door Frame Profile

Bezeichnung Designation	P104
Abmessung Dimension	104 x 60 mm
Länge Length	6000 mm, 8000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

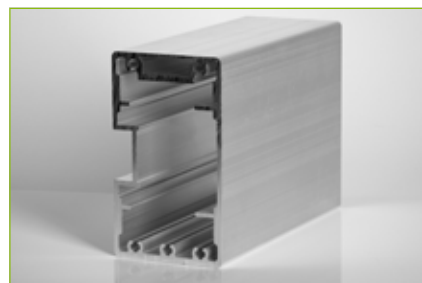

Torrahmen-Profil • Door Frame Profile

Bezeichnung Designation	P204
Abmessung Dimension	104 x 60 mm
Länge Length	6000 mm, 8000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Abdeckleisten und Verbinder • Cover Strips and Connector



Eckverbinder • Corner Connector

Bezeichnung Designation	V67
Material	Aluguss · casted aluminium
Info	für Torrahmen-Profile · for door frame profiles: P67, P68



Abdeckleiste • Cover Strip

Bezeichnung Designation	P24
Abmessung Dimension	24,3 x 10 x 1,5 mm
Länge Length	5000 mm, 6000 mm, 7000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Öffnung Opening	19,1 mm




Abdeckleiste • Cover Strip

Bezeichnung Designation	P03
Abmessung Dimension	25 x 10 x 1,5 mm
Länge Length	5000 mm, 6000 mm, 7000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Öffnung Opening	18 mm



Eckverbinder • Corner Connector

Bezeichnung Designation	V104
Material	Aluguss · casted aluminium
Info	für Torrahmen-Profile · for door frame profiles: P84, P86, P104 and P204

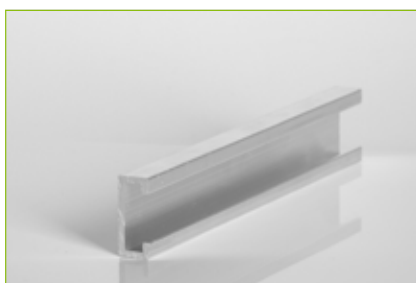

Abdeckleiste • Cover Strip

Bezeichnung Designation	P245
Abmessung Dimension	24,5 x 10 x 2 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Öffnung Opening	14,5 mm




Abdeckleiste • Cover Strip

Bezeichnung Designation	P25
Abmessung Dimension	25 x 10 x 2,5 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Öffnung Opening	13 mm



Tore und Gehtüren • Gates and Pedestrian Doors

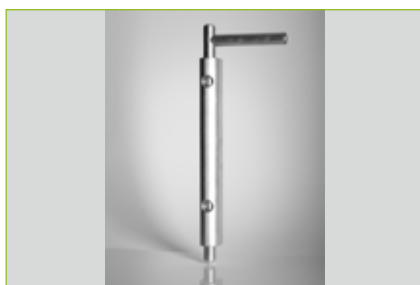

Torriegel • Hinge

Bezeichnung Designation	R05
Länge Length	295 mm



Torschuh • Door Shoe

Bezeichnung Designation	für R05 • for R05
Abmessung Dimension	170 x 110 x 40 mm
Material	Aluguss • casted aluminium



Torschuh • Door Shoe

Bezeichnung Designation	165 x 145
Abmessung Dimension	165 x 145 mm
Material	Aluguss • casted aluminium



**Gartentorschließer •
Garden Gate Closing**

Bezeichnung Designation	GTS 120/170
Info	Montageset • Install kit



**Scharnier- und Riegelprofil •
Hinge and Bolt Profile**

Bezeichnung Designation	P05
Abmessung Dimension	30 x 25 mm
Länge Length	6000 mm
Loch-Dm. Hole-Diam.	15,3 mm
Achsabstand Axle-base	18 mm



T-Anschlag • T-Profile

Bezeichnung Designation	P41
Abmessung Dimension	41 x 22 x 3 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)




Schloss • Lock

Bezeichnung Designation	35/92 PZ
Abmessung Dimension	190 x 47 x 15 mm
Material	Kasten Stahl verzinkt · Case galvanized steel
Info	Nuss 8 mm, mit verstellbarer Links-/Rechts-Falle, passend für handelsübliche Zylinder · Follower 8 mm, with an adjustable left/right latch, suitable for standard cylinders



Schließblech • Strike plate

Bezeichnung Designation	-
Abmessung Dimension	180 x 22 mm
Info	für Schloß 35/92 PZ · for Lock 35/92 PZ

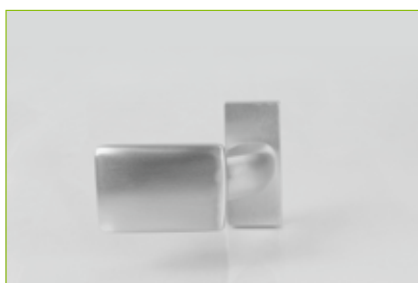

**Fixknopf-Drücker-Set •
Dummy Knob-Lever-Set**

Bezeichnung Designation	Lina FD
Material	Aluguss (AlMg3) – natureloxiert · casted aluminium (AlMg3) – natural colouring anodized
Info	mit Zylinderrosetten und Montagematerial · with cylinder rose and assembly material




**Drücker-Drücker-Set •
Lever-Lever-Set**

Bezeichnung Designation	Dorina DD
Material	Aluguss (AlMg3) – natureloxiert · casted aluminium (AlMg3) – natural colouring anodized
Info	mit Zylinderrosetten und Montagematerial · with cylinder rose and assembly material




Montagezubehör • Mounting Accessories

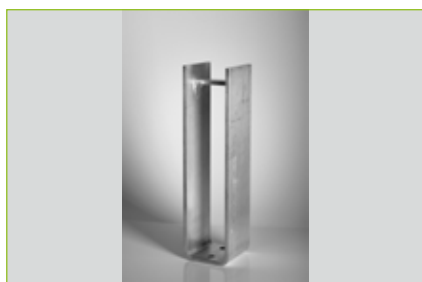

Montageschuh • Fixing Shoe

Bezeichnung Designation	80
Info	für Formrohr · for square tube: 80 x 80 mm aus Flachmaterial · made from flat bar

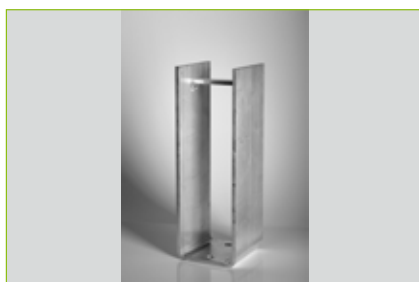

Montageschuh • Fixing Shoe

Bezeichnung Designation	100
Info	für Formrohr · for square tube: 100 x 100 mm aus Flachmaterial · made from flat bar



Ausgleich Montageschuh • Balancing Fixing Shoe

Bezeichnung Designation	80
Info	für Formrohr · for square tube: 80 x 80 mm



Ausgleich Montageschuh • Balancing Fixing Shoe

Bezeichnung Designation	100
Info	für Formrohr · for square tube: 100 x 100 mm




Ausgleich Montageschuh • Balancing Fixing Shoe

Bezeichnung Designation	120
Info	für Formrohr · for square tube: 120 x 120 mm



Montagewinkel • Fixing Angle

Bezeichnung Designation	-
Abmessung Dimension	60 x 40 x 25 x 6 mm
Info	mit Langloch · with long hole: 30 x 6 mm

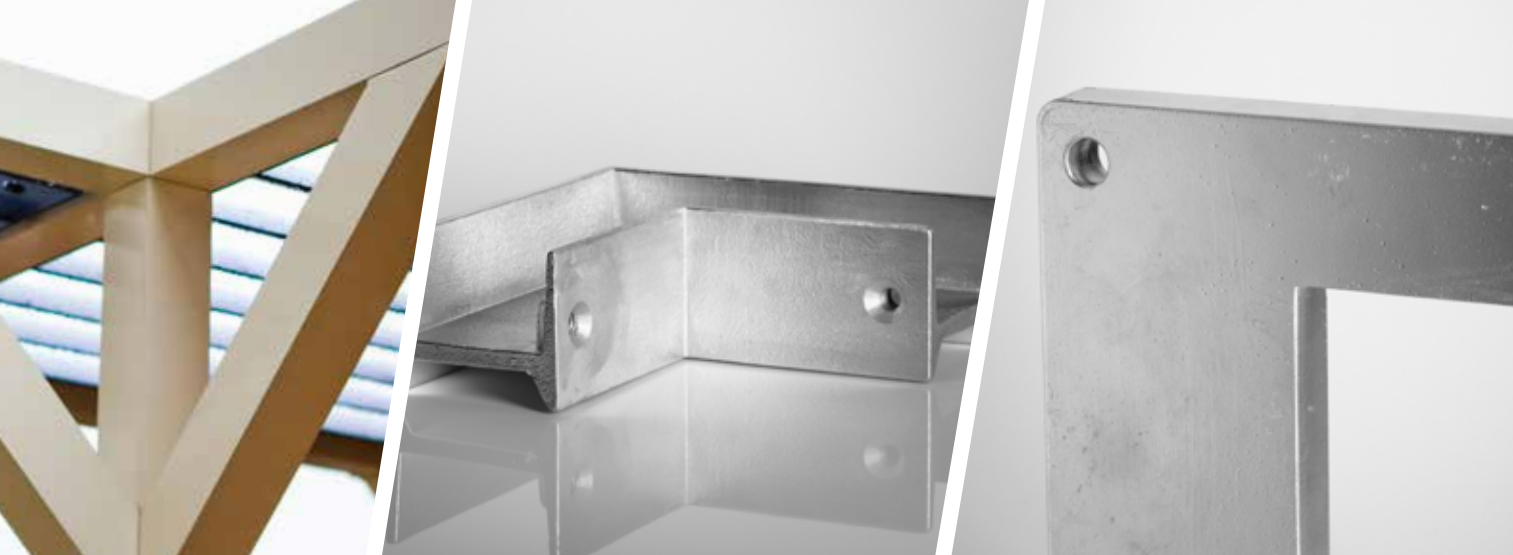

**Aufschweisplatte mittig •
Weld-on-Plate concentric**

Bezeichnung Designation	100
Abmessung Dimension	200 x 200 mm
Material	Aluguss · casted aluminium
Info	für Steher · for standing: 100 x 100 mm



**Aufschweisplatte mittig •
Weld-on-Plate concentric**

Bezeichnung Designation	120
Abmessung Dimension	200 x 200 mm
Material	Aluguss · casted aluminium
Info	für Steher · for standing: 120 x 120 mm



**Montagekonsole Ovalloch •
Mounting bracket oval hole**

Bezeichnung Designation	breitseitig • broadside
Info	für Formrohr · for square tube: 60 x 30 mm
Material	Aluguss · casted aluminium



**Aufschweisplatte versetzt •
Weld-on-Plate eccentric**

Bezeichnung Designation	100
Abmessung Dimension	200 x 200 mm
Material	Aluguss · casted aluminium
Info	für Steher · for standing: 100 x 100 mm



**Aufschweisplatte versetzt •
Weld-on-Plate eccentric**

Bezeichnung Designation	120
Abmessung Dimension	200 x 200 mm
Material	Aluguss · casted aluminium
Info	für Steher · for standing: 120 x 120 mm



**Montagekonsole Ovalloch •
Mounting bracket oval hole**

Bezeichnung Designation	längsseitig • longside
Info	für Formrohr · for square tube: 60 x 30 mm
Material	Aluguss · casted aluminium



Montagezubehör • Mounting Accessories




Montageplatte • Fixing Plate

Bezeichnung Designation	-
Abmessung Dimension	100 x 60 x 10 mm



Montageplatte • Fixing Plate

Bezeichnung Designation	-
Abmessung Dimension	100 x 100 x 10 mm

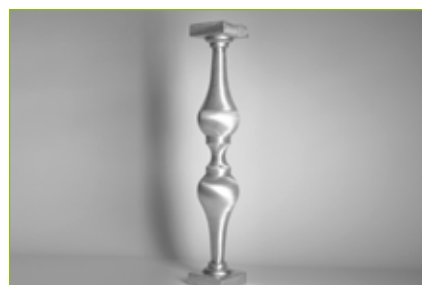

Balustrade • Balustrade

Bezeichnung Designation	-
Abmessung Dimension	145 x 145 mm
Material	Aluguss • casted aluminium
Höhe Height	880 mm



Scharnier • Bolt

Bezeichnung Designation	S055
Material	Niro-Alu • Stainless steel-Aluminium
Info	Gewinde M14 mit Profil P05 • Thread M14 with profile P05



Scharnier doppelt • Bolt double

Bezeichnung Designation	S05
Material	Niro-Alu • Stainless steel-Aluminium
Info	Gewinde M14 mit Profil P05 • Thread M14 with profile P05





Schmiedealuminium • Forged Aluminium




Zierspitze • Decoration Pike

Bezeichnung Designation	Dekor • Decor
Länge Length	138 mm
Material	Aluguss • casted aluminium
Info	für Formrohr • for square tube: 15 x 15 x 1,5 mm




Zierspitze • Decoration Pike

Bezeichnung Designation	Speer • Lance
Länge Length	138 mm
Material	Aluguss • casted aluminium
Info	für Formrohr • for square tube: 15 x 15 x 1,5 mm

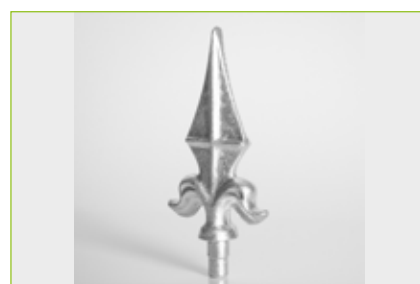

Zierspitze • Decoration Pike

Bezeichnung Designation	Flamme • Flame
Länge Length	142 mm
Material	Aluguss • casted aluminium
Info	für Formrohr • for square tube: 15 x 15 x 1,5 mm

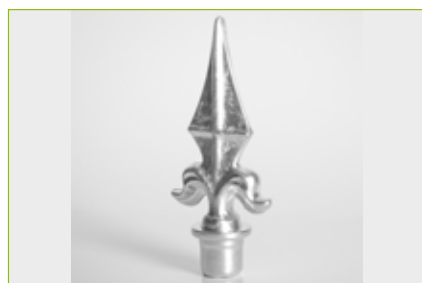


Zierspitze • Decoration Pike

Bezeichnung Designation	Flamme • Flame
Länge Length	145 mm
Material	Aluguss • casted aluminium
Info	für Palisade P30 • for palisade P30




Zierspitze • Decoration Pike

Bezeichnung Designation	Kugel • Bowl
Länge Length	150 mm
Material	Aluguss • casted aluminium
Info	für Formrohr • for square tube: 15 x 15 x 1,5 mm

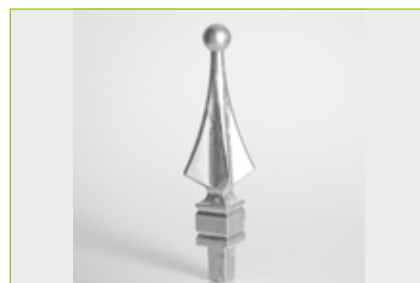


Zierspitze • Decoration Pike

Bezeichnung Designation	Kugel • Bowl
Länge Length	150 mm
Material	Aluguss • casted aluminium
Info	für Formrohr quadratisch P1515 • for square tube P1515

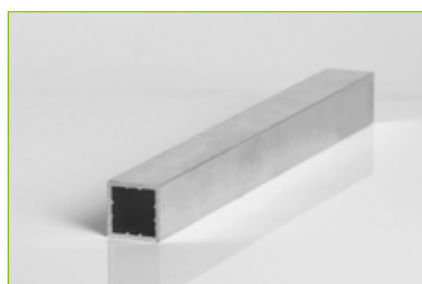

Formrohr quadratisch • Square tube

Bezeichnung Designation	P1515
Abmessung Dimension	15 x 15 x 1,2 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

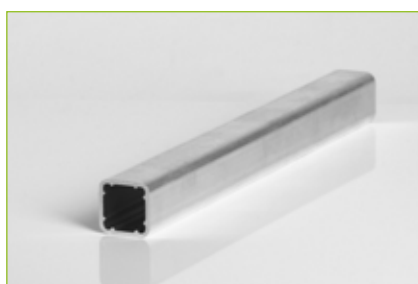

Formrohr quadratisch mit Radius • Square tube with radius

Bezeichnung Designation	P1516
Abmessung Dimension	15 x 15 x 1,2 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Zierspangenprofil • Decoration Clip Profile

Bezeichnung Designation	-
Abmessung Dimension	18 x 5 mm
Länge Length	3000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Hespenprofil • Supporter Profile

Bezeichnung Designation	P38
Abmessung Dimension	30 x 8 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Hespenprofil • Supporter Profile

Bezeichnung Designation	P48
Abmessung Dimension	40 x 10 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Schmiedealuminium • Forged Aluminium



Formrohr • Square Tube

Bezeichnung Designation	gehämmert • hammered finished
Abmessung Dimension	40 x 40 x 3 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Formrohr • Square Tube

Bezeichnung Designation	gehämmert • hammered finished
Abmessung Dimension	60 x 40 x 3 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Vierkant • Square Bar

Bezeichnung Designation	gehämmert • hammered finished
Abmessung Dimension	25 x 25 mm
Länge Length	6000 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Rosette • Rosette

Bezeichnung Designation	-
Durchmesser Diameter	65 mm




Kugel für Rosette • Bowl for Rosette

Bezeichnung Designation	-
Durchmesser Diameter	20 mm



Zirbel • Pine-Shaped Element

Bezeichnung Designation	-
Abmessung Dimension	130 x 60 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Info	für Vierkant · for square bar: 14 x 14 mm

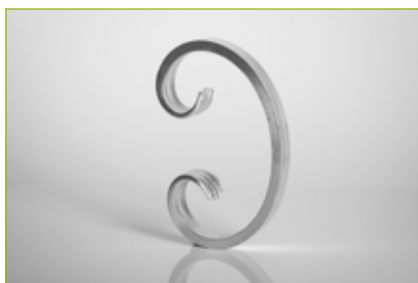

**Schnörkel (C-Bogen) •
Curlicue (C-Bowl)**

Bezeichnung Designation	-
Abmessung Dimension	120 x 75 mm
Legierung Alloy	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Info	aus Flachmaterial · made from flat bar: 12 x 6 mm



Torpalmette • Decorative Door Element

Bezeichnung Designation	-
Abmessung Dimension	380 x 200 x 20 mm
Material	Aluguss · casted aluminium
Info	inkl. 2x M5-Gewinde · with 2x M5-thread




Rohrformstücke Fittings

Rohrbögen	Pipe elbows	122
T-Stücke	T-pieces	125
Reduzierungen	Reducers	126
Stutzen	Saddles	128
Flanschen und Bördel	Flanges and Collars	129
Klöpferböden	Caps	132
Gewindestücke	Threaded fittings	132
Zulieferteile für Saugförderanlagen	Supply parts for vacuum conveying systems	134
Verbinder	Connectors	139


Rohrbögen 90° Norm 2 Pipe elbows 90° Norm 2 EN AW-6060 (AlMgSi)

D x S	kg/Stk kg/pc	Radius*
60 x 3 mm	0,112	51,0 mm
60 x 5 mm	0,179	51,0 mm
76 x 3 mm	0,173	63,0 mm
89 x 3 mm	0,239	76,0 mm
89 x 4 mm	0,350	76,0 mm
90 x 5 mm	0,417	76,0 mm
100 x 3 mm	0,340	95,0 mm
108 x 3 mm	0,420	100,0 mm
108 x 4 mm	0,512	100,0 mm
110 x 5 mm	0,663	100,0 mm
114 x 4 mm	0,570	102,0 mm
160 x 5 mm	1,404	152,0 mm
EN AW-6060 (AlMgSi)		



Rohrbögen 90° Norm 3 Pipe elbows 90° Norm 3 EN AW-6060 (AlMgSi)

D x S	kg/Stk kg/pc	Radius*
21 x 3 mm	0,020	27,5 mm
25 x 3 mm	0,020	27,5 mm
30 x 3 mm	0,039	38,0 mm
30 x 5 mm	0,090	33,5 mm
35 x 2,5 mm	0,054	45,0 mm
35 x 5 mm	0,105	40,0 mm
40 x 2 mm	0,060	48,0 mm
40 x 2,5 mm	0,075	48,0 mm
40 x 3 mm	0,080	48,0 mm
40 x 5 mm	0,104	48,0 mm
42 x 3 mm	0,090	48,0 mm
45 x 2 mm	0,077	57,0 mm
45 x 3 mm	0,086	57,0 mm
45 x 5 mm	0,120	57,0 mm
48 x 4 mm	0,134	57,0 mm
50 x 2 mm	0,096	57,0 mm
50 x 3 mm	0,100	57,0 mm
50 x 5 mm	0,166	57,0 mm
EN AW-6060 (AlMgSi)		




D x S	kg/Stk kg/pc	Radius*
55 x 2 mm	0,116	72,0 mm
55 x 3 mm	0,174	72,0 mm
56 x 3 mm	0,151	72,0 mm
60 x 2 mm	0,139	73,0 mm
60 x 3 mm	0,161	76,0 mm
60 x 5 mm	0,271	76,0 mm
65 x 2 mm	0,164	82,5 mm
65 x 2,5 mm	0,200	82,5 mm
70 x 2 mm	0,190	95,0 mm
70 x 2,5 mm	0,240	95,0 mm
70 x 5 mm	0,380	92,0 mm
71 x 3 mm	0,236	95,0 mm
75 x 5 mm	0,410	95,0 mm
76 x 2 mm	0,225	95,0 mm
76 x 3 mm	0,258	95,0 mm
80 x 3 mm	0,323	114,0 mm
80 x 5 mm	0,455	114,0 mm
84 x 3 mm	0,350	114,0 mm
EN AW-6060 (AlMgSi)		

D x S	kg/Stk kg/pc	Radius*
86 x 3 mm	0,420	114,0 mm
89 x 3 mm	0,360	114,0 mm
90 x 4 mm	0,475	114,0 mm
90 x 5 mm	0,607	114,0 mm
100 x 3 mm	0,484	133,5 mm
100 x 5 mm	0,900	133,5 mm
106 x 3 mm	0,550	142,5 mm
108 x 3 mm	0,600	142,5 mm
108 x 4 mm	0,710	142,5 mm
110 x 3 mm	0,580	142,5 mm
110 x 5 mm	0,998	142,5 mm
114 x 3 mm	0,661	152,0 mm
114 x 5 mm	1,064	152,0 mm
125 x 5 mm	1,200	170,0 mm
133 x 4 mm	1,184	181,0 mm
160 x 5 mm	2,093	216,0 mm
168,3 x 3,4 mm	2,391	229,0 mm
EN AW-6060 (AlMgSi)		

* Radius: Die Angaben dienen als Richtwert und können bei tatsächlicher Lieferung abweichen. • Radius: The data are standard values and may differ in actual delivery.

Rohrbögen 90° Norm 3 Pipe elbows 90° Norm 3 EN AW-5083 (AlMg4,5Mn)




D x S	kg/Stk kg/pc	Radius*
21,3 x 2,77 mm	0,030	38,0 mm
26,7 x 2,87 mm	0,039	38,65 mm
33,4 x 3,38 mm	0,055	38,1 mm
40 x 3 mm	0,080	48,0 mm
42,16 x 4,85 mm	0,450	48,0 mm
48,3 x 3,68 mm	0,135	57,15 mm
48,3 x 5,08 mm	0,400	57,0 mm
50 x 5 mm	0,200	62,5 mm
50 x 10 mm	0,650	62,5 mm
60 x 10 mm	0,700	76,0 mm
60,3 x 3,91 mm	0,243	76,0 mm
EN AW-5083 (AlMg4,5Mn)		

D x S	kg/Stk kg/pc	Radius*
60,3 x 5,54 mm	0,338	76,2 mm
73 x 5,16 mm	0,523	95,25 mm
73 x 7,01 mm	0,633	95,25 mm
80 x 10 mm	2,500	114,0 mm
88,9 x 5,49 mm	0,774	114,0 mm
88,9 x 7,62 mm	1,069	114,0 mm
100 x 10 mm	1,200	133,5 mm
114,3 x 6,02 mm	1,480	152,0 mm
114,3 x 8,56 mm	1,960	152,0 mm
141,3 x 9,53 mm	3,460	191,0 mm
168,3 x 10,97 mm	5,300	229,0 mm
EN AW-5083 (AlMg4,5Mn)		

EN AW-5754 (AlMg3)

D x S	kg/Stk kg/pc	Radius*
50 x 5 mm	0,200	57,0 mm
60 x 5 mm	0,280	76,0 mm
90 x 5 mm	0,720	114,0 mm
110 x 5 mm	1,100	142,5 mm
133 x 4 mm	1,159	181,0 mm
EN AW-5754 (AlMg3)		

Rohrbögen 90° Norm 3 mit einseitigem Gewinde Pipe elbows 90° Norm 3 with single-side thread EN AW-6060 (AlMgSi)



D x S	kg/Stk kg/pc	Gewinde einseitig Thread single-side	Radius*
60 x 5 mm	0,457	2"	76,0 mm
89 x 5 mm	0,926	3"	114,0 mm
EN AW-6060 (AlMgSi)			


* Radius: Die Angaben dienen als Richtwert und können bei tatsächlicher Lieferung abweichen. • Radius: The data are standard values and may differ in actual delivery.

Rohrbögen 90° Norm 3 mit beidseitigem Gewinde

Pipe elbows 90° Norm 3 with both-side thread

EN AW-6060 (AlMgSi)

D x S	kg/Stk kg/pc	Gewinde beidseitig Thread both-side	Radius*
33,7 x 3 mm	0,102	1"	38,0 mm
60 x 5 mm	0,458	2"	76,0 mm
89 x 5 mm	1,139	3"	114,0 mm
114,3 x 6 mm	2,500	4"	152,0 mm
EN AW-6060 (AlMgSi)			




Rohrbögen 180° Norm 3

Pipe elbows 180° Norm 3

EN AW-6060 (AlMgSi)

D x S	kg/Stk kg/pc	Radius*
40 x 5 mm	0,280	48,0 mm
60 x 3 mm	0,400	76,0 mm
60 x 5 mm	0,558	76,0 mm
80 x 3 mm	0,693	114,0 mm
90 x 5 mm	1,271	114,0 mm
EN AW-6060 (AlMgSi)		



Rohrbögen mit Sonder-Radius

Pipe elbows with special radius

EN AW-6060 (AlMgSi)

D x S	kg/Stk kg/pc	Grad Degrees	Radius Mitte Radius mid.
90 x 3 mm	1,028	130°	205 mm
90 x 5 mm	0,480	90°	82,5 mm
100 x 2 mm	0,350	90°	133,5 mm
110 x 3 mm	0,542	90°	142,5 mm
140 x 4 mm	1,217	90°	190 mm
160 x 4 mm	3,070	90°	370 mm
EN AW-6060 (AlMgSi)			

EN AW-5083 (AlMg4,5Mn)

D x S	kg/Stk kg/pc	Grad Degrees	Radius Mitte Radius mid.
70 x 10 mm	0,735	90°	92 mm
90 x 10 mm	1,220	90°	114,5 mm
EN AW-5083 (AlMg4,5Mn)			

Rohrbögen mit Schenkelverlängerung 90°

Pipe elbows with leg extension 90°

EN AW-5083 (AlMg4,5Mn)

D x S	kg/Stk kg/pc	Norm	Schenkelverlängerung Leg extension
168,3 x 10,97 mm	8,200	3	1 x 200 mm
EN AW-5083 (AlMg4,5Mn)			




* Radius: Die Angaben dienen als Richtwert und können bei tatsächlicher Lieferung abweichen. • Radius: The data are standard values and may differ in actual delivery.

T-Stücke

T-pieces

EN AW-6060 (AlMgSi)

D / D x S	kg/Stk kg/pc
60 / 60 x 3 mm	0,315
60 / 60 x 5 mm	0,510
76 / 76 x 3 mm	0,587
89 / 89 x 4 mm	0,971
100 / 100 x 3 mm	1,121
108 / 108 x 4 mm	1,264
114 / 114 x 5 mm	1,600
133 / 133 x 4 / 3 mm	1,564
EN AW-6060 (AlMgSi)	



EN AW-5083 (AlMg4,5Mn)


D / D x S	kg/Stk kg/pc
33,4 / 33,4 x 3,38 mm	0,100
60,3 / 60,3 x 3,9 mm	0,510
88,9 / 88,9 x 5,49 mm	1,400
114,3 / 114,3 x 6,02 mm	2,360
EN AW-5083 (AlMg4,5Mn)	

T-Stücke reduziert


T-pieces reduced

EN AW-5083 (AlMg4,5Mn)

D / d x S / s	kg/Stk kg/pc
33,4 / 21,3 x 3,38 / 2,77 mm	0,100
60,3 / 26,7 x 3,91 / 2,87 mm	0,400
60,3 / 33,4 x 3,91 / 3,38 mm	0,370
114,3 / 48,3 x 6,02 / 3,68 mm	1,630
114,3 / 60,3 x 6,02 / 3,91 mm	1,610
EN AW-5083 (AlMg4,5Mn)	



Reduzierungen konzentrisch Reducers concentric EN AW-6060 (AlMgSi)



D / d x S	kg/Stk kg/pc
60,3 / 42,4 x 5 mm	0,176
76 / 42 x 3 mm	0,161
89 / 60 x 3 mm	0,182
89 / 76 x 3 mm	0,183
90 / 60 x 5 mm	0,322
106 / 86 x 3 mm	0,264
108 / 60 x 5 mm	0,437
EN AW-6060 (AlMgSi)	

D / d x S	kg/Stk kg/pc
108 / 76 x 4 mm	0,334
108 / 89 x 3 mm	0,245
108 / 89 x 4 mm	0,337
108 / 89 x 5 mm	0,438
114,3 / 89 x 3 mm	0,274
133 / 108 x 4 mm	0,652
159 / 108 x 5 mm	0,885
EN AW-6060 (AlMgSi)	

EN AW-5083 (AlMg4,5Mn)

D / d x S / s	kg/Stk kg/pc
33,4 / 26,7 x 3,38 / 2,87 mm	0,040
60,3 / 33,4 x 3,91 / 3,38 mm	0,138
60,3 / 42,2 x 3,91 / 3,56 mm	0,138
60,3 / 42,16 x 5,54 / 4,85 mm	0,450
60,3 / 48,3 x 3,91 / 3,68 mm	0,138
60,3 / 48,26 x 5,54 / 5,08 mm	0,500
73,03 / 60,33 x 5,16 / 3,91 mm	0,200
EN AW-5083 (AlMg4,5Mn)	

D / d x S / s	kg/Stk kg/pc
88,9 / 60,3 x 5,49 / 3,91 mm	0,373
88,9 / 60,3 x 7,62 / 5,54 mm	0,419
88,9 / 73,03 x 7,62 / 7,01 mm	0,450
114,3 / 60,3 x 6,02 / 3,91 mm	0,508
114,3 / 73,03 x 6,02 / 5,16 mm	0,350
114,3 / 88,9 x 6,02 / 5,49 mm	0,526
114,3 / 88,9 x 8,56 / 7,62 mm	0,712
EN AW-5083 (AlMg4,5Mn)	

EN AW-5754 (AlMg3)

D / d x S	kg/Stk kg/pc
60 / 33,7 x 3 mm	0,100
EN AW-5754 (AlMg3)	

EN AW-6082 (AlSi1MgMn)

D / d x S	kg/Stk kg/pc
88,9 / 73,03 x 3,05 mm	0,180
EN AW-6082 (AlSi1MgMn)	

Reduzierungen exzentrisch

Reducers eccentric

EN AW-6060 (AlMgSi)

D / d x S	kg/Stk kg/pc
76 / 56 x 3 mm	0,164
89 / 60 x 5 mm	0,323
89 / 76 x 3 mm	0,183
108 / 89 x 4 mm	0,341
108 / 89 x 5 mm	0,500
133 / 108 x 3 mm	0,413
133 / 108 x 4 mm	0,547
159 / 108 x 4 mm	0,881
EN AW-6060 (AlMgSi)	



EN AW-5083 (AlMg4,5Mn)

D / d x S / s	kg/Stk kg/pc
33,4 / 21,3 x 3,38 / 2,77 mm	0,039
33,4 / 26,7 x 3,38 / 2,87 mm	0,040
60,3 / 33,4 x 3,91 / 3,38 mm	0,137
60,3 / 42,2 x 3,91 / 3,56 mm	0,137
60,3 / 48,3 x 3,91 / 3,68 mm	0,139
88,9 / 60,3 x 5,49 / 3,91 mm	0,373
88,9 / 60,3 x 7,62 / 5,54 mm	0,425
114,3 / 60,3 x 6,02 / 3,91 mm	0,553
114,3 / 73,03 x 6,02 / 5,16 mm	0,449
114,3 / 88,9 x 6,02 / 5,49 mm	0,673
114,3 / 88,9 x 8,56 / 7,62 mm	0,720
EN AW-5083 (AlMg4,5Mn)	

Kreuzstück reduziert mit Gewinde 4"

Reducing outlet cross with thread 4"

EN AW-6060 (AlMgSi)

Abmessung Dimension	kg/Stk kg/pc
114,3 / 114,3 x 60,3 / 76,1 x 6 mm	1,996
EN AW-6060 (AlMgSi)	




Sattelstutzen

Saddles

EN AW-6060 (AlMgSi)

D x S	kg/Stk kg/pc
76 x 3 mm	0,236
89 x 4 mm	0,302
108 x 4 mm	0,500
EN AW-6060 (AlMgSi)	



EN AW-5754 (AlMg3)


D x S	kg/Stk kg/pc
60 x 5 mm	0,138
133 x 4 mm	0,604
EN AW-5754 (AlMg3)	

Schuhstutzen

Shoe

EN AW-6060 (AlMgSi)

D x S	kg/Stk kg/pc
108 x 4 mm	0,471
EN AW-6060 (AlMgSi)	

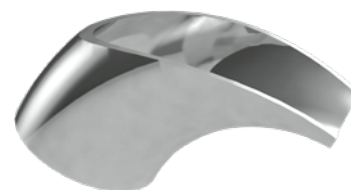


Lose Flansche

Lap joint flange

DIN 2642, G-ALSi12

DN	D1	d2 (metr.)	d2 (ISO)	D3	S
20	105 mm	28 mm		4 x 14 mm	14 mm
40	150 mm		54 mm	4 x 18 mm	16 mm
50	165 mm		65 mm	4 x 18 mm	18 mm
65	185 mm	73 mm		4 x 18 mm	18 mm
65	185 mm		81 mm	4 x 18 mm	18 mm
80	200 mm	90 mm		8 x 18 mm	20 mm
80	200 mm		94 mm	8 x 18 mm	20 mm
100	220 mm	111 mm		8 x 18 mm	18 mm
100	220 mm		119 mm	8 x 18 mm	18 mm
125	250 mm	136 mm		8 x 18 mm	22 mm
125	250 mm		144 mm	8 x 18 mm	18 mm
150	285 mm	161 mm		8 x 22 mm	18 mm
150	285 mm		173 mm	8 x 22 mm	22 mm
200	340 mm	212 mm		8 x 22 mm	29 mm
200	340 mm		225 mm	8 x 22 mm	29 mm
250	395 mm	264 mm		12 x 22 mm	26 mm
250	395 mm		279 mm	12 x 22 mm	26 mm
300	445 mm	315 mm		12 x 22 mm	26 mm
300	445 mm		329 mm	12 x 22 mm	26 mm
350	505 mm	365 mm		22 x 16 mm	26 mm
G-ALSi12					




Blindflansche

Blind flange

DIN 2527, G-ALSi12

DN	D1	D3	S
25	100 mm	4 x 11 mm	14 mm
32	120 mm	4 x 14 mm	14 mm
40	130 mm	4 x 14 mm	14 mm
65	160 mm	4 x 14 mm	14 mm
80	190 mm	8 x 18 mm	16 mm
100	210 mm	8 x 18 mm	16 mm
125	240 mm	8 x 18 mm	18 mm
150	265 mm	8 x 18 mm	18 mm
200	320 mm	8 x 18 mm	20 mm
250	375 mm	12 x 18 mm	22 mm
G-ALSi12			



Glatte Flansche / Schweissflansche

Welding flange

EN AW-5083 (AlMg_{4,5}Mn), EN 1092-1 (DIN 2576)

DN	PN	für Rundrohr AD for round tube OD	Löcher Holes
20	6	26,9 mm	4
20	10	26,7 mm	4
25	6	33,7 mm	4
25	10	33,7 mm	4
32	06	42,4 mm	4
32	10	42,4 mm	4
40	06	48,3 mm	4
40	10	48,3 mm	4
50	06	60,3 mm	4
50	10	60,3 mm	4
65	06	76,1 mm	4
65	10	76,1 mm	8
80	6	88,9 mm	4
80	10	88,9 mm	8
100	6	114 mm	4
100	10	114,3 mm	8
125	6	133 mm	8
125	10	133 mm	8
150	10	168 mm	8
200	10	219,1 mm	12
EN AW-5083 (AlMg _{4,5} Mn)			



Tankwagen Blindflansche

Tank-vehicle blind flange

EN AW-5754 (AlMg₃), DIN 28459

TW	NW
1	80
3	100
EN AW-5754 (AlMg ₃)	



Tankwagenflansche

Tank-vehicle flange

EN AW-5754 (AlMg₃), DIN 28460

TW	NW
1	50
1	65
1	80
3	100
3	125
EN AW-5754 (AlMg ₃)	




Vorschweissbördel

Unturned welding flange

EN AW-5754 (AlMg3) + EN AW-5083 (AlMg4,5Mn) + EN AW-1050A (Al99,5), DIN 2642

DN	passt auf Rundrohr fits on round tube	Legierung Alloy
32	38 x 3 mm	EN AW-5754 (AlMg3)
40	46 x 3 mm	EN AW-5754 (AlMg3)
50	56 x 3 mm	EN AW-5754 (AlMg3)
50	60 x 3 mm	EN AW-5754 (AlMg3)
50	60 x 5 mm	EN AW-5754 (AlMg3)
65	76,1 x 3 mm	EN AW-5754 (AlMg3)
80	86 x 3 mm	EN AW-5754 (AlMg3)
80	90 x 5 mm	EN AW-5754 (AlMg3)
100	106 x 3 mm	EN AW-5754 (AlMg3)
100	114 x 3 mm	EN AW-5754 (AlMg3)
125	131 x 3 mm	EN AW-5754 (AlMg3)
	139,7 x 3 mm	EN AW-5083 (AlMg4,5Mn)
150	156 x 3 mm	EN AW-5754 (AlMg3)
150	160 x 5 mm	EN AW-5754 (AlMg3)
150	168 x 4 mm	EN AW-5754 (AlMg3)
200	206 x 3 mm	EN AW-5754 (AlMg3)
200	208 x 4 mm	EN AW-1050A (Al99,5)
200	208 x 4 mm	EN AW-5754 (AlMg3)
200	219 x 4 mm	EN AW-5754 (AlMg3)
250	258 x 4 mm	EN AW-5754 (AlMg3)
300	306 x 3 mm	EN AW-5754 (AlMg3)
300	308 x 4 mm	EN AW-5754 (AlMg3)

EN AW-5754 (AlMg3) + EN AW-5083 (AlMg4,5Mn) + EN AW-1050A (Al99,5)

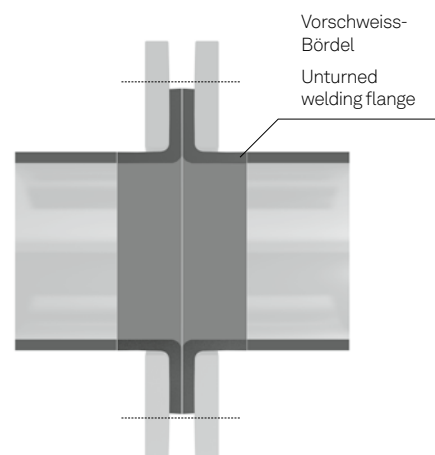


Aufschweissbördel

Welding flanges / Collar

EN AW-5754 (AlMg3), DIN 2642

DN	passt auf Rundrohr fits on round tube
250	273 x 3 mm
EN AW-5754 (AlMg3)	

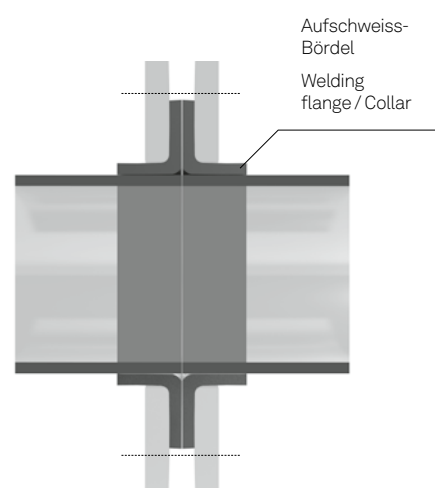


Klöpferböden • Caps

Klöpferböden

Caps

EN AW-5754 (AlMg3)

D x S	kg/Stk kg/pc	DIN
88,9 x 3 mm	0,096	DIN 28011
108 x 4 mm	0,154	DIN 28011
400 x 4,6 mm	2,069	DIN 28011
EN AW-5754 (AlMg3)		




Gewindestücke • Threaded fittings

Muffen

Sockets

EN AW-6060 (AlMgSi)

d	L	D	kg/Stk kg/pc
1/8"	20 mm	15 mm	0,006
1/4"	25 mm	20 mm	0,013
1/4" extra	25 mm	25 mm	0,025
3/8"	30 mm	25 mm	0,032
3/8" extra	25 mm	30 mm	0,034
1/2"	35 mm	28 mm	0,028
1/2" extra	35 mm	35 mm	0,061
1/2"	50 mm	28 mm	0,040
3/4"	40 mm	35 mm	0,054
3/4" extra	30 mm	45 mm	0,086
1"	45 mm	40 mm	0,054
1" extra	35 mm	50 mm	0,110
1 1/4"	50 mm	48 mm	0,068
1 1/4"	30 mm	50 mm	0,048
1 1/4" extra	50 mm	60 mm	0,204
1 1/2"	55 mm	55 mm	0,099
2"	60 mm	70 mm	0,189
2 1/2"	70 mm	90 mm	0,389
3"	75 mm	100 mm	0,390
4"	90 mm	130 mm	0,813
EN AW-6060 (AlMgSi)			



EN AW-5754 (AlMg3)

d	L	D	kg/Stk kg/pc
1 1/2"	60 mm	55 mm	0,322
EN AW-5754 (AlMg3)			

Nippel Nipples

EN AW-6060 (AlMgSi)

D	L	l	kg/Stk kg/pc
1/4"	50 mm	20 mm	0,012
3/8"	50 mm	20 mm	0,020
1/2"	50 mm	20 mm	0,020
3/4"	50 mm	20 mm	0,041
1"	60 mm	25 mm	0,061
1 1/4"	65 mm	25 mm	0,091
1 1/2"	45 mm	25 mm	0,056
1 1/2"	75 mm	30 mm	0,099
1 1/2"	100 mm	30 mm	0,135
2"	45 mm	25 mm	0,089
2"	60 mm	25 mm	0,121
2"	75 mm	30 mm	0,155
2"	150 mm	30 mm	0,329
2"	190 mm	30 mm	0,418
2 1/2"	45 mm	25 mm	0,116
EN AW-6060 (AlMgSi)			


EN AW-5754 (AlMg3)

D	L	l	kg/Stk kg/pc
2"	60 mm	25 mm	0,123
EN AW-5754 (AlMg3)			

Doppelnippel Double nipples

EN AW-6060 (AlMgSi)


D	L	l	kg/Stk kg/pc
1 1/2"	100 mm	2 x 25 mm	0,287
2"	80 mm	2 x 25 mm	0,159
2"	160 mm	2 x 30 mm	0,339
3"	80 mm	2 x 25 mm	0,205
4"	100 mm	2 x 25 mm	0,457
4"	520 mm	2 x 30 mm	2,820
EN AW-6060 (AlMgSi)			



D	L	l	kg/Stk kg/pc
2 1/2"	60 mm	25 mm	0,180
2 1/2"	90 mm	30 mm	0,270
2 1/2"	90 mm	35 mm	0,270
2 1/2"	150 mm	35 mm	0,440
3"	45 mm	25 mm	0,118
3" extra	50 mm	25 mm	0,279
3"	60 mm	25 mm	0,168
3"	100 mm	35 mm	0,303
3"	180 mm	35 mm	0,591
4"	45 mm	25 mm	0,194
4" extra	50 mm	25 mm	0,700
4"	60 mm	25 mm	0,276
4"	100 mm	30 mm	0,489
4"	100 mm	45 mm	0,450
EN AW-6060 (AlMgSi)			


EN AW-6005A (AlSiMg(A))

D	L	l	kg/Stk kg/pc
6"	150 mm	35 mm	1,796
EN AW-6005A (AlSiMg(A))			

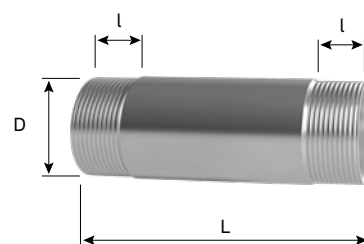

Rohrbögen mit Schenkelverlängerung 90° Edelstahl Pipe elbows with leg extension 90° stainless steel 1.4301

D x S	Grad Degrees	Radius	Schenkelverlängerung Leg extension
40 x 1,5 mm	90°	500 mm	2 x 200 mm
50 x 1,5 mm	90°	500 mm	2 x 200 mm
50 x 2 mm	90°	250 mm	2 x 200 mm
60,3 x 2 mm	90°	500 mm	2 x 200 mm
70 x 2 mm	90°	500 mm	2 x 200 mm
76,1 x 2 mm	90°	500 mm	2 x 200 mm
76,1 x 2 mm	90°	800 mm	2 x 200 mm
84 x 2 mm	90°	800 mm	2 x 200 mm
1.4301			




Rohrbögen mit Schenkelverlängerung 30° Edelstahl Pipe elbows with leg extension 30° stainless steel 1.4301

D x S	Grad Degrees	Radius	Schenkelverlängerung Leg extension
44,5 x 2 mm	30°	300 mm	2 x 150 mm
1.4301			



Rohrbögen mit Schenkelverlängerung 90° Pipe elbows with leg extension 90° EN AW-6060 (AlMgSi)

D x S	Grad Degrees	Radius	Schenkelverlängerung Leg extension
15 x 1,5 mm	90°	60 mm	2 x 30 mm
20 x 1 mm	90°	100 mm	2 x 60 mm
50 x 2 mm	90°	250 mm	2 x 150 mm
50 x 2 mm	90°	250 mm	2 x 200 mm
50 x 2 mm	90°	500 mm	2 x 200 mm
60 x 2 mm	90°	500 mm	2 x 200 mm
EN AW-6060 (AlMgSi)			



Rohrbögen mit Schenkelverlängerung 45° Pipe elbows with leg extension 45° EN AW-6060 (AlMgSi)

D x S	Grad Degrees	Radius	Schenkelverlängerung Leg extension
50 x 2 mm	45°	250 mm	2 x 200 mm
EN AW-6060 (AlMgSi)			




T-Stücke geschweißt

T-pieces welded

EN AW-6060 (AlMgSi)

D / d x S	Info
40 / 40 x 1,5 mm	200 / 100 mm
60 / 60 x 2 mm	250 / 100 mm
60 / 60 x 3 mm	200 / 90 mm
70 / 70 x 2 mm	200 / 100 mm
EN AW-6060 (AlMgSi)	




T-Stücke geschweißt reduziert

T-pieces welded reduced

EN AW-6060 (AlMgSi)

D / d x S	Info
60 / 45 x 3 mm	200 / 90 mm
EN AW-6060 (AlMgSi)	




T-Stücke geschweißt

T-pieces welded

EN AW-5083 (AlMg4,5Mn)


D / d x S	Info
33,4 / 33,4 x 3,38 mm	200 / 100 mm
EN AW-5083 (AlMg4,5Mn)	



T-Stücke geschweißt Edelstahl T-pieces welded stainless steel

1.4301


D / d x S	Info
40 / 40 x 1,5 mm	200 / 90 mm
40 / 40 x 1,5 mm	250 / 125 mm
60 / 45 x 3 mm	200 / 90 mm
60,3 / 60,3 x 2 mm	260 / 124 mm
1.4301	



Abzweigstück 30° Edelstahl Junction piece 30° stainless steel

1.4301

D / d x S	kg/Stk kg/pc
50 / 50 x 2 mm	1,050
60 / 60 x 2 mm	1,130
1.4301	



Abzweigstück reduziert 30° Edelstahl Junction piece reduced 30° stainless steel

1.4301


D / d x S	kg/Stk kg/pc
60 / 45 x 2 mm	0,930
1.4301	



Rundrohre in Edelstahl Round tubes stainless steel

1.4301


D x S	Info	Länge Length	kg/m
45 x 2 mm	TIG geschweißt • TIG welded	6000 mm	2,159
50 x 2 mm	TIG geschweißt • TIG welded	6000 mm	2,415
60,3 x 2 mm	TIG geschweißt • TIG welded	6000 mm	2,932
60,3 x 2 mm	HF geschweißt • HF welded	6000 mm	2,932
1.4301			



Schlauch mit Stahlspirale Hose with steel spiral


Durchmesser Diameter
38 mm
40 mm
45 mm

Durchmesser Diameter
55 mm
60 mm
70 mm



Ankerschiene Stahl verzinkt Galvanized steel anchor rail

Ankerschiene Anchor rail
40 x 22 mm / L: 6000 mm, A8 gelocht, Öffnung 18 mm
40 x 22 mm / L: 6000 mm, A8 perforated, Opening 18 mm



Bügelschellen Stahl verzinkt Galvanized steel U-clamps

Spannbereich Clamping range
34 - 40 mm
42 - 46 mm
46 - 50 mm
46 - 52 mm*
46 - 52 mm
Stahl verzinkt • galvanized steel

Spannbereich Clamping range
50 - 54 mm
58 - 64 mm
64 - 70 mm
100 - 110 mm
Stahl verzinkt • galvanized steel



* doppelt • double

Breitbandschellen Edelstahl Coupling with rubber stainless steel

Abmessung Dimension	Gummidichtung Rubber seal
38 mm	schwarz, mit 2 Schrauben • black, with 2 screws
40 mm	schwarz, mit 2 Schrauben • black, with 2 screws
45 mm	schwarz, mit 2 Schrauben • black, with 2 screws
50 mm	schwarz, mit 2 Schrauben • black, with 2 screws
50 mm	weiß, mit 2 Schrauben • white, with 2 screws
55 mm	schwarz, mit 2 Schrauben • black, with 2 screws
60 mm	schwarz, mit 2 Schrauben • black, with 2 screws
60 mm	weiß, mit 2 Schrauben • white, with 2 screws
70 mm	weiß, mit 2 Schrauben • white, with 2 screws
Edelstahl • stainless steel	



Saugkupplungen Storz Suction couplings Storz

Abmessung Dimension	Info
A	für lichte Weite • for inside width: 100 mm
B	für lichte Weite • for inside width: 60 mm
B	für lichte Weite • for inside width: 65 mm
B	für lichte Weite • for inside width: 75 mm
C	für lichte Weite • for inside width: 38 mm
C	für lichte Weite • for inside width: 40 mm
C	für lichte Weite • for inside width: 45 mm
C	für lichte Weite • for inside width: 50 mm
C	mit Bund, für AD • with security collar, for OD: 50 mm



Blindkupplungen Storz Blank caps Storz

Abmessung Dimension	DIN
A	DIN 14313
B	DIN 14312
C	DIN 14311



Festkupplungen Storz Adapters Storz

Abmessung Dimension	Info
A - 4"	Innengewinde • female (inside) thread
B - 2 1/2"	Innengewinde • female (inside) thread
B - 3"	Innengewinde • female (inside) thread
C - 1 1/2"	Außengewinde • male thread
C - 2"	Außengewinde • male thread
C - 2"	Innengewinde • female (inside) thread



Rohr-Anschlussstück für Storz Festkupplung Pipe fitting for Storz adapter

Abmessung Dimension	für Rundrohr AD for round tube OD
2"	40 mm
2"	45 mm
2"	50 mm
2 1/2"	60 mm



ABC Kupplungsschlüssel mit / ohne Kunststoffgriff für Storz ABC coupling key with / without plastic handle for Storz DIN 14822



Rohrverbinder (Aluguss) Tube Connectors for round tubes (casted aluminium)



Rohrverbinder • Tube Connector

Bezeichnung Designation	RC2
Rundrohr AD Round Tube OD	48/49 mm



Rohrverbinder • Tube Connector

Bezeichnung Designation	RC4
Rundrohr AD Round Tube OD	48/49 mm



Rohrverbinder • Tube Connector

Bezeichnung Designation	RC6
Rundrohr AD Round Tube OD	30 mm



Rohrverbinder • Tube Connector

Bezeichnung Designation	90° RAC90
Rundrohr AD Round Tube OD	48/49 mm



Rohrverbinder • Tube Connector

Bezeichnung Designation	90° RAC 3 AXES
Rundrohr AD Round Tube OD	48/49 mm
Info	Mit 3 Achsen • With 3 axles



Rohrverbinder • Tube Connector

Bezeichnung Designation	RC7 VO + VF
Rundrohr AD Round Tube OD	48/49 mm



Rohrverbinder • Tube Connector

Bezeichnung Designation	90° BOGEN • BEND
Rundrohr AD Round Tube OD	48/49 mm, 60 mm



Rohrverbinder • Tube Connector

Bezeichnung Designation	RC2 SB
Rundrohr AD Round Tube OD	48 mm, 60 mm




**Bodenplatte zum Verschrauben •
Ground Plate to screw**

Bezeichnung Designation	
Rundrohr AD Round Tube OD	30 mm, 40 mm, 60 mm

Eckverbinder (Aluguss)

Plug-In connectors for square tubes (casted aluminium)




Eckverbinder • Plug-In Connector

Bezeichnung Designation	RC2
Formrohr Square Tube	20 x 20 x 2 mm, 30 x 30 x 2 mm
Info	Zum Einstecken • To insert




Eckverbinder • Plug-In Connector

Bezeichnung Designation	RC3
Formrohr Square Tube	20 x 20 x 2 mm, 30 x 30 x 2 mm
Info	Zum Einstecken • To insert




Eckverbinder • Plug-In Connector

Bezeichnung Designation	RC3A
Formrohr Square Tube	20 x 20 x 2 mm, 30 x 30 x 2 mm
Info	Zum Einstecken • To insert



Eckverbinder • Plug-In Connector

Bezeichnung Designation	RC4
Formrohr Square Tube	20 x 20 x 2 mm, 30 x 30 x 2 mm
Info	Zum Einstecken • To insert



Eckverbinder • Plug-In Connector

Bezeichnung Designation	RC4A
Formrohr Square Tube	20 x 20 x 2 mm, 30 x 30 x 2 mm
Info	Zum Einstecken • To insert











Blecha GmbH
Triftweg 102
2620 Neunkirchen
AUSTRIA
Tel.: +43 2635 68097
E-Mail: office@blecha.at

Blecha Kft.
Blecha utca 0490/5 hrsz.
2423 Daruszentmiklós
HUNGARY
Tel.: +36 25 626 600
E-Mail: office@blecha.hu

BLECHA CZ s.r.o.
Edvarda Beneše 1079/5
568 02 Svitavy
CZECH REPUBLIC
Tel.: +420 608 976 958
E-Mail: office@blecha-alu.cz