



ABFÜLL & ETIKETTIERSYSTEME

K A T A L O G

MASCHINEN

INDUSTRIE



Hersteller von Komplettlösungen
für die Abfüllung, Verschließung und Etikettierung Ihrer Produkte



ABFÜLL & ETIKETTIERSYSTEME

Maschinenhersteller

Komplette Anlagen für das Befüllen, Verschliessen und Etikettieren

Unsere Kundenorientierung

Wir vergessen nie, dass unsere Kunden die besten Botschafter unseres Unternehmens sind. Daher legen wir größten Wert darauf, Maschinen und Dienstleistungen bereitzustellen, die sich durch tadellose Qualität, Unkompliziertheit und Innovation auszeichnen.



Pascal Delrieu & Dominique Chabot
Gründer von CDA

UNSERE KOMPETENZBEREICHE



Weinbau



Chemie



E-Liquids



Brauereien



Lacke



Lebensmittel



Kosmetik

IN ZAHLEN

2

Gesellschafter

150

Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter

+ 9 000

verkaufte Maschinen
auf der ganzen Welt

120

Länder

35

Wiederverkäufer

20 %

Ingenieure

10 %

Des Umsatzes in
Entwicklung und Forschung

+ 600M

Von verpackten
Produkten/Jahr

7


neue entwickelte
Modelle im Jahr 2019

Unsere Grundsätze

UNSERE GRUNDSÄTZE	PRAKTISCH UMGESETZT
 <p>1 Maximierung Ihres Mehrwerts</p>	<ul style="list-style-type: none"> Beratung und technischer Support Langlebige Maschinen Angebot des bestmöglichen Preis-Leistungs-Verhältnisses
 <p>2 Präzision</p>	<ul style="list-style-type: none"> Engineering nach Maß Präzision der Maschinen Technische 3-Punkt-Etikettierung
 <p>3 Unkompliziertheit</p>	<ul style="list-style-type: none"> Einstellungen mit einem Minimum an Werkzeugen Intuitiv gestalteter Touchscreen Speichern von Daten zu etikettierender Objekte

Unsere Prozessgestaltung

Diese drei Verhaltensgrundsätze kommen in unseren Arbeitsprozessen und unseren Kundenbeziehungen zum Ausdruck. Wir setzen uns für Projekte ein, bei denen wir diese Grundsätze in die Tat umsetzen können.

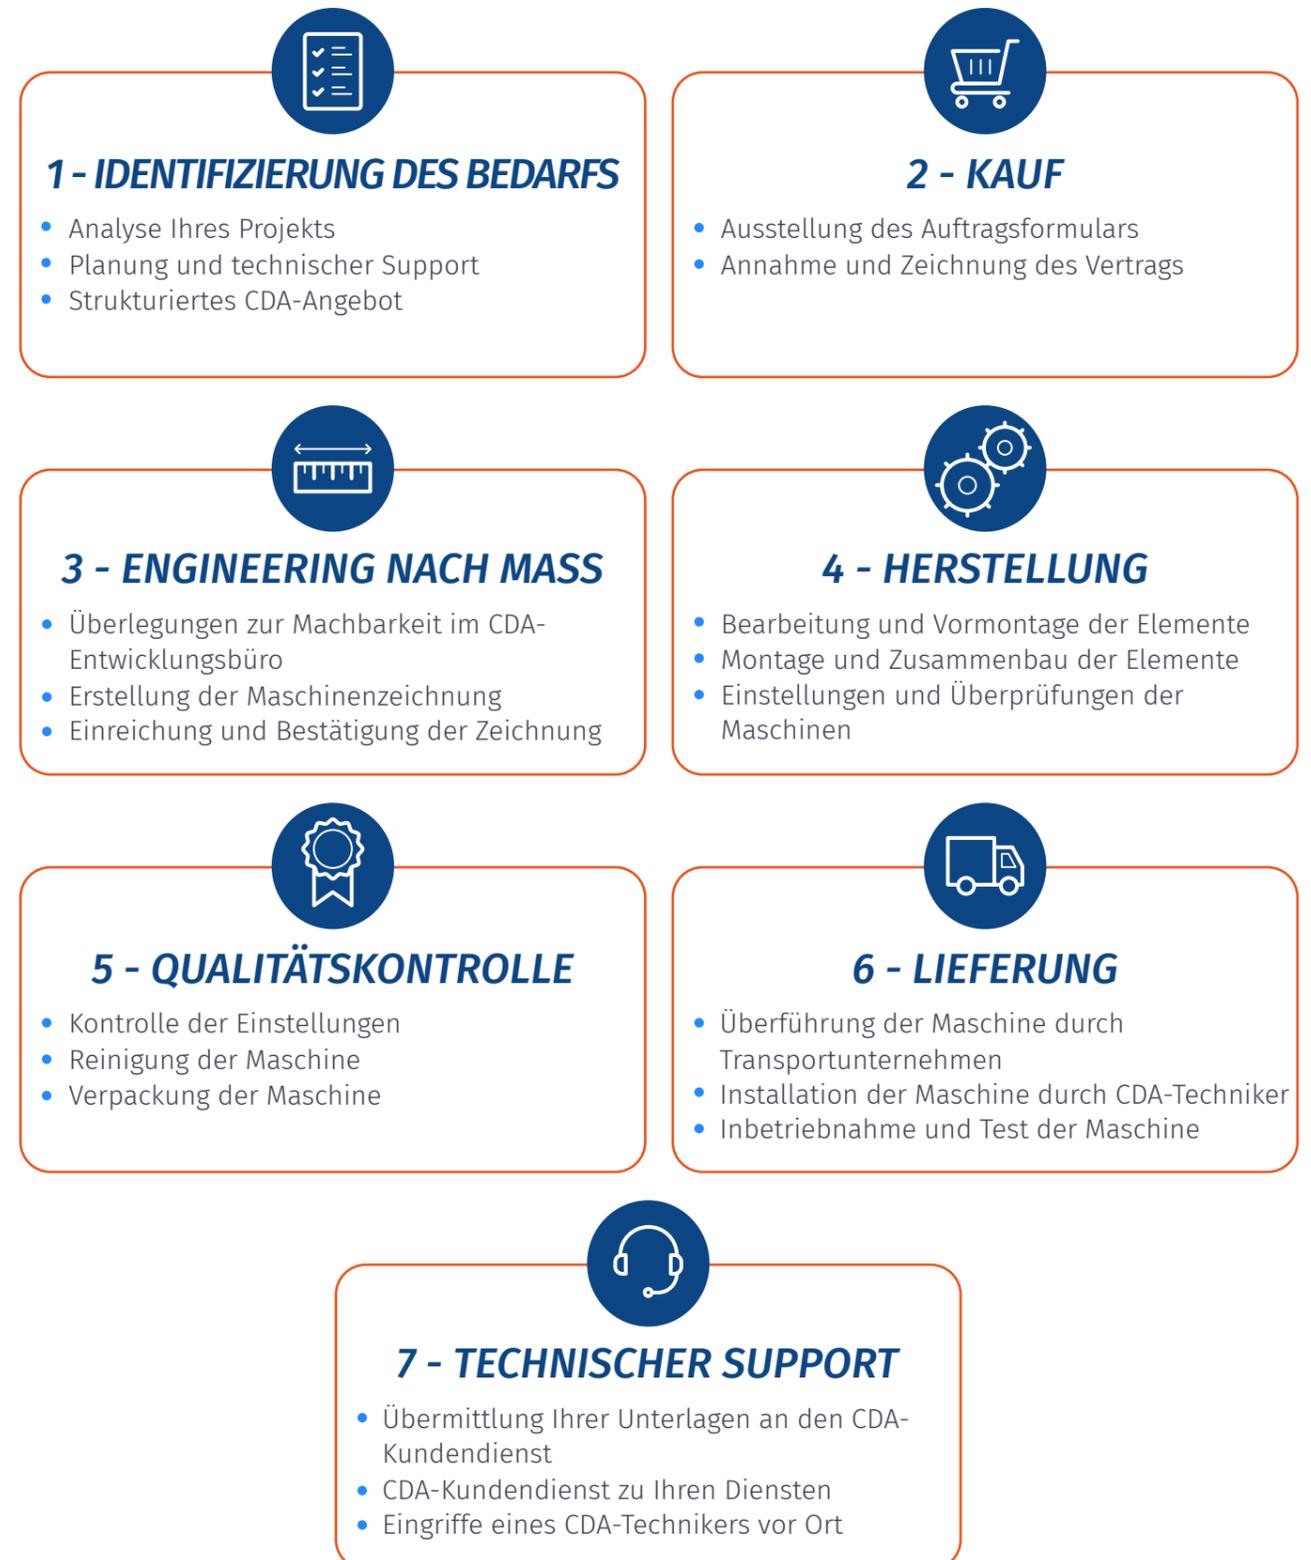



CDA
DEUTSCHLAND

ETIKETTIERMASCHINE


CDA hat eine breite Palette von halbautomatischen und automatischen Etikettiermaschinen entwickelt, um die Anforderungen einer Vielzahl von Branchen zu erfüllen.

In unserem Angebot finden Sie Maschinen zur Etikettierung Ihrer zylindrischen, rechteckigen, konischen oder ovalisierten Behälter, unabhängig von Ihrem Tätigkeitsbereich; Lebensmittel, Chemie, Malerei, Kosmetik...

Mit der Ninette I lassen sich Etiketten präzise und rationell auf zylindrische Objekte aller Art aufbringen. Sie überzeugt durch unkomplizierte Bedienung und ein hochattraktives Preis-Leistungs-Verhältnis (Abmessungen: 65 x 61 x 110 cm).



Anbringung eines Etiketts oder eines Etiketts und Rückenetiketts mit derselben Rolle

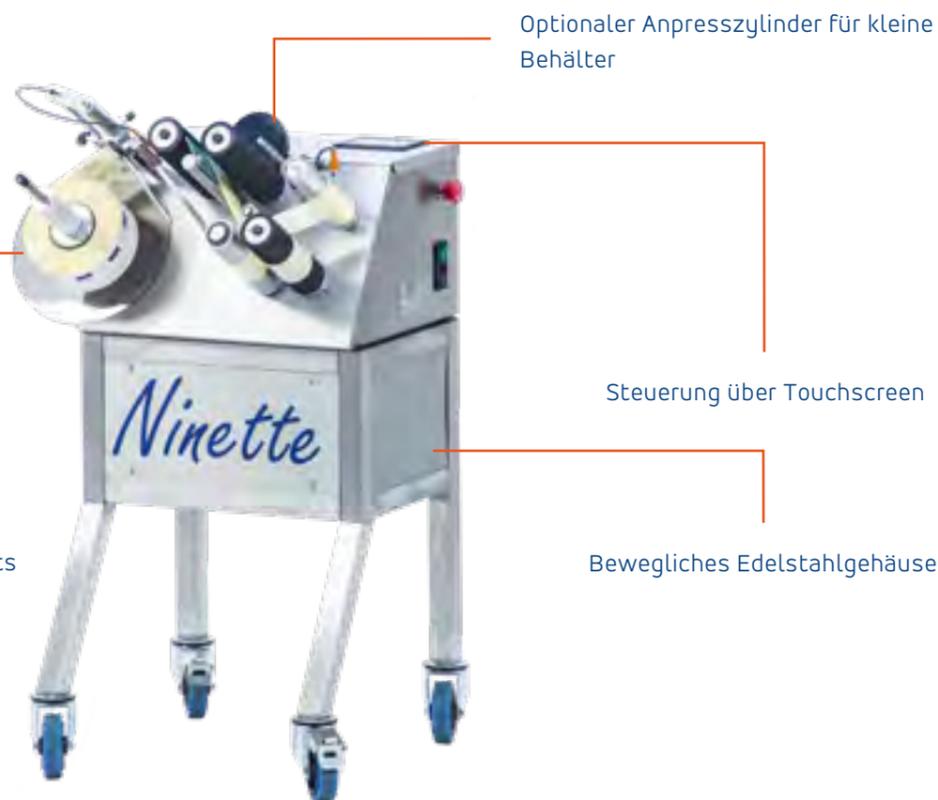

VORTEILE

- + FÜR ZYLINDRISCHE OBJEKTE ALLER ART
- + HOCHATTRAKTIVES PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS
- + UNKOMPLIZIERTE BEDIENUNG

Fotos, Taktraten-Angaben und Beschreibungen unverbindlich.

+ Entdecken Sie auf der [Website](#)

MERKMALE

1 1 Etikettierstation
(Etikett + Rückenetikett auf gleicher Rolle)

17 Prod/Min
Taktrate der Etikettierung: bis zu **17 Produkte/Minute***
*Taktraten je nach Behältnisgröße und Etikettierungart




ZYLINDRISCH

Mit der Ninette II lassen sich zwei Etiketten auf demselben Objekt in einem Arbeitsgang aufbringen. Sie überzeugt durch unkomplizierte Bedienung und ein hochattraktives Preis-Leistungs-Verhältnis (Abmessungen: 94 x 64 x 110 cm).



2 Etikettierstationen

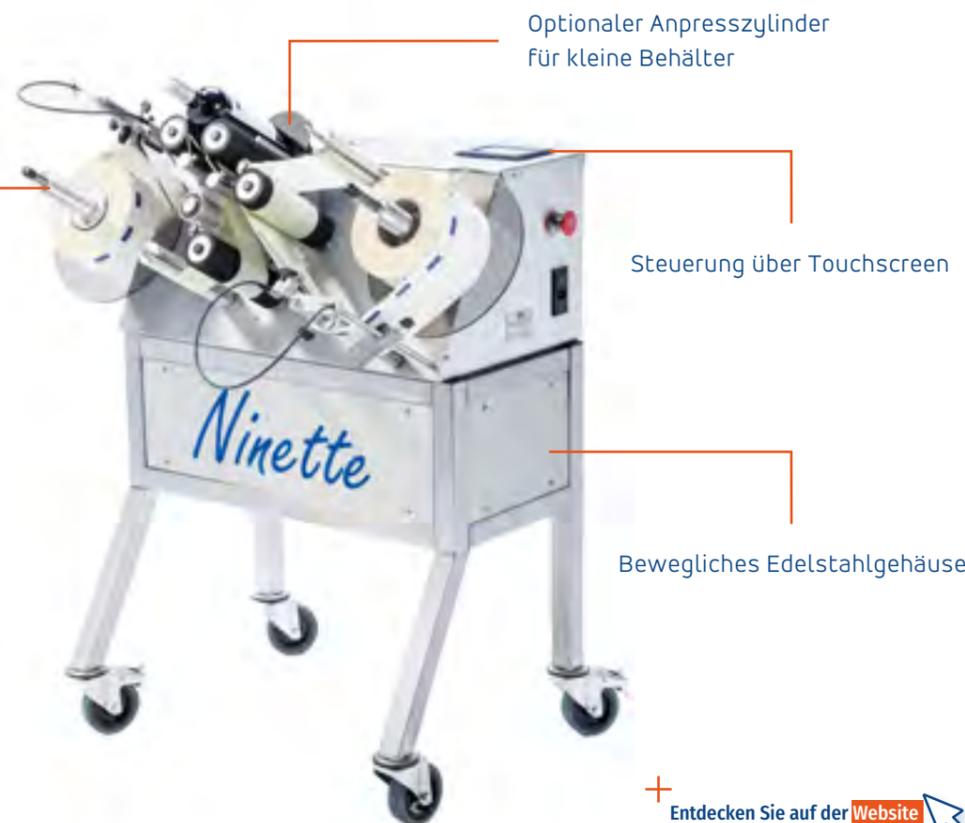

VORTEILE

- + FÜR ZYLINDRISCHE OBJEKTE ALLER ART
- + HOCHATTRAKTIVES PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS
- + UNKOMPLIZIERTE BEDIENUNG

Fotos, Taktraten-Angaben und Beschreibungen unverbindlich.

+ Entdecken Sie auf der [Website](#)

MERKMALE

2 2 Etikettierstationen

17 Prod/Min
Taktrate der Etikettierung: bis zu **17 Produkte/Minute***
*Taktraten je nach Behältnisgröße und Etikettierungart



ZYLINDRISCH

Das Modell Ninette Flat gestattet eine ebenso präzise wie rationelle Etikettierung eines überaus breiten Spektrums quadratischer, rechteckiger und ovaler Objekte. Sie überzeugt durch unkomplizierte Bedienung und ein hochattraktives Preis-Leistungs-Verhältnis, (Abmessungen: 100 x 50 x 110 cm mit Gestell, 79 x 62 x 110 cm).



1 Etikettierstationen

Steuerung über Touchscreen

Bewegliches Edelstahlgehäuse

+ Entdecken Sie auf der [Website](#)

VORTEILE

- + FÜR JEGLICHE OBJEKTE MIT EBENER OBERFLÄCHE
- + HOCHATTRAKTIVES PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS
- + UNKOMPLIZIERTE BEDIENUNG

Fotos, Taktraten-Angaben und Beschreibungen unverbindlich.

MERKMALE

1 1 Etikettierstation

12 Taktrate der Etikettierung: bis zu 12 Produkte/Minute*

*Taktraten je nach Behältnisgröße und Etikettierungart

BEHÄLTER Typen & ETIKETTEN



QUADRATISCH

RECHTWINKLIG

OVAL

Mit dem Modell Ninette Special lassen sich zwei Etiketten auf demselben Objekt in einem Arbeitsgang anbringen, wobei die Option eines Henkelaufrichters besteht. Sie überzeugt durch unkomplizierte Bedienung und ein hochattraktives Preis-Leistungs-Verhältnis, (Abmessungen: 100 x 80 x 65 cm mit Gestell, 70 x 80 x 65 cm).



Bis zu 2 Etikettierstationen

Steuerung über Touchscreen

Mobiler Edelstahlrahmen

+ Entdecken Sie auf der [Website](#)

VORTEILE

- + JEGLICHE BEHÄLTER MIT HENKEL EINES FASSUNGSVERMÖGENS VON BIS ZU 20 L
- + ERKENNUNG DER SCHWEISSNAHT DER BEHÄLTER
- + MÖGLICHKEIT DER ANBRINGUNG VON HÜLLETIKETTEN

Fotos, Taktraten-Angaben und Beschreibungen unverbindlich.

MERKMALE

2 Bis zu 2 Etikettierstationen

12 Taktrate der Etikettierung: bis zu 12 Produkte/Minute*

*Taktraten je nach Behältnisgröße und Etikettierungart

BEHÄLTER Typen & ETIKETTEN



DOSE

EIMER

KONSERVENDOSE

Mit der ultrakompakten halbautomatischen Etikettiermaschine Ninette Auto lassen sich auf zylindrischen Objekten aller Art zwei Etiketten gleichzeitig aufbringen. Die Steuerung erfolgt bequem über einen Touchscreen.



Motorgetriebenes Förderband aus eloxiertem Aluminium

Bis zu 2 Etikettierstationen

Rechteckiger Edelstahl-Sammeltisch

Steuerung über intuitives Touchscreen-Menü



VORTEILE

- + FÜR ZYLINDRISCHE OBJEKTE ALLER ART
- + ULTRAKOMPAKTES ETIKETTIERSYSTEM
- + UNKOMPLIZIERTE BEDIENUNG


Fotos, Taktraten-Angaben und Beschreibungen unverbindlich.

+ Entdecken Sie auf der [Website](#)

GERÄTEAUFBAU

Abmessungen:

1186 × 750 × 1120 mm

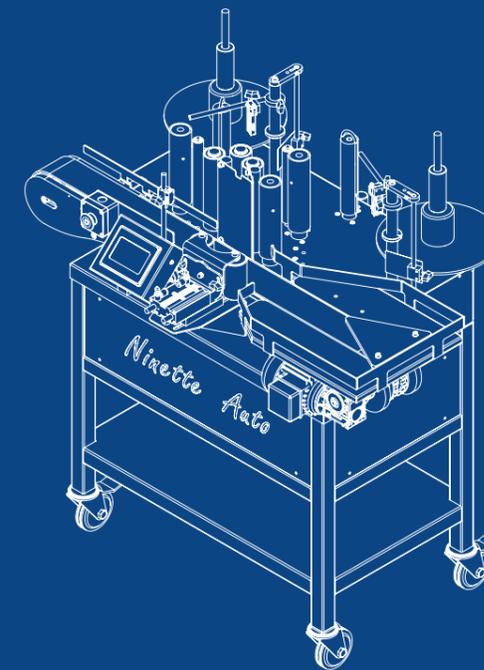

MERKMALE


2 Bis zu 2 Etikettierstationen

17
Prod/Min

Etikettierung mit einer Taktrate von bis zu **17 Produkte/Minute***

*Taktraten je nach Behältnisgröße und Etikettierart

ETIKETTENROLLE

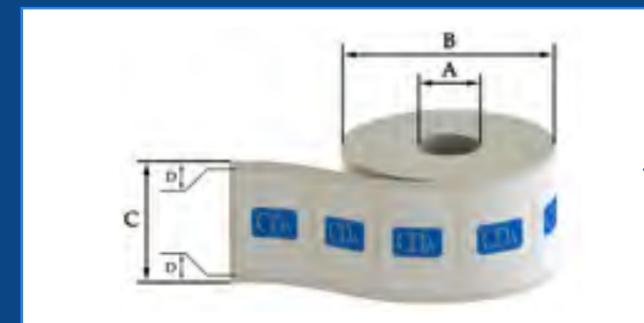

Wickelrichtung: AUSSEN LINKS

Abmessungen der Standard-Etikettenrollen*:

A: Dorndurchmesser = 75 mm

B: Max. Rollendurchmesser = 260 mm

C: Max. Etikettierhöhe = 190 mm

D: Entgittern = 3-5 mm

* Informationen zu weiteren Abmessungen auf Anfrage

BEHÄLTER & ETIKETTEN



ZYLINDRISCH

Die automatisch arbeitende Etikettiermaschine Essentiel erreicht mit ihren beiden Etikettierstationen Taktraten von bis zu 17 Produkte/Minute. Die zugehörigen Taktungssysteme sorgen für eine rasche und rationelle Etikettierung einer Vielzahl von Zylinderformaten (über ein Rad, eine Vereinzelungsschnecke oder Pneumatikzylinder).



Bis zu 2 Etikettierstationen

Förderer aus eloxiertem Aluminium



Steuerung über Touchscreen

VORTEILE

Entdecken Sie auf der Website


- + ETIKETTIERUNG ZYLINDRISCHER OBJEKTE
- + AUTOMATISCHES TAKTEN ZYLINDRISCHER OBJEKTE
- + UNKOMPLIZIERTE BEDIENUNG

Fotos, Taktraten-Angaben und Beschreibungen unverbindlich.

GERÄTEAUFBAU

Abmessungen:

2092 × 825 × 1205 mm

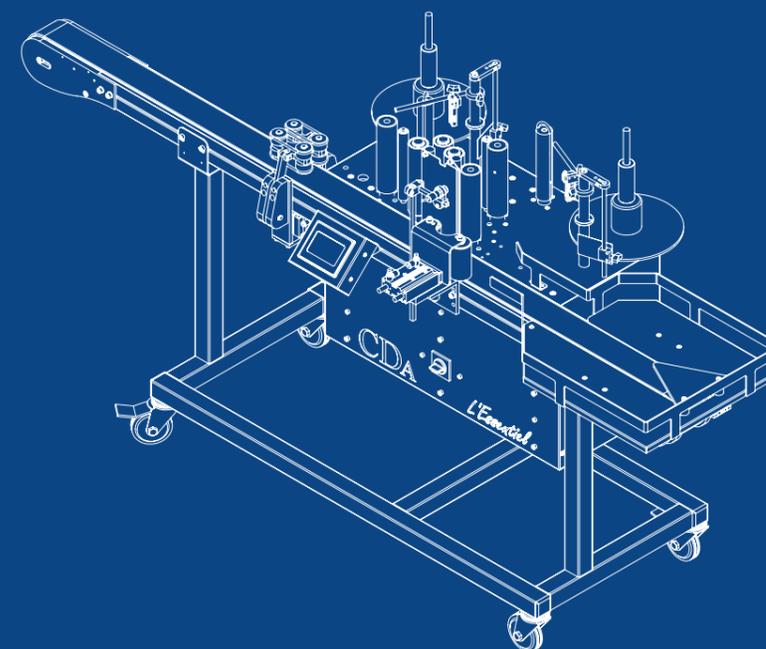

MERKMALE


2 Bis zu 2 Etikettierstationen

17 Prod/Min

Etikettierung mit einer Taktrate von bis zu 17 Produkte/Minute*

*Taktraten je nach Behältnisgröße und Etikettierungart

ETIKETTENROLLE

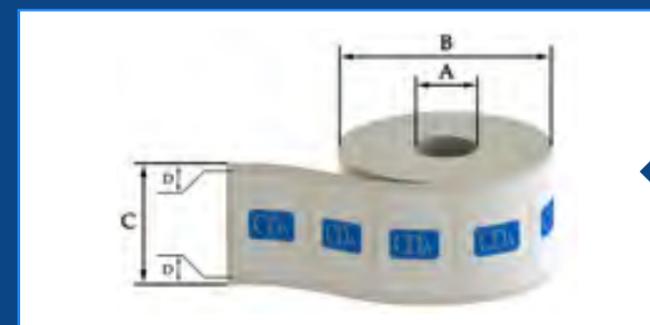

Wickelrichtung: AUSSEN LINKS

Abmessungen der Standard-Etikettenrollen*:

A: Dorndurchmesser = 75 mm

B: Max. Rollendurchmesser = 260 mm

C: Max. Etikettierhöhe = 190 mm

D: Entgittern = 3-5 mm

* Informationen zu weiteren Abmessungen auf Anfrage

BEHÄLTER & ETIKETTEN



ZYLINDRISCH

Die ultrakompakt gestalteten Maschinen der Modellreihe Solo lassen sich in vielerlei Weise zur Etikettierung zylindrischer und konischer Objekte mit Taktraten nutzen, die bis zu 50 Produkte pro Minute reichen. Sie lassen sich für eine Etikettenaufbringung an der Unter- wie an der Oberseite der Objekte konfigurieren.



Förderer aus eloxiertem Aluminium

Einstellung der Etikettierhöhe über elektrisch verstellbare Säule

1 Etikettierstation

Rechteckiger Sammeltray aus Edelstahl als Option

Steuerung über Touchscreen



Weitere Modelle der Produktreihe Solo: Solo Up, Solo Konic, Solo Mix.

VORTEILE

+ Entdecken Sie auf der Website


- + ULTRAKOMPAKTES FORMAT
- + EINFACHER EINBAU IN VORHANDENE VERPACKUNGSSTRASSE
- + SPEICHERN DER DATEN VON 50 ETIKETTIERUNGSTYPEN (AUßER HÖHENPOSITIONIERUNG)

Fotos, Taktraten-Angaben und Beschreibungen unverbindlich.

GERÄTEAUFBAU

Abmessungen:

2092 × 1003 × 1220 mm

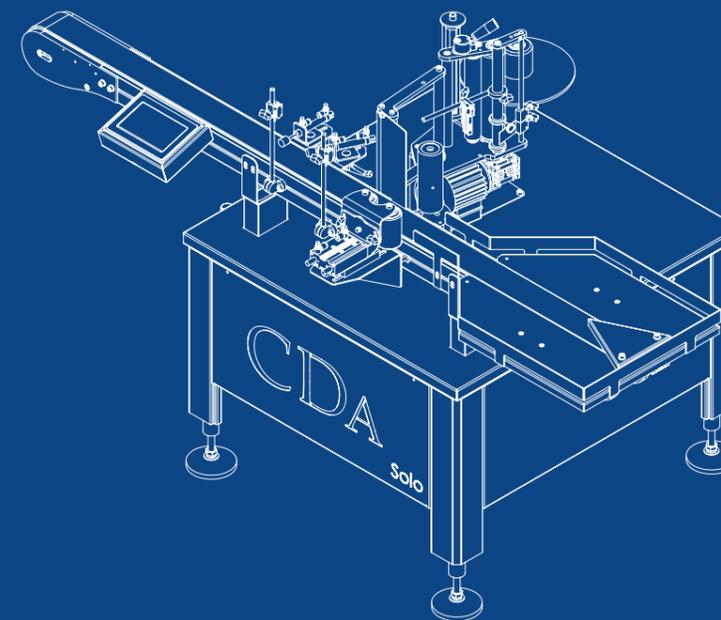

MERKMALE

1


1 Etikettierstation

50
Prod/Min

Etikettierung mit einer Taktrate von bis zu **50 Produkte/Minute***

*Je nach Etikettierung, Produkt und Maschine

ETIKETTENROLLE

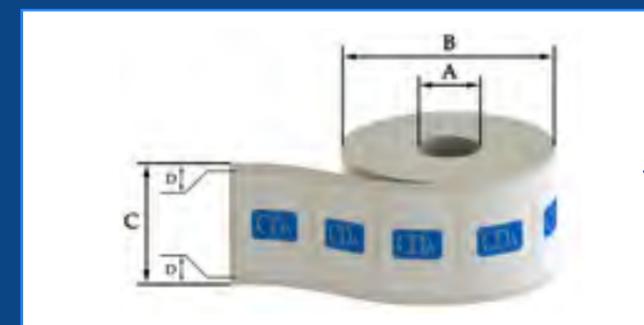

Wickelrichtung: AUSSEN LINKS

Abmessungen der Standard-Etikettenrollen*:

A: Dorndurchmesser = 75 mm

B: Max. Rollendurchmesser = 260 mm

C: Max. Etikettierhöhe = 155 mm

D: Entgittern = 3-5 mm

* Informationen zu weiteren Abmessungen auf Anfrage

BEHÄLTER & ETIKETTEN



ZYLINDRISCH

KONISCH

Die Etikettiermaschinen der Produktreihe Ninon 1500-2500 lassen sich in vielfältiger Weise zur Etikettierung eines breiten Spektrums zylindrisch und konisch geformter Objekte mit Taktraten einsetzen, die bis zu 50 Produkte/Minute reichen.



Förderband aus eloxiertem Aluminium oder Edelstahl

Einstellung der Etikettierhöhe über eine elektrisch verstellbare Säule

Bis zu 4 Etikettenspender

Produkt-Sammeltisch Ø700 mm (als Option)

Taktung über Pneumatikzylinder oder Vereinzelungsschnecke

Steuerung über intuitives Touchscreen

Weitere Modelle der Produktreihe Ninon 1500 – Ninon 2500: Ninon 1500 oder 2500 Up – Ninon 1500 oder 2500 Konic.

VORTEILE


Entdecken Sie auf der Website

- + VIELSEITIGE ETIKETTIERANWENDUNGEN UND ZYLINDRISCHE BEHÄLTERFORMEN
- + FEST MIT DEM MASCHINENRAHMEN VERBUNDENER SAMMELTISCH
- + SPEICHERN DER ETIKETTIERDATEN VON 50 OBJEKTEN (AUßER HÖHENPOSITIONIERUNG)

Fotos, Taktraten-Angaben und Beschreibungen unverbindlich.

GERÄTEAUFBAU

Abmessungen:
2550 × 1570 × 1190 mm

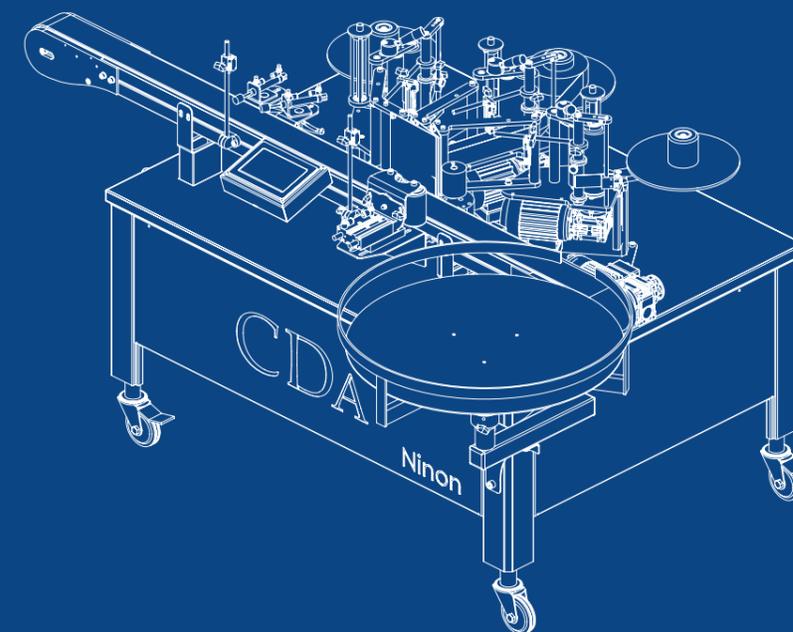


MERKMALE

4 Bis zu 3 Etikettenspender
+1 Obere Station zum Aufbringen von Etiketten

60
Prod/Min

Etikettierung mit einer Taktrate von bis zu 60 Produkte/Minute*
*Je nach Etikettierung, Produkt und Maschine

ETIKETTENROLLE

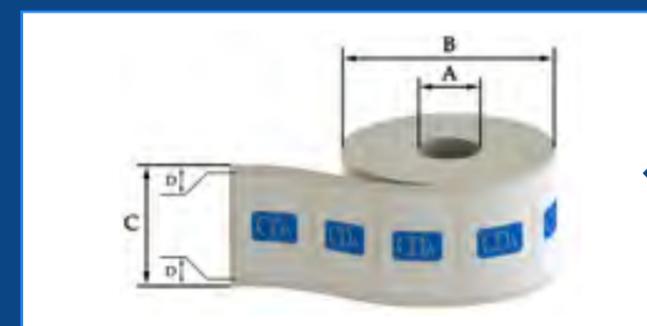

Wickelrichtung: AUSSEN LINKS
Abmessungen der Standard-Etikettenrollen*:
A: Dorndurchmesser = 75 mm
B: Max. Rollendurchmesser = 260 mm
C: Max. Etikettierhöhe = 155 mm
D: Entgittern = 3-5 mm

* Informationen zu weiteren Abmessungen auf Anfrage

BEHÄLTER & ETIKETTEN



ZYLINDRISCH

Die Ninon Konic ermöglicht das Aufbringen von Etiketten Rundum 360°, Vorder/Rück auf allen Arten konischer Objekte (Dosen, Flaschen, Kanister, Eimer) mit Taktraten von bis zu 40 Produkte/Minute. Sie passt sich auf einfache und wirksame Weise an verschieden geformte Objekte an, ohne dass irgendwelche Ausrüstungen ausgewechselt werden müssen.



Förderband aus eloxiertem Aluminium oder Edelstahl

Einstellen der Etikettierhöhe über Elektroantrieb

Neigung der Etikettierstation mittels 3-Achsen-Einstellvorrichtung (mit Positionsanzeige)

Steuerung über intuitives Touchscreen

Produkt-Sammeltisch Ø700 mm (als Option)

VORTEILE

+ Entdecken Sie auf der Website


- + GLEICHBLEIBENDE ETIKETTIERUNGSQUALITÄT FÜR MEHR ODER WENIGER STEILE KEGEL
- + NEIGUNG DER ETIKETTIERSTATIONEN
- + SPEICHERUNG VON 50 PRODUKTETIKETTIERUNGEN (AUßER HÖHENPOSITIONIERUNG)

Fotos, Taktraten-Angaben und Beschreibungen unverbindlich.

GERÄTEAUFBAU

Abmessungen:

2524 × 1422 × 1300 mm

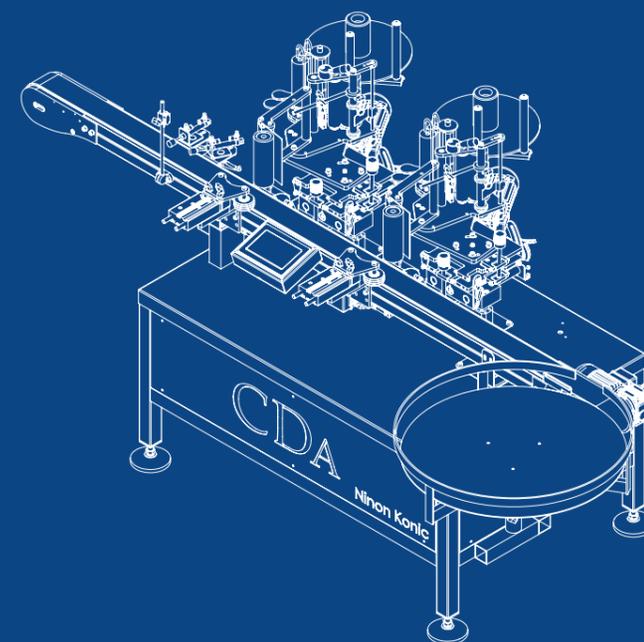

MERKMALE


3 Bis zu **2 konische Etikettenspender** +1 **Obere Station** zum Aufbringen von Etiketten

40
Prod/Min

Etikettierung mit einer Taktrate von bis zu **40 Produkte/Minute***

*Je nach Etikettierung, Produkt und Maschine

ETIKETTENROLLE

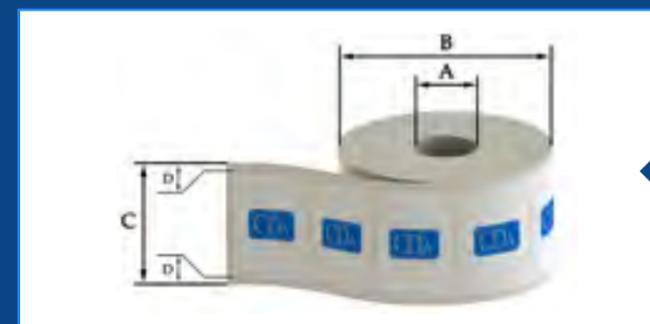

Wickelrichtung: **AUSSEN LINKS**

Abmessungen der Standard-Etikettenrollen*:

- A: Dorndurchmesser = 75 mm
- B: Max. Rollendurchmesser = 320 mm
- C: Max. Etikettierhöhe = 155 mm
- D: Entgittern = 3-5 mm

* Informationen zu weiteren Abmessungen auf Anfrage

BEHÄLTER & ETIKETTEN



KONISCH

Mit seinen beidseitig parallel angebrachten Etikettierstationen lassen sich mit dem Modell Ninon Side zwei Etiketten gleichzeitig auf quadratischen, rechteckigen und ovalen Objekten unterschiedlichen Typs aufbringen. Dabei lassen sich Etikettier-Taktraten von bis zu 60 Produkte/Minute erzielen.



VORTEILE

+ Entdecken Sie auf der [Website](#)


- + FLACHE PRODUKTE QUADRATISCHER, RECHTECKIGER ODER OVALER FORM
- + SPEICHERN DER ETIKETTIERDATEN VON 50 OBJEKTEN (AUßER HÖHENPOSITIONIERUNG)
- + OBERES STABILISIERUNGSBAND

Fotos, Taktraten-Angaben und Beschreibungen unverbindlich.

GERÄTEAUFBAU

Abmessungen:

2809 × 1743 × 1080 mm

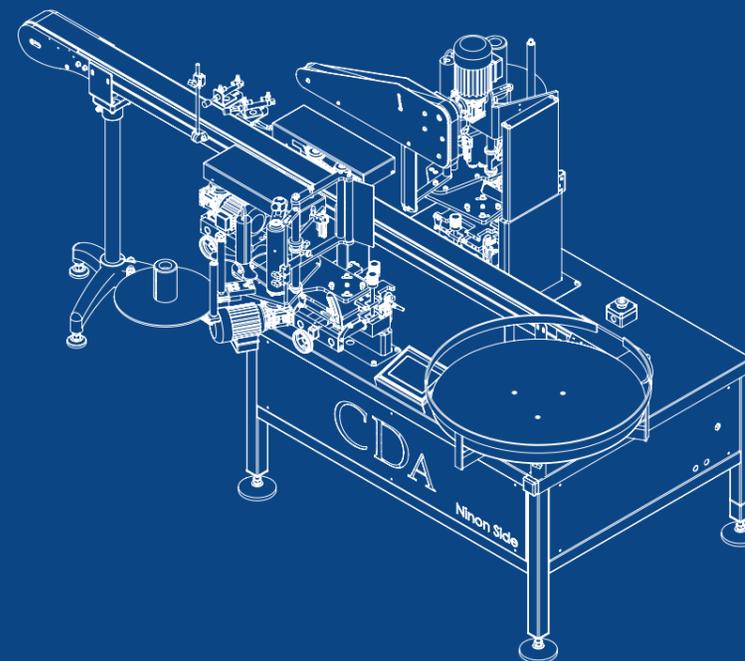

MERKMALE


2 Bis zu 2 Etikettierstationen

60
Prod/Min

Etikettierung mit einer Taktrate von bis zu 60 Produkte/Minute*

*Taktraten je nach Behältnisgröße und Etikettierart

ETIKETTENROLLE

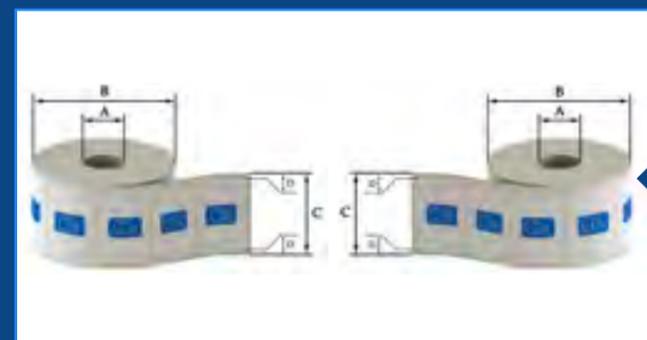

Wickelrichtung: AUSSEN LINKS UND AUSSEN RECHTS

Abmessungen der Standard-Etikettenrollen*:
A: Dordurchmesser = 75 mm
B: Max. Rollendurchmesser = 320 mm
C: Max. Etikettierhöhe = 155 mm
D: Entgittern = 3-5 mm

* für Auskünfte zu weiteren Abmessungen und Wickelrichtungen bei uns rückfragen

BEHÄLTER & ETIKETTEN



QUADRATISCH



RECHTWINKLIG



OVAL



Das mit mehreren vielseitigen Etikettiersystemen ausgestattete Modell Ninon Mix gestattet die Aufbringung von bis zu fünf Etiketten auf unterschiedlichen Objekten quadratischer, rechteckiger, zylindrischer und ovaler Form, mit der Möglichkeit eines raschen Wechsels des Produkttyps. Dabei lassen sich Etikettier-Taktraten von bis zu 60 Produkte/Minute erzielen.



Förderband aus eloxiertem Aluminium

Neigung der Etikettierstationen


Automatische Ausrichtvorrichtung für leichte oder ovale Produkte

Intuitive Steuerung über Touchscreen

Bis zu 5 Etikettierstationen

Einstellung der Etikettierhöhe über eine elektrisch verstellbare Säule

Produkt-Sammeltisch Ø700 mm (als Option)

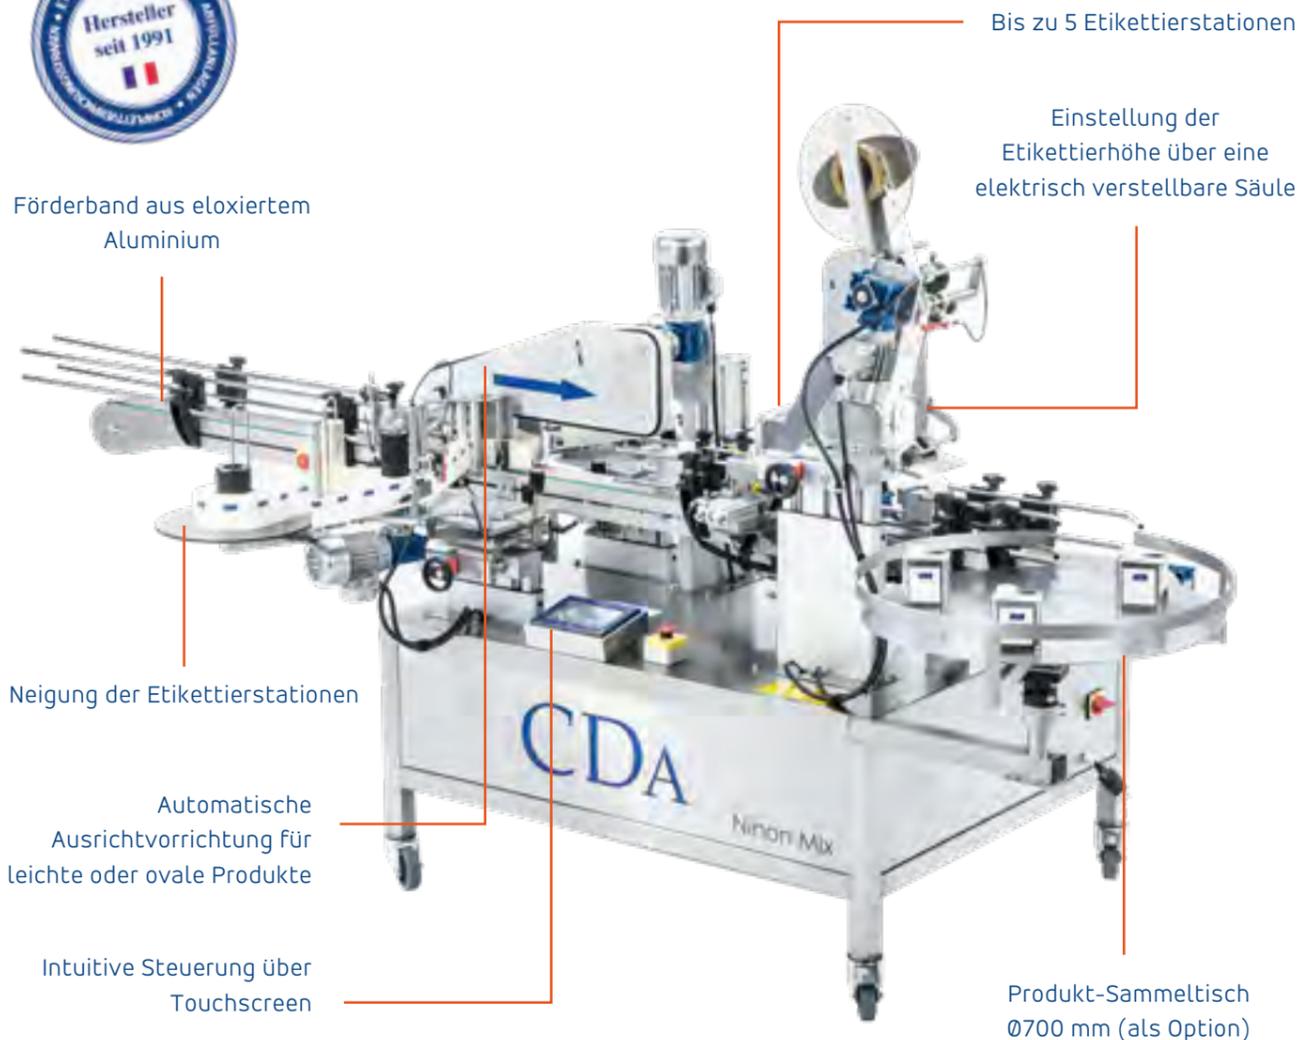

VORTEILE

- + ETIKETTIERUNG VON PRODUKTEN QUADRATISCHEN, RECHTECKIGEN, ZYLINDRISCHEN ODER OVALEN QUERSCHNITTS AUF DER GLEICHEN MASCHINE
- + RASCHER WECHSEL DES PRODUKTSTYPS
- + SPEICHERUNG VON 50 PRODUKTETIKETTIERUNGEN (AUßER HÖHENPOSITIONIERUNG)


Fotos, Taktraten-Angaben und Beschreibungen unverbindlich.

+ Entdecken Sie auf der [Website](#)

GERÄTEAUFBAU

Abmessungen:

2788 × 1663 × 1176 mm

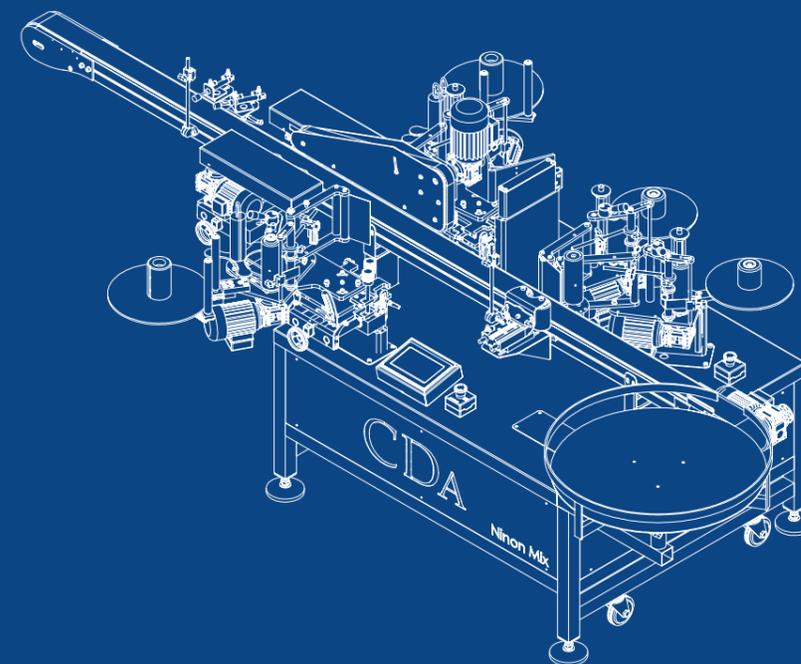

MERKMALE


5 Bis zu 5 Etikettierstationen

60 Prod./Min

Etikettierung mit einer Taktrate von bis zu **60 Produkte/Minute***

*Je nach Etikettierung, Produkt und Maschine

ETIKETTENROLLE

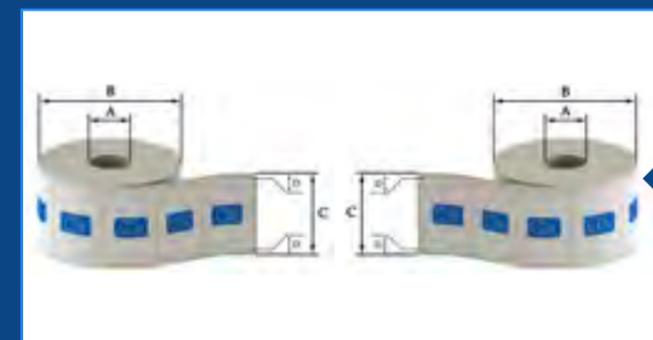

Wickelrichtung: AUSSEN LINKS UND AUSSEN RECHTS

Abmessungen der Standard-Etikettenrollen*:

- A: Dorndurchmesser = 75 mm
- B: Max. Rollendurchmesser = 320 mm
- C: Max. Etikettierhöhe = 155 mm
- D: Entgittern = 3-5 mm

* für Auskünfte zu weiteren Abmessungen und Wickelrichtungen bei uns rückfragen

BEHÄLTER & ETIKETTEN



ZYLINDRISCH

RECHTWINKLIG

QUADRATISCH


OVAL

Das Modell Ninon By Pass vereint die Etikettierqualität der 3-Punkt-Technik mit einer Taktrate von bis zu 120 Produkte/Minute. Mit ihr lassen sich Etiketten auf zylindrischen Produkten aller Art aufbringen.



Spulenwechsel an einer der beiden Etikettierstationen ohne jegliche Betriebsunterbrechung

Intuitive Steuerung über Touchscreen

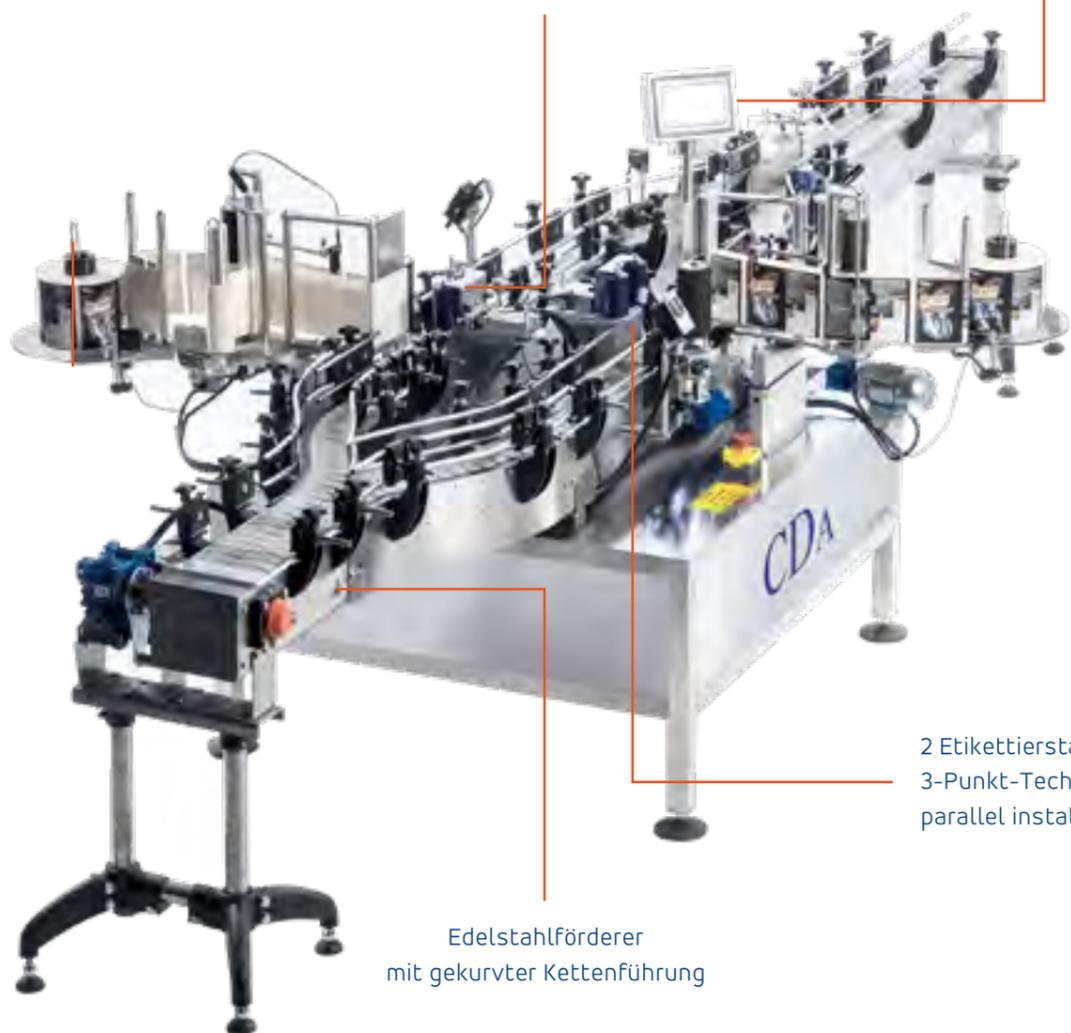

2 Etikettierstationen 3-Punkt-Technik parallel installiert

Edelstahlförderer mit gekurvter Kettenführung

VORTEILE

+ Entdecken Sie auf der [Website](#)


- + DOPPELETTIERSYSTEM / PRÄZISE 3-PUNKT-TECHNIK
- + SPEICHERUNG VON 50 PRODUKTETIKETTIERUNGEN (AUßER HÖHENPOSITIONIERUNG)
- + UNKOMPLIZIERTE BEDIENUNG

Fotos, Taktraten-Angaben und Beschreibungen unverbindlich.

GERÄTEAUFBAU

Abmessungen:

3300 × 1850 × 1200 mm

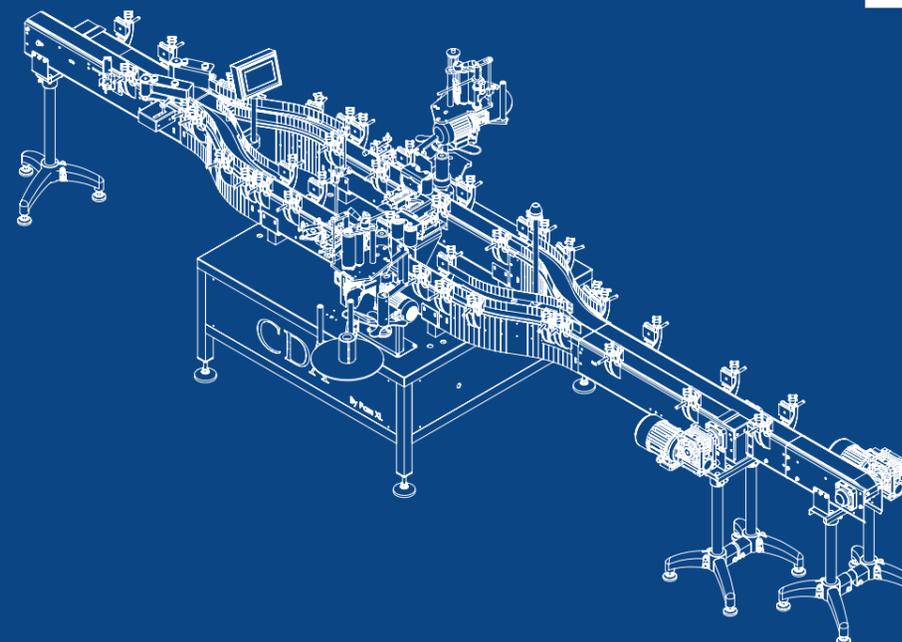

MERKMALE


2x3 Bis zu **2x3 Etikettierstationen** Aufbringen von bis zu **3 Etiketten**

120
Prod/Min

Etikettierung mit einer Taktrate von bis zu **120 Produkte/Minute***

*Taktraten je nach Behältnisgröße und Etikettierart

ETIKETTENROLLE

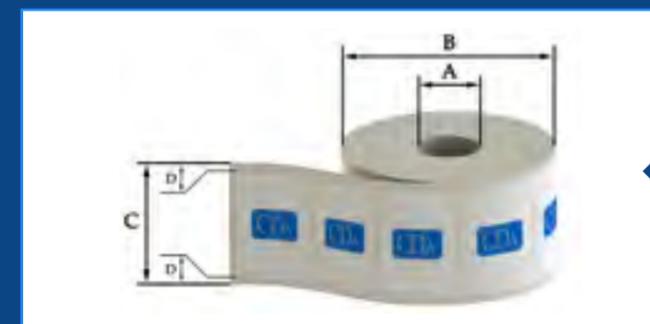

Wickelrichtung: **AUSSEN LINKS**

Abmessungen der Standard-Etikettenrollen*:

A: Dorndurchmesser = 75 mm

B: Max. Rollendurchmesser = 320 mm

C: Max. Etikettierhöhe = 155 mm

D: Entgittern = 3-5 mm

* Informationen zu weiteren Abmessungen auf Anfrage

BEHÄLTER & ETIKETTEN



ZYLINDRISCH

Das Modell Ninon Wrap nutzt eine Banderolierertechnik zur Etikettierung zylindrischer Produkte. Das Modell vereint eine Etikettier-Taktrate von bis zu 200 Produkte pro Minute mit der unkomplizierten Bedienung der CDA-Maschinen.



Einstellung der Etikettierhöhe über eine elektrisch verstellbare Säule

Förderband aus eloxiertem Aluminium oder Edelstahl

Etikettierung durch Banderolierung



Intuitive Steuerung über Touchscreen

Produkt-Sammeltisch Ø700 mm (als Option)

+ Entdecken Sie auf der [Website](#)

VORTEILE


- + ETIKETTIERUNG DURCH BANDEROLIERUNG
- + HOHE ETIKETTIER-TAKTRATE
- + SPEICHERUNG VON 50 PRODUKTETIKETTIERUNGEN (AUßER HÖHENPOSITIONIERUNG)

Fotos, Taktraten-Angaben und Beschreibungen unverbindlich.

GERÄTEAUFBAU

Abmessungen:

2548 × 1035 × 1170 mm

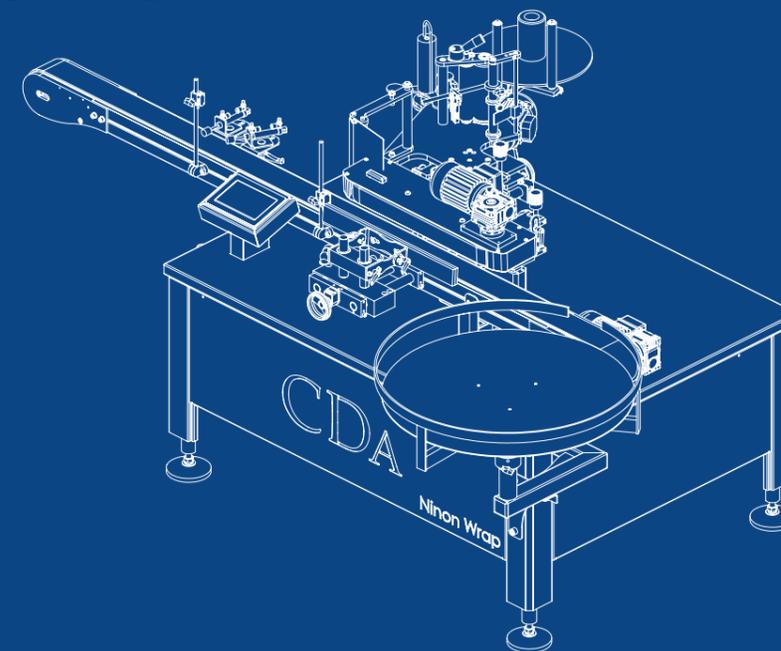

MERKMALE

1


1 Etikettierstation

200
Prod/Min

Etikettierung mit einer Taktrate von bis zu **200 Produkte/Minute***

*Taktraten je nach Behältnisgröße und Etikettierart

ETIKETTENROLLE

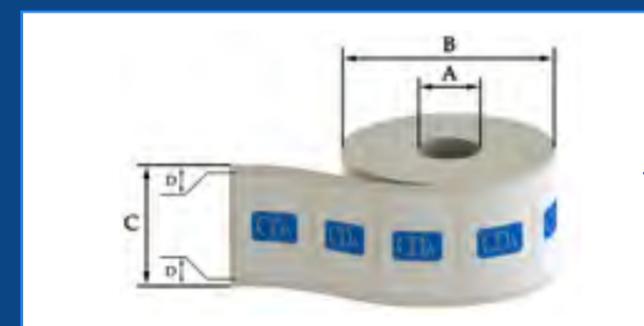

Wickelrichtung: AUSSEN LINKS

Abmessungen der Standard-Etikettenrollen*:

A: Dorndurchmesser = 75 mm

B: Max. Rollendurchmesser = 320 mm

C: Max. Etikettierhöhe = 155 mm

D: Entgittern = 3-5 mm

* Informationen zu weiteren Abmessungen auf Anfrage

BEHÄLTER & ETIKETTEN



ZYLINDRISCH

Etikettiermaschine zum Aufbringen von Klebeetiketten

Die Twin'S von CDA ist eine ultrakompakte Haftetikettiermaschine, die bis zu 2 Etiketten auf zylindrische Behälter aufbringen kann: Weinflaschen, Gläser oder Flaschen unterschiedlicher Größe. Diese automatische lineare Etikettiermaschine verfügt über einen integrierten Stautisch für die Aufnahme Ihrer Produkte. Die Geschwindigkeit kann bis zu 2 500 Produkte/Stunde erreichen.



Eingehäuste Maschine

2 Etikettierstationen auf elektrischen Säulen



Intuitive Steuerung über Touchscreen

Option: Kennzeichnungssystem (Charge, DLUO, Barcode usw.)

Produkt-Sammeltisch Ø700 mm

VORTEILE


- + ULTRA-KOMPAKTE LINIE UND EINFACH IN EINE LINIE ZU INTEGRIEREN
- + EINGEHÄUSTE MASCHINE
- + MULTIFORMAT DURCH EINFACHE EINSTELLUNGEN

Fotos, Taktraten-Angaben und Beschreibungen unverbindlich.

+ Entdecken Sie auf der [Website](#)

GERÄTEAUFBAU

Abmessungen:
2247 × 1684 × 1993 mm

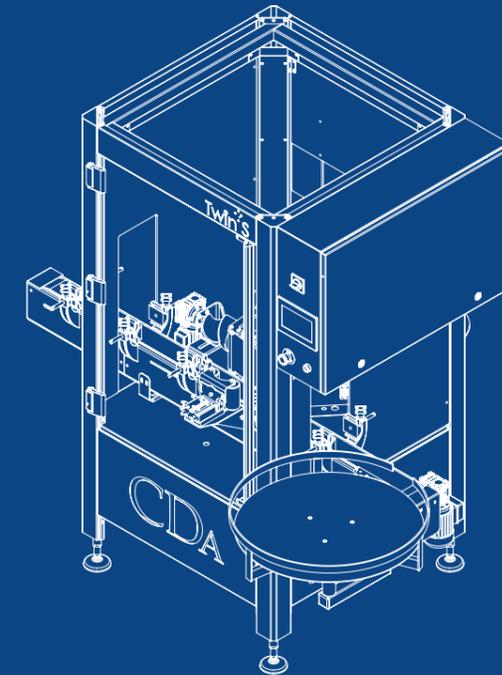

MERKMALE


2 2 Etikettierstation

40
Prod/Min

Etikettierung mit einer Taktrate von bis zu **40 Produkte/Minute***

*Je nach Etikettierung, Produkt und Maschine

ETIKETTENROLLE

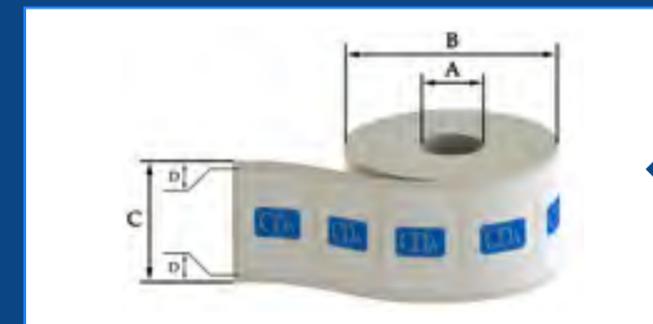

Wickelrichtung: **AUSSEN LINKS**
Abmessungen der Standard-Etikettenrollen*:
A: Dorndurchmesser = 75 mm
B: Max. Rollendurchmesser = 260 mm
C: Max. Etikettierhöhe = 155 mm
D: Entgittern = 3-5 mm

* Informationen zu weiteren Abmessungen auf Anfrage

BEHÄLTER & ETIKETTEN



ZYLINDRISCH

Die Stand-alone-Etikettiermaschine Stick eignet sich zum Etikettieren von Kartons, zylindrischen, quadratischen oder auch rechteckigen Produkten und kann sowohl in einem Förderband als auch auf einem gesonderten Rahmen eingebaut werden.



+ Entdecken Sie auf der [Website](#)



ABFÜLL- UND DOSIERUNGSMASCHINEN

CDA präsentiert seine halbautomatischen und automatischen Abfüllmaschinen.

Unser Angebot an Dosier- und Abfülllösungen wurde speziell für die vielseitige Abfüllung von vielen Flüssigkeiten (flüssig, pastös, dickflüssig, schäumend, spinnend...) entwickelt. Dank der vielen Technologien, die wir beherrschen, passen wir unsere Abfüllmaschinen mit den Pumpen und Abfüllsystemen an, die am besten zu Ihren Produkten passen.


BEHÄLTER UND ETIKETTEN




KARTON



RECHTWINKLIG



QUADRATISCH



OVAL



BAG-IN-BOX

Die K-One ist eine vielseitige, für verschiedenste Flüssigkeiten geeignete Präzisionsschlauchpumpe. Sie kann auf drei Arten gesteuert werden: per Hand, automatisch oder über ein Pedal. Da das Produkt bei der verwendeten Schlauchquetschtechnik immer im Schlauch verbleibt und nie mit der Pumpenmechanik in Berührung kommt, sind Reinigung und Produktwechsel stark vereinfacht.



Intuitive Steuerung über Touchscreen

Automatische Korrektur nach Berechnung

+ Entdecken Sie auf der [Website](#)

VORTEILE

- + FÜR AUTOMATISCHEN ODER HALBAUTOMATISCHEN BETRIEB GEEIGNET
- + KEIN KONTAKT MIT PUMPENMECHANIK, DESHALB REINIGUNG ODER PRODUKTWECHSEL BESONDERS EINFACH
- + EINFACHE BEDIENUNG UND EINSTELLUNG

Fotos, Taktraten-Angaben und Beschreibungen unverbindlich.

MERKMALE

25 Prod/Min
Taktrate: bis zu **25 Produkte/Minute***
*Taktraten je nach Behältnisgröße

±1%
Befüllungsgenauigkeit **±1 %**

VISKOSITÄTEN



Der von CDA vorgeschlagene Kolbenpumpenwagen enthält ein Pumpsystem für sehr dickflüssige Produkte. Mehrere Kolbentypen sind zur Anpassung an Dosiermengen und Produkteigenschaften verfügbar. Dieser Wagen großer Dosierpräzision eignet sich besonders für die von CDA entwickelten Abfüllgeräte und -anlagen.



Dosierkopf

Fahrbares Untergestell

+ Entdecken Sie auf der [Website](#)

VORTEILE

- + UNTERGESTELL AUF RÄDERN
- + IDEAL FÜR SEHR DICKFLÜSSIGE PRODUKTE
- + HOHE PRÄZISION

Fotos, Taktraten-Angaben und Beschreibungen unverbindlich.

MERKMALE

50 Prod/Min
Taktrate: bis zu **50 Produkte/Minute***
*Taktraten je nach Behältnisgröße

±1%
Befüllungsgenauigkeit **±1 %**

VISKOSITÄTEN



Mit dem Modell K-Net lassen sich Flüssigkeiten aller Art hygienisch und mit hoher Genauigkeit dosieren und einfüllen. Es ermöglicht Taktraten von bis zu 600 Flaschen/Stunde. Das Modell K-Net überzeugt nicht zuletzt durch seine unkomplizierte Bedienung und Reinigung.



Müheleise Einstellung und Zentrierung der Behälter



Vorrichtung zum Aufschrauben eines Verschlusses (als Option)

Tragrahmen aus Edelstahl 304L

Durchflussmesser auf selbstansaugender Pumpe

+ Entdecken Sie auf der [Website](#)

VORTEILE

- + HYGIENISCHE ABFÜLLUNG MIT TROPFEN- UND SCHAUMBILDUNG VERHINDERNDEM SYSTEM, KEINE FLÜSSIGKEITSRÜCKHALTUNG
- + ABFÜLLPRÄZISION $\pm 0,5\%$ MIT MAGNETISCH-INDUKTIVEM ODER MASSENDURCHFLUSSMESSER
- + AUFFANG WANNE FÜR ÜBERGELÄUFTE PRODUKTE UND REINIGUNGSABWÄSSER
- + UNKOMPLIZIERTE BEDIENUNG UND REINIGUNG


Fotos, Taktraten-Angaben und Beschreibungen unverbindlich.

CDA Deutschland GmbH – Lindenweg 20 – D-35638 Leun Tel.: 06473 / 4180985 (+49 6473 4180985) - www.cdadeutschland.com

GERÄTEAUFBAU

Abmessungen:

760 × 570 × 1600 mm

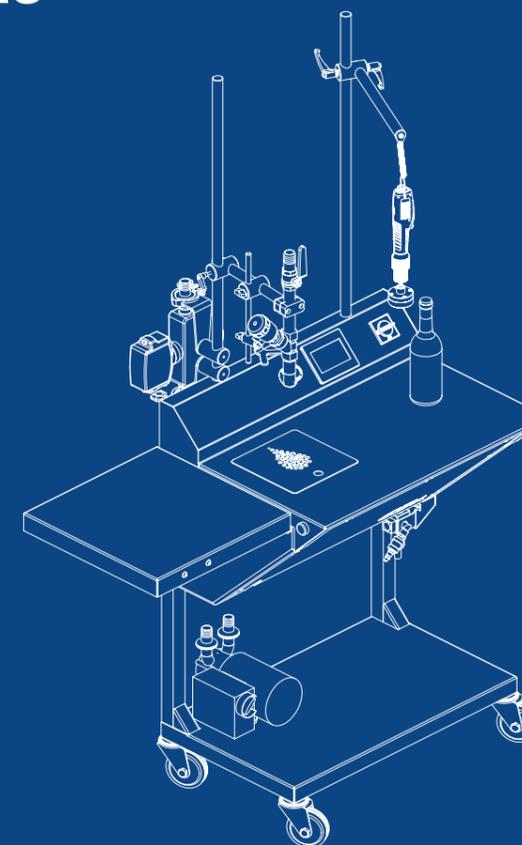

ETIKETTENROLLE



Befüllungsgenauigkeit
 $\pm 0,5\%$



Abfüllgeschwindigkeit
bis zu **600 Flaschen/Stunde***
*Taktraten je nach Behältnisgröße




Verschlussaufschraubung
Müheleise Einstellung und Zentrierung der Behälter




Unkomplizierte Bedienung und Reinigung

BEHÄLTER Typen

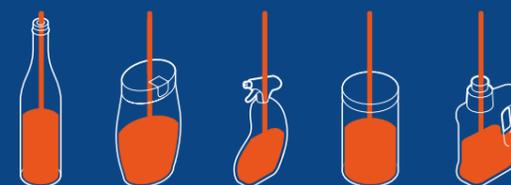

DOSIEREN – FÜLLEN

VISKOSITÄTEN

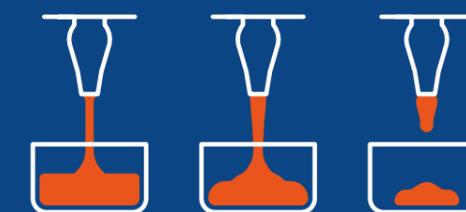

FLÜSSIG

DICKFLÜSSIG

TEIGIG

CDA Deutschland GmbH – Lindenweg 20 – D-35638 Leun Tel.: 06473 / 4180985 (+49 6473 4180985) - www.cdadeutschland.com

Das mit einem Förderband aus Edelstahl ausgestattete Modell K-Net Auto gestattet für die meisten Flüssigstoffe eine hygienische Dosierung, Abfüllung und automatische Verschraubung bei hoher Dosiergenauigkeit. Es kann bis zu 1 200 Flaschen/Stunde abfüllen. Das Modell bietet die bei der Reihe K-Net gewohnte einfache Bedienung, welche durch das automatisierte Förderband noch leichter wird.



Mühe-
lose Einstellung
und Zentrierung der
Behälter

Dosierung mittels
Durchflussmesser,
Kolbenpumpe, Schlauchpumpe,
Zahnradpumpe

Intuitive Steuerung über
Touchscreen



Edelstahl-Förderband mit
Auffangrinnen

Pumpentyp je nach zu förderndem Medium:
Kreisel-, Verdränger-, oder Membranpumpen

VORTEILE

Entdecken Sie auf der Website

- + DAS MODELL K-NET AUTO KANN MIT ALLEN 4 PUMPENTYPEN VERWENDET WERDEN (KREISEL-, VERDRÄNGER-, SCHLAUCH- ODER KOLBENPUMPE)
- + AUSTAUSCHBARKEIT
- + SEHR SCHNELL LAUFEND


Fotos, Taktraten-Angaben und Beschreibungen unverbindlich.

CDA Deutschland GmbH – Lindenweg 20 – D-35638 Leun Tel.: 06473 / 4180985 (+49 6473 4180985) - www.cdadeutschland.com

GERÄTEAUFBAU

Abmessungen:

2666 × 769 × 1791 mm

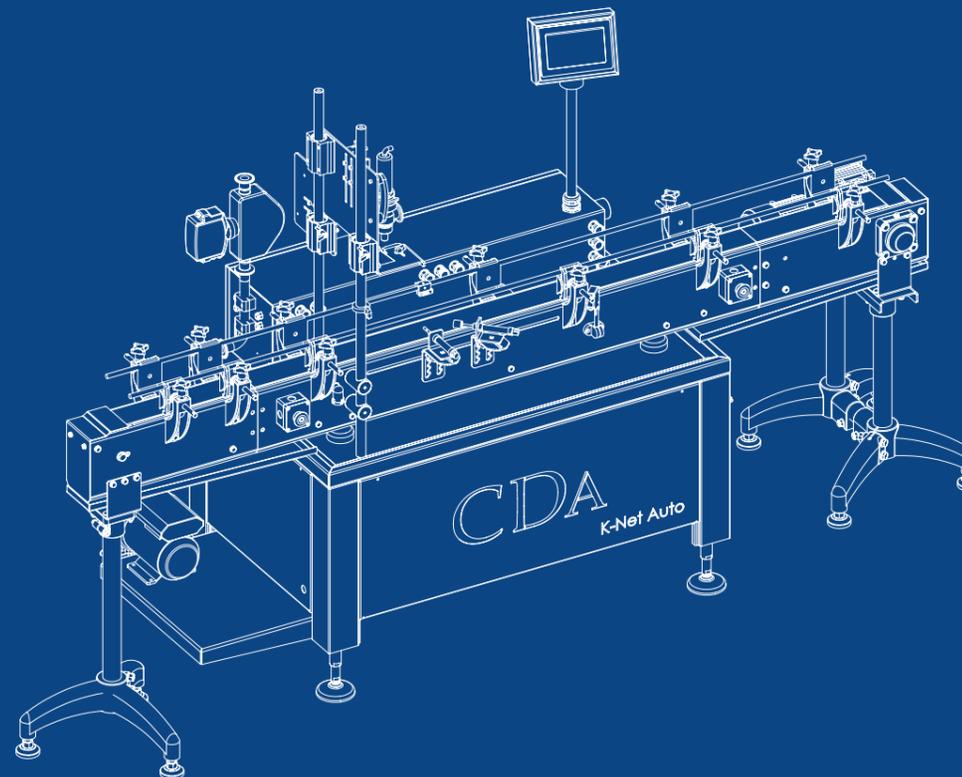

ETIKETTENROLLE



Befüllungsgenauigkeit
±0,5 %



Abfüllgeschwindigkeit
bis zu **1 200 Flaschen/Stunde***
*Taktraten je nach Behältnisgröße




Verschlussaufschraubung
Mühe-lose Einstellung und
Zentrierung der Behälter




Unkomplizierte Bedienung
und Reinigung

BEHÄLTER-TYPEN

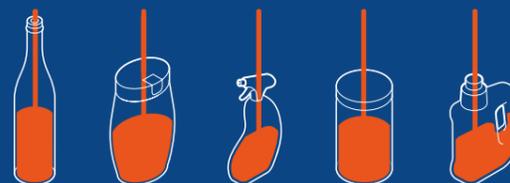

DOSIEREN – FÜLLEN

VISKOSITÄTEN

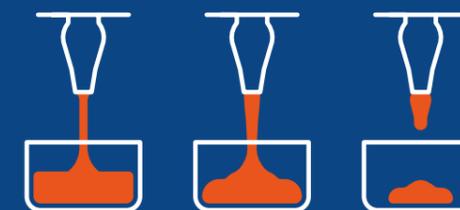


FLÜSSIG

DICKFLÜSSIG

TEIGIG

CDA Deutschland GmbH – Lindenweg 20 – D-35638 Leun Tel.: 06473 / 4180985 (+49 6473 4180985) - www.cdadeutschland.com

Das auf einem Rahmen aus Edelstahl 304 L aufbauende Modell K-Line S ermöglicht automatisches Abfüllen verschiedenster Flüssigkeitstypen. Es kann mit 2 bis 6 Abfüllstutzen ausgestattet sein und bis zu 3 000 Flaschen/Stunde abfüllen. Die K-Line S überzeugt nicht zuletzt durch ihr Selbstreinigungssystem. Für schäumende Produkte kann sie mit Tauchstutzen ausgerüstet werden.

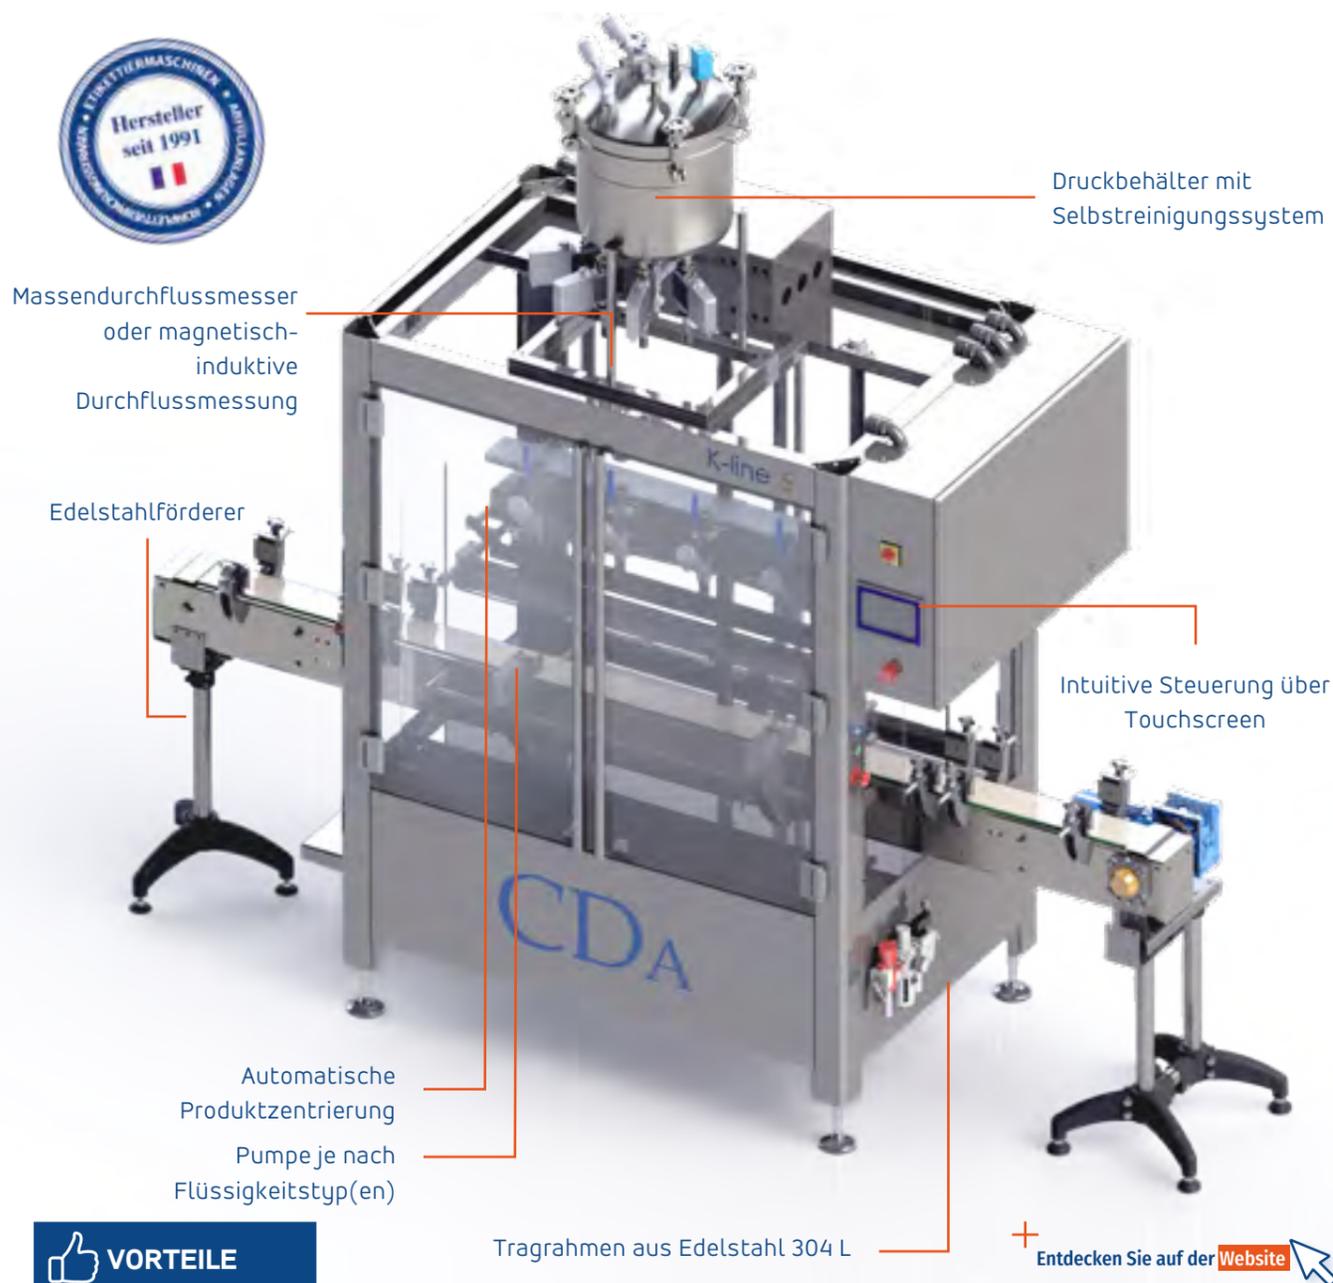

VORTEILE


- + 2 BIS 6 FÜLLSTUTZEN (TAUCHSTUTZEN OPTIONAL)
- + SELBSTREINIGUNGSSYSTEM
- + UNKOMPLIZIERTE BEDIENUNG

Fotos, Taktraten-Angaben und Beschreibungen unverbindlich.

GERÄTEAUFBAU

Abmessungen:

2666 × 1375 × 2912 mm

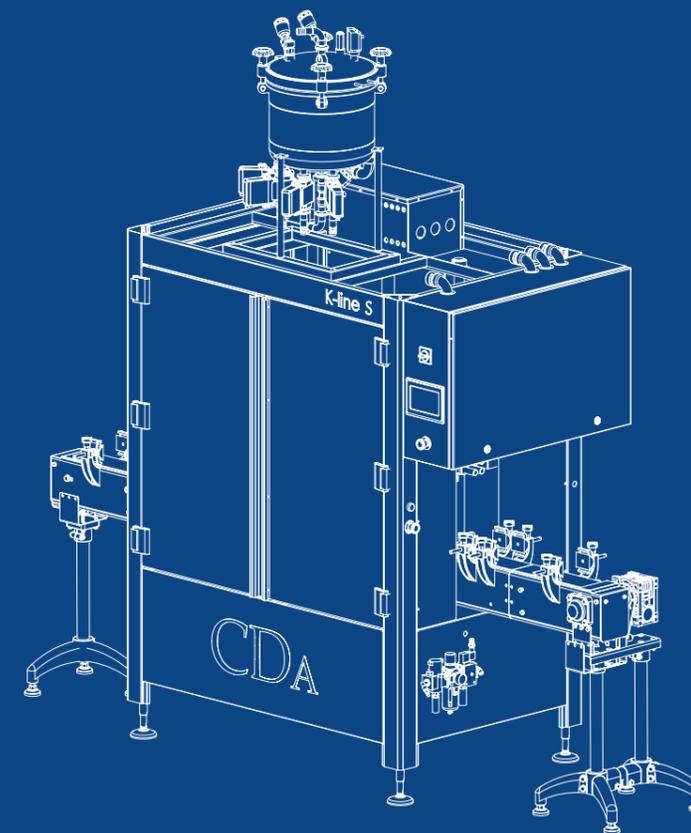

ETIKETTENROLLE



Befüllungsgenauigkeit
±0,5 %



Abfüllgeschwindigkeit
bis zu **3 000 Flaschen/Stunde***
*Taktraten je nach Behältnisgröße




Automatische
Produktzentrierung




Selbstreinigungssystem

BEHÄLTER Typen

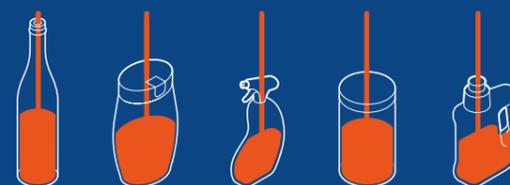

DOSIEREN – FÜLLEN

VISKOSITÄTEN

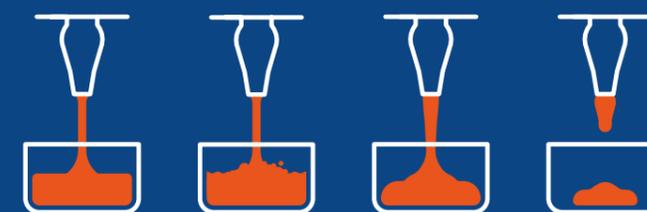

FLÜSSIG SCHÄUMEND DICKFLÜSSIG TEIGIG



CDA
DEUTSCHLAND

VERSCHLIESS-, VERSCHRAUB- UND VERKAPSELUNGSMASCHINEN

CDA entwirft Ihre halbautomatischen und automatischen Schraubsysteme.

Um Ihnen komplette Verpackungslösungen anbieten zu können, haben wir auch eine Reihe von Verschluss-, Schraub- und Versiegelungsmaschinen für Ihre Produkte entwickelt. Diese Lösungen lassen sich perfekt in Ihre CDA-Etikettier- und Abfüllmaschinen integrieren.

Die VS100 ist ein in einer CDA-Etikettier- oder Abfüllmaschine integrierbares Schraubmodul. Diese elektrisch betriebene Schraubvorrichtung ermöglicht das Festschrauben der Behälterverschlüsse.



1 Einbau-Schraubmodul

Beidhändige Bedienung

+ Entdecken Sie auf der [Website](#)

VORTEILE


- + EIGENSTÄNDIGES MODUL
- + HOCHATTRAKTIVES PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS
- + UNKOMPLIZIERTE BEDIENUNG

Fotos, Taktraten-Angaben und Beschreibungen unverbindlich.


MERKMALE

1 Schraubvorrichtung

Einstellung des Drehmoments der Festschraubung auf dem Kopf

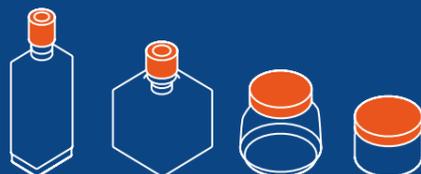

Die elektrische Schraubvorrichtung VS 500 kann, wie schon ihre kleine Schwester, zum Festschrauben von Verschlüssen in einer CDA-Etikettier- oder Abfüllmaschine eingebaut werden. Sie verfügt zudem über einen Förderer von 500 mm und kann bis zu 25 Objekte/Minute verschließen.

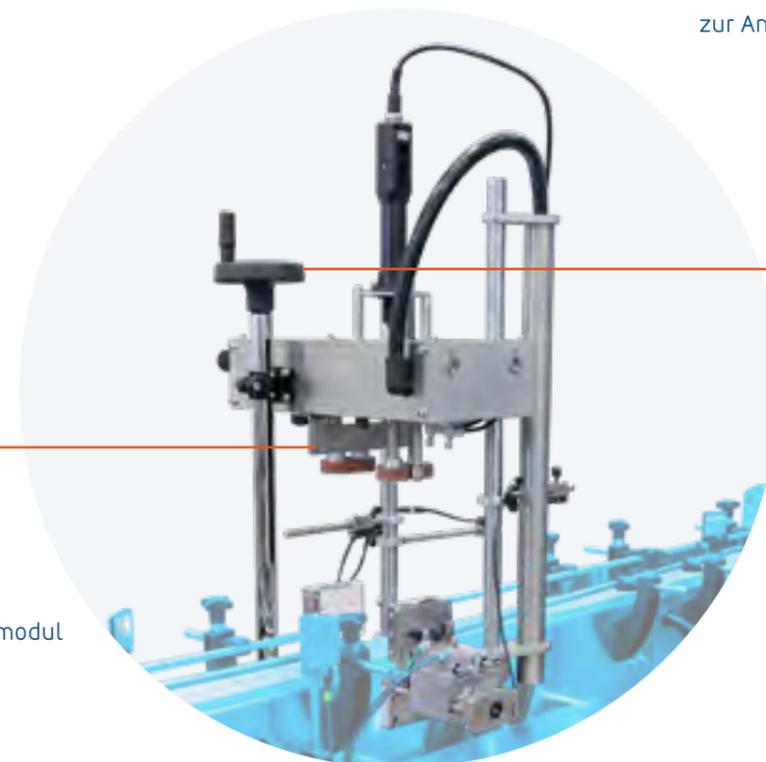

1 Einbau-Schraubmodul

Höheneinstellung mit Kurbel zur Anpassung an verschiedene Formate

+ Entdecken Sie auf der [Website](#)

VORTEILE

- + 500-MM-FÖRDERER
- + HOCHATTRAKTIVES PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS
- + UNKOMPLIZIERTE BEDIENUNG

Fotos, Taktraten-Angaben und Beschreibungen unverbindlich.

MERKMALE

1 Schraubvorrichtung

25 Verschleiß-Taktrate bis zu 25 Produkte/Minute



Die VS 1000 ist eine automatische Schraubvorrichtung mit zwei Elektromotoren, die bis zu 30 Produkte/Minute verschließen kann. Diese eigenständige Schraubvorrichtung kann an zahlreiche Verschlusstypen angepasst werden, auch solche mit integrierter Pumpe oder Spritzpistole (Seifenspender, Sprays...).



VORTEILE

- + VERSCHRAUBEN ZAHLREICHER VERSCHLUSSTYPEN
- + MIT SENSOR ZUR DETEKTION DES VORHANDENSEINS DES VERSCHLUSSES UND EINFACHER EINSTELLUNG
- + MASCHINENUMHAUSUNG NACH EUROPÄISCHEN RICHTLINIEN UND NORMEN (CE-KENNZEICHNUNG)

Fotos, Taktraten-Angaben und Beschreibungen unverbindlich.

+ Entdecken Sie auf der [Website](#)

MERKMALE

2 Schraubvorrichtungen eingebaut

30 Verschließ-Taktrate bis zu **30 Produkte/Minute**

VERSCHLUSSTYPEN



Die Verschlussmaschine B-Caps besorgt die Zuteilung der Kronkorken (über Rüttelspeiser) und das Verschließen von Bierflaschen mit Taktraten von bis zu 1 500 Flaschen/Stunde. Diese eigenständige automatische Verschlussmaschine akzeptiert alle Kronkorkentypen und kann in einer kompletten Abfüllanlage eingebaut werden.



VORTEILE

- + ALLE FORMATE UND INHALTE VON GLASFLASCHEN
- + KANN IN ABFÜLL- UND/ODER ETIKETTIERMACHINE EINGEBAUT WERDEN
- + UNKOMPLIZIERTE BEDIENUNG

Fotos, Taktraten-Angaben und Beschreibungen unverbindlich.

+ Entdecken Sie auf der [Website](#)

MERKMALE

25 Verschließrate bis zu **25 Produkte/Minute**

Alle Kronkorkentypen

VERSCHLUSSTYPEN



Mit Durchmessern von 26 oder 29 mm



CDA
DEUTSCHLAND

KOMPLETTE ABFÜLL-, VERSCHLISS- UND ETIKETTIERLINIEN

CDA bietet Ihnen komplette Linien für die Etikettierung, Abfüllung und Verschließung Ihrer Produkte an.

Entdecken Sie unsere Monoblöcke, die Effizienz und Kompaktheit vereinen. Abfüllen, Verschrauben und Etikettieren Ihrer Produkte in einer einzigen kompakten Maschine.



Komplette Verschlusstypen nach Maß

Die Komplette Füll-, Verschliess- und Etikettiermaschine werden den spezifischen Bedürfnissen des Kunden entsprechend konzipiert und schlüsselfertig übergeben. Unsere Engineering-Abteilung stellt hierfür ein Komplettangebot zusammen, das Entwurf, Fertigung, Montage und Inbetriebnahme umfasst.



VORTEILE

- + ZUFÜHRSYSTEM (DREHTISCHE, FÖRDERBANDMODULE USW.)
- + BEFÖRDERUNG
- + ABFÜLLUNG / DOSIERUNG
- + AUTOMATISCHE DECKELZUFÜHRUNG
- + VERSCHLIESSEN / VERSCHRAUBEN
- + ETIKETTIERUNG
- + STRASSENENDE (SAMMELN, VERPACKEN, MIT PAKETBAND SICHERN, PALETTIEREN USW.)
- + KENNZEICHNUNG – RÜCKVERFOLGBARKEIT

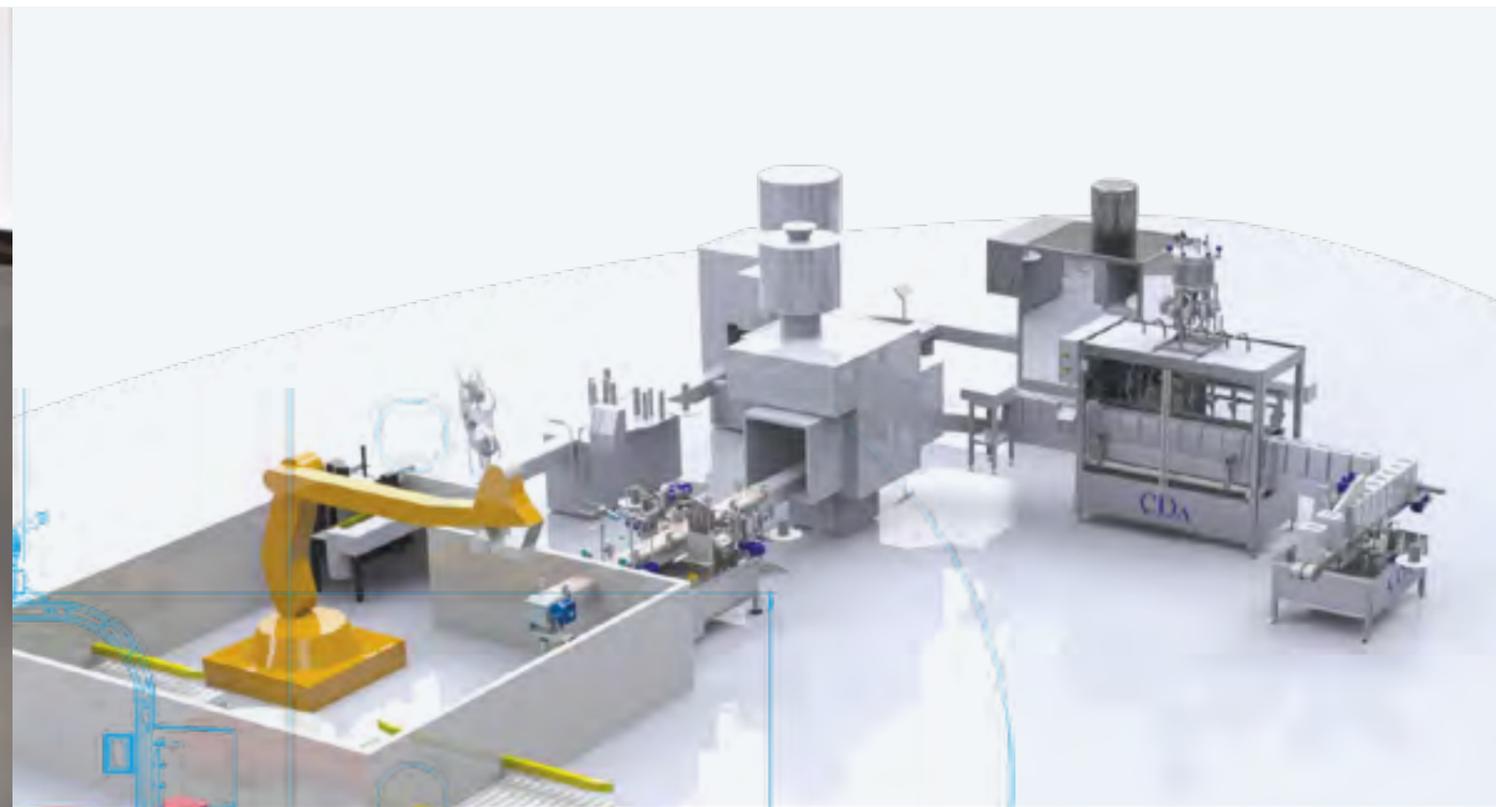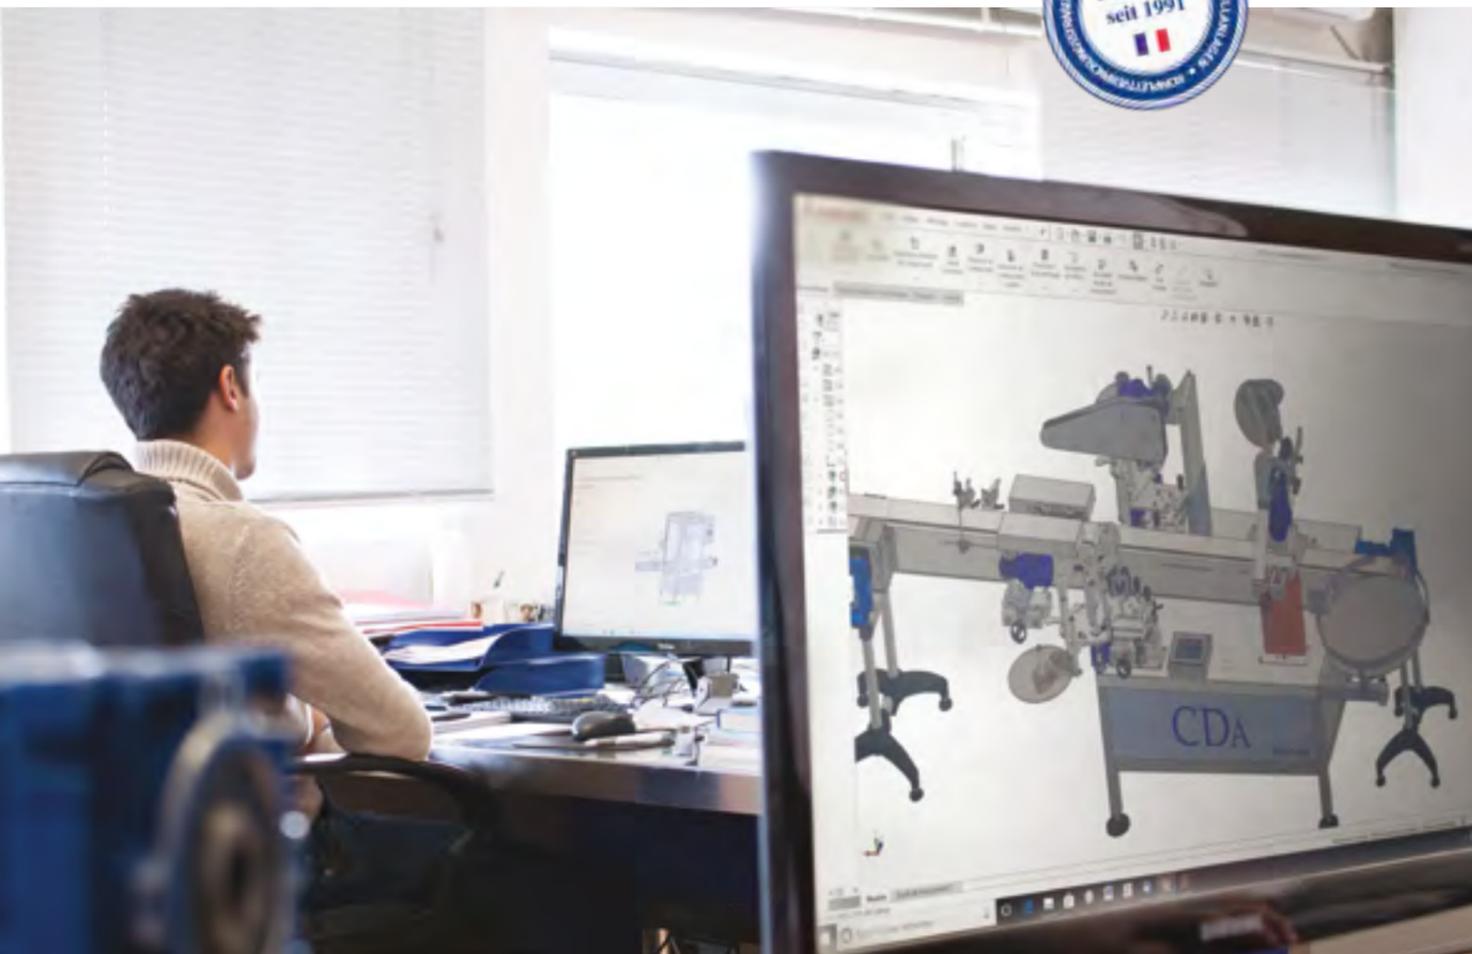

Ausgestattet mit einem Eingabetisch, Förderband, Pumpe, Verschrauber und einer 3-Punkte Etikettierstation inklusive Drehteller. Die E-Fill ist eine kompakte benutzerfreundliche Abfüll- und Etikettieranlage für Fläschchen von 5 ml bis 1 L (20 mm Durchmesser bis 90 mm Durchmesser)

ABFÜLLUNG

FLASCHENFORMAT	Zylindrisch von 5 ml bis 1 L (Andere Formate müssen bestätigt werden)
GENAUIGKEIT	± 0,5 %
STEUERUNG DER PUMPE	8 Zoll LCD Touchscreen
FUNKTIONEN	Korrektur / Wiederansaugung / Geschwindigkeitskontrolle
PUMPE	3 Mögliche Ausführungen der Maschine, je nach Anwendung (Füllmenge und Produkt): Schlauchpumpe, Kolbenpumpe, Impellerpumpe mit Durchflussmesser (Massen oder Elektromagnetisch)



VERSCHRAUBUNG

EINDRÜCKER FÜR TROPFER	Pneumatisch einstellbarer Eindrücker
VERSCHRAUBUNG DER VERSCHLÜSSE	Elektrischer Verschrauber mit Drehmomenteinstellung

ETIKETTIERUNG


ETIKETTIERSTATIONEN	Bis zu 2 Spender
FUNKTIONEN	Speicherung / Flaschenzähler / Wiederaufrufen der gespeicherten Werte
BEDIENUNG	LCD Touchscreen
IN DER HÖHE EINSTELLBAR	Elektrisch gesteuert am Touchscreen



VORTEILE

- + LEISTUNG BIS ZU 1500 FLASCHEN /STUNDE
- + SEHR PRÄZISE ABFÜLLUNG ± 0,5%
- + LIQUID/AROMENWECHSEL INNERHALB VON 2 MINUTEN
- + KOMPAKTE & VIELSEITIGE LINIE: ABFÜLLEN, VERSCHRAUBEN & ETIKETTIEREN VON 5 ML BIS 1 L
- + 2 ETIKETTIERSTATIONEN
- + SPREICHERUNG VON 50 PRODUKAUSSTATTUNGEN (AUßER HÖHENPOSITIONIERUNG)
- + BEDIENERFREUNDLICH

Entdecken Sie auf der [Website](#)

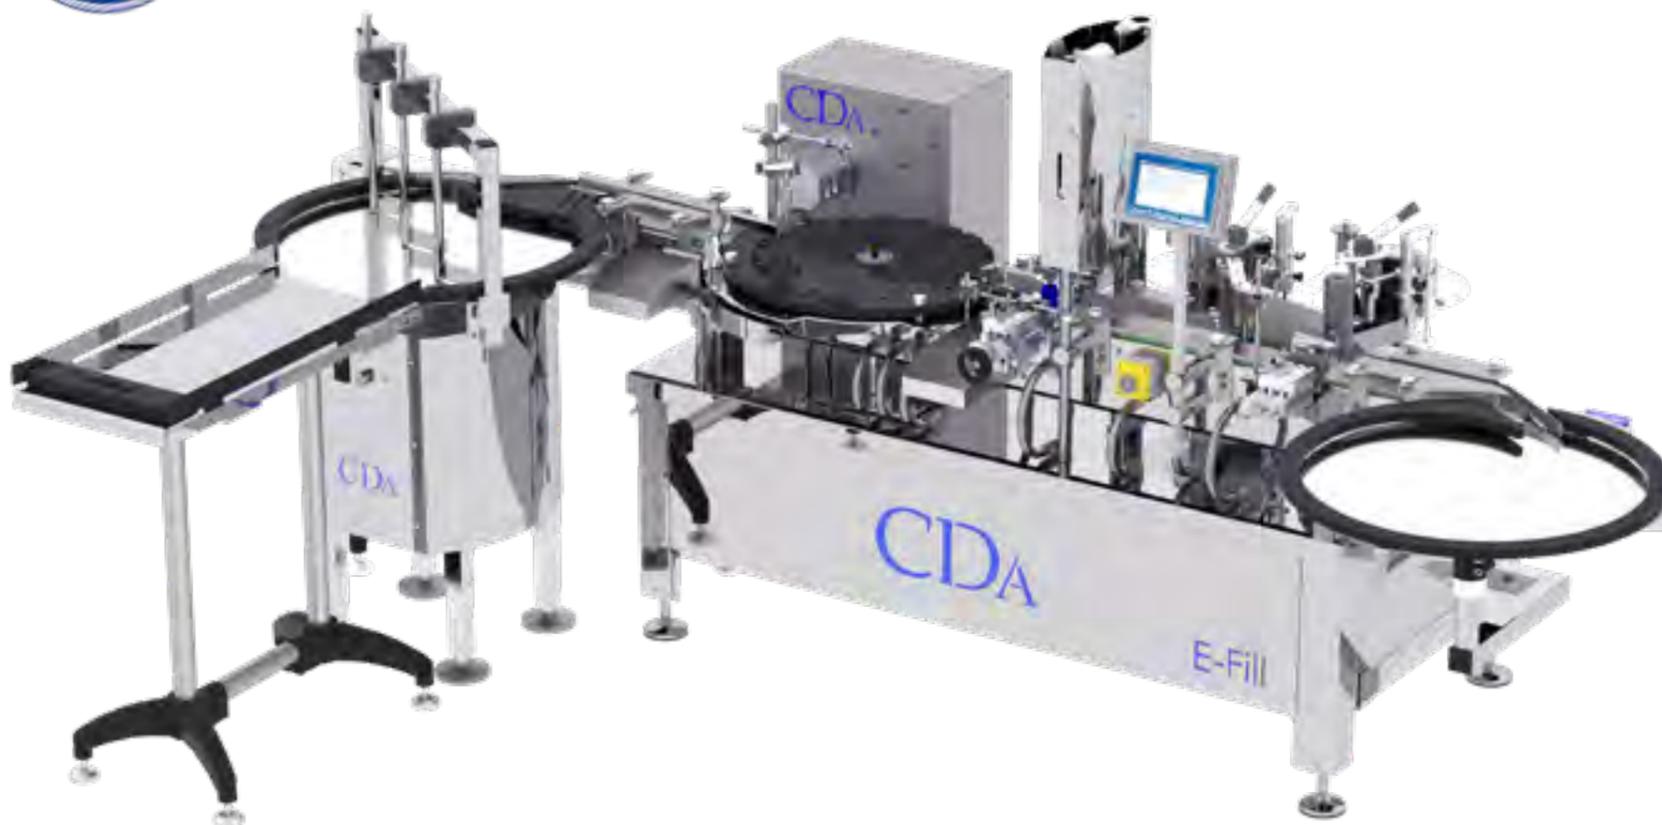

Fotos, Leistungen und Beschreibung dienen zu Informationszwecken ohne Vertragszweck und können abweichen.

MERKMALE

Abmessungen:
3178 x 1582 x 1724 mm

Befüllungsgenauigkeit
±0,5%

Abfüllgeschwindigkeit
bis zu **25 Produkte/Minute***
*Taktzeiten je nach Behältnisgröße und Etikettierart

Bis zu
2 Etikettierstationen

Gefäßgrößen von **5 ml bis 1 L**
mit der entsprechenden Ausrüstung

BEHÄLTER Typen



Die E-Fill ist mit einem automatischen Flaschenausrichter ausgestattet, ein Förderband, Pumpe, Verschrauber, Etikettierstation und ein Auslaufdrehteller. Sehr kompakt. Diese Maschine ist sehr Benutzerfreundlich für die Abfüllung und Etikettierung von kleinen Flaschen.

ABFÜLLUNG

FLASCHENFORMAT	Zylindrisch von 5 ml bis 1 L (Andere Formate müssen bestätigt werden)
GENAUIGKEIT	± 0,5 %
STEUERUNG DER PUMPE	8 Zoll LCD Touchscreen
FUNKTIONEN	Korrektur / Wiederansaugung / Geschwindigkeitskontrolle
PUMPE	3 Mögliche Ausführungen der Maschine, je nach Anwendung (Füllmenge und Produkt): Schlauchpumpe, Kolbenpumpe, Impellerpumpe mit Durchflussmesser (Massen oder Elektromagnetisch)



VERSCHRAUBUNG

EINDRÜCKER FÜR TROPFER	Pneumatisch einstellbarer Eindrücker
VERSCHRAUBUNG DER VERSCHLÜSSE	Elektrischer Verschrauber mit Drehmomenteinstellung



ETIKETTIERUNG

ETIKETTIERSTATIONEN	Bis zu 2 Spender
FUNKTIONEN	Speicherung / Flaschenzähler / Wiederaufrufen der gespeicherten Werte
BEDIENUNG	LCD Touchscreen
IN DER HÖHE EINSTELLBAR	Elektrisch gesteuert am Touchscreen



VORTEILE

- + LEISTUNG BIS ZU 1500 FLASCHEN /STUNDE
- + SEHR PRÄZISE ABFÜLLUNG ± 0,5%
- + LIQUID/AROMENWECHSEL INNERHALB VON 2 MINUTEN
- + KOMPAKTE & VIELSEITIGE LINIE: ABFÜLLEN, VERSCHRAUBEN & ETIKETTIEREN VON 5 ML BIS 1 L

Maximale Außendurchmesser der Behältnisse: 90 mm

+ Entdecken Sie auf der [Website](#)

MERKMALE

Abmessungen:
3178 x 1582 x 1724 mm

±0,5% Befüllungsgenauigkeit
±0,5 %

25 Prod/Min Abfüllgeschwindigkeit
bis zu 25 Produkte/Minute*
*Taktzeiten je nach Behältnisgröße und Etikettierart

2 Bis zu 2 Etikettierstationen

Gefäßgrößen von 5 ml bis 1 L
mit der entsprechenden Ausrüstung

BEHÄLTER Typen



Mit automatischem Flaschenausrichter (Höhere Kapazität)
Komplette Abfüll- und Etikettiermaschine für kleine
Flaschen

Die E-Fill S ist die neuste Generation von automatischen Füll-, Verschraub-, und Etikettiermaschinen von CDA. Ausgelegt für Flaschen von 5 bis 250 ml und geeignet für die automatische Verpackung Ihrer Produkte.

VORTEILE

- + LEISTUNG BIS ZU 3000 FLASCHEN /STUNDE
- + HOHE FÜLLGENAUIGKEIT
- + AUTOMATISIERTES AUFLEGEN UND FESTSCHRAUBEN DER VERSCHLÜSSE
- + BIS ZU 2 ETIKETTIERSTATIONEN
- + EINFACHE BEDIENUNG UND REINIGUNG

ABFÜLLUNG



FLASCHENFORMAT	Nach Wahl kann die Maschine für Flaschenformate von entweder: 5, 10, 15, 30, 60, 120, 250 ml geliefert werden
GENAUIGKEIT	± 0,5 %
STEUERUNG DER PUMPE	8 Zoll LCD Touchscreen
FUNKTIONEN	Korrektur / Wiederansaugung / Geschwindigkeitskontrolle



VERSCHRAUBUNG



EINDRÜCKER FÜR TROPFER	Pneumatisch einstellbarer Eindrücker
VERSCHRAUBUNG DER VERSCHLÜSSE	Elektrischer Verschrauber mit Drehmenteinstellung



ETIKETTIERUNG

ETIKETTIERSTATIONEN	Bis zu 2 Spender
FUNKTIONEN	Speicherung / Flaschenzähler /Wiederaufrufen der gespeicherten Werte
BEDIENUNG	LCD Touchscreen
IN DER HÖHE EINSTELLBAR	Elektrisch gesteuert am Touchscreen



Fotos, Leistungen und Beschreibung dienen zu Informationszwecken ohne Vertragszweck und können abweichen.

MERKMALE

Abmessungen:
3762 x 1748 x 1986 mm

Befüllungsgenauigkeit
±0,5%

Abfüllgeschwindigkeit
bis zu **50 Produkte/Minute***
*Taktzeiten je nach Behältnisgröße und Etikettiergart

Bis zu
2 Etikettierstationen

Gefäßgrößen von **5 ml bis 250 ml**
mit der entsprechenden Ausrüstung

MÖGLICHKEITEN DER GEFÄSSZUFÜHRUNG



ZUFÜHRUNGS-DREHTISCH



AUTOMATISCHER AUFRICHTER



AUTOMATISCHER AUFRICHTER FÜR GEFÄSSE
MIT TRICHTER (VON HOHER KAPAZITÄT)

Die E-Fill SW ermöglicht das Füllen, Verschrauben und Etikettieren von Flaschen von 5 bis 250 ml. Sie verfügt über 2 Betriebsarten: den «Vollautomatik»-Modus für große Serien und den «Switch»-Modus für kleine und mittlere Produktionen mit manueller Entfernung des Verschlusses auf der Flasche. Der Wechselmodus ermöglicht eine größere Flexibilität und einen schnellen und einfachen Formatwechsel.

VORTEILE

- + AUTOMATISCHER MODUS FÜR DAS HAUPTPRODUKT UND HALBAUTOMATISCHER MODUS FÜR ANDERE FORMATE
- + LEISTUNG UND VIELSEITIGKEIT: MULTIFORMAT
- + LEISTUNG BIS ZU 3000 FLÄSCHCHEN/STUNDE (10ML-FLÄSCHCHEN)
- + ABFÜLLGENAUIGKEIT ± 0,5%

ABFÜLLUNG

FLASCHENFORMAT	Nach Wahl kann die Maschine für Flaschenformate von entweder: 5, 10, 15, 30, 60, 120, 250 ml geliefert werden
GENAUIGKEIT	± 0,5 %
STEUERUNG DER PUMPE	8 Zoll LCD Touchscreen
FUNKTIONEN	Korrektur / Wiederansaugung / Geschwindigkeitskontrolle

VERSCHRAUBUNG

EINDRÜCKER FÜR TROPFER	Automatische Zuführung oder manuelle Verteilung im halbautomatischen Modus
VERSCHRAUBUNG DER VERSCHLÜSSE	Elektrische Verschraubung mit Drehmoment Einstellung

ETIKETTIERUNG

ETIKETTIERSTATIONEN	Bis zu 2 Spender
FUNKTIONEN	Speicherung / Flaschenzähler / Wiederaufrufen der gespeicherten Werte
BEDIENUNG	LCD Touchscreen
IN DER HÖHE EINSTELLBAR	Elektrisch gesteuert am Touchscreen
MARKIERUNG	Markierungssystem auf das Etikett oder unter die Flasche (als Option)



Fotos, Leistungen und Beschreibung dienen zu Informationszwecken ohne Vertragszweck und können abweichen.

MERKMALE

Abmessungen:
4655 × 1450 × 2040 mm

Befüllungsgenauigkeit
±0,5%

Abfüllgeschwindigkeit
bis zu 50 Produkte/Minute*
*Taktzeiten je nach Behältnisgröße und Etikettiergart

Bis zu
2 Etikettierstationen

Gefäßgrößen von 5 ml bis 250 ml
mit der entsprechenden Ausrüstung

MÖGLICHKEITEN DER GEFÄSSZUFÜHRUNG



ZUFÜHRUNGS-DREHTISCH



AUTOMATISCHER AUFRICHTER



AUTOMATISCHER AUFRICHTER FÜR GEFÄSSE MIT TRICHTER (VON HOHER KAPAZITÄT)

CDA verfügt über ein komplettes Angebot zusätzlicher Ausrüstungsteile und Einbaumaschinen um auch den ausgefallendsten Anforderungen seiner Kunden gerecht werden zu können. Dies umfasst die Zuführung, Förderung und Abnahme der Produkte, das Festschrauben der Verschlüsse, Gefäßaufrichter, Markierung/Codierung, Verpackung mit Klebebändern und Folien, sowie Umhausungen der Maschine.

ZUFÜHRUNG UND ABNAHME DER PRODUKTE



Drehtische eines Durchmessers von 700 oder 1000 mm sind an der Zu- oder Abführungsseite der Produkte verfügbar (mit oder ohne Tablett)



Tisch für Be- und Entladen durch Förderbandmodule (maßgerechter Größe)

GEFÄSSAUFRICHTER



Vorrichtung zum automatischen Aufrichten der Gefäße



Automatische Gefäßaufrichter mit Trichter (von hoher Kapazität)




Automatischer Multiformat-Flaschenrichter

MARKIERUNG/CODIERUNG



Markierung mittels Laser

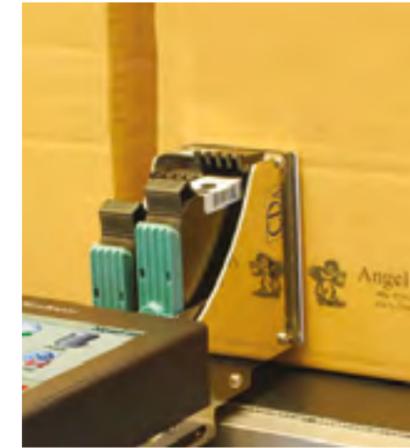

Inkjet für Kartons
MiniTouch-Drucker
- Bis zu 4 Zeilen



Etiketten markieren
Micron

KLEBEBANDSPENDER



Klebebandspender

BEFÖRDERUNG



Herstellung von Förderbändern nach Maß aus eloxiertem Aluminium oder Edelstahl mit Übergabekurven

+ Entdecken Sie unsere ergänzenden Produkte auf unserer [Website](#)



CDA ZU IHREN DIENSTEN

- + MASSGESCHNEIDERTE BERATUNG
- + INDIVIDUELLE BETREUUNG
- + TECHNISCHES EINSATZTEAM VON CDA



ENTDECKEN SIE UNSERE WEBSITE

www.cdadeutschland.com

FOLGEN SIE UNS

Unsere neuesten Nachrichten auf **Facebook** und **Instagram** und die Videos zu unseren Maschinen auf unserem **YouTube**-Kanal



CDA Chabot Delrieu Associés



cda_france



CDA Deutschland



CDA Deutschland



- Präsenz von CDA in der Welt
- Filialen
- Wiederverkäufer / Distributoren

www.cdadeutschland.com



www.cdadeutschland.com

CDA Deutschland GmbH – Lindenweg 20 – D-35638 Leun
Telefon: 06473 / 4180985 (+49 6473 4180985) - E-Mail: info@cdadeutschland.com