

# L 500 - M 600 - S 750 Stahl


## schwarz grundiert und feuerverzinkt

Stahl-Schachtabdeckung begehbar, Standardausführung.  
Rahmen für 4-seitige Auflage mit 2 Mauerankern, Deckel mit 2 Bohrungen als Aushebeöffnung.


L 500 = Tränenblech 3 mm Grundstärke  
M 600 = Tränenblech 4 mm Grundstärke  
S 750 = Tränenblech 5 mm Grundstärke



**HOMBERG**  
GMBH

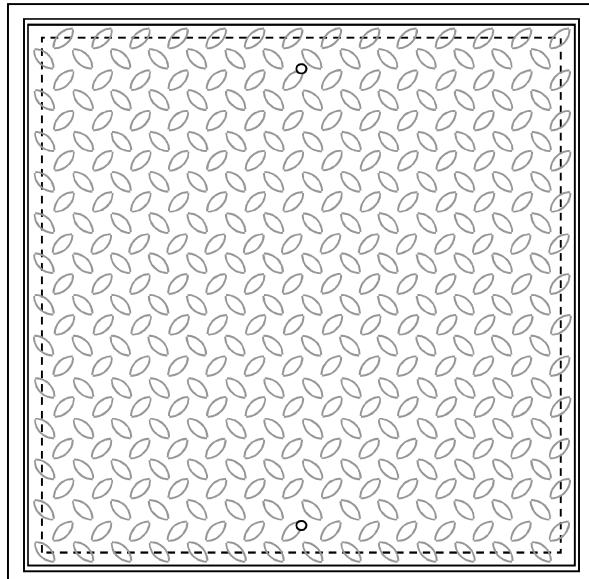

### Systemschnitt

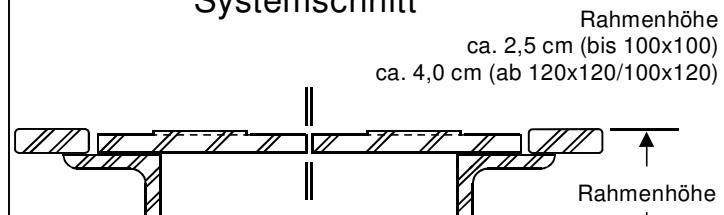

Deckelgröße cm	lichtes Maß ca. cm	Rahmenaußenmaß ca. cm	L 500			M 600			S 750		
			Gew. kg	Art.-Nr. schwarz	Art.-Nr. feuerverzinkt	Gew. kg	Art.-Nr. schwarz	Art.-Nr. feuerverzinkt	Gew. kg	Art.-Nr. schwarz	Art.-Nr. feuerverzinkt
30x30	27x27	34x34	4	1013030	2013030*	5	1023030	2023030*	6	1033030	2033030
40x40	37x37	44x44	6	1014040*	2014040*	8	1024040	2024040*	10	1034040	2034040
45x45	42x42	49x49	8	1014545	2014545*	10	1024545	2024545	12	1034545	2034545
50x50	47x47	54x54	9	1015050*	2015050*	12	1025050	2025050*	15	1035050	2035050
60x60	57x57	64x64	13	1016060*	2016060*	16	1026060	2026060*	20	1036060	2036060
70x70	67x67	74x74	17	1017070*	2017070*	21	1027070	2027070*	26	1037070	2037070
80x80	77x77	84x84	21	1018080*	2018080*	27	1028080	2028080*	34	1038080	2038080**
90x90	87x87	94x94	26	1019090*	2019090*	34	1029090	2029090*	41	1039090	2039090**
100x100	97x97	104x104	31	1011010*	2011010*	41	1021010	2021010*	50	1031010	2031010**
110x110	105x105	114x114	-	-	-	49	1021111	2021111*	60	1031111	2031111
120x120	115x115	124x124	-	-	-	57	1021212	2021212*	70	1031212	2031212
40x60	37x57	44x64	9	1014060	2014060*	12	1024060	2024060	14	1034060	2034060
50x70	47x67	54x74	12	1015070	2015070*	16	1025070	2025070	20	1035070	2035070
60x80	57x77	64x84	16	1016080*	2016080*	21	1026080	2026080*	26	1036080	2036080
70x100	67x97	74x104	23	1017010	2017010*	30	1027010	2027010	36	1037010	2037010
80x100	77x97	84x104	26	1018010	2018010*	33	1028010	2028010	41	1038010	2038010**
100x120	95x115	104x124	-	-	-	49	1021012	2021012	60	1031012	2031012

\* Lagerware \*\* auch mit Verschluss (Mehrpreis) \*\* nur mit Durchfallsicherung (Mehrpreis)

### Zusatzausstattungen

Verschluss+Schlüssel  
Scharniere aufgelegt  
Scharniere, untenliegend  
Aufhaltevorrichtung (zusätzlich zu sa1/sa4 oder su1/su4)  
Scharniere, versenkt, incl. Aufhaltevorrichtung  
Gasdruckfedern (Zusatzausstattung Scharniere erforderlich)  
Aushebegriff, lose beigelegt  
Aushebegriff aufgeschweißt  
Aushebegriff versenkbar  
Aushebeschraube, versenkbar  
Durchfallsicherung  
zusätzliche Maueranker (1 Satz = 2 Stck)  
Doppeldeckel

Art. Nr. schwarz grundiert	Art. Nr. feuerverzinkt
v01	v04
sa1	sa4
su1	su4
av	av
sv1	sv4
gf	gf
gl8	gl8
gs	gs
gv	gv2
as	as
df	df
za2	za2
•	•

# L 500 - M 600 - S 750

## Edelstahl und Aluminium

Schachtabdeckung begehbar, Standardausführung.

Rahmen für 4-seitige Auflage mit 2 Mauerankern

Deckel jeweils mit 2 Bohrungen als Aushebeöffnung.

a) komplett aus Edelstahl V2A W.Nr. 1.4301 gebeizt b) Rahmen Stahl verzinkt, Deckel aus Aluminium-Duett Tränenblech 5 mm Grundstärke




**HOMBERG**  
GMBH

**L 500 = Tränenblech 3 mm Grundstärke**


**M 600 = Tränenblech 4 mm Grundstärke**

**S 750 = Tränenblech 5 mm Grundstärke**

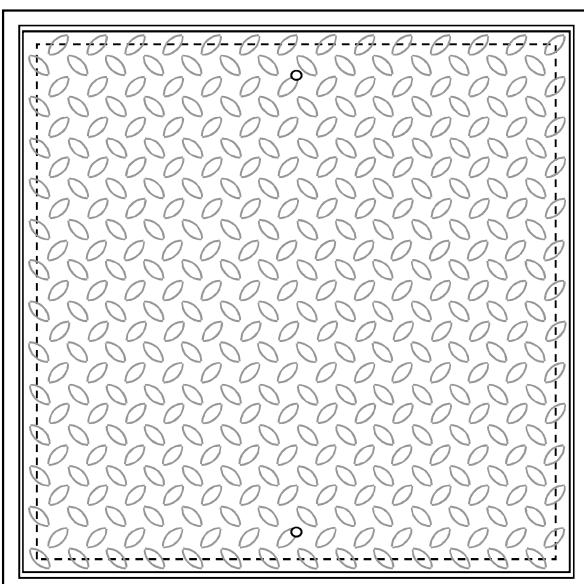

### Systemschnitt

Rahmenhöhe  
ca. 2,5 cm (bis 100x100)  
ca. 4,0 cm (ab 120x120/100x120)

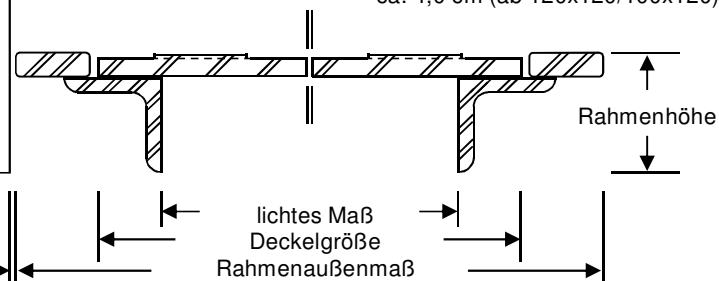

Deckelgröße cm	lichtes Maß ca. cm	Rahmenaußenmaß ca. cm	L 500		M 600		S 750		S 750 Aluminium	
			Gew. kg	Art.-Nr. Edelstahl V2A	Gew. kg	Art.-Nr. Edelstahl V2A	Gew. kg	Art.-Nr. Edelstahl V2A	Gew. kg	Art.-Nr.
30x30	27x27	34x34	4	200013030	5	200023030	6	200033030	4	2033030a
40x40	37x37	44x44	6	200014040	8	200024040	10	200034040	6	2034040a
45x45	42x42	49x49	8	200014545	10	200024545	12	200034545	7	2034545a
50x50	47x47	54x54	9	200015050	12	200025050	15	200035050	8	2035050a
60x60	57x57	64x64	13	200016060	16	200026060	20	200036060	10	2036060a
70x70	67x67	74x74	17	200017070	21	200027070	26	200037070	12	2037070a
80x80	77x77	84x84	21	200018080	27	200028080	34	200038080	16	2038080a
90x90	87x87	94x94	26	200019090	34	200029090	41	200039090	18	2039090a
100x100	97x97	104x104	31	200011010	41	200021010	50	200031010	22	2031010a
110x110	105x105	114x114	-	-	49	200021111	60	200031111	26	2031111a
120x120	115x115	124x124	-	-	57	200021212	70	200031212	30	2031212a
40x60	37x57	44x64	9	200014060	12	200024060	14	200034060	8	2034060a
50x70	47x67	54x74	12	200015070	16	200025070	20	200035070	10	2035070a
60x80	57x77	64x84	16	200016080	21	200026080	26	200036080	16	2036080a
70x100	67x97	74x104	23	200017010	30	200027010	36	200037010	17	2037010a
80x100	77x97	84x104	26	200018010	33	200028010	41	200038010	18	2038010a
100x120	95x115	104x124	-	-	49	200021012	60	200031012	26	2031012a

### Zusatzausstattungen

	Art. Nr. Edelstahl	Art. Nr. Aluminium
Verschluss+Schlüssel	v042	v04
Scharniere aufgelegt	sa42	sa43
Scharniere, untenliegend	su42	su43
Aufhaltevorrichtung (zusätzlich zu sa42/43 oder su42/43)	av2	av3
Scharniere, versenkt, incl. Aufhaltevorrichtung	sv42	sv43
Gasdruckfedern (Zusatzausstattung Scharniere erforderlich)	gf2	gf
Aushebegriff, lose beigelegt	gl82	gl8
Aushebegriff aufgeschweißt	gs2	gs3
Aushebegriff versenkbar	gv22	gv2
Aushebeschraube, versenkbar	as2	as
Durchfallsicherung	df2	df
zusätzliche Maueranker (1 Satz = 2 Stck)	za22	za2
Doppeldeckel	•	•

# LL 500 - LL 600 - LL 750 Stahl

## schwarz grundiert und feuerverzinkt

Stahl-Schachtabdeckung begehbar, Rahmen aus gekantetem Winkelprofil ohne Maueranker. Deckel mit 1 Bohrung als Aushebeöffnung


LL 500 = Tränenblech 3 mm Grundstärke

LL 600 = Tränenblech 4 mm Grundstärke


LL 750 = Tränenblech 5 mm Grundstärke



**HOMBERG**  
GMBH

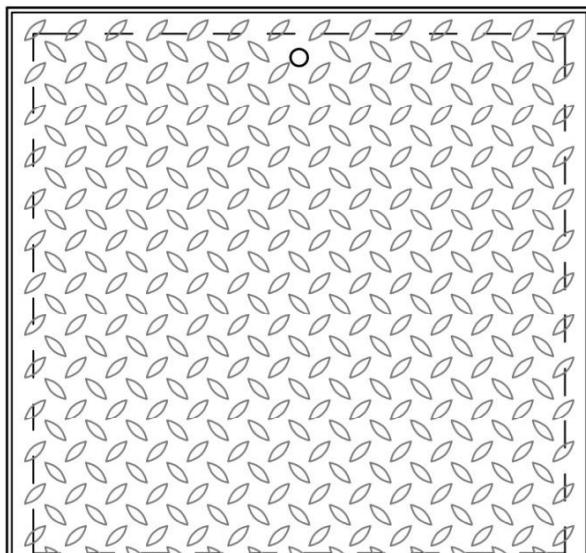

lücktes Maß  
Deckelgröße  
Rahmenaußenmaß

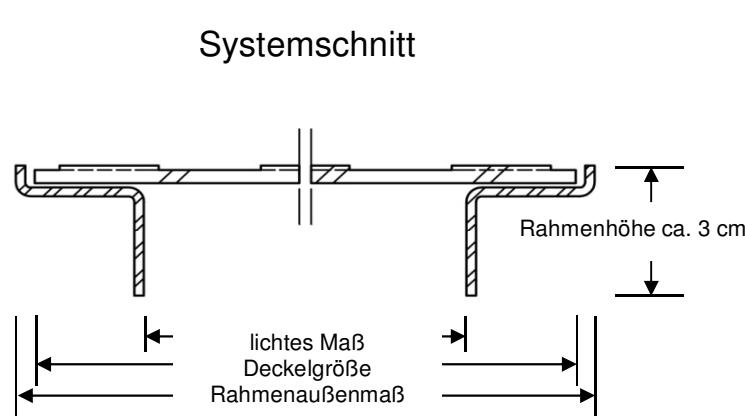

Systemschnitt

Deckelgröße cm	lücktes Maß ca. cm	Rahmen- außenmaß ca. cm	LL 500			LL 600			LL 750		
			Gew. kg	Art.-Nr. schwarz grundiert	Art.-Nr. feuer verzinkt	Gew. kg	Art.-Nr. schwarz grundiert	Art.-Nr. feuer verzinkt	Gew. kg	Art.-Nr. schwarz grundiert	Art.-Nr. feuer verzinkt
30x30	25,5x25,5	31x31	3	1503030*	2503030*	4	1523030	2523030	5	1533030	2533030
40x40	35,5x35,5	41x41	5	1504040*	2504040*	7	1524040	2524040	8	1534040	2534040
50x50	45,5x45,5	51x51	8	1505050*	2505050*	10	1525050	2525050	12	1535050	2535050
60x60	55,5x55,5	61x61	11	1506060*	2506060*	14	1526060	2526060	17	1536060	2536060
70x70	65,5x65,5	71x71	15	1507070*	2507070*	19	1527070	2527070	23	1537070	2537070
80x80	75,5x75,5	81x81	19	1508080*	2508080*	24	1528080	2528080	29	1538080	2538080
90x90	85,5x85,5	91x91	24	1509090*	2509090*	30	1529090	2529090	36	1539090	2539090
100x100	95,5x95,5	101x101	29	1501010*	2501010*	37	1521010	2521010	45	1531010	2531010
110x110	105,5x105,5	111x111	-	-	-	44	1521111	2521111*	54	1531111	2531111
120x120	115,5x115,5	121x121	-	-	-	53	1521212	2521212*	65	1531212	2531212
40x60	35,5x55,5	41x61	8	1504060	2504060*	10	1524060	2524060	12	1534060	2534060
50x70	45,5x65,5	51x71	11	1505070*	2505070*	14	1525070	2525070	17	1535070	2535070
60x80	55,5x75,5	61x81	15	1506080*	2506080*	18	1526080	2526080	23	1536080	2536080
80x100	75,5x95,5	81x101	24	1508010*	2508010*	30	1528010	2528010	36	1538010	2538010
100x120	95,5x115,5	101x121	-	-	-	44	1521012	2521012	54	1531012	2531012

\* Lagerware \*\* auch mit Verschluss (Mehrpreis)

<u>Zusatzausstattungen</u>	Art. Nr. schwarz grundiert	Art. Nr. feuer verzinkt
Verschluss+Schlüssel	v01	v04
Scharniere aufgelegt	sa1	sa4
Aushebegriff, lose beigelegt	gl8	gl8
Aushebegriff aufgeschweißt	gs	gs
Aushebegriff versenkbar	gv	gv2
Aushebeschraube, versenkbar	as	as
Durchfallsicherung	df	df
zusätzliche Maueranker (1 Satz = 2 Stck)	za2	za2

# LL 500 - LL 600 - LL 750

## Edelstahl und Aluminium



Schachtabdeckung begehbar, Rahmen aus gekantetem Winkelprofil ohne Maueranker. Deckel mit 1 Bohrung als Aushebeöffnung  
a) komplett aus Edelstahl V2A W.Nr. 1.4301 gebeizt b) Rahmen Stahl verzinkt, Deckel aus Aluminium-Duett Tränenblech 5 mm Grundstärke




LL 500 = Tränenblech 3 mm Grundstärke

LL 600 = Tränenblech 4 mm Grundstärke

LL 750 = Tränenblech 5 mm Grundstärke

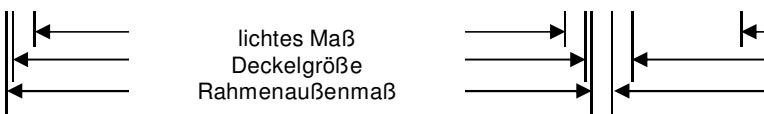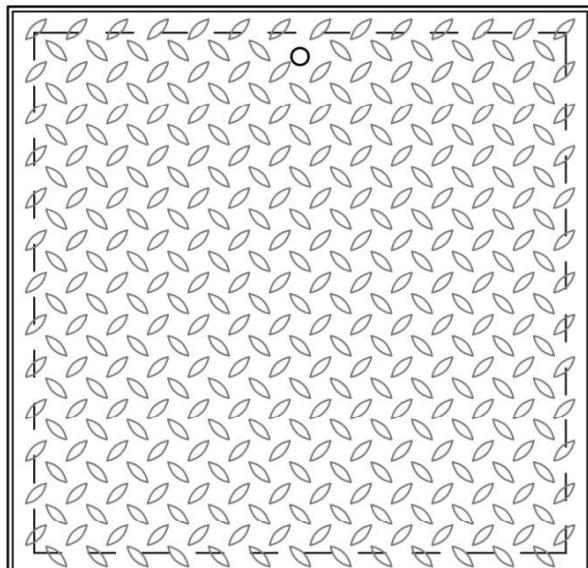

Systemschnitt

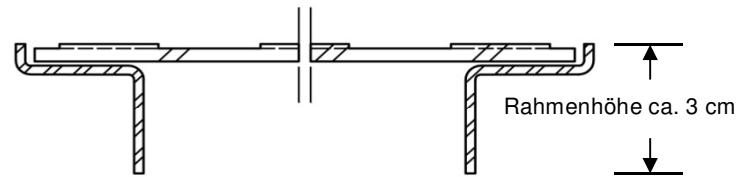

Deckelgröße cm	lichtes Maß ca. cm	Rahmen- außenmaß ca. cm	LL 500		LL 600		LL 750		LL 750 Aluminium	
			Gew. kg	Art.-Nr. Edelstahl V2A	Gew. kg	Art.-Nr. Edelstahl V2A	Gew. kg	Art.-Nr. Edelstahl V2A	Gew. kg	Art.-Nr. Edelstahl V2A
30x30	25,5x25,5	31x31	3	200503030	4	200523030	5	200533030	2	2533030a
40x40	35,5x35,5	41x41	5	200504040	7	200524040	8	200534040	4	2534040a
50x50	45,5x45,5	51x51	8	200505050	10	200525050	12	200535050	5	2535050a
60x60	55,5x55,5	61x61	11	200506060	14	200526060	17	200536060	8	2536060a
70x70	65,5x65,5	71x71	15	200507070	19	200527070	23	200537070	9	2537070a
80x80	75,5x75,5	81x81	19	200508080	24	200528080	29	200538080	12	2538080a
90x90	85,5x85,5	91x91	24	200509090	30	200529090	36	200539090	15	2539090a
100x100	95,5x95,5	101x101	29	200510101	37	200521010	45	200531010	18	2531010a
110x110	105,5x105,5	111x111	-	-	44	200521111	54	200531111	21	2531111a
120x120	115,5x115,5	121x121	-	-	53	200521212	65	200531212	25	2531212a
40x60	35,5,55,5	41x61	8	200504060	10	200524060	12	200534060	5	2534060a
50x70	45,5x65,5	51x71	11	200505070	14	200525070	17	200535070	8	2535070a
60x80	55,5x75,5	61x81	15	200506080	18	200526080	23	200536080	9	2536080a
80x100	75,5x95,5	81x101	24	200508010	30	200528010	36	200538010	15	2538010a
100x120	95,5x115,5	101x121	-	-	44	200521012	54	200531012	21	2531012a

### Zusatzausstattungen

	Art. Nr. Edelstahl	Art. Nr. Aluminium
Verschluss+Schlüssel	v042	v04
Scharniere aufgelegt	sa42	sa43
Aushebegriff, lose beigelegt	gl82	gl8
Aushebegriff aufgeschweißt	gs2	gs3
Aushebegriff versenkbar	gv22	gv2
Aushebeschraube,versenkbar	as2	as
Durchfallsicherung	df2	df
zusätzliche Maueranker (1 Satz = 2 Stck)	za22	za2

# A 500 - A 600 Stahl



## schwarz grundiert und feuerverzinkt

Stahl-Schachtabdeckung begehbar, mit allseitig ca. 25° abgewinkeltem Deckel (wasserabweisend). Winkelrahmen mit Mauerankern. Gegen Mehrpreis: 8-mm-Vierkant-Verschluß.




**HOMBERG**  
GMBH

A 500 = Tränenblech 3 mm Grundstärke  
A 600 = Tränenblech 4 mm Grundstärke

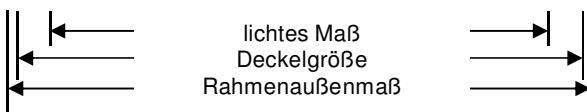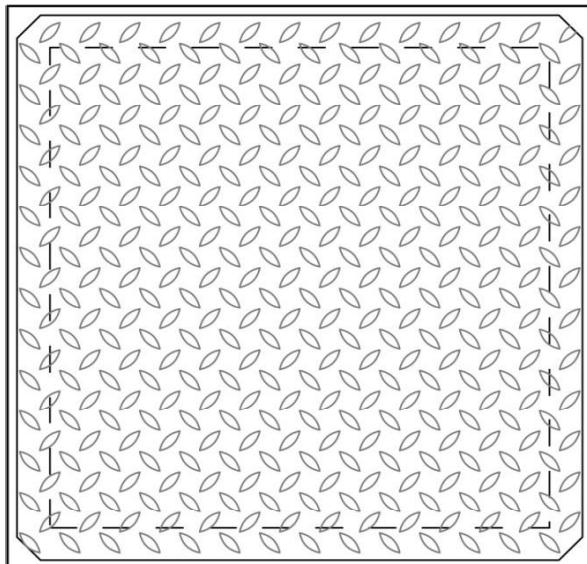

## Systemschnitt

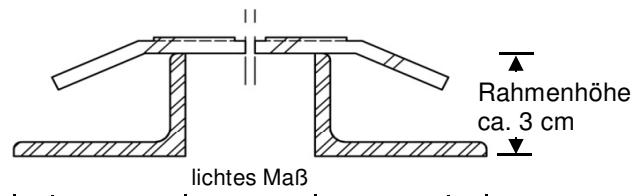

Deckelgröße cm	lichtes Maß ca. cm	Rahmenaußenmaß ca. cm	A 500			A 600		
			Gew. kg	Art.-Nr. schwarz grundiert	Art.-Nr. feuer verzinkt	Gew. kg	Art.-Nr. schwarz grundiert	Art.-Nr. feuer verzinkt
30x30	23x23	32x32	5	1113030	2113030	6	1123030	2123030
40x40	33x33	42x42	8	1114040	2114040	9	1124040	2124040
45x45	38x38	47x47	9	1114545	2114545	11	1124545	2124545
50x50	43x43	52x52	11	1115050	2115050	13	1125050	2125050
60x60	53x53	62x62	15	1116060	2116060**	18	1126060	2126060
70x70	63x63	72x72	19	1117070	2117070	23	1127070	2127070
80x80	73x73	82x82	24	1118080	2118080*	29	1128080	2128080**
90x90	83x83	92x92	29	1119090	-	36	1129090	2129090**
100x100	93x93	102x102	35	1111010	-	43	1121010	2121010
110x110	103x103	112x112	-	-	-	51	1121111	2121111
120x120	113x113	122x122	-	-	-	60	1121212	2121212
40x60	33x53	42x62	11	1114060	2114060	13	1124060	2124060
50x70	43x63	52x72	14	1115070	2115070	17	1125070	2125070
60x80	53x73	62x82	19	1116080	2116080	22	1126080	2126080
70x100	63x93	72x102	26	1117010	-	31	1127010	2127010
80x100	73x93	82x102	29	1118010	-	35	1128010	2128010
100x120	93X113	102X122	-	-	-	51	1121012	2121012

\* Lagerware \*\* Lagerware mit Verschluss (Mehrpreis)

<u>Zusatzausstattungen</u>	Art.-Nr. schwarz grundiert	Art.-Nr. feuer verzinkt
Verschluss+Schlüssel	v09	v10
Scharniere aufgelegt	sa1	sa4
Aufhaltevorrichtung (zusätzlich zu sa1 oder sa4)	av	av
Gasdruckfedern (Zusatzausstattung Scharniere erforderlich)	gf	gf
Aushebegriff, lose beigefügt (Aushebeöffnung erforderlich)	gl8	gl8
Aushebeöffnung wasserdicht	aö1	aö2
Aushebegriff aufgeschweißt	gs	gs
zusätzliche Maueranker (1 Satz = 2 Stck)	za2	za2

# A 500 - A 600 - A 750

## Edelstahl und Aluminium

Schachtabdeckung begehbar, mit allseitig ca. 25° abgewinkeltem Deckel (wasserabweisend). Winkelrahmen mit Mauerankern.  
a) komplett aus Edelstahl V2A W.Nr. 1.4301 gebeizt b) Rahmen aus verzinktem Stahl, Deckel aus Aluminium-Duett Tränenblech 5 mm  
Gegen Mehrpreis: 8-mm-Vierkant-Verschluss





**HOMBERG**  
GMBH



**A 500 = Tränenblech 3 mm Grundstärke**

**A 600 = Tränenblech 4 mm Grundstärke**

**A 750 = Tränenblech 5 mm Grundstärke**

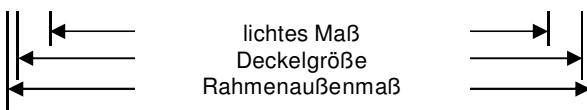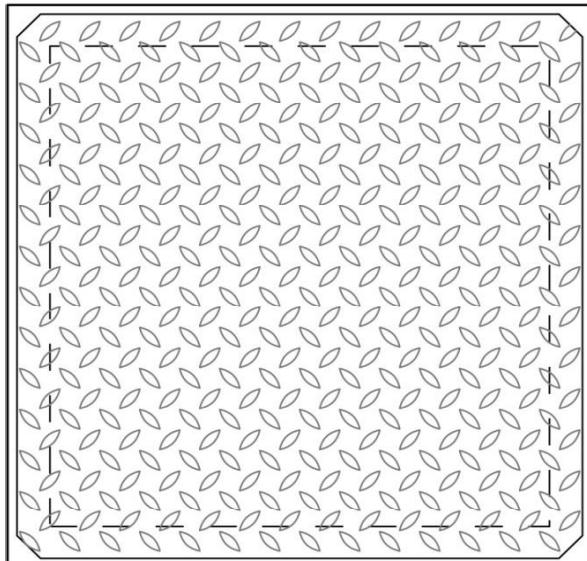

## Systemschnitt

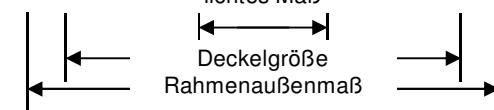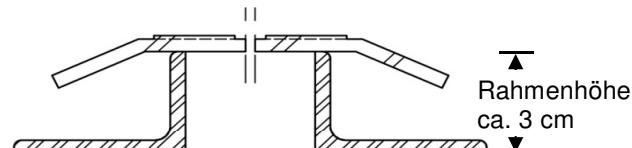

Deckelgröße cm	lichtes Maß ca. cm	Rahmen- außenmaß ca. cm	A 500		A 600		A 750		A 750 Aluminium	
			Gew. kg	Art.-Nr. Edelstahl V2A	Gew. kg	Art.-Nr. Edelstahl V2A	Gew. kg	Art.-Nr. Edelstahl V2A	Gew. kg	Art.-Nr. Edelstahl V2A
30x30	23x23	32x32	5	200113030	6	200123030	6	200133030	4	2133030a
40x40	33x33	42x42	8	200114040	9	200124040	10	200134040	6	2134040a
45x45	38x38	47x47	9	200114545	11	200124545	12	200134545	7	2134545a
50x50	43x43	52x52	11	200115050	13	200125050	15	200135050	8	2135050a
60x60	53x53	62x62	15	200116060	18	200126060	20	200136060	10	2136060a
70x70	63x63	72x72	19	200117070	23	200127070	27	200137070	13	2137070a
80x80	73x73	82x82	24	200118080	29	200128080	34	200138080	16	2138080a
90x90	83x83	92x92	29	200119090	36	200129090	42	200139090	19	2139090a
100x100	93x93	102x102	35	200111010	43	200121010	51	200131010	23	2131010a
110x110	103x103	112x112	-	-	51	200121111	60	200131111	26	2131111a
120x120	113x113	122x122	-	-	60	200121212	71	200131212	31	2131212a
40x60	33x53	42x62	11	200114060	13	200124060	15	200134060	8	2134060a
50x70	43x63	52x72	14	200115070	17	200125070	20	200135070	10	2135070a
60x80	53x73	62x82	19	200116080	22	200126080	27	200136080	13	2136080a
70x100	63x93	72x102	26	200116080	31	200127010	37	200137010	17	2137010a
80x100	73x93	82x102	29	200118010	35	200128010	42	200138010	19	2138010a
100x120	93X113	102X122	-	-	51	200121012	60	200131012	26	2131012a

### Zusatzausstattungen

	Art. Nr. Edelstahl	Art. Nr. Aluminium
Verschluss+Schlüssel	v102	v10
Scharniere aufgelegt	sa42	sa43
Aufhaltevorrichtung (zusätzlich zu sa42 oder sa43)	av2	av3
Gasdruckfedern (Zusatzausstattung Scharniere erforderlich)	gf2	gf
Aushebegriff, lose beigelegt (Aushebeöffnung erforderlich)	gl82	gl8
Aushebeöffnung wasserdicht	aö1	aö2
Aushebegriff aufgeschweißt	gs2	gs
zusätzliche Maueranker (1 Satz = 2 Stck)	za22	za2

# GS 600 - GS 750 Stahl

## schwarz grundiert und feuerverzinkt


Stahl-Schachtabdeckung begehbar, tagwasserdicht, geruchdicht.  
Rahmen für 4-seitige Auflage, mit 2 Mauerankern. EPDM-Moosgummidichtung im Rahmen, Deckel verschraubt mit Schrauben (bis 50x50 4, ab 60x60 8, ab 100x100 12 Stück) mit SW 13-Sechskantkopf - **auf Wunsch ohne Mehrpreis ISO 7380 mit Halbrundkopf und Innensechskant oder DIN 963 bzw. DIN 7991 mit Senkkopf.**

GS 600 = Tränenblech 4 mm Grundstärke



GS 750 = Tränenblech 5 mm Grundstärke



**HOMBERG**  
GMBH

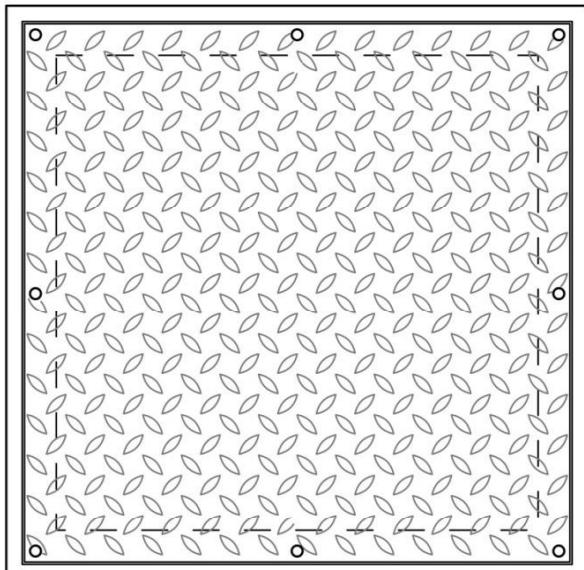

Systemschnitt  
Sechskantschraube

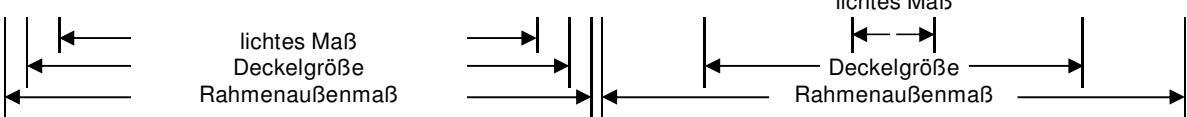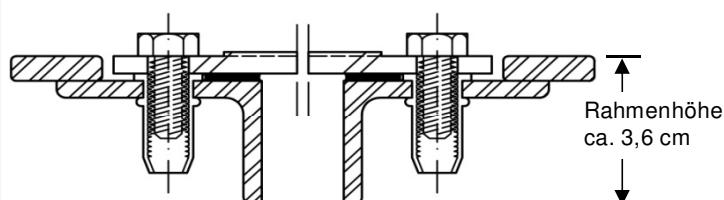

Deckelgröße cm	lichtes Maß ca. cm	Rahmen- außenmaß ca. cm	GS 600			GS 750		
			Gew. kg	Art.-Nr. schwarz grundiert	Art.-Nr. feuer verzinkt	Gew. kg	Art.-Nr. schwarz grundiert	Art.-Nr. feuer verzinkt
30x30	23x23	32x32	7	1223030	2223030*	8	1233030	2233030
40x40	33x33	42x42	11	1224040	2224040**	12	1234040	2234040
45x45	38x38	47x47	13	1224545	2224545	15	1234545	2234545
50x50	43x43	52x52	13	1225050	2225050**	15	1235050	2235050
60x60	53x53	62x62	20	1226060	2226060**	24	1236060	2236060
70x70	63x63	72x72	26	1227070	2227070**	30	1237070	2237070
80x80	73x73	82x82	32	1228080	2228080**	38	1238080	2238080
90x90	83x83	92x92	39	1229090	2229090**	47	1239090	2239090
100x100	93x93	102x102	47	1221010	2221010**	56	1231010	2231010
110x110	103x103	112x112	55	1221111	2221111*	66	1231111	2231111
120x120	113x113	122x122	64	1221212	2221212	77	1231212	2231212
40x60	33x53	42x62	15	1224060	2224060	17	1234060	2234060
50x70	43x63	52x72	20	1225070	2225070	23	1235070	2235070
60x80	53x73	62x82	25	1226080	2226080**	30	1236080	2236080
70x100	63x93	72x102	35	1227010	2227010	41	1237010	2237010
80x100	73x93	82x102	39	1228010	2228010**	46	1238010	2238010
100x120	93x113	102x122	55	1221012	2221012	66	1231012	2231012

\* Lagerware \*\* Lagerware auch mit Senkschrauben - Artikelnummer endet mit (+)

<u>Zusatzausstattungen</u>	Art.-Nr. schwarz grundiert	Art.-Nr. feuer verzinkt
Scharniere aufgelegt	sa1	sa4
Aufhaltevorrichtung (zusätzlich zu sa1 oder sa4)	av	av
Scharniere, versenkt, incl. Aufhaltevorrichtung	sv1	sv4
Gasdruckfedern (Zusatzausstattung Scharniere erforderlich)	gf	gf
Aushebegriff, lose beigelegt (Aushebeöffnung erforderlich)	gl8	gl8
Aushebeöffnung wasserdicht	aö1	aö2
Aushebegriff aufgeschweißt	gs	gs
zusätzliche Maueranker (1 Satz = 2 Stck)	za2	za2

# GS 600 - GS 750

## Edelstahl und Aluminium

Schachtabdeckung begehbar, tagwasserdicht, geruchdicht.

Rahmen für 4-seitige Auflage, mit 2 Mauerankern. EPDM-Moosgummidichtung im Rahmen, Deckel verschraubt mit Schrauben (bis 50x50 4, ab 60x60 8, ab 100x100 12 Stück) mit SW 13-Sechskantkopf - **auf Wunsch ohne Mehrpreis ISO 7380 mit Halbrundkopf und Innensechskant oder DIN 963 bzw. DIN 7991 mit Senkkopf.**


a) komplett aus Edelstahl V2A W.Nr. 1.4301 gebeizt b) Rahmen Stahl verzinkt, Deckel aus Aluminium-Duett Tränenblech 5 mm Grundstärke

**GS 600 = Tränenblech 4 mm Grundstärke**



**GS 750 = Tränenblech 5 mm Grundstärke**



**HOMBERG**  
GMBH

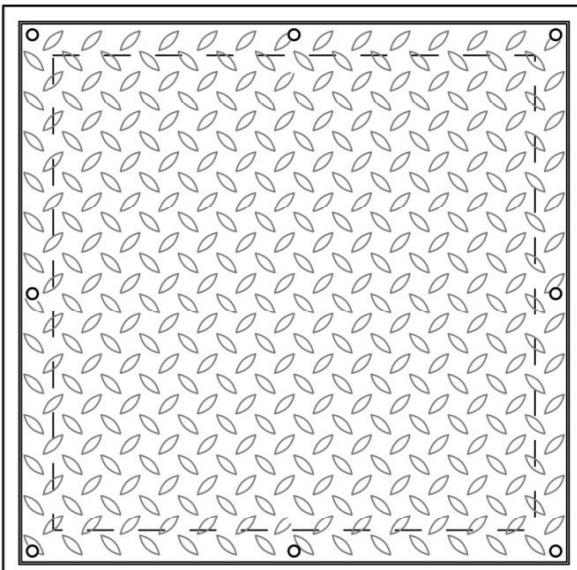

Systemschnitt  
Sechskantschraube

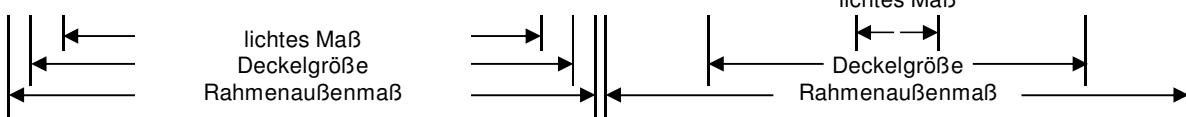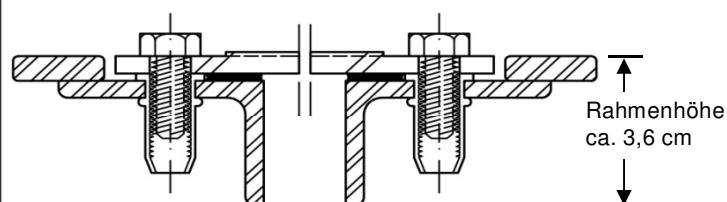

Deckelgröße cm	lichtes Maß ca. cm	Rahmen- außenmaß ca. cm	GS 600		GS 750		GS 750 Aluminium	
			Gew. kg	Art.-Nr. Edelstahl V2A	Gew. kg	Art.-Nr. Edelstahl V2A	Gew. kg	Art.-Nr.
30x30	23x23	32x32	7	200223030	8	200233030	6	200233030a
40x40	33x33	42x42	11	200224040	12	200234040	8	200234040a
45x45	38x38	47x47	13	200224545	15	200234545	9	200234545a
50x50	43x43	52x52	13	200225050	17	200235050	10	200235050a
60x60	53x53	62x62	20	200226060	24	200236060	14	200236060a
70x70	63x63	72x72	26	200227070	30	200237070	16	200237070a
80x80	73x73	82x82	32	200228080	38	200238080	20	200238080a
90x90	83x83	92x92	39	200229090	47	200239090	24	200239090a
100x100	93x93	102x102	47	200221010	56	200231010	28	200231010a
110x110	103x103	112x112	55	200221111	66	200231111	32	200231111a
120x120	113x113	122x122	64	200221212	77	200231212	37	200231212a
40x60	33x53	42x62	15	200224060	17	200234060	10	200234060a
50x70	43x63	52x72	20	200225070	23	200235070	14	200235070a
60x80	53x73	62x82	25	200226080	30	200236080	16	200236080a
70x100	63x93	72x102	35	200227010	41	200237010	21	200237010a
80x100	73x93	82x102	39	200228010	46	200238010	24	200238010a
100x120	93x113	102x122	55	200221012	66	200231012	32	200231012a

auch mit Senkschrauben lieferbar - Artikelnummer endet mit (+)1

<u>Zusatzausstattungen</u>	Art.-Nr. Edelstahl	Art.-Nr. Aluminium
Scharniere aufgelegt	sa42	sa43
Aufhaltevorrichtung (zusätzlich zu sa42 oder sa43)	av2	av3
Scharniere, versenkt, incl. Aufhaltevorrichtung	sv42	sv4
Gasdruckfedern (Zusatzausstattung Scharniere erforderlich)	gf2	gf
Aushebegriff, lose beigelegt (Aushebeöffnung erforderlich)	gl82	gl8
Aushebeöffnung wasserdicht	aö2	aö2
Aushebegriff aufgeschweißt	gs2	gs3
zusätzliche Maueranker (1 Satz = 2 Stck)	za22	za2


## F 5 - F 15 Stahl und Edelstahl

Stahl-Schachtabdeckung, befahrbar. Rahmen für 4-seitige Auflage, mit Mauerankern. Deckel mit 2 Bohrungen 18 mm rund als Aushebeöffnung, untergeschweißte Verstärkungen als Doppelkreuz. Bis 70x70 Deckelgröße Verstärkungen als Einfachkreuz. 40x40 ohne Verstärkungen.





**HOMBERG**  
GMBH

F 5 = 5 t Bruchlast - für Kfz bis ca. 1,25 t Raddruck  
F 15 = 15 t Bruchlast - für Kfz bis ca. 3,75 t Raddruck

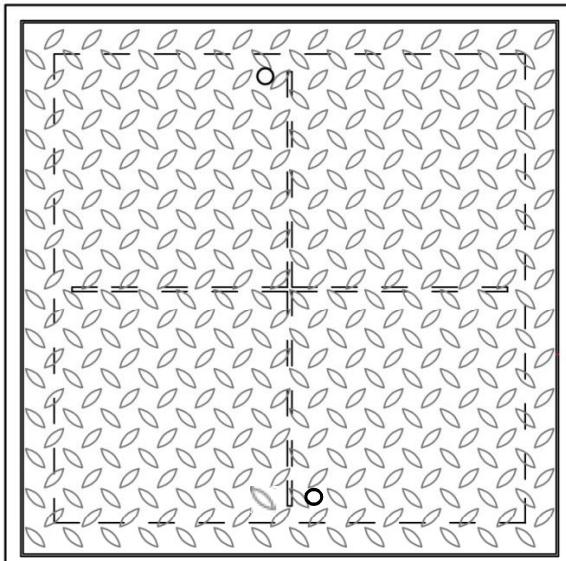

Systemschnitt

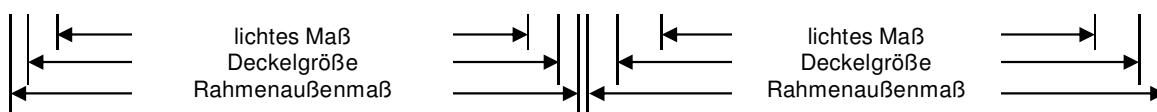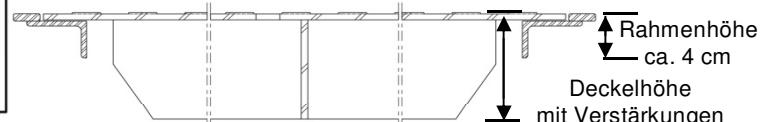

Deckelgröße cm	lichtes Maß ca. cm	Rahmenaußenmaß ca. cm	F 5				F 15			
			Gew. kg	Art.-Nr. schwarz grundiert	Art.-Nr. feuer verzinkt	Art.-Nr. Edelstahl V2A	Gew. kg	Art.-Nr. schwarz grundiert	Art.-Nr. feuer verzinkt	Art.-Nr. Edelstahl V2A
40x40	33x33	44x44	14	1054040	2054040*	200054040	18	1074040	2074040	200074040
50x50	43x43	54x54	19	1055050	2055050*	200055050	25	1075050	2075050	200075050
60x60	53x53	64x64	25	1056060	2056060*	200056060	33	1076060	2076060	200076060
70x70	63x63	74x74	32	1057070	2057070*	200057070	43	1077070	2077070	200077070
80x80	73x73	84x84	43	1058080	2058080**	200058080	58	1078080	2078080	200078080
90x90	83x83	94x94	51	1059090	2059090*	200059090	70	1079090	2079090	200079090
100x100	93x93	104x104	61	1051010	2051010**	200051010	83	1071010	2071010	200071010
110x110	103x103	114x114	70	1051111	2051111	200051111	97	1071111	2071111	200071111
120x120	113x113	124x124	81	1051212	2051212	200051212	112	1071212	2071212	200071212
40x60	33x53	44x64	19	1054060	2054060	200054060	25	1074060	2074060	200074060
50x70	43x63	54x74	25	1055070	2055070	200055070	33	1075070	2075070	200075070
60x80	53x73	64x84	31	1056080	2056080*	200056080	42	1076080	2076080	200076080
70x100	63x93	74x104	46	1057010	2057010	200057010	63	1077010	2077010	200077010
80x100	73x93	84x104	51	1058010	2058010*	200058010	70	1078010	2078010	200078010
100x120	93x113	104x124	70	1051012	2051012	200051012	97	1071012	2071012	200071012
Deckelhöhe mit Verstärkungen			ca. 9 cm			ca. 13 cm				

\* Lagerware - \*\* auch mit Verschluss (Mehrpreis)

<u>Zusatzausstattungen</u>	Art.-Nr. schwarz grundiert	Art.-Nr. feuer verzinkt	Art.-Nr. Edelstahl V2A
Verschluss+Schlüssel	v02	v05	v052
Scharniere, aufgelegt	sa1	sa4	sa42
Scharniere, untenliegend	su1	su4	su42
Aufhaltevorrichtung (zusätzlich zu untenliegenden oder aufgelegten Scharnieren)	av	av	av
Scharniere, versenkt mit Aufhaltevorrichtung	sv1	sv4	sv42
Gasdruckfedern (Zusatzausstattung Scharniere erforderlich)	gf	gf	gf2
Aushebegriff, lose beigelegt	gl10	gl10	gl102
Aushebegriff versenkbare	gv	gv2	gv22
zusätzliche Maueranker (1 Satz = 2 Stck)	za2	za2	za22

## F 5 - F 15



Stahl-Schachtabdeckung, befahrbar. Rahmen für 4-seitige Auflage, mit Mauerankern. Deckel mit 2 Bohrungen 18 mm rund als Aushebeöffnung, untergeschweißte Verstärkungen als Doppelkreuz. Bis 70x70 Deckelgröße Verstärkungen als Einfachkreuz. 40x40 ohne Verstärkungen.




**HOMBERG**  
GMBH

F 5 = 5 t Bruchlast - für Kfz bis ca. 1,25 t Raddruck  
F 15 = 15 t Bruchlast - für Kfz bis ca. 3,75 t Raddruck


Systemschema Doppelkreuz  
(80x80)

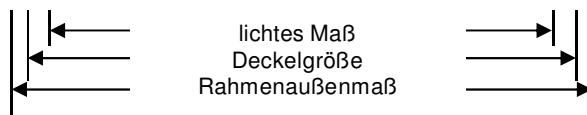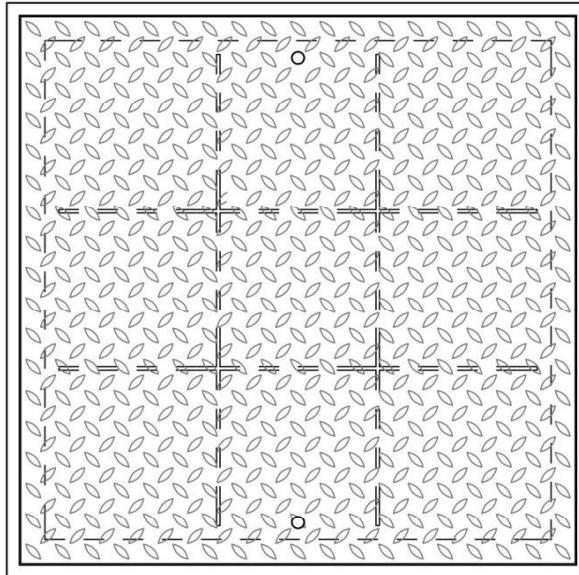

Systemschnitt Doppelkreuz (ab 80x80)

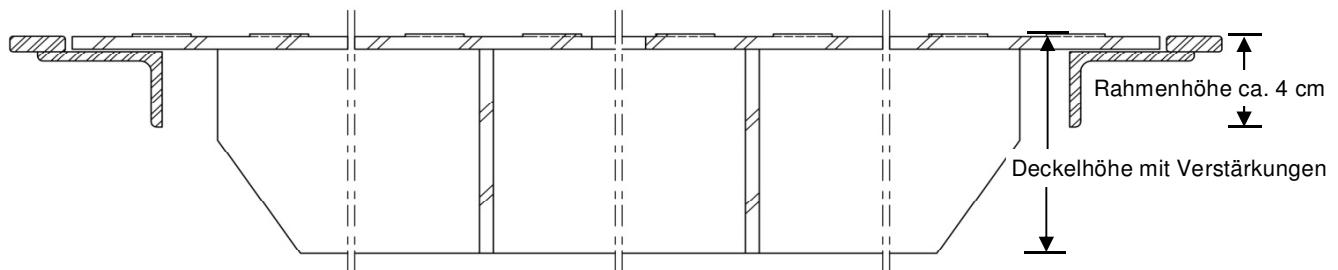

Systemschnitt Einfachkreuz (bis 70x70)

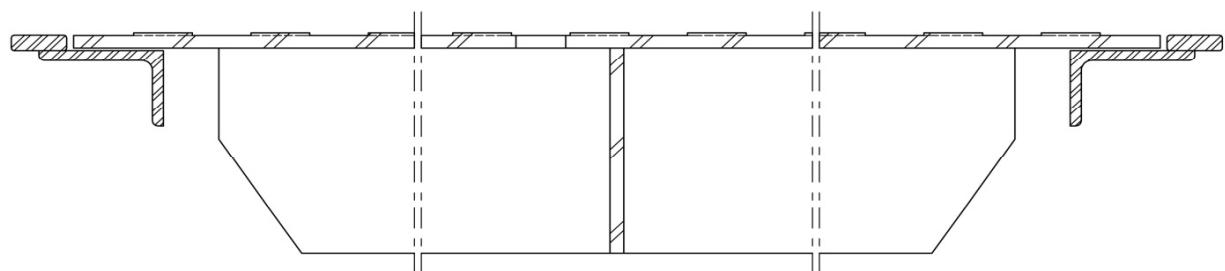

# F 25 - F 40 - F 80 Stahl


## schwarz grundiert und feuerverzinkt

Stahl-Schachtabdeckung, befahrbar. Rahmen für 4-seitige Auflage, mit Mauerankern. Deckel mit 2 Bohrungen 18 mm rund als Aushebeöffnung, untergeschweißte Verstärkungen als Doppelkreuz. Bis 70x70 Deckelgrößen Verstärkungen als Einfachkreuz. 40x40 ohne Verstärkungen.





**HOMBERG**  
GMBH

**F 25 = 25 t Bruchlast – für Kfz bis ca. 6,25 t Raddruck – ca. 125 kN Prüfkraft Kl.B**  
**F 40 = 40 t Bruchlast – für Kfz bis ca. 10 t Raddruck – ca. 250 kN Prüfkraft Kl.C**  
**F 80 = 80 t Bruchlast – ca. 400 kN Prüfkraft Kl.D\***

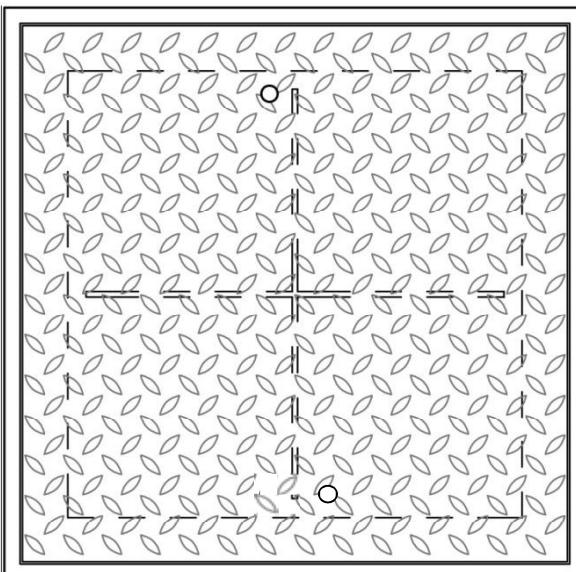

\* = Stahl-Schachtabdeckungen 400 kN Prüfkraft sind für Kfz- und Staplerverkehr auf privatem Gelände, jedoch nicht für öffentliche Verkehrswege geeignet (Geschwindigkeitsbeschränkung auf 25 km/h)

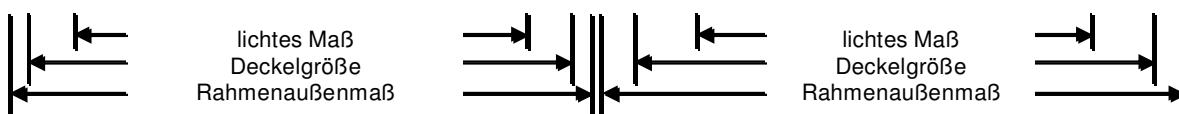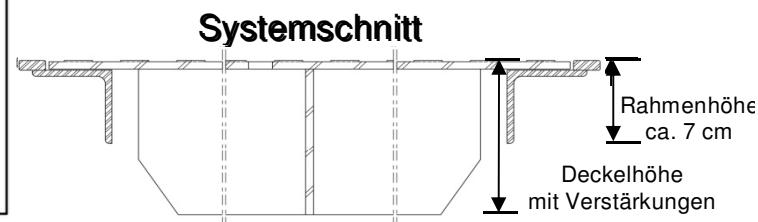

Deckelgröße cm	lichtes Maß ca. cm	Rahmen- außenmaß ca. cm	F 25			F 40			F 80		
			Gew. kg	Art.-Nr. schwarz grundiert	Art.-Nr. feuer verzinkt	Gew. kg	Art.-Nr. schwarz grundiert	Art.-Nr. feuer verzinkt	Gew. kg	Art.-Nr. schwarz grundiert	Art.-Nr. feuer verzinkt
40x40	30x30	44x44	22	1084040	2084040	26	1094040	2094040	30	1104040	2104040
50x50	40x40	54x54	30	1085050	2085050	37	1095050	2095050	42	1105050	2105050
60x60	50x50	64x64	40	1086060	2086060	49	1096060	2096060	56	1106060	2106060
70x70	60x60	74x74	50	1087070	2087070	62	1097070	2097070	70	1107070	2107070
80x80	70x70	84x84	67	1088080	2088080	84	1098080	2098080	99	1108080	2108080
90x90	80x80	94x94	81	1089090	2089090	101	1099090	2099090	117	1109090	2109090
100x100	90x90	104x104	95	1081010	2081010	119	1091010	2091010	138	1101010	2101010
110x110	100x100	114x114	110	1081111	2081111	139	1091111	2091111	159	1101111	2101111
120x120	110x110	124x124	126	1081212	2081212	159	1091212	2091212	182	1101212	2101212
40x60	30x50	44x64	30	1084060	2084060	36	1094060	2094060	42	1104060	2104060
50x70	40x60	54x74	39	1085070	2085070	48	1095070	2095070	55	1105070	2105070
60x80	50x70	64x84	50	1086080	2086080	62	1096080	2096080	70	1106080	2106080
70x100	60x90	74x104	73	1087010	2087010	91	1097010	2097010	106	1107010	2107010
80x100	70x90	84x104	80	1088010	2088010	100	1098010	2098010	117	1108010	2108010
100x120	90x110	104x124	110	1081012	2081012	139	1091012	2091012	159	1101012	2101012
Deckelhöhe mit Verstärkungen			ca. 13 cm			ca. 13 cm			ca. 17 cm		

### Zusatzausstattungen

	Art.-Nr. schwarz grundiert	Art.-Nr. feuer verzinkt
Verschluss+Schlüssel	v02	v05
Scharniere, aufgelegt	sa1	sa4
Aufhaltevorrichtung (zusätzlich zu sa1/sa4)	av	av
Scharniere, versenkt mit Aufhaltevorrichtung	sv1	sv4
Gasdruckfedern (Zusatzausstattung Scharniere erforderlich)	gf	gf
Aushebegriff, lose beigefügt	gl10	gl10
Aushebegriff versenkbare	gv	gv
zusätzliche Maueranker (1 Satz = 2 Stck)	za2	za2


## F 25 - F 40 - F 80 Edelstahl

Edelstahl-Schachtabdeckung, befahrbar. Rahmen für 4-seitige Auflage, mit Mauerankern. Deckel mit 2 Bohrungen 18 mm rund als Aushebeöffnung, untergeschweißte Verstärkungen als Doppelkreuz. Bis 70x70 DeckelgröÙe Verstärkungen als Einfachkreuz. 40x40 ohne Verstärkungen.





**HOMBERG**  
GMBH

**F 25 = 25 t Bruchlast – Kfz bis ca. 6,25 t Raddruck – ca. 125 kN Prüfkraft Kl.B**  
**F 40 = 40 t Bruchlast – Kfz bis ca. 10 t Raddruck – ca. 250 kN Prüfkraft Kl.C**  
**F 80 = 80 t Bruchlast – ca. 400 kN Prüfkraft Kl.D\***

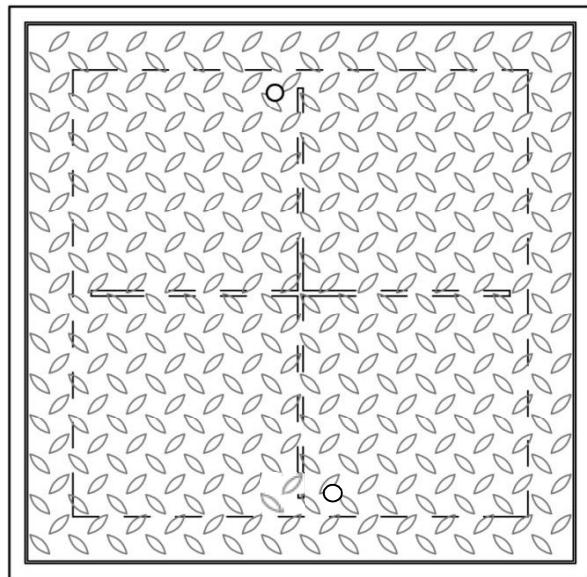

\* = Stahl-Schachtabdeckungen 400 kN Prüfkraft sind für Kfz- und Staplerverkehr auf privatem Gelände, jedoch nicht für öffentliche Verkehrswege geeignet (Geschwindigkeitsbeschränkung auf 25 km/h)

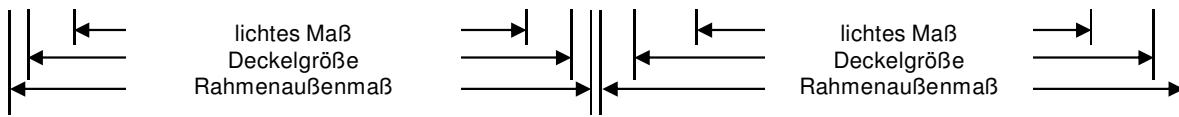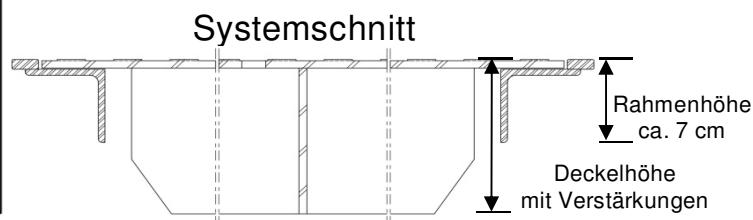

Deckelgröße cm	lichtes MaÙ ca. cm	Rahmen- außenmaÙ ca. cm	F 25		F 40		F 80	
			Gew. kg	Art.-Nr. Edelstahl V2A	Gew. kg	Art.-Nr. Edelstahl V2A	Gew. kg	Art.-Nr. Edelstahl V2A
40x40	30x30	44x44	22	200084040	26	200094040	30	200104040
50x50	40x40	54x54	30	200085050	37	200095050	42	200105050
60x60	50x50	64x64	40	200086060	49	200096060	56	200106060
70x70	60x60	74x74	50	200087070	62	200097070	70	200107070
80x80	70x70	84x84	67	200088080	84	200098080	99	200108080
90x90	80x80	94x94	81	200089090	101	200099090	117	200109090
100x100	90x90	104x104	95	200081010	119	200091010	138	200101010
110x110	100x100	114x114	110	200081111	139	200091111	159	200101111
120x120	110x110	124x124	126	200081212	159	200091212	182	200101212
40x60	30x50	44x64	30	200084060	36	200094060	42	200104060
50x70	40x60	54x74	39	200085070	48	200095070	55	200105070
60x80	50x70	64x84	50	200086080	62	200096080	70	200106080
70x100	60x90	74x104	73	200087010	91	200097010	106	200107010
80x100	70x90	84x104	80	200088010	100	200098010	117	200108010
100x120	90x110	104x124	110	200081012	139	200091012	159	200101012
Deckelhöhe mit Verstärkungen			ca. 13 cm			ca. 13 cm		

### Zusatzausstattungen

### Art.-Nr. Edelstahl

Verschluss+Schlüssel	v052
Scharniere, aufgelegt	sa42
Aufhaltevorrichtung (zusätzlich zu sa42)	av
Scharniere, versenkt mit Aufhaltevorrichtung	sv42
Gasdruckfedern (Zusatzausstattung Scharniere erforderlich)	gf2
Aushebegriff, lose beigefügt	gl102
Aushebegriff versenkt	gv22
zusätzliche Maueranker (1 Satz = 2 Stck)	za22




## F 5 GS - F 15 GS Stahl und Edelstahl

Stahl-Schachtabdeckung befahrbar, tagwasserdicht, geruchdicht. Rahmen für 4-seitige Auflage, mit Mauerankern. EPDM- Moosgummidichtung im Rahmen, Deckel mit wasserdichter Aushebeöffnung und untergeschweißten Verstärkungen als Doppelkreuz (bis 70x70 Deckelgröße Verstärkungen als Einfachkreuz, 40x40 ohne Verstärkungen). Verschraubt mit Edelstahlschrauben (bis 50x50 4 - ab 60x60 8 - ab 100x100 12 Stück) mit SW 13-Sechskantkopf - auf Wunsch ohne Mehrpreis ISO 7380 mit Halbrundkopf und Innensechskant oder DIN 963 bzw. DIN 7991 mit Senkkopf.



**HOMBURG**  
GMBH

**F 5 GS = 5 t Bruchlast - für Kfz bis ca. 1,25 t Raddruck**  
**F 15 GS = 15 t Bruchlast - für Kfz bis ca. 3,75 t Raddruck**

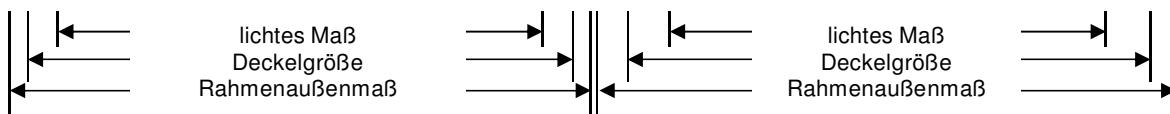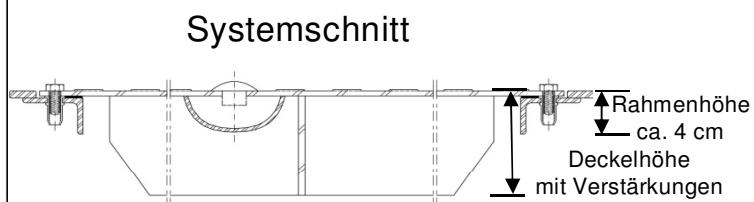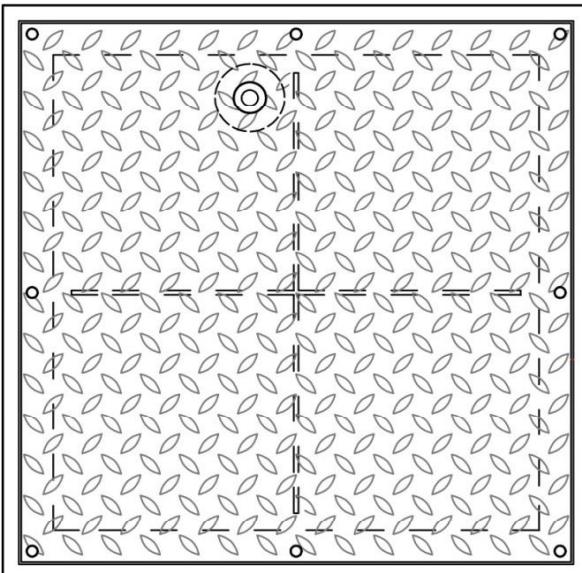

Deckelgröße cm	lichtes Maß ca. cm	Rahmenaußenmaß ca. cm	F 5 GS				F 15 GS			
			Gew. kg	Art.-Nr. schwarz grundiert	Art.-Nr. feuer verzinkt	Art.-Nr. Edelstahl V2A	Gew. kg	Art.-Nr. schwarz grundiert	Art.-Nr. feuer verzinkt	Art.-Nr. Edelstahl V2A
40x40	33x33	44x44	14	1254041	2254041	200254041	18	1274041	2274041	200274041
50x50	43x43	54x54	19	1255051	2255051	200255051	25	1275051	2275051	200275051
60x60	53x53	64x64	25	1256061	2256061*	200256061	33	1276061	2276061	200276061
70x70	63x63	74x74	32	1257071	2257071	200257071	43	1277071	2277071	200277071
80x80	73x73	84x84	43	1258081	2258081*	200258081	58	1278081	2278081	200278081
90x90	83x83	94x94	51	1259091	2259091*	200259091	70	1279091	2279091	200279091
100x100	93x93	104x104	61	1251011	2251011*	200251011	83	1271011	2271011	200271011
110x110	103x103	114x114	70	1251111	2251111	200251111	97	1271111	2271111	200271111
120x120	113x113	124x124	81	1251212	2251212	200251212	112	1271212	2271212	200271212
40x60	33x53	44x64	19	1254061	2254061	200254061	25	1274061	2274061	200274061
50x70	43x63	54x74	25	1255071	2255071	200255071	33	1275071	2275071	200275071
60x80	53x73	64x84	31	1256081	2256081	200256081	42	1276081	2276081	200276081
70x100	63x93	74x104	46	1257011	2257011	200257011	63	1277011	2277011	200277011
80x100	73x93	84x104	51	1258011	2258011	200258011	70	1278011	2278011	200278011
100x120	93x113	104x124	70	1251012	2251012	200251012	97	1271012	2271012	200271012
Deckelhöhe mit Verstärkungen			ca. 9 cm				ca. 13 cm			

\* Lagerware

<u>Zusatzausstattungen</u>	Art.-Nr. schwarz grundiert	Art.-Nr. feuer verzinkt	Art.-Nr. Edelstahl V2A
Scharniere, aufgelegt	sa1	sa4	sa42
Aufhaltevorrichtung (zusätzlich zu sa1 und sa4)	av	av	av2
Scharniere, versenkt mit Aufhaltevorrichtung	sv1	sv4	sv42
Zentralverschluss (Zusatzausstattung Scharniere erforderlich)	zv	zv	zv2
Gasdruckfedern (Zusatzausstattung Scharniere erforderlich)	gf	gf	gf2
Aushebegriff, lose beigefügt	gl10	gl10	gl102
zusätzliche Maueranker p.Satz (2 Stück)	za2	za2	za22

## F 5 GS - F 15 GS


Stahl-Schachtabdeckung befahrbar, tagwasserdicht, geruchdicht. Rahmen für 4-seitige Auflage, mit Mauerankern. EPDM- Moosgummidichtung im Rahmen, Deckel mit wasserdichter Aushebeöffnung und untergeschweißten Verstärkungen als Doppelkreuz (bis 70x70 Deckelgröße Verstärkungen als Einfachkreuz, 40x40 ohne Verstärkungen). Verschraubt mit Edelstahlschrauben (bis 50x50 4 - ab 60x60 8 - ab 100x100 12 Stück) mit SW 13-Sechskantkopf - auf Wunsch ohne Mehrpreis ISO 7380 mit Halbrundkopf und Innensechskant oder DIN 963 bzw. DIN 7991 mit Senkkopf.




**HOMBERG**  
GMBH

**F 5 GS = 5 t Bruchlast - für Kfz bis ca. 1,25 t Raddruck**  
**F 15 GS = 15 t Bruchlast - für Kfz bis ca. 3,75 t Raddruck**


### Systemschema Doppelkreuz (ab 80x80)

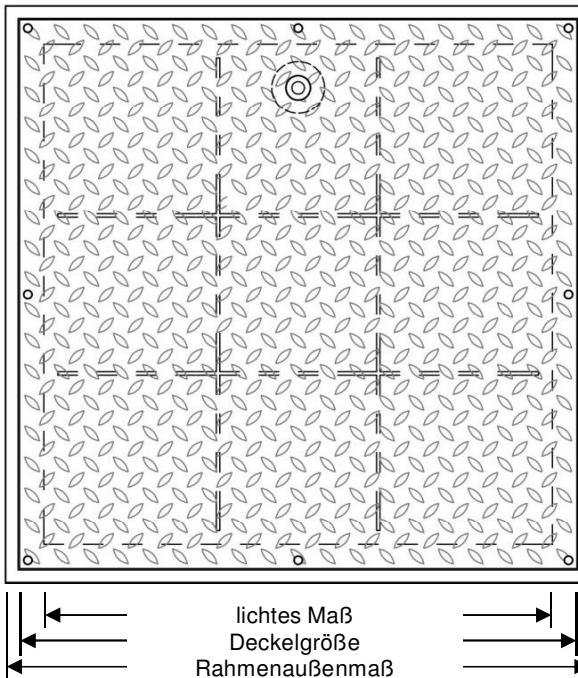


### Systemschnitt Doppelkreuz (80x80) - Sechskant-Schraube

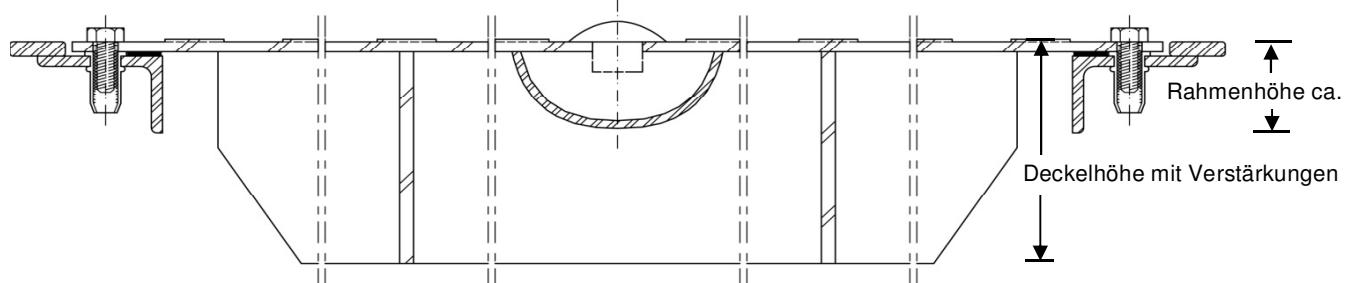

### Systemschnitt Doppelkreuz (80x80) - Senk-Schraube

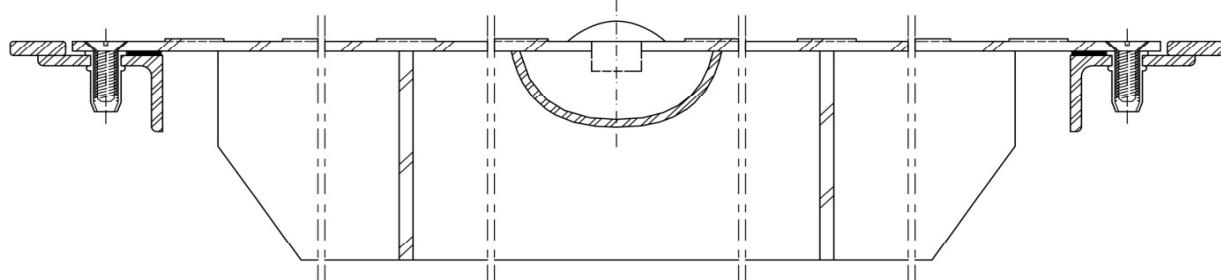

### Systemschnitt Einfachkreuz (80x80) - Halbrundkopf-Schraube

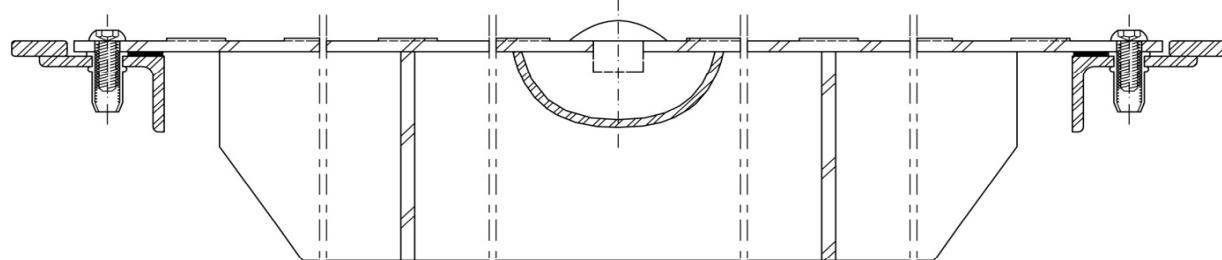

# F 25 GS - F 40 GS - F 80 GS Stahl

## schwarz grundiert und feuerverzinkt

Stahl-Schachtabdeckung, befahrbar, tagwasserdicht, geruchdicht. Rahmen für 4-seitige Auflage, mit 4 Mauerankern. Spezial-Hohlprofil-Dichtung NBR ölbeständig im Rahmen, Deckel mit wasserdichter Aushebeöffnung und untergeschweißten Verstärkungen als Doppelkreuz (bis 70x70 Deckelgröße Verstärkungen als Einfachkreuz). Verschraubt mit Edelstahlschrauben (bis 100x100 4 Stück) M 12 mit SW 19-Sechskantkopf - auf Wunsch ohne Mehrpreis Schrauben mit Halbrundkopf.




**HOMBERG**  
GMBH

**F 25 GS = 25 t Bruchlast – für Kfz bis ca. 6,25 t Raddruck – ca. 125 kN Prüfkraft Kl.B**



**F 40 GS = 40 t Bruchlast – für Kfz bis ca. 10 t Raddruck – ca. 250 kN Prüfkraft Kl.C**

**F 80 GS = 80 t Bruchlast – ca. 400 kN Prüfkraft Kl.D\***

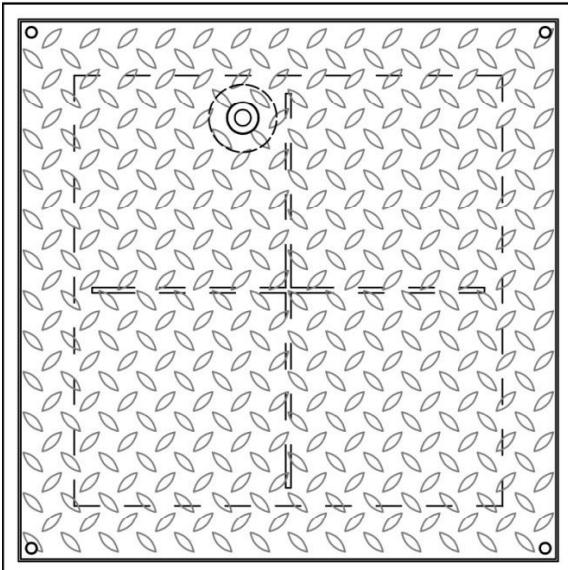

\* = Stahl-Schachtabdeckungen 400 kN Prüfkraft sind für Kfz- und Staplerverkehr auf privatem Gelände, jedoch nicht für öffentliche Verkehrswägen geeignet (Geschwindigkeitsbeschränkung auf 25 km/h)

### Systemschnitt

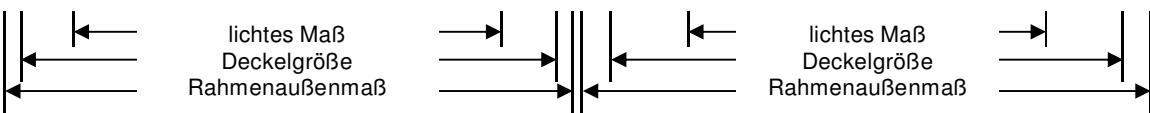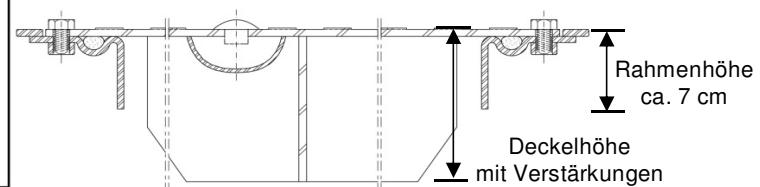

Deckelgröße cm	lichtes Maß ca. cm	Rahmen- außenmaß ca. cm	F 25 GS			F 40 GS			F 80 GS		
			Gew. kg	Art.-Nr. schwarz grundiert	Art.-Nr. feuer verzinkt	Gew. kg	Art.-Nr. schwarz grundiert	Art.-Nr. feuer verzinkt	Gew. kg	Art.-Nr. schwarz grundiert	Art.-Nr. feuer verzinkt
40x40	28x28	44x44	22	1284041	2284041	26	1294041	2294041	30	1304041	2304041
50x50	38x38	54x54	30	1285051	2285051	37	1295051	2295051	42	1305051	2305051
60x60	48x48	64x64	40	1286061	2286061	49	1296061	2296061	56	1306061	2306061
70x70	58x58	74x74	50	1287071	2287071	62	1297071	2297071	70	1307071	2307071
80x80	68x68	84x84	67	1288081	2288081	84	1298081	2298081	99	1308081	2308081
90x90	78x78	94x94	81	1289091	2289091	101	1299091	2299091	117	1309091	2309091
100x100	88x88	104x104	95	1281011	2281011	119	1291011	2291011	138	1301011	2301011
110x110	98x98	114x114	110	1281111	2281111	139	1291111	2291111	159	1301111	2301111
120x120	108x108	124x124	126	1281212	2281212	159	1291212	2291212	182	1301212	2301212
40x60	28x48	44x64	30	1284061	2284061	36	1294061	2294061	42	1304061	2304061
50x70	38x58	54x74	39	1285071	2285071	48	1295071	2295071	55	1305071	2305071
60x80	48x68	64x84	50	1286081	2286081	62	1296081	2296081	70	1306081	2306081
70x100	58x88	74x104	73	1287011	2287011	91	1297011	2297011	106	1307011	2307011
80x100	68x88	84x104	80	1288011	2288011	100	1298011	2298011	117	1308011	2308011
100x120	88x108	104x124	110	1281012	2281012	139	1291012	2291012	159	1301012	2301012
Deckelhöhe mit Verstärkungen			ca. 13 cm			ca. 13 cm			ca. 17 cm		

### Zusatzausstattungen

	Art.-Nr. schwarz grundiert	Art.-Nr. feuer verzinkt
Scharniere, aufgelegt	sa1	sa4
Aufhaltevorrichtung (zusätzl. zu sa1 und sa4)	av	av
Scharniere, versenkt mit Aufhaltevorrichtung	sv1	sv4
Zentralverschluss (Zusatzausstattung Scharniere erforderlich)	zv	zv
Gasdruckfedern (Zusatzausstattung Scharniere erforderlich)	gf	gf
Aushebegriff, lose beigefügt	gl10	gl10
zusätzliche Maueranker p.Satz (2 Stück)	za2	za2


## F 25 GS - F 40 GS - F 80 GS Edelstahl

Edelstahl-Schachtabdeckung, befahrbar, tagwasserdicht, geruchdicht. Rahmen für 4-seitige Auflage, mit 4 Mauerankern. Spezial-Hohlprofil-Dichtung NBR ölbeständig im Rahmen, Deckel mit wasserdichter Aushebeöffnung und untergeschweißten Verstärkungen als Doppelkreuz (bis 70x70 Deckel- größere Verstärkungen als Einfachkreuz). Verschraubt mit Edelstahl- schrauben (bis 100x100 4 Stück) M 12 mit SW 19-Sechskantkopf - auf Wunsch ohne Mehrpreis Schrauben mit Halbrundkopf.





**HOMBERG**  
GMBH

**F 25 GS = 25 t Bruchlast – für Kfz bis ca. 6,25 t Raddruck – ca. 125 kN Prüfkraft KI.B**  
**F 40 GS = 40 t Bruchlast – für Kfz bis ca. 10 t Raddruck – ca. 250 kN Prüfkraft KI.C**  
**F 80 GS = 80 t Bruchlast – ca. 400 kN Prüfkraft KI.D\***

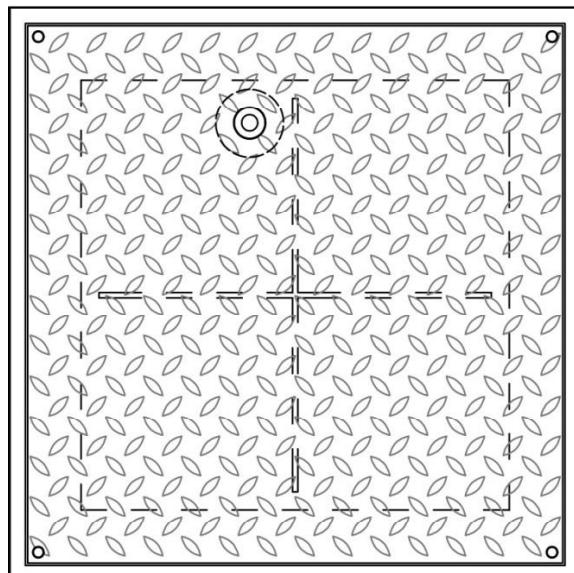

\* = Stahl-Schachtabdeckungen 400 kN Prüfkraft sind für Kfz- und Staplerverkehr auf privatem Gelände, jedoch nicht für öffentliche Verkehrswege geeignet (Geschwindigkeitsbeschränkung auf 25 km/h)

### Systemschnitt

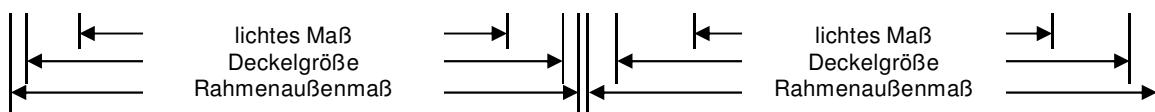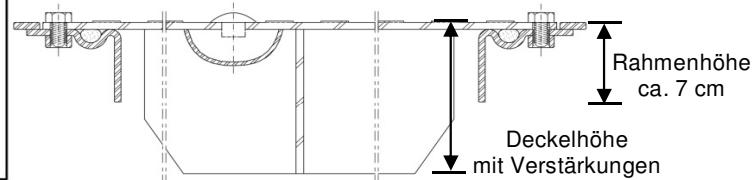

Deckelgröße cm	lichtes Maß ca. cm	Rahmen- außenmaß ca. cm	F 25 GS		F 40 GS		F 80 GS	
			Gew. kg	Art.-Nr. Edelstahl V2A	Gew. kg	Art.-Nr. Edelstahl V2A	Gew. kg	Art.-Nr. Edelstahl V2A
40x40	30x30	44x44	22	200284041	26	200294041	30	200304041
50x50	40x40	54x54	30	200285051	37	200295051	42	200305051
60x60	50x50	64x64	40	200286061	49	200296061	56	200306061
70x70	60x60	74x74	50	200287071	62	200297071	70	200307071
80x80	70x70	84x84	67	200288081	84	200298081	99	200308081
90x90	80x80	94x94	81	200289091	101	200299091	117	200309091
100x100	90x90	104x104	95	200281011	119	200291011	138	200310111
110x110	100x100	114x114	110	200281111	139	200291111	159	200311111
120x120	110x110	124x124	126	200281212	159	200291212	182	20031212
40x60	30x50	44x64	30	200284061	36	200294061	42	200304061
50x70	40x60	54x74	39	200285071	48	200295071	55	200305071
60x80	50x70	64x84	50	200286081	62	200296081	70	200306081
70x100	60x90	74x104	73	200287011	91	200297011	106	200307011
80x100	70x90	84x104	80	200288011	100	200298011	117	200308011
100x120	90x110	104x124	110	200281012	139	200291012	159	20031012
Deckelhöhe mit Verstärkungen			ca. 13 cm			ca. 13 cm		

### Zusatzausstattungen

### Art.-Nr. Edelstahl

Scharniere, aufgelegt  
Aufhaltevorrichtung (zusätzlich zu sa42)  
Scharniere, versenkt mit Aufhaltevorrichtung  
Zentralverschluss (Zusatzausstattung Scharniere erforderlich)  
Gasdruckfedern (Zusatzausstattung Scharniere erforderlich)  
Aushebegriff, lose beigelegt  
zusätzliche Maueranker p.Satz (2 Stück)

sa42  
av2  
sv42  
zv2  
gf2  
gl102  
za22