



LKF LICHTWERBUNG



Projekt: Pfaffenhofen a.d. Ilm, Kombination von **LKlux 4** und **LKlux 5s** Buchstaben
Project: Pfaffenhofen a.d. Ilm, Combination of **LKlux 4** and **LKlux 5s** letters

Im Jahre 1990 gegründet und seither zu 100% in Privatbesitz. Seit der Gründung galt es den besten Service bei bester Qualität anzubieten. So wurde kontinuierlich in neue Technologien investiert und das Personal geschult. Wir sind eines der ersten Unternehmen, die das Internet als Werbefläche genutzt hat, sogar als Verkaufsplattform. So wurde im Jahre 2009 die Marke Leuchtkasten Fabrik ins Leben gerufen. Kunden haben die Möglichkeit online Leuchttransparente zu konfigurieren, d.h. Abmessungen, Ausleuchtung, Beschriftung und Lackierung zu wählen und gleichzeitig eine Bestellung auslösen.

Im Zuge weiterer Entwicklungen und auch Produkterweiterungen wurde das Unternehmen in LKF Lichtwerbung GmbH umfirmiert. Unter dieser Marke werden nun alle Produkte wie LED Buchstaben und auch Leuchttransparente zusammengeführt. Die Marke LKlux bezeichnet alle Profilbuchstaben, angefangen bei unbeleuchteten Profil 01 Buchstaben bis hin zu vergossenen Vollacrylbuchstaben.

Produziert wird auf modernsten CNC Anlagen, Farbgebung mit Pulverbeschichtung und Einsatz der hochwertigsten Materialien garantieren den Besten Markenauftritt für Ihr Unternehmen.

Wir bringen Licht ins Dunkel.






LK/lux 1 Unbeleuchtet / non-illuminated



Tagesansicht / Day view



Nachtansicht / Night view

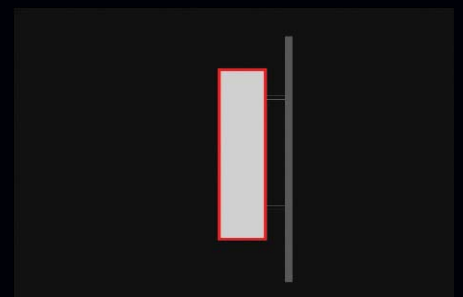

Seitenansicht / sideview

- Anwendung: Innen / Außen
- Buchstabenhöhe: 50 mm – 1.500 mm
- Materialstärke: 3 mm – 200 mm
- Montage: Wand
- Material:
Aluminiumblech lackiert nach RAL,
Edelstahl, Plexiglas, Forex, Styropor

- Use: outdoor / indoor
- Letter height: 50 - 1500 mm
- Letter depth: 3 – 200 mm
- Mounted on wall
- Material:
Painted aluminum sheet – RAL standard,
Stainless steel, Plexiglas, Forex, Styrofoam

LK/ux 3 Indirekte Ausleuchtung / indirect illumination



Tagesansicht / *Day view*



Nachtansicht / *Night view*



Seitenansicht / *sideview*

- Anwendung: Innen / Außen
- Buchstabenhöhe: 300 mm – 4.000 mm
- Materialstärke: 10 mm – 50 mm
- Montage: Wand
- Material:
Aluminiumblech gefärbt nach RAL-Standard,
Edelstahl, Plexiglas, Forex
- LED Ausleuchtung

- Use: outdoor /indoor
- Letter height: 300 - 4000 mm
- Letter depth: 10 - 50 mm
- Mounting: mounted on spacers of minimum 40 mm
- Material:
Painted Aluminum Sheets – RAL standard,
Stainless steel, Plexiglas, Forex
- Illumination: LED, Neon



Lk/lux 4 Frontleuchter / front lighting



Tagesansicht / Day view



Nachtsansicht / Night view



Seitenansicht / sideview

- Anwendung: Innen / Außen
- Buchstabenhöhe: 1.000 mm – 4.000 mm
- Materialstärke: 120 mm – 250 mm
- Material: Aluminiumblech lackiert nach RAL, Plexiglas
- LED Ausleuchtung

- Use: outdoor /indoor
- Letter height: 1000 - 4000 mm
- Letter depth: 120-250 mm
- Material: Painted Aluminum Sheets – RAL standard, Plexiglas
- Illumination: LED


Lk/lux 5 / Lk/lux 5s Frontleuchter / front lighting



Tagesansicht / Day view



Nachtansicht / Night view

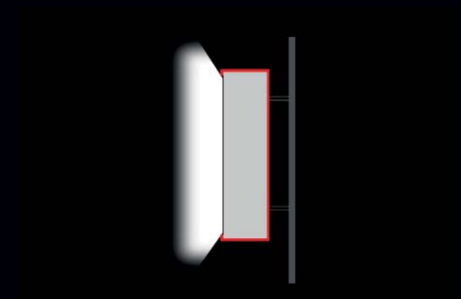

Seitenansicht / sideview

- Buchstabenhöhe: 300 mm – 1.500 mm
- Materialstärke: 80 mm – 200 mm
- Montage: Direkt an der Fassade oder davon entfernt auf Distanzhalter
- Material: Aluminiumblech lackiert nach RAL, Edelstahl, Plexiglas, Forex
- LED Ausleuchtung
- Lklux 5s ohne Umleimer

- Letter height: 300 - 1500 mm
- Letter depth: 80 - 200 mm
- Mounting: fixed directly to surface or mounted on spacers
- Material: Painted Aluminum Sheets – RAL standard, Stainless steel, Plexiglas, Forex
- Illumination: LED
- Lklux 5s without trim cap



Lk/lux 8 Front- und Seitenleuchter / front and side lighting



Tagesansicht / Day view



Nachtansicht / Night view



Seitenansicht / sideview

- Anwendung: Innen / Außen
- Buchstabenhöhe: 300 mm – 2.500 mm
- Materialstärke: Mind. 100 mm
- Montage: Direkt an der Wand oder davon entfernt auf Distanzhalter
- Material: Acrylglas
- LED Ausleuchtung

- Use: outdoor /indoor
- Letter height: 300 - 2500 mm
- Letter depth: minimum 100 mm
- Mounting: fixed directly to surface or mounted on spacers
- Material: Plexiglas
- Illumination: LED

Leuchtkasten Dekupiert/Durchgesteckt / Light box cut out/push through



Auszug aus der Serienumstellung der Lufthansa City Center 2019. LKF Lichtwerbung plant, fertigt und montiert bundesweit die neue Lichtwerbeanlage der LCC Reisebüros.



- Leuchtkasten Dekupiert und durchgesteckt
- Ausleuchtung mit Leuchtstoffröhren oder LED Modulen
- Lackierung nach RAL
- Tiefe ab 30 mm

- Light box cut out and push through
- Illumination with fluroescent tubes or LED modules
- Painted RAL standard
- depth from 30 mm



Leuchtkasten Einseitig Haube/Scheibe / Single sided light box with cover/panel



- Aluminiumrahmen, auf Wunsch lackiert nach RAL
- Original Plexiglas mit 30 Jahren Garantie
- Ausleuchtung durch Leuchtstoffröhren
- oder LED Module
- Tiefe 150 mm

- Aluminium frame
- Original Plexiglas with 30 years warranty
- Illumination with fluorescent tubes or
- LED modules
- Depth 150 mm



Leuchtkasten Doppelseitig Haube/Scheibe / Double sided light box with cover/panel



- Aluminiumrahmen, auf Wunsch lackiert nach RAL
- Original Plexiglas mit 30 Jahren Garantie
- Ausleuchtung durch Leuchtstoffröhren oder LED Module
- Tiefe 150 mm

- Aluminium frame
- Original Plexiglas with 30 years warranty
- Illumination with fluorescent tubes or LED modules
- Depth 150 mm



PVC Spanntuch Anlagen - Leuchttransparente



- Spanntuchanlagen werden für die Herstellung von Leuchtkästen verwendet, die breiter als 3 Meter und bis zu 50 Meter lang sind. Spezifisch für diesen Typ von Werbeanlage ist, dass die Vorderseite aus transluzentem PVC ist, das über die Ränder der Werbeanlage gespannt wird, ohne zusätzliche Struktur und auch für große Flächen geeignet.
- It is used for production of displays ranging 3-50 m. The front of this type of advertising system is made of PVC translucent material strained by the edges without any additional fixing, even for the large surfaces.

PVC Spanntuch Anlagen - Buchstaben



- Anwendung: Innen / Außen
- Buchstabenhöhe: Mind. 3.000 mm
- Materialstärke: 220 mm – 400 mm
- Material: Aluminiumblech lackiert nach RAL,
- Edelstahl, Plexiglas, Forex
- LED oder oder Leuchtstoffröhren-Ausleuchtung

- Use: outdoor /indoor
- Letter height: minimum 3000 mm
- Letter depth: 220-400 mm
- Material: Painted Aluminum Sheets – RAL standard,
- Stainless steel, Plexiglas, Forex
- Illumination: LED, Fluorescent tubes

Textilrahmen beleuchtet / unbeleuchtet



- Textilrahmen sind einfach zu montieren und sind im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtkästen mit Acrylglas nicht in der Größe begrenzt. Dank des angenähten Silikonkaders ist eine rahmenlose Optik realisierbar. Verfügbar in verschiedenen Bautiefen und Abmessungen.

- Textile frames are easy to assemble and are compared to conventional lighting boxes with acrylic glass not limited in size. Framesless optic, available in different depths and lengths measurements.

Spanndecken beleuchtet / unbeleuchtet



- Spanndecke sind eine Alternative zu Textilrahmen, wenn man komplexe Formen beleuchten möchte. Bis zu 100m² ohne Unterbrechung möglich. Auch die Integration von Leuchtelementen oder Kamerasystemen funktioniert ohne Probleme. Nicht brennbar, antiseptisch, antistatisch.
- Stretch ceilings are an alternative to regular textile frames as you can produce complex shapes with the special membrane. You can insert lighting systems and camera systems without any problem. Non-flammable, antiseptic, antistatic.

10 Jahre Garantie auf die Membran

10 years guarantee on the membrane

Sonderanfertigungen / Beispiele



LED beleuchtetes Eingangsportal aus Polycarbonat, allseitig leuchtend. Abmessungen: 6.000 x 5.000 x 5.000 x 6.000 mm. Hier: Neue Mitte Jena



LED beleuchtetes Eingangsportal aus Fundermax Fassadenplatten, allseitig Leuchtstreifen Abmessungen: 13.000 x 6.500 mm
Hier: IKC Ilmkreis Center Arnstadt

Sonderanfertigungen / Beispiele



LED beleuchtetes Eingangsportal aus Polycarbonat, allseitig leuchtend. Integrierter Leuchtkasten mit Spanntuch Abmessungen: 9.500 x 6.500 mm
Hier: Neue Mitte Jena



Aluminium Lamellen als Designelement und Werbeträgerkonstruktion. Insgesamt 7 Tonnen und ca. 2000 Meter lang an einer Glasfassade befestigt. Hier: Neue Mitte Jena



150 Meter Leuchtkasten mit PVC Spanntuch und eine Bautiefe von 65mm. Vollflächig mit LED beleuchtet. Obere Reihe: Aluminium Lamellen als Designelement und Absturzsicherung.
Hier: Das Zschasch Einkaufscenter Dresden

Anschließende Montage der Lichtwerbeanlagen.
Gefertigt und montiert durch LKF Lichtwerbung



