

stahl nach wahl

Ihr Partner für Stahl und mehr...



rh

stahl_{gmbh}

Profitieren Sie von unserer exklusiven Auswahl

Verzinkte und beschichtete Coils



Spezialprofile



Tränenbleche und Riffelbleche



Bleche/Zuschnitte



Quartobleche/Grobbleche



Kaltband/Spaltband



Wir gehen schnell und unkompliziert auf Ihre Bedürfnisse ein. Gerne beraten wir Sie persönlich.

reto humbel

stahl nach wahl


baumgartenstrasse 14 • ch-5506 mägenwil
fon +41 62 887 41 60 • fax +41 62 887 41 66
info@rh-stahl.ch • www.rh-stahl.ch

rh

stahl gmbh

stahl nach wahl

Ihr Partner für Cortenstahl und mehr...

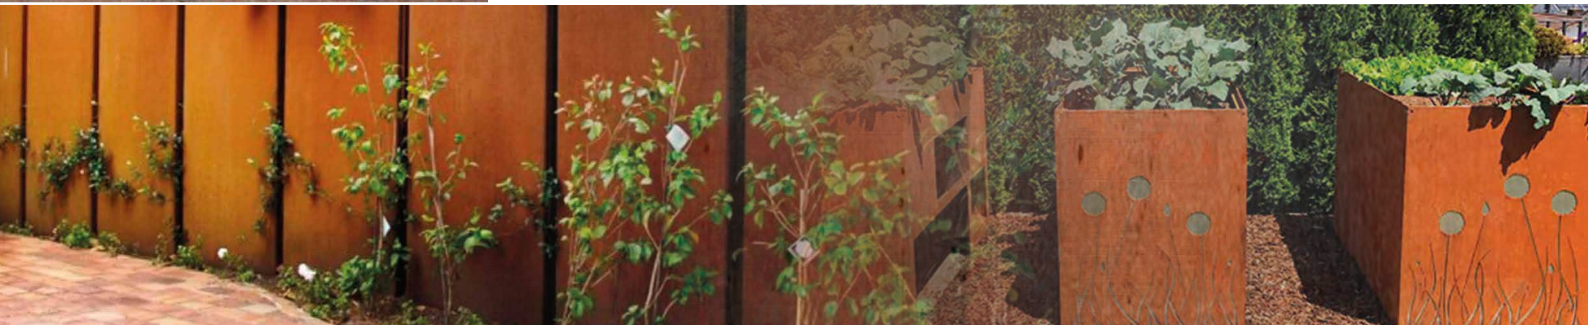


rh

s t a h l gmbh


Profitieren Sie von unserer Kreativität

Edelrost-Objekte

Sichtschutz

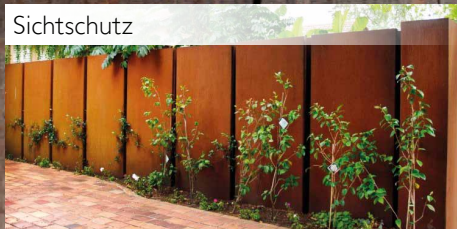

Fassaden

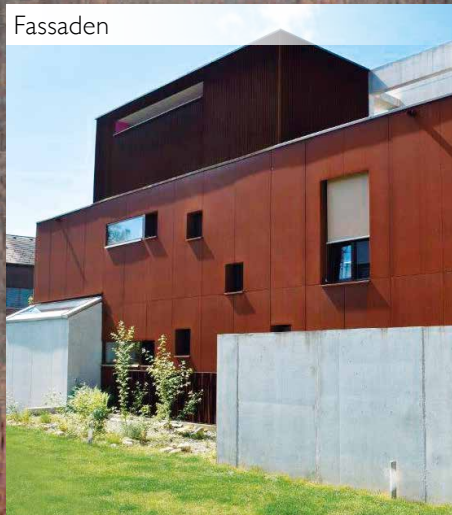

Feuer



Pflanzkübel



Hochbeete



Sie suchen das Aussergewöhnliche? Wir machen das Aussergewöhnliche zur Selbstverständlichkeit!
Wir gehen schnell und unkompliziert auf Ihre Bedürfnisse ein. Gerne beraten wir Sie persönlich.

reto humbel

stahl nach wahl

baumgartenstrasse 14 • ch-5506 mägenwil
fon +41 62 887 41 60 • fax +41 62 887 41 66
info@rh-stahl.ch • www.rh-stahl.ch

rh

stahl gmbh

Auszug aus dem Lieferprogramm Flachprodukte

Qualität	nach EN		Abmessung von	Abmessung bis	Längen
Warmbreitbandbleche vom Coil					
S235JR	10025-2	Baustahl	1.50 x 1000 mm	20.00 x 2000 mm	2 m - 13 m
S235JR - Tränenbleche	10025-2	Baustahl	3/5 x 1000 mm	15/17 x 2000 mm	2 m - 13 m
S235JR - Riffelbleche	10025-2	Baustahl	3/5 x 1000 mm	10/12 x 1500 mm	2 m - 13 m
S275JR	10025-2	Baustahl	1.50 x 1000 mm	20.00 x 1500 mm	2 m - 13 m
S275JR	10025-2	Baustahl	5.00 x 2500 mm	15.00 x 2500 mm	2 m - 13 m
S355J2+N	10025-2	Baustahl	1.50 x 1000 mm	15.00 x 2000 mm	2 m - 13 m
S355J2+N	10025-2	Baustahl	5.00 x 2500 mm	15.00 x 2500 mm	2 m - 13 m
S355J2C+N (gebeizt)	10025-2	Baustahl	3.00 x 1500 mm	8.00 x 1500 mm	2 m - 13 m
S355K2C+N	10025-2	Baustahl	2.00 x 1000 mm	20.00 x 1500 mm	2 m - 13 m
S690 QL schwarz	10025-2	Baustahl	6.00 x 2500 mm	10.00 x 2500 mm	2 m - 13 m
S 355 J0WP CORTEN A (PATINAX) - warmgewalzt	10025-5	Wetterfester Baustahl	2.00 x 1000 mm	20.00 x 2000 mm	2 m - 13 m
S355 J0W / S355 J2W CORTEN B (PATINAX)	10025-5	Wetterfester Baustahl	4.00 x 1500 mm	12.00 x 1500 mm	2 m - 13 m
S 355 J0WP CORTEN A (PATINAX) - kaltgewalzt	10155	Wetterfester Baustahl	0.60 x 1250 mm	1.50 x 1500 mm	2 m - 13 m
DD11 gebeizt	10111	weicher, unlegierter Stahl	1.50 x 1000 mm	15.00 x 2000 mm	2 m - 13 m
S355 MC schwarz oder gebeizt	10149-2	Kaltumformstahl	2.00 x 1000 mm	20.00 x 2000 mm	2 m - 13 m
S420 MC schwarz oder gebeizt	10149-2	Kaltumformstahl	2.00 x 1250 mm	20.00 x 2000 mm	2 m - 13 m
S500 MC schwarz oder gebeizt	10149-2	Kaltumformstahl	3.00 x 1500 mm	12.00 x 1500 mm	2 m - 13 m
S700 MC schwarz	10149-2	Kaltumformstahl	2.00 x 1000 mm	15.00 x 2000 mm	2 m - 13 m
P265GH / P275NH / P275 NL2 / A516 Grade 60	10028-2/3	Druckbehälterstähle	2.00 x 1250 mm	15.00 x 2000 mm	2 m - 13 m
P355NH / P355 GH / P355 NL2 / A516 Grade 70	10028-3	Druckbehälterstähle	3.00 x 1500 mm	15.00 x 2000 mm	2 m - 13 m
13CrMo4-5	10028-2	Druckbehälterstähle	4.00 x 1750 mm	8.00 x 2000 mm	2 m - 13 m
16 Mo3	10028-2	Druckbehälterstähle	1.50 x 1440 mm	15.00 x 2500 mm	2 m - 13 m
30MnB5	10083-3	Borstahl	3.00 x 1500 mm	10.00 x 1500 mm	2 m - 13 m
C45	10083-2	Vergütungsstahl	2.00 x 1000 mm	12.00 x 1250 mm	2 m - 13 m
Edelstahlbleche vom Coil					
Werkstoff Nr. 1.4301 - AISI 304 - Finish F1	10028-7	Edelstahl	3.00 x 1250 mm	10.00 x 1500 mm	2 m - 13 m
Werkstoff Nr. 1.4404 - AISI 316L - Finish 2B	10028-7	Edelstahl	3.00 x 2000 mm	4.00 x 2000 mm	2 m - 13 m
Werkstoff Nr. 1.4404 - AISI 316L - Finish F1	10028-7	Edelstahl	3.00 x 1250 mm	8.00 x 2000 mm	2 m - 13 m
DUPLEX 2205			3.00 x 1500 mm	8.00 x 2000 mm	2 m - 13 m
Quartobleche					
S355J2W / S355J0W / CORTEN B (PATINAX)	10025-5	Wetterfester	6.00 - 90 mm	2500-3000 mm	12 m
S355J2W+N / CORTEN B (PATINAX)	10025-5	Baustahl	6.00 - 90 mm	2500 -3000 mm	12 m
S690 QL	10025-6	vergüteter Baustahl	8.00 - 90 mm	2500 mm	12 m
S890 QL	10025-6	vergüteter Baustahl	4.00 - 30 mm	2500 mm	12 m
S960 QL	10025-6	vergüteter Baustahl	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
P265GH	10028-2	Warmfester Stahl	6.00 -100 mm	2500 oder 3000 mm	12 m
16 Mo3	10028-2	Warmfester Stahl	8.00 -100 mm	2500 oder 3000 mm	12 m
A387 Grade 12 CL.2 (13CrMo4-5)	10028-2	Warmfester Stahl	6.00 -100 mm	2500 oder 3000 mm	12 m
A387 Grade 22.CL.2 (10CrMo9-10)	10028-2	Warmfester Stahl	6.00 -100 mm	2500 oder 3000 mm	12 m
P275NH / A516 Grade 60	10028-3	Warmfester Stahl	6.00 -100 mm	2500 oder 3000 mm	12 m
P355NH / A516 Grade 70	10028-3	Warmfester Stahl	6.00 -100 mm	2500 oder 3000 mm	12 m
ASME SA516 Grade 60 / Grade70	10028-3	Warmfester Stahl	6.00 - 100 mm	2500 oder 3000 mm	12 m
HB 400-500 sandgestrahlt + grundiert	Werkstoffblatt	Verschleissfester Stahl	5 - 25 mm	2000 oder 2500 mm	6 m oder 12 m
X120Mn12 (1.3401)	Werkstoffblatt	Hartmanganstahl	1.50 - 30 mm	1000 - 2000 mm	2 m - 6 m
16MnCr5 (1.7131)	EN 10084	Einsatzstahl	5.00 - 30 mm	1000 - 2000 mm	2 m - 6 m

Auszug aus dem Lieferprogramm Feinbleche/Spaltband/Zuschnitte					
Qualität	nach EN	Beschreibung	Stärken	Breiten	Längen *
Kaltfeinbleche					
DC 01	10130	Kaltfeinbleche	0.40 - 3.00 mm	20 - 2000 mm	bis 6 m
DC 03	10130	Kaltfeinbleche	0.40 - 3.00 mm	20 - 1800 mm	bis 6 m
DC 04	10130	Kaltfeinbleche	0.40 - 3.00 mm	20 - 1800 mm	bis 6 m
DC 05	10130	Kaltfeinbleche	0.40 - 3.00 mm	20 - 1800 mm	bis 6 m
DC 06	10130	Kaltfeinbleche	0.40 - 3.00 mm	20 - 1800 mm	bis 6 m
S 355 JOWP CORTEN A kaltgewalzt	10155	Wetterfester Baustahl kaltgewalzt	0.40 - 2.00 mm	20 - 1500 mm	bis 6 m
HC 240 LA	10268	Feinbleche mit	0.40 - 3.00 mm	20 - 1500 mm	bis 6 m
HC 280 LA	10268	hoher Streckgrenze	0.40 - 3.00 mm	20 - 1500 mm	bis 6 m
HC 320 LA	10268	zum Kaltumformen	0.40 - 3.00 mm	20 - 1500 mm	bis 6 m
HC 380 LA	10268	aus mikrolegierten	0.40 - 3.00 mm	20 - 1500 mm	bis 6 m
HC 420 LA	10268	Stählen	0.40 - 3.00 mm	20 - 1500 mm	bis 6 m
Kaltband					
DC01+LC	10139	leicht nachgewalzt	0.30 - 8.00 mm	20 - 500 mm	x Bandlänge
DC01+A	10139	geglüht	0.30 - 8.00 mm	20 - 500 mm	x Bandlänge
DC01+C290 / 390 / 490 / 590 / 690	10139	K32 / 40 / 50 / 60 / 70	0.30 - 8.00 mm	20 - 500 mm	x Bandlänge
DC03+C290 / 390 / 490 / 590 / 690	10139	K32 / 40 / 50 / 60 / 70	0.30 - 8.00 mm	20 - 500 mm	x Bandlänge
DC04+C290 / 390 / 490 / 590 / 690	10139	K32 / 40 / 50 / 60 / 70	0.30 - 8.00 mm	20 - 500 mm	x Bandlänge
16 MnCr5	10084	Einsatzstahl legiert	1.50 - 3.00 mm	20 - 500 mm	x Bandlänge
100 Cr6	10132-4	Werkzeugstahl legiert	2.00 - 5.00 mm	20 - 500 mm	x Bandlänge
Verpackungsstahlband (Hauptabmessungen)					
0.50 x 13 / 16 / 19	gebläut	Scheibenwicklung	0.50 - 1.00 mm	13 - 30 mm	x Bandlänge
0.80 x 19	gebläut	Scheibenwicklung	0.50 - 1.00 mm	13 - 30 mm	x Bandlänge
0.80 x 19	lackiert	Packenwicklung	0.50 - 1.00 mm	13 - 30 mm	x Bandlänge
Feuerverzinkte-Feinbleche					
DX51D+Z	10346	Standardqualität	0.40 - 3.00 mm	20 - 2000 mm	bis 6 m
DX52D+Z	10346	Tiefziehgüte	0.40 - 3.00 mm	20 - 1500 mm	bis 6 m
DX54D+Z	10346	Tiefziehgüte	0.40 - 3.00 mm	20 - 1500 mm	bis 6 m
S220GD+Z	10346	Baustahl	0.40 - 3.00 mm	20 - 1500 mm	bis 6 m
S250GD+Z	10346	Baustahl	0.40 - 3.00 mm	20 - 1500 mm	bis 6 m
S280GD+Z	10346	Baustahl	0.40 - 3.00 mm	20 - 1500 mm	bis 6 m
S320GD+Z	10346	Baustahl	0.40 - 3.00 mm	20 - 1500 mm	bis 6 m
S350GD+Z	10346	Baustahl	0.40 - 3.00 mm	20 - 1500 mm	bis 6 m
DX51D+AZ 75 - 150	10327	Aluzink	0.40 - 3.00 mm	20 - 1500 mm	bis 6 m
DX51D+AS 50 - 120	10327	FAL (feualuminisiert)	0.40 - 3.00 mm	20 - 1500 mm	bis 6 m
DX51D+ZA 95 - 255	10327	Galfan	0.40 - 3.00 mm	20 - 1500 mm	bis 6 m
Erdungsband mit verzinkten Schnittkanten	10025	Baustahl	1.50 - 5.00 mm	20 - 50 mm	x Bandlänge
Bandbeschichtete Flach- und Wellbleche					
Hauptfarben:					
RAL 8012	10326 / 10327	rotbraun (rosso siena)	0.40 - 2.00 mm	20 - 1500 mm	bis 6 m
RAL 8014	10326 / 10327	sepiabraun (testa di moro)	0.40 - 2.00 mm	20 - 1500 mm	bis 6 m
RAL 8011	10326 / 10327	nussbraun	0.40 - 2.00 mm	20 - 1500 mm	bis 6 m
RAL 9002	10326 / 10327	grauweiss	0.40 - 2.00 mm	20 - 1500 mm	bis 6 m
RAL 9006	10326 / 10327	weissaluminium	0.40 - 2.00 mm	20 - 1500 mm	bis 6 m
RAL 9010	10326 / 10327	reinweiss	0.40 - 2.00 mm	20 - 1500 mm	bis 6 m
RAL 9011	10326 / 10327	graphitschwarz	0.40 - 2.00 mm	20 - 1500 mm	bis 6 m
andere	10326 / 10327	andere Farben auf Anfrage	0.40 - 2.00 mm	20 - 1500 mm	bis 6 m
Elektrolytisch-verzinkte-Feinbleche					
DC01+ZE + verschiedene Zinkauflagen	10152	Standardqualität	0.40 - 3.00 mm	20 - 1500 mm	bis 6 m
DC03+ZE + verschiedene Zinkauflagen	10152	Tiefziehgüte	0.40 - 3.00 mm	20 - 1500 mm	bis 6 m
DC05+ZE + verschiedene Zinkauflagen	10152	Tiefziehgüte	0.40 - 3.00 mm	20 - 1500 mm	bis 6 m
DC06+ZE + verschiedene Zinkauflagen	10152	Tiefziehgüte	0.40 - 3.00 mm	20 - 1500 mm	bis 6 m
* Überlängen auf Anfrage					

Auszug aus dem Lieferprogramm Langprodukte			
Qualität	nach EN	gewalzt	geschmiedet
Rundstahl			
unlegierter Baustahl			
S235JR	10025-2	8 - 80 mm	280 - 1000 mm
S355J0 - S355J2+N	10025-2	8 - 300 mm	280 - 1000 mm
Qualitäts - Edelbaustahl			
C 45	10083-2	60 - 300 mm	280 - 800 mm
C 60	10083-2	60 - 300 mm	280 - 800 mm
Vergütungsstahl			
42CrMo4+QT	10083-3	60 - 300 mm	280 - 800 mm
30CrNiMo8+QT	10083-3	60 - 300 mm	280 - 800 mm
34CrNiMo6+QT	10083-3	60 - 300 mm	280 - 800 mm
51CrV4	10083-3	60 - 300 mm	280 - 800 mm
Einsatzstahl			
16MnCr5	10084	60 - 300 mm	280 - 800 mm
20MnCr5	10084	60 - 300 mm	280 - 800 mm
Formstahl / Breitflanschträger			
HEA / HEB / HEM	10025-2	100 - 1000 mm	bis 24 m
IPE	10025-2	80 - 750 mm	bis 24 m
UNP	10025-2	80 - 400 mm	bis 18 m
INP	10025-2	80 - 360 mm	bis 12 m
Stabstahl			
		Flachstahl	Längen
S235JR - S355JR - S355J0 - S355J2	10025-2	30/3 - 600/60 mm	6 / 12 m oder Fixlängen
X120Mn12 (1.3401)	Werkstoffblatt	30/5 - 120/20 mm	6 m
CORTEN A / CORTEN B	10025-5	30/3 - 600/60 mm	6 / 12 m oder Fixlängen
Stabstahl			
		Rundstahl	Längen
X120Mn12 (1.3401)	Werkstoffblatt	12 - 70 mm	6 m
Stabstahl			
		Winkelstahl	Längen
S235JR - S355JR - S355J0 - S355J2	10025-2	30/30/3 - 200/200/28 mm	6 / 12 m oder Fixlängen
CORTEN A / CORTEN B	10025-5	30/30/3 - 250/250/35 mm	6 / 12 m oder Fixlängen
Stabstahl			
		U - Stahl	Längen
S235JR - S355JR - S355J0 - S355J2	10025-2	20/10/3 mm - 70/40/6 mm	6 / 12 m oder Fixlängen
CORTEN A / CORTEN B	10025-5	20/10/3 mm - 70/40/6 mm	6 / 12 m oder Fixlängen
Stabstahl			
		T - Stahl rundkantig	Längen
S235JR - S355JR - S355J0 - S355J2	10025-2	30/30/4 mm - 140/140/15 mm	6 / 12 m oder Fixlängen
Stabstahl			
		T - Stahl scharfkantig	Längen
S235JR - S355JR - S355J0 - S355J2	10025-2	20/20/3 mm - 60/60/7 mm	6 / 12 m oder Fixlängen
Spezialprofile			
		warmgewalzt, stranggepresst, blankgezogen	
S235JR - S355J0 - S355J2+N	10025-2	Flussrechenstäbe, Dehnfugen	Profile nach Zeichnung
Inox		Rechenstäbe, Treppenwinkel	Laufschienen etc.
Spezialprofile kaltgerollt			
	10025-2	warmgewalzt, kaltgewalzt, verzinkt, incl. Lochstanzen	
Qualitäten gemäss Ihren Vorgaben		bis Stärke 10 mm	Länge bis 13.6 m
		C / U / L / SIGMA und andere	
Blankstahl, gezogen + geschliffen			
			Längen
Bau- / Automaten- / Edelbaustähle		Rundstahl 3 - 70 mm h9	2 - 7 m
		Vierkantstahl 4 - 60 mm h11	2 - 7 m
		Sechskantstahl 4 - 65 mm h11	2 - 7 m
Absperrgitter verzinkt		2500 x 1100 mm	2.5 m
Mobilzaun verzinkt		3500 x 2000 mm	3.5 m
Runddraht			
		Verzinkt Zinkauflage Z350	Rostfrei Inox V2A / V4A
In Ringen von 50 kg		Durchmesser 6 - 10 mm	Durchmesser 8 - 10 mm