

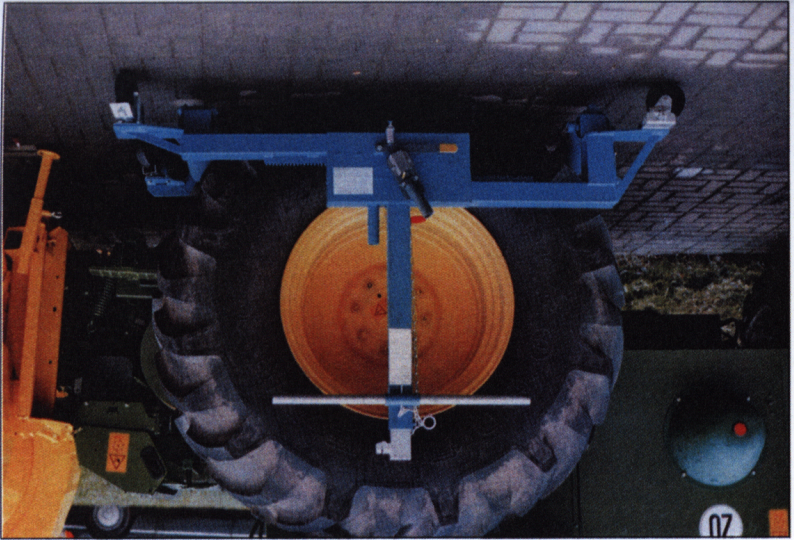


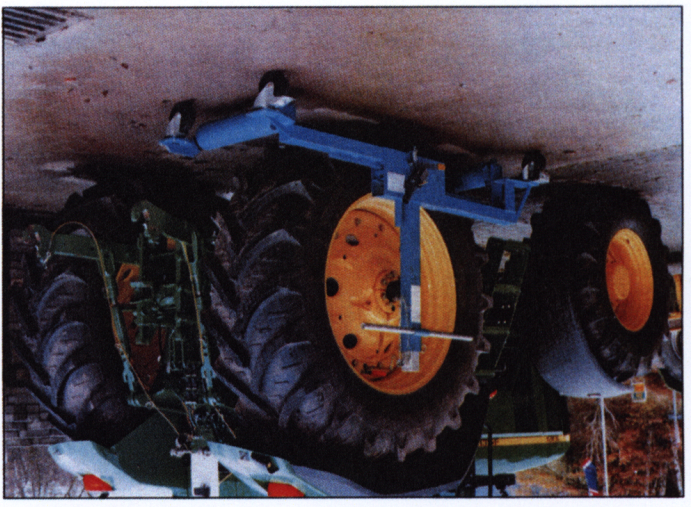

FEGU-Bosch Radlifter 2000

- ohne Zweifel erste Klasse -

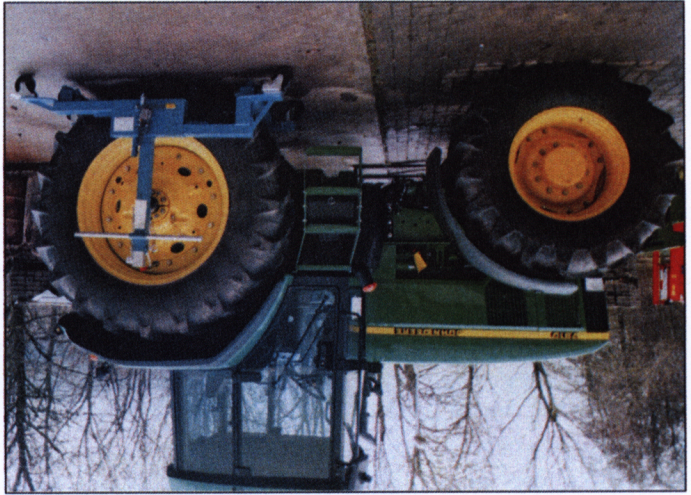

Wesentliche Vorteile bei Benutzung in jeder Werkstatt:

- das Rad kann unabhängig vom Raddurchmesser oder der Radbreite mit dem FEGU-Bosch Radlifter problemlos vom Boden angehoben und transportiert werden
- ein Mann allein ist in der Lage, Schlepperräder ab- oder anzumontieren
- das Rad wird bei Montage auf den Lochkreis der Radbolzen angehoben und gedreht - die Radbolzengewinde werden nicht beschädigt
- der Arbeitsvorgang geschieht sicher und schnell ohne Unfallgefahr
- die Stellung der Radgabel wird über Ratschenbetrieb in kürzester Zeit und ohne nennenswerte Kraftanstrengung verändert
- der Radlifter ist leicht rangierbar, Richtungsfeststellung eines Hinterrades sowie Bremsfeststellung des anderen Hinterrades sind jederzeit möglich
- der FEGU-Bosch Radlifter ist kompakt gebaut und platzsparend

- Unfälle werden vermieden

- ### Technische Daten
- 115 kg Gewicht
 - 800 kg Belastung maximal
 - 620 mm Kleinster Rollenabstand
 - 1760 mm Größter Rollenabstand
 - 1140 mm Verstellbarkeit