

Herzlich Willkommen bei



FLEKKON

Der Partner Ihres Vertrauens



DIE KONSERVIERUNG – DAS BIETEN WIR:

- | | | |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">▪ Individuelle Beratung▪ Kundenspezifische Servicepakete▪ Dienstleistung vor Ort | <ul style="list-style-type: none">▪ Hochwertige Produkte▪ Aufeinander abgestimmte Wirkkomplexe▪ Spezialprodukte für besondere Ansprüche | <ul style="list-style-type: none">▪ FLEKKON Qualitätsstandards▪ Durchführung nach den jeweils geltenden Hygienevorschriften |
|--|---|--|

DURCHFÜHRUNG – WIE ARBEITEN WIR:

Wir bieten Standard- und Premiumkonservierung sowie verschiedene Zusatzleistungen für Neu- und Gebrauchtfahrzeuge.

- Standardkonservierung auf **Wachsbasis**
- Premiumkonservierung auf **Wasserbasis** (Transparent oder Black) **Bitumen** (Black oder Gold)

Zusatzleistungen

- Fahrzeugwäsche
- Konservierung von An- und Aufbauten
- Hohlraumkonservierung

Die Arbeiten werden nach individueller Absprache von unseren Teams bei Ihnen vor Ort durchgeführt..


Standardkonservierung auf Wachsbasis



Premiumkonservierung auf Wasserbasis



Zusatzleistungen- Konservierung auf Wasserbasis

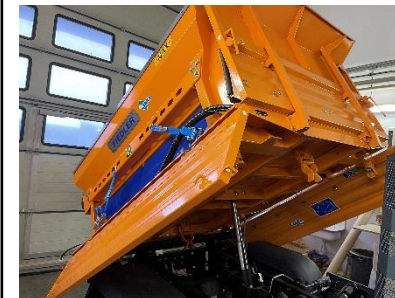

Konservierungskonzept

- Was umfasst eine Konservierung?

Fahrgestell, Rahmen, Hydraulikleitungen, -Kupplungen, Federn, Schrauben, Verbindungen und Achsen

- Welche sonstigen Konservierungsleistungen können dazu gebucht werden?

Wäsche, Karosseriehohlräume, Motorraum, Felgen, An- und Aufbauten

- Produktvorgaben für Standard- und Premiumkonservierung


	Standard-Neu- u. Gebrauchtfahrzeuge	Premium-Neufahrzeuge (ganzflächig)		Premium-Gebrauchtfahrzeuge (ganzflächig)	
		transparent	farbig	transparent	farbig
Fahrgestell / Rahmen	Wachsbasis	Wasserbasis klar	Wasserbasis Black Bitumen Black Bitumen Gold	nach Absprache	Entrostung mit Nadelentroster Wasserbasis Black
Hydraulikeinheiten					
Federn					
Verschraubungen					
Achsen					

- Produktvorgaben für sonstige Leistungen

	Standard-Neu- u. Gebrauchtfahrzeuge	Premium-Neufahrzeuge (ganzflächig)		Premium-Gebrauchtfahrzeuge (ganzflächig)	
		transparent	farbig	transparent	farbig
Hohlräume	Fluid Film Liquid AR	Fluid Film Liquid AR	Fluid Film Liquid AR	Fluid Film Liquid AR	Fluid Film Liquid AR
Motorraum	KSW 60	Wasserbasis klar	Wasserbasis Black	Wasserbasis Klar	Wasserbasis Black
Felgen	Wachsbasis Transparent	Wasserbasis klar	Wasserbasis Black	Wasserbasis Klar	Wasserbasis Black
An- und Aufbauten	Wasserbasis Klar oder Black				
Wäsche	Hochdruckreiniger und bei stärkeren Verschmutzungen mit Vorreiniger A				

Einsatz von selbst getesteten Produkten zum Korrosionsschutz und Versiegelung von Fahrzeugen aller Art

■ Flughäfen

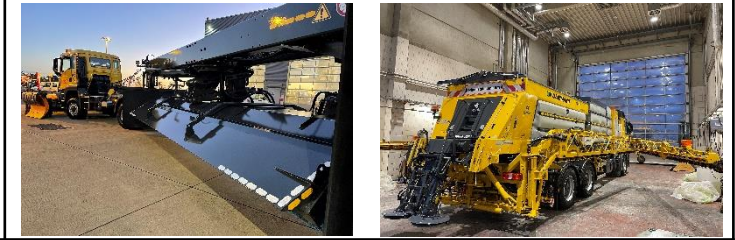

■ Bauhöfe



■ Landwirtschaft



■ Spezial Konservierung



Dokumentation nach der Konservierung



Für jedes von uns konservierte Fahrzeug erhalten Sie den Pflegepass und das FLEKKON Qualitätssiegel

- exakter Eintrag der konservierten Baugruppen bzw. Programme
- Eintrag der verwendeten Produkte
- Plakette mit Terminintervall
- Übergabe an den Kunden



Ihr nächster Termin

.....

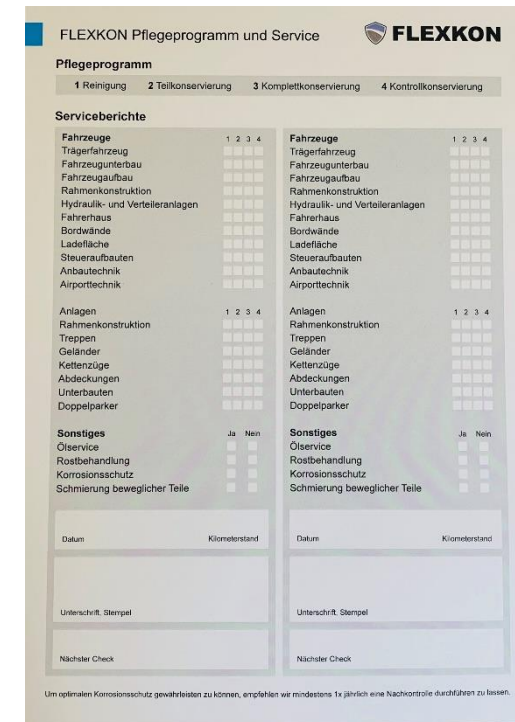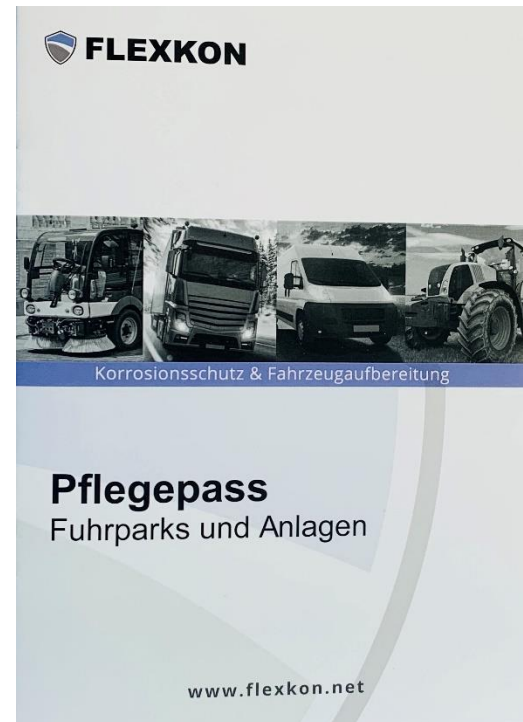

Umstellung der Konservierung von Wachs auf Wasserbasis

Wachsbasis



Wasserbasis Klar



Umstellung der Konservierung von Wachs auf Wasserbasis

Wachsbasis



Wasserbasis Klar




Konservierung Transparent auf Wasserbasis Klar (Neufahrzeug)


vor der Konservierung



Konserviert

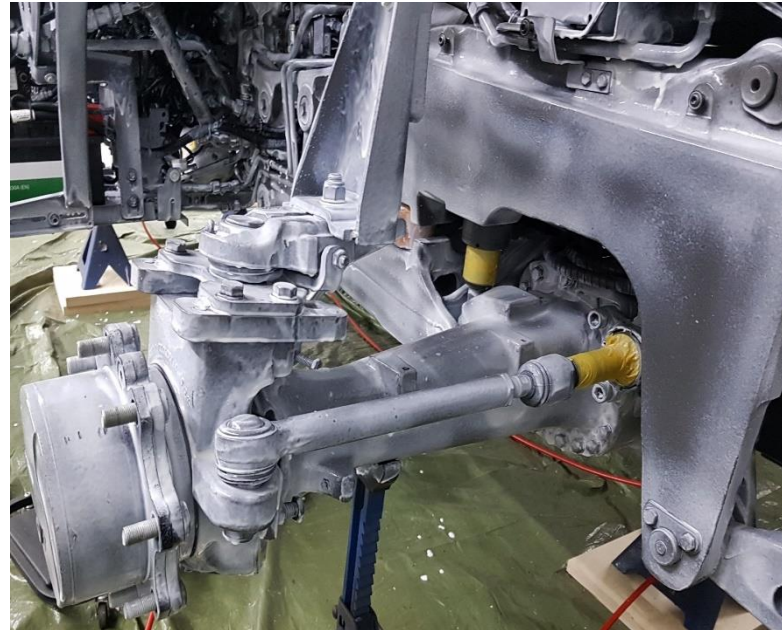

nach 24 h

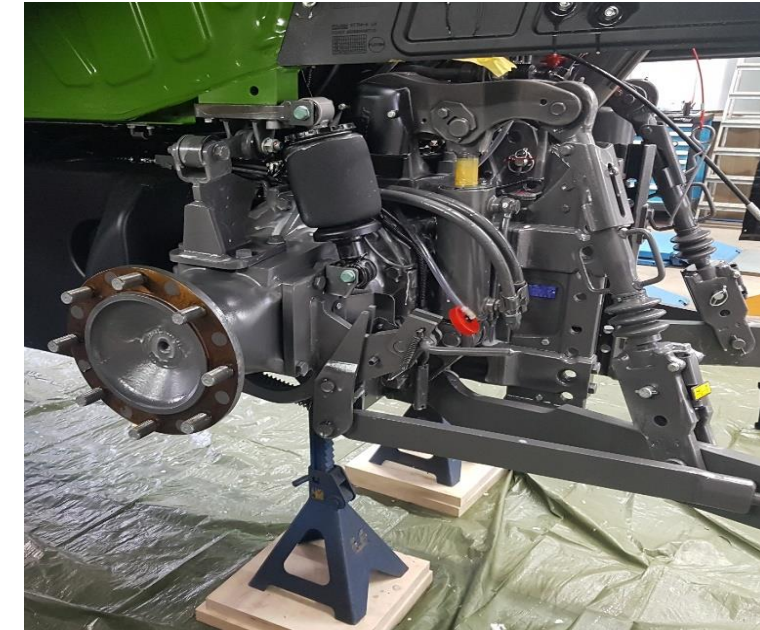

Konservierung Neufahrzeug auf Wasserbasis Black



Konservierung Gebrauchtfahrzeug


Vorbereitetes Fahrzeug für die Konservierung
(Wäsche und Entrostung)



Konservierung auf Wasserbasis Black
(UBS Eco)



Konservierung Gebrauchtfahrzeug auf Wasserbasis Black

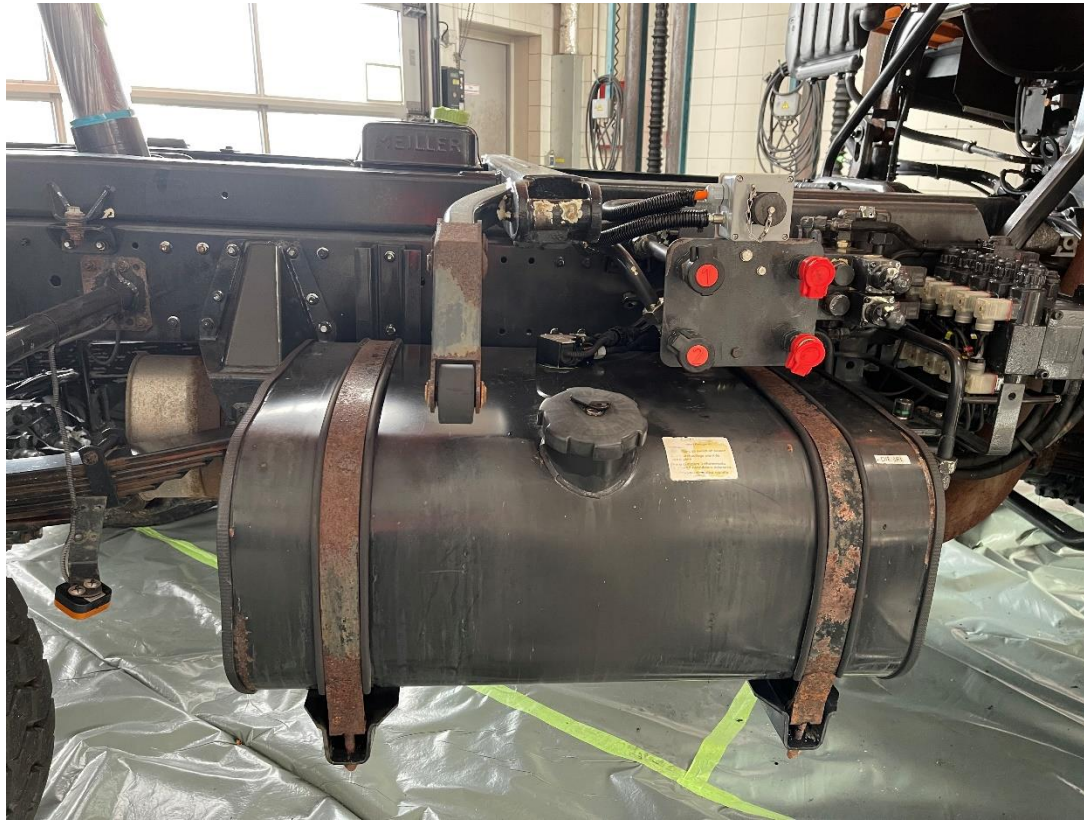


Konservierung Gebrauchtfahrzeug mit Body Shield Gold

Bildet durch die Hybrid-Wachsbasis mit Metallpigmenten einen besonders wirksamen Schutz vor Abnutzung, Steinschlag, Rost, Feuchtigkeit und Streusalz.



Steinschlagschutzkonservierung

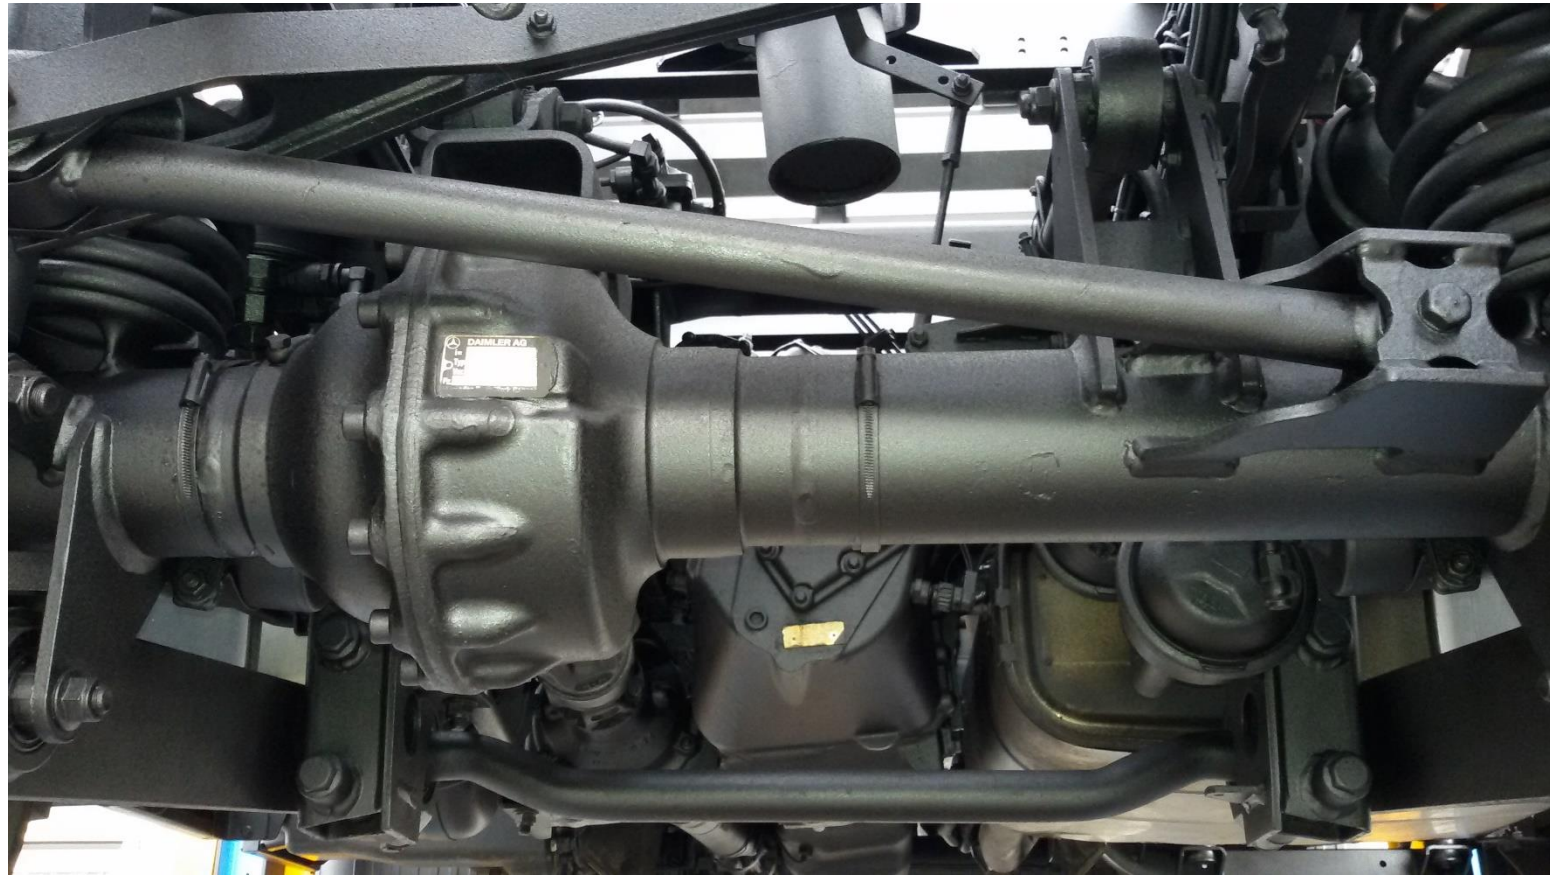



Anleitung zur Reinigung nach der Konservierung

- Nach der Konservierung das Fahrzeug 24 h nicht im Temperaturbereich unter 8 °C abstellen
- Reinigung in den ersten 4 Woche nach der Konservierung drucklos, nur mit Wasserstrahl kalt oder bis ca. 30 °C
- Danach Reinigung mit Hochdruckreinigern kein Problem, optimale Temperatur bis ca. 60 °C
- Mindestwaschabstand von ca. 50 cm einhalten und Rotordüse vermeiden

Zuständigkeit – Mobiler Service

Vertriebsinnendienst

Frau Petra Drelciuc
Tel. 07262 601 98 63
petra@flexkon.net

Technischer Ansprechpartner

Herr Daniel Drelciuc
Tel. 07262 601 43 35
Mobil. 0173 823 49 20
daniel@flexkon.net

Referenzen



Etc.

Schützen , Pflegen und Sparen mit



FLEKKON