L. Meili & Co. AG
Werk für Hebe- und Fördertechnik
Zehntenhausstrasse 63
CH-8046 Zürich
Tel. 044 377 88 99
Fax 044 377 88 89
www.meili.swiss
email@meili.swiss

Ausgabe: Sommer 2017

PREIS AKTUELL

Die beste Qualität zum besten Preis!

Elektrokettenzug EQ

1. zuverlässige Frequenzumrichter-Steuerung
   entwickelt für langjährigen, störungsfreien Betrieb
2. 3 Hubgeschwindigkeiten mit Schnellhub-, Haupthub- und Feinhub
3. vibrationsarme Geschwindigkeitswechsel
   für besonders feine und lastschonende Übergänge
4. individuell einstellbare Hubgeschwindigkeiten
   die Geschwindigkeiten werden im Werk eingestellt - können jedoch beliebig reduziert werden
5. Millimeter genaues Heben und Senken
   Lasten können in der Höhe absolut präzise positioniert werden
6. alle Ausführungen sind einstrangig
   keine unhandliche Unterflasche, welche sich überschlagen und zum Kettenbruch führen kann
7. elektronische Überlastsicherung mit Rutschkupplung
8. überdurchschnittlich hohe Triebwerksgruppeneinteilung
   Elektrozüge bis 500 kg Tragfähigkeit entsprechen der FEM-Einteilung 3 m
9. kompaktes Design mit besonders kleiner Bauhöhe
   nur 395 mm Bauhöhe beim Modell mit 250 kg Nutzlast
10. robuste Konstruktion in Schutzart IP 55
11. besonders wartungsarm und zuverlässig
    keine Transformatoren, keine elektromagnetischen Schütze, keine elektromagnetische Bremse
12. Betriebsstunden- und Lastspielzähler
    mit elektronischem Überhitzungsschutz
13. Endschalter für Heben und Senken

1270.–
statt ~~1495.–~~

Weitere Elektro- und Druckluftzüge Seite 10

Funksteuerung mit 2 Fernbedienungen +1490.–

Internetcode: 21Q1

Ausführung EQP mit Rollfahrwerk +160.–

Internetcode: 21Q2

Ausführung EQM mit Elektrofahrwerk +1110.–

Internetcode: 21Q4

Modell	Tragfähigkeit	Hubgeschwindigkeit	Triebwerkgruppe	*Preis/CHF	Preis/CHF Mehrmeter
EQ001IS	125 kg	22,1/17/2,8 m/min	3 m	1270.00	27.00
EQ003IS	250 kg	13,1/10/1,7 m/min	3 m	1270.00	27.00
EQ005IS	500 kg	9,9/7,6/1,3 m/min	3 m	1490.00	27.00
EQ010IS	1000 kg	9,2/7,1/1,2 m/min	2 m	1930.00	31.00

*Preis in CHF mit 3 m Lastkettenhub, Kettenbehälter, 1,8 m Steuerkabel, Steuerbirne mit Not-Aus

Auch mit Roll-, Haspel- oder Elektrofahrwerk lieferbar

Internetcode: 21Q1

Universalmagnet mit rückschlagfreier Einhandbedienung

Universal-Magnet FX **395.–**

- für flache und runde Materialien
- rückschlagfreie Einhandbedienung
- neuartige, zum Patent angemeldete Konstruktion
- 100% vernickelt, pulverbeschichtet
- grosse, geschmiedete Kranöse
- Sicherheitsfaktor 3,5 anstatt nur 3fach
- max. Betriebstemperatur 80° C
- arbeitet ohne zusätzliche Stromquelle, daher kein Aufladen von Batterien nötig
- hergestellt in Deutschland in Übereinstimmung mit EN13155

Modell	Tragfähigkeit Flach-/Rundmaterial	Preis/CHF
FX-150	150/ 75 kg	395.00
FX-300	300/150 kg	515.00
FX-600	600/300 kg	825.00
FX-1000	1000/500 kg	1335.00
FX-2000	2000/1000 kg	2470.00
FX-3000	3000/1500 kg	3710.00

Internetcode: 85811

Hebemagnet-Traversen – suchen Sie eine individuelle Traversenlösung mit Magneten?

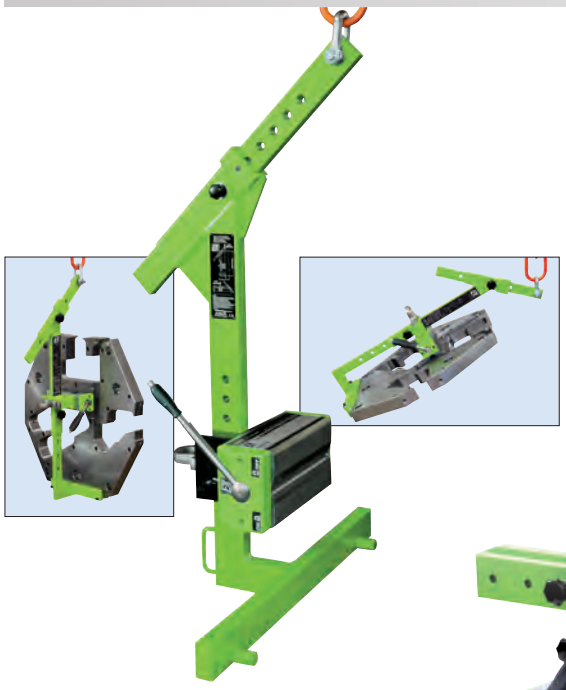

Horizontal-Vertikalsystem FX-HV

Konzipiert für das Aufstellen und Ablegen von vielfältigen Metallteilen.

Permanentmagnet-Traversen FX-KT

Auf die Bedürfnisse von Blechverarbeitern, Laser- und Brennschneidern zugeschnitten.

Hebemagnet-Kleintraverse FX-LT

Auf die Bedürfnisse von Blechverarbeitern, Laser- und Brennschneidern zugeschnitten.

Preise ab Werk Zürich, exkl. MWST und Verpackung. Mindestfakturabetrag CHF 25.–. Preisänderungen vorbehalten.

Optimiert für das Heben von Rundmaterial

Permanent-magnet FX-R **410.–**

Optimiert für das Heben von Rundmaterial.
Das tiefe Prisma ermöglicht einfaches Positionieren auf Rundmaterial und leitet das Magnetfeld tief ins Material.

Modell	Tragfähigkeit Flach-/Rundmaterial	Preis/CHF
FX-R100	100/100 kg	410.00
FX-R225	225/225 kg	615.00
FX-R450	450/450 kg	1030.00
FX-R750	750/750 kg	1645.00
FX-R1200	1200/1200 kg	3090.00
FX-R1800	1800/1800 kg	4430.00

Internetcode: 85812

Optimiert für dünnere Bleche und Rohre

Permanent-magnet FX-P **485.–**

Optimiert für dünnere Bleche, Rohre und Stangen mit kleinerem Durchmesser.
Die spezielle Magnetkonfiguration in Verbindung mit prismatischem Pol sorgt für maximale Flussdichte bei geringen Materialstärken.

Modell	Tragfähigkeit Flach-/Rundmaterial	Preis/CHF
FX-P170	170/150 kg	485.00
FX-P330	330/300 kg	720.00
FX-P650	650/550 kg	1030.00

Internetcode: 85813



Konzipiert für den Dauereinsatz

Elektro-Permanent-magnet FXE **2180.–**

Konzipiert für den Dauereinsatz. Schaltet ohne körperliche Anstrengung, selbst an schlecht zugänglichen Stellen.

- keine mechanische Abnutzung
- Last wird auch bei Netzausfall sicher gehalten, es ist keine Stützbatterie notwendig
- bietet ein Maximum an Sicherheit und Komfort

Auch als Langausführung oder mit stärkeren Poltypen lieferbar

Modell	Tragfähigkeit	Preis/CHF
FXE-300/50	300 kg	2180.00
FXE-500/50	500 kg	2390.00
FXE-750/50	750 kg	3060.00
FXE-1100/50	1100 kg	3490.00
FXE-1600/50	1600 kg	4590.00

bis Tragfähigkeit 7200 kg lieferbar

Internetcode: 85821

Optimiert für Träger, Profile und heisse Teile

Permanentmagnet FX-V **485.–**

Optimiert für Träger, Profile und heisse Teile. Speziell auf den Einsatz im Stahl und Behälterbau zugeschnitten. Lange und schmale Bauform, optimiert für Träger und Profile. Dank 90° Prisma auch für Winkelprofile und zum Wenden von Bauteilen geeignet.
Beim Heben von heissen Brennschnitten schützt das tiefe Prisma die eingebauten Magnete vor Hitze. Liefert auch bei rauen Oberflächen sehr gute Ergebnisse.

Modell	Tragfähigkeit Flach-/Rundmaterial	Preis/CHF
FX-V200	200/100 kg	485.00
FX-V400	400/200 kg	720.00
FX-V800	800/300 kg	1030.00

Internetcode: 85814

82.50

Kettengehänge X104

- Güteklasse 10
- mit Zulassung (H-Stempel) der Deutschen BG
- überzeugende Qualität
- extrem verschleissfest
- widerstandsfähige Kettenbeschichtung
- epoxybeschichtete Beschlagteile
- Kettenstärke 6 mm
- Tragfähigkeit 1400 kg
- Nutzlänge 1 m

Kettengehänge Typ X202

Tragfähigkeit 2000 kg
Nutzlänge 1 m

112.–

Kettengehänge Typ X402

Tragfähigkeit 3000 kg
Nutzlänge 1 m

226.–

Die Güteklasse 10 – mit 25% höherer Tragfähigkeit!

Kettengehänge Güteklasse 10

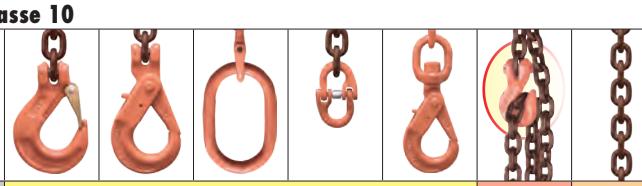

Ketten-stärke	Tragfähigkeit direkt	Preis in CHF für Gehänge mit 1 m Nutzlänge X102	X104	X105	X106	X108	Mehrpreis Verkürzung	Mehrpreis Kette/Meter
6 mm	1400 kg	60.00	82.50	62.50	54.50	109.50	25.00	12.50
8 mm	2500 kg	74.00	98.50	80.00	68.00	133.50	29.00	16.00
10 mm	4000 kg	91.00	118.00	94.50	79.50	178.00	35.00	23.00
13 mm	6700 kg	132.00	172.00	134.00	111.00	247.00	56.00	38.00
16 mm	10000 kg	195.00	249.00	188.00	153.00	363.00	82.00	60.00

Ketten-stärke	Tragfähigkeit ß=0–45°	ß=45–60°	Preis in CHF für Gehänge mit 1 m Nutzlänge X202	X204	X205	X206	X208	Mehrpreis Verkürzung	Mehrpreis Kette/Meter
6 mm	2000 kg	1400 kg	112.00	157.00	117.00	101.00	211.00	50.00	25.00
8 mm	3550 kg	2500 kg	138.00	187.00	150.00	126.00	257.00	58.00	32.00
10 mm	5600 kg	4000 kg	169.00	223.00	176.00	146.00	343.00	70.00	46.00
13 mm	9500 kg	6700 kg	253.00	333.00	257.00	211.00	483.00	112.00	76.00
16 mm	14000 kg	10000 kg	376.00	484.00	362.00	292.00	712.00	164.00	120.00



Ketten-stärke	Tragfähigkeit ß=0–45°	ß=45–60°	Preis in CHF für Gehänge mit 1 m Nutzlänge X302	X304	X305	X306	X308	Mehrpreis Verkürzung	Mehrpreis Kette/Meter
6 mm	3000 kg	2120 kg	176.00	243.50	183.50	159.50	324.50	75.00	37.50
8 mm	5300 kg	3750 kg	218.00	291.50	236.00	200.00	396.50	87.00	48.00
10 mm	8400 kg	6000 kg	266.00	347.00	276.50	231.50	527.00	105.00	69.00
13 mm	14000 kg	10000 kg	389.00	509.00	395.00	326.00	734.00	168.00	114.00
16 mm	21200 kg	15000 kg	578.00	740.00	557.00	452.00	1082.00	246.00	180.00

Ketten-stärke	Tragfähigkeit ß=0–45°	ß=45–60°	Preis in CHF für Gehänge mit 1 m Nutzlänge X402	X404	X405	X406	X408	Mehrpreis Verkürzung	Mehrpreis Kette/Meter
6 mm	3000 kg	2120 kg	226.00	316.00	236.00	204.00	424.00	100.00	50.00
8 mm	5300 kg	3750 kg	277.00	375.00	301.00	253.00	515.00	116.00	64.00
10 mm	8400 kg	6000 kg	337.00	445.00	351.00	291.00	685.00	140.00	92.00
13 mm	14000 kg	10000 kg	504.00	664.00	512.00	420.00	964.00	224.00	152.00
16 mm	21200 kg	15000 kg	734.00	950.00	706.00	566.00	1406.00	328.00	240.00

Internetcode: 7121

Preise ab Werk Zürich, exkl. MWST und Verpackung. Mindestfakturabetrag CHF 25.–. Preisänderungen vorbehalten.

Kettengehänge Typ 1402

- Tragfähigkeit 2360 kg
- Nutzlänge 1 m

198.–

Kettengehänge Typ 1202

- Tragfähigkeit 1600 kg
- Nutzlänge 1 m

98.–

Kettengehänge Typ 1102

53.–

- Güteklasse 8 nach EN 818-4
- mit Zulassung (H-Stempel) der Deutschen BG
- überzeugende Qualität
- starkes Preis-Leistungs-Verhältnis
- extrem verschleissfest
- galvanischer Oberflächenschutz
- epoxybeschichtete Beschlagteile
- Kettenstärke 6 mm
- Tragfähigkeit 1120 kg
- Nutzlänge 1 m

Attraktive Preise für die bewährte Güteklasse 8!

Kettengehänge Güteklasse 8

Ketten-stärke	Tragfähigkeit direkt	Preis in CHF für Gehänge mit 1 m Nutzlänge 1102	1104	1105	1106	110F	Mehrpreis Verkürzung	Mehrpreis Kette/Meter
6 mm	1120 kg	53.00	75.00	55.00	48.00		24.00	10.00
7 mm	1500 kg	57.00	80.00	58.00	51.00	74.00	26.00	12.00
8 mm	2000 kg	65.00	88.00	69.00	60.00	83.00	28.00	14.00
10 mm	3150 kg	79.00	103.00	80.00	69.00	102.00	31.00	20.00
13 mm	5300 kg	121.00	154.00	117.00	101.00	167.00	46.00	34.00
16 mm	8000 kg	182.00	227.00	164.00	138.00	236.00	70.00	54.00



Ketten-stärke	Tragfähigkeit ß=0°–45°	ß=45°–60°	Preis in CHF für Gehänge mit 1 m Nutzlänge 1202	1204	1205	1206	120F	Mehrpreis Verkürzung	Mehrpreis Kette/Meter
6 mm	1600 kg	1120 kg	98.00	142.00	102.00	88.00		48.00	20.00
7 mm	2120 kg	1500 kg	108.00	154.00	110.00	96.00	142.00	52.00	24.00
8 mm	2800 kg	2000 kg	120.00	166.00	128.00	110.00	156.00	56.00	28.00
10 mm	4250 kg	3150 kg	151.00	199.00	153.00	131.00	197.00	62.00	40.00
13 mm	7500 kg	5300 kg	231.00	297.00	223.00	191.00	323.00	92.00	68.00
16 mm	11200 kg	8000 kg	346.00	436.00	310.00	258.00	454.00	140.00	108.00



Ketten-stärke	Tragfähigkeit ß=0°–45°	ß=45°–60°	Preis in CHF für Gehänge mit 1 m Nutzlänge 1302	1304	1305	1306	130F	Mehrpreis Verkürzung	Mehrpreis Kette/Meter
6 mm	2360 kg	1700 kg	154.00	220.00	160.00	139.00		72.00	30.00
7 mm	3150 kg	2240 kg	167.00	236.00	170.00	149.00	218.00	78.00	36.00
8 mm	4250 kg	3000 kg	195.00	264.00	207.00	180.00	249.00	84.00	42.00
10 mm	6700 kg	4750 kg	240.00	312.00	243.00	210.00	309.00	93.00	60.00
13 mm	11200 kg	8000 kg	367.00	466.00	355.00	307.00	505.00	138.00	102.00
16 mm	17000 kg	11800 kg	547.00	682.00	493.00	415.00	709.00	210.00	162.00

Ketten-stärke	Tragfähigkeit ß=0°–45°	ß=45°–60°	Preis in CHF für Gehänge mit 1 m Nutzlänge 1402	1404	1405	1406	140F	Mehrpreis Verkürzung	Mehrpreis Kette/Meter
6 mm	2360 kg	1700 kg	198.00	286.00	206.00	178.00		96.00	40.00
7 mm	3150 kg	2240 kg	216.00	308.00	220.00	192.00	284.00	104.00	48.00
8 mm	4250 kg	3000 kg	249.00	341.00	265.00	229.00	321.00	112.00	56.00
10 mm	6700 kg	4750 kg	308.00	404.00	312.00	268.00	400.00	124.00	80.00
13 mm	11200 kg	8000 kg	479.00	611.00	463.00	399.00	663.00	184.00	136.00
16 mm	17000 kg	11800 kg	698.00	878.00	626.00	522.00	914.00	280.00	216.00

Internetcode: 7151

Internetcode: 83775

auch mit Zollgewinde lieferbar

Anschlagpunkt DSR

64.–

- um 360° frei drehbar
- Aufhängeöse 180° schwenkbar
- allseitig belastbar
- in Zugrichtung einstellbar
- mit unverlierbarer Schraube
- Aufhängeöse in Güteklasse 8
- Sicherheitsfaktor 5

Modell	Tragfähigkeit	Gewinde	Preis/CHF
DSR-M8	300 kg	M8	64.00
DSR-M10	600 kg	M10	66.00
DSR-M12	1000 kg	M12	67.00
DSR-M16	1600 kg	M16	88.00
DSR-M20	2500 kg	M20	93.00
DSR-M24	4000 kg	M24	141.00
DSR-M30	6300 kg	M30	148.00

auch mit Gewinde M4, M6, M14, M18, M22 und M27 lieferbar

VWBG-V vario
mit individueller Bolzenlänge

Anschlagpunkt VWBG-V

63.–

- kugelgelagert, unter Last um 360° frei drehbar
- Bügel in Güteklasse 8, um 180° schwenkbar
- allseitig belastbar

Modell	Tragfähigkeit	Gewinde	Preis/CHF
VWBG-V-0,3	300 kg	M8	63.00
VWBG-V-0,45	450 kg	M10	66.00
VWBG-V-0,6	600 kg	M12	68.00
VWBG-V-1,3	1300 kg	M16	74.00
VWBG-V-2,0	2000 kg	M20	118.00
VWBG-V-3,5	3500 kg	M24	164.00
VWBG-V-5,0	5000 kg	M30	219.00

Internetcode: 8377

mit bis zu 50 Tonnen Tragfähigkeit lieferbar

Anschlagpunkt VRBK
Internetcode: 83754

Anschlagpunkt VRBS

26.50

- Befestigung durch Schweissen
- Bügel um 180° schwenkbar
- allseitig belastbar
- Bügel in Güteklasse 10
- Anschweissblock aus Stahl S355
- Sicherheitsfaktor 4

Modell	Tragfähigkeit	Preis/CHF
VRBS-4	4000 kg	26.50
VRBS-6,7	6700 kg	49.00
VRBS-10	10 000 kg	79.00
VRBS-16	16 000 kg	157.00
VRBS-31,5	31 500 kg	391.00
VRBS-50	50 000 kg	2420.00

Internetcode: 83753

Anschlagpunkt VLBS

22.–

- Befestigung durch Schweissen
- Bügel um 180° schwenkbar
- allseitig belastbar
- Bügel in Güteklasse 10
- Anschweissblock aus Stahl S355
- Klemmfeder hält Bügel in jeder Lage
- Sicherheitsfaktor 4

Modell	Tragfähigkeit	Preis/CHF
VLBS-1,5	1500 kg	22.00
VLBS-2,5	2500 kg	24.00
VLBS-4	4000 kg	26.00
VLBS-6,7	6700 kg	55.00
VLBS-10	10 000 kg	75.00
VLBS-16	16 000 kg	159.00

Internetcode: 83741

Rundschlingenhaken RW

30.–

- preiswerter Standardhaken für die Kombination mit Rundschlingen und Hebegurten
- einfach und praktisch

Modell	Tragfähigkeit	Preis/CHF
RW-1	1 t	30.00
RW-2	2 t	40.00
RW-3	3 t	66.00
RW-4	4 t	128.00
RW-5	5 t	136.00
RW-6	6 t	164.00

Internetcode: 8251

Anschweisshaken ABA

14.–

- Befestigung durch Schweissen
- allseitig belastbar
- patentierte Verschleissmarkierungen
- vergütet und extrem verschleissfest
- korrosionsgeschützt durch phosphatierte Oberfläche
- Sicherheitsfaktor 4

Modell	Tragfähigkeit	Preis/CHF
ABA-0,8	800 kg	14.00
ABA-1,6	1600 kg	20.00
ABA-3,2	3200 kg	28.00
ABA-5	5000 kg	43.00
ABA-10	10 000 kg	72.00
ABA-20	20 000 kg	267.00
ABA-31,5	31 500 kg	364.00

Internetcode: 837A

Preise ab Werk Zürich, exkl. MWST und Verpackung. Mindestfakturabetrag CHF 25.–. Preisänderungen vorbehalten.

Anschlagpunkt VLBG*plus*

58.–

- Güteklasse 12
- um 360° frei drehbar
- Bügel um 180° schwenkbar
- unverlierbare, jedoch austauschbare Schraube mit Korrosionsschutz
- allseitig belastbar
- Klemmfeder wirkt geräuschdämpfend und hält den Bügel in jeder Lage

Modell	Tragfähigkeit (F_2)	Gewinde M	Länge (H) mm	Preis/ CHF
VLBG+M8	630 kg	M8	11	58.00
VLBG+M10	900 kg	M10	16	58.50
VLBG+M12	1350 kg	M12	21	59.00
VLBG+M16	2000 kg	M16	24	67.00
VLBG+M20	3500 kg	M20	32	74.00
VLBG+M24	4500 kg	M24	37	77.00
VLBG+M30	6700 kg	M30	49	142.00
VLBG+M36	8000 kg	M36	63	295.00

auch in Tragfähigkeit 10t, 15t oder 20t lieferbar

auch mit Feingewinde, Rohrgewinde oder Zollgewinde lieferbar

Internetcode: 8376

NEU: VLBG*plus*

> wesentlich höhere Tragfähigkeit als beim **alten VLBG!** (bei gleichen Abmessungen)

VLBG*plus* vario
mit individueller Bolzenlänge

PP-S vario
mit individueller Bolzenlänge

Anschlagpunkt PP-S

79.–

- doppelt kugelgelagert, ruckfrei unter Last drehbar
- um 360° frei drehbar
- Haken um 180° schwenkbar
- allseitig belastbar
- Haken in Güteklasse 10
- Sicherheitsfaktor 4

Modell	Tragfähigkeit (F_2)	Gewinde M	Länge (F) mm	Preis/ CHF
PP-S-0,63	630 kg	M12	18	79.00
PP-S-1,5	1500 kg	M16	25	91.00
PP-S-2,5	2500 kg	M20	30	125.00
PP-S-4	4000 kg	M24	36	176.00
PP-S-5	5000 kg	M30	45	257.00
PP-S-8	8000 kg	M36	54	408.00

Internetcode: 83782

Ringschraube VRS-F

29.–

- um 360° frei drehbar
- allseitig belastbar
- unverlierbare Innensechskantschraube mit mehrfach verwendbarer Sicherung
- Güteklasse 10
- mit Sicherungsmuttern nach DIN 980-V inkl. Scheibe

Modell	Tragfähigkeit (F_2)	Gewinde M	Länge (L) mm	Preis/ CHF
VRS-F-M8	300 kg	M8	12	29.00
VRS-F-M10	400 kg	M10	15	29.50
VRS-F-M12	750 kg	M12	18	35.00
VRS-F-M16	1500 kg	M16	24	40.00
VRS-F-M20	2300 kg	M20	30	52.00
VRS-F-M24	3200 kg	M24	36	72.00
VRS-F-M30	4500 kg	M30	45	103.00
VRS-F-M36	7000 kg	M36	54	164.00
VRS-F-M42	9000 kg	M42	63	229.00
VRS-F-M48	12000 kg	M48	72	285.00

Internetcode: 8373

VRS-F vario
mit individueller Bolzenlänge

auch mit Feingewinde, Rohrgewinde oder Zollgewinde lieferbar

Anschweisshaken AH

23.–

- Befestigung durch Schweissen
- massiver Sicherheitsverschluss

Modell	Tragfähigkeit	Preis/CHF
AH-1	1120 kg	23.00
AH-2	2000 kg	27.00
AH-3	3000 kg	31.00
AH-5	5000 kg	45.00
AH-8	8000 kg	55.00
AH-10	10 000 kg	102.00

Internetcode: 8253

Anschlagpunkt LBF

15.–

- Befestigung durch Schweissen
- Bügel um 180° schwenkbar
- allseitig belastbar
- Bügel in Güteklasse 8
- Anschweissblock aus Stahl S355
- Klemmfeder hält Bügel in jeder Lage
- Sicherheitsfaktor 4

Modell	Tragfähigkeit	Preis/CHF
LBF-1	1120 kg	15.00
LBF-2	2000 kg	16.00
LBF-3	3150 kg	17.00
LBF-5	5300 kg	26.00
LBF-8	8000 kg	39.00
LBF-15	15 000 kg	81.00

Internetcode: 83745

HandyBlock

Komplett ausgerüstet mit 2,5 m oder mit 3 m Standardhub

- kompakt, leicht, robust
- Spezialgetriebe für speditives Arbeiten
- Aluminiumguss-Gehäuse, korrosionsgeschützt
- speziell grosse Hakenöffnung mit Sicherheitsverschluss
- galvanisch verzinkte Lastkette
- entwickelt in Japan, hergestellt in den USA

Tragfähigkeit	Standardhub	Preis/CHF	Mehrmeter/CHF
500 kg	2,5 m	246.00	35.00
1000 kg	2,5 m	278.00	39.00
2000 kg	3,0 m	478.00	62.00
3000 kg	3,0 m	642.00	66.00

Internetcode: 1121

Stirnradflaschenzug Herzform

Komplett ausgerüstet mit 3 m Lastkettenhub und 2,5 m Handkettenhub

- kompakt, leicht
- schlagfestes Pressstahlgehäuse
- galvanisch verzinkte Lastkette
- bis 50 t lieferbar, bis 10 t direkt ab Lager
- auch mit Haspel- oder Rollfahrwerk lieferbar

Tragfähigkeit	Bauhöhe	Preis/CHF	Mehrmeter/CHF
500 kg	285 mm	345.00	35.00
1000 kg	295 mm	410.00	38.00
1500 kg	350 mm	505.00	40.00
2000 kg	375 mm	565.00	49.00
3000 kg	510 mm	690.00	67.00
5000 kg	600 mm	1050.00	93.00
7500 kg	770 mm	1370.00	133.00
10 000 kg	760 mm	1975.00	173.00

Internetcode: 1111

Rätschenzug L5

Komplett ausgerüstet mit 1,5 m Lastkettenhub

- zum Ziehen, Spannen, Heben, Senken, Verankern
- Kettenfreischaltung zum raschen Vorspannen der unbelasteten Kette
- kompakt und leicht
- unverwüstliche Ganzstahlkonstruktion
- verschleissfeste, verzinkte Lastkette
- vollständige Verschalung
- ergonomischer Handgriff mit Gummiüberzug

Tragfähigkeit	Bauhöhe	Preis/CHF	Mehrmeter/CHF
Standardmodell			
800 kg	280 mm	320.00	23.00
1600 kg	335 mm	430.00	27.00
3200 kg	395 mm	590.00	36.00
6300 kg	540 mm	1065.00	72.00
9000 kg	680 mm	1390.00	108.00
Modell mit Überlastsicherung			
800 kg	280 mm	430.00	23.00
1600 kg	335 mm	540.00	27.00
3200 kg	395 mm	740.00	36.00
6300 kg	540 mm	1210.00	72.00
9000 kg	680 mm	1580.00	108.00

Internetcode: 1211

Preise ab Werk Zürich, exkl. MWST und Verpackung. Mindestfakturabetrag CHF 25.–. Preisänderungen vorbehalten.

Gewicht nur *
2,4 kg

Minimale Bauhöhe *
217 mm

* (Angaben betreffen das Modell CX003)

Gewicht nur *
1,6 kg

Minimale Bauhöhe *
205 mm

Hebellänge *
150 mm

* (Angaben betreffen das Modell LX003)

Handflaschenzug CX

240.–

- Gehäuse aus Aluminium
- extrem kompakte Konstruktion
- Rutschkupplung als Überlastsicherung schützt vor übermässiger Belastung
- geringer Handkettenzug, einfache und leichte Betätigung
- verzinkte Lastkette
- grosse Hakenöffnung
- Sicherheitsverschluss rastet in Hakenspitze ein

Modell	CX003	CX005
Tragfähigkeit	250 kg	500 kg
Lastkettenhub	2,5 m	2,5 m
Handkettenhub	2,0 m	2,5 m
Handkettenzug bei Volllast	14,7 daN	18,6 daN
Handkettenabwicklung je Hubmeter	33,8 m	42,8 m
Kettenstärke	3,2 mm	4,3 mm
Min. Bauhöhe	217 mm	260 mm
Gewicht	2,4 kg	4,5 kg
Preis	240.00	340.00

Internetcode: 1131

Der Rätschenzug kann bequem in der mitgelieferten Tasche verstaut werden (nur für Modell LX003)

Rätschenzug LX

155.–

- perfekte Verarbeitung, höchste Qualität
- geringer Hebeldruck
- einfaches Handling
- mit Kettenfreilauf
- verzinkte Lastkette
- extrem kleine Bauhöhe
- Haken mit grosser Öffnung
- Sicherheitsverschluss rastet in Hakenspitze ein

Modell	LX003	LX005
Tragfähigkeit	250 kg	500 kg
Hebeldruck bei Volllast	20 daN	31 daN
Min. Bauhöhe	205 mm	246 mm
Hebellänge	150 mm	180 mm
Gewicht	1,6 kg	2,6 kg
Standardhub	1,0 m	1,2 m
Preis in CHF Standardhub	* 155.00	180.00
Preis in CHF Hub 3 m	180.00	200.00

* Modell LX003 mit praktischer Gürteltasche

Internetcode: 1221

Rollfahrwerk TSP

160.–

- SUVA-konform mit Absturzsicherung
- kugelgelagerte Laufrollen für geneigte und parallele Flansche

Tragfähigkeit	Flanschbreite*	Preis/CHF
500 kg	50–163 mm	160.00
1000 kg	58–163 mm	200.00
2000 kg	82–204 mm	290.00
3000 kg	82–204 mm	405.00
5000 kg	100–204 mm	635.00

* auch für grössere Flanschbreiten lieferbar

Internetcode: 1312

Haspelfahrwerk TSG

250.–

- kugelgelagerte Laufrollen für geneigte und parallele Flansche
- ermöglicht genaues Positionieren auf dem Trägerflansch

Tragfähigkeit	Flanschbreite*	Preis/CHF
1000 kg	58–163 mm	250.00
2000 kg	82–204 mm	365.00
3000 kg	82–204 mm	520.00
5000 kg	100–204 mm	840.00
10000 kg	150–220 mm	1640.00
Förderkettenhub CHF/Meter		13.00

* auch für grössere Flanschbreiten lieferbar

Internetcode: 1313



Aufhängeplatte LBA

150.–

- kostengünstige Aufhängung für Hebezeuge
- senkrecht belastbar
- Hubklasse H2, Beanspruchungsgruppe B2

Modell	Tragfähigkeit	Preis/CHF
LBA-1	1120 kg	150.00
LBA-2	2000 kg	215.00
LBA-3	3150 kg	365.00
LBA-5	5000 kg	585.00

Internetcode: 8379

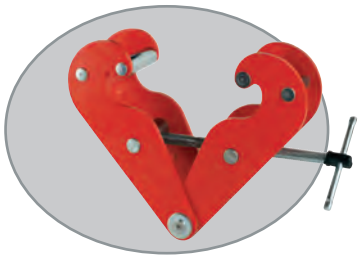

Trägerklemme BZ

66.–

- einfache und sichere Befestigung für Hebezeuge
- Befestigung ohne Werkzeug
- Flanschbreitenanpassung durch Spannspindel

Tragfähigkeit	maximale Flanschbreite	Preis/CHF
2000 kg	270 mm	66.00
3200 kg	300 mm	103.00
5000 kg	300 mm	127.00

Internetcode: 8465

Elektrozug SH2

1480.–

- Netzanschluss 230 V Wechselstrom
- kompaktes Aluminiumgehäuse
- Rutschkupplung als Überlastsicherung
- hohe Einschaltdauer
- staub- und wassergeschützt IP55

Netzanschluss 230 V/1

Tragfähigkeit	Hubgeschwindigkeit	*Preis/CHF
250 kg	8 m/min	1480.00
500 kg	8 m/min	1900.00
1000 kg	6 m/min	2220.00
2000 kg	3 m/min	2430.00

*Preis in CHF mit 6 m Lastkettenhub, Kettenbehälter, 5,5 m Steuerkabel, Steuerbirne mit Not-Aus und 3 m Stromzuführungskabel

Internetcode: 21A1

Elektrozug ED

1175.–

- Netzanschluss 230 V Wechselstrom
- extrem leichte Konstruktion
- grosse Hubgeschwindigkeit
- Rutschkupplung als Überlastsicherung
- Feinhub von 0 bis 3 m/min voreinstellbar

Netzanschluss 230 V/1

Tragfähigkeit	Hubgeschwindigkeit	*Preis/CHF
100 kg	12,5/3 m/min	1175.00
160 kg	19,2/3 m/min	1475.00
240 kg	12,9/3 m/min	1500.00
480 kg	6,4/2 m/min	1850.00

*Preis in CHF mit 3 m Lastkettenhub, Kettenbehälter, 2,5 m Steuerkabel, Steuerbirne mit Not-Aus und 3 m Stromzuführungskabel

Internetcode: 2151

Viele weitere Elektro- und Druckluftzüge finden Sie auf www.meili.swiss

Druckluftzug MINI

2120.–

- extrem kompakt und leicht
- wartungsarme Konstruktion
- verschleissarmes Bremssystem
- unempfindlich gegen Staub und Feuchtigkeit
- Einschaltdauer 100%
- feinfühlige, stufenlose Drucktastensteuerung mit Not-Aus
- verschleissfeste, verzinkte Lastkette
- geeignet für ölfreien Betrieb
- auch für den horizontalen Einsatz
- geeignet für explosionsgefährdete Bereiche nach RL 94/9/CE EX II 3 GD IIA T4(X)

Druckluftzüge bis 100 t

Tragfähigkeit	Hubgeschwindigkeit	*Preis/CHF
125 kg	15 m/min	2120.00
250 kg	8 m/min	2330.00
500 kg	10 m/min	2860.00
980 kg	5 m/min	3050.00

*Preise mit 3 m Lastkettenhub und Drucktastensteuerung mit 2 m Steuerlänge

Internetcode: 2331

Elektrozug EDC

1515.–

Sie führen und positionieren Ihre Lasten kinderleicht und speditiv. Dank der unmittelbar über dem Haken angeordneten Steuerung werden die Lastaufnahme und das Heben in einem Arbeitsgang erledigt. Der Unterhaken ist mit einer Schnellkupplung befestigt und kann blitzschnell durch eine individuelle Greiferkonstruktion ersetzt werden.

Netzanschluss 230 V/1

Tragfähigkeit	Hubgeschwindigkeit	*Preis/CHF
100 kg	12,5/3 m/min	1515.00
180 kg	7,7/3 m/min	1540.00
240 kg	12,9/3 m/min	1835.00

*Equipé avec 1,8 m de course de chaîne de charge, bac à chaîne, commande intégrée et 3 m de câble d'alimentation

Internetcode: 2155

Preise ab Werk Zürich, exkl. MWST und Verpackung. Mindestfakturabetrag CHF 25.–. Preisänderungen vorbehalten.

Elektrozug ER2 – der Bärenstarke und Robuste!

> extrem kleine Bauhöhe

> Aluminiumgehäuse in Schutzart IP55
korrosionsgeschützt

> bärenstark und äusserst robust
für den harten Einsatz in Produktionsbetrieben und auf Baustellen

> Betriebsstundenzähler

> zuverlässige Frequenzumrichter-Steuerung
entwickelt für langjährigen, störungsfreien Betrieb

> individuell einstellbare Hubgeschwindigkeiten die Geschwindigkeiten werden im Werk eingestellt - können jedoch beliebig reduziert werden

> vibrationsarme Geschwindigkeitswechsel
für besonders feine und lastschonende Übergänge

1590.–

Internetcode: 2141

Funksteuerung mit 2 Fernbedienungen +1490.–

Internetcode: 2141

Ausführung mit Rollfahrwerk ab +160.–

Internetcode: 2142

Ausführung mit Elektrofahrwerk ab +1450.–

Internetcode: 2144

Tragfähigkeit	Hubgeschwindigkeit	ER2* mit Oberhaken	ER2P* mit Rollfahrwerk	ER2G* mit Haspelfahrwerk	ER2M* mit Elektrofahrwerk	Mehrhub CHF/m
Modelle ohne Feinhub, ohne Frequenzumrichtersteuerung						
250 kg	9,1 m/min	1590.00	1750.00	1880.00	3040.00	22.00
500 kg	7,3 m/min	1900.00	2060.00	2190.00	3330.00	25.00
1000 kg	7,1 m/min	2340.00	2540.00	2630.00	3770.00	30.00
1600 kg	4,5 m/min	2420.00	2710.00	2825.00	4010.00	40.00
2000 kg	7,0 m/min	2750.00	3040.00	3155.00	4340.00	40.00
2500 kg	5,7 m/min	2970.00	3375.00	3530.00	4730.00	50.00
3200 kg	4,4 m/min	3250.00	3655.00	3810.00	5020.00	80.00
5000 kg	2,9 m/min	3520.00	4155.00	4400.00	5480.00	100.00
Modelle mit Feinhub, mit Frequenzumrichtersteuerung						
250 kg	10,8/1,8 m/min	1940.00	2100.00	2230.00	3380.00	22.00
500 kg	8,5/1,4 m/min	2220.00	2380.00	2510.00	3660.00	25.00
1000 kg	8,2/1,4 m/min	2670.00	2870.00	2960.00	4110.00	30.00
1600 kg	5,3/0,9 m/min	2750.00	3040.00	3155.00	4340.00	40.00
2000 kg	8,2/1,4 m/min	3150.00	3440.00	3555.00	4740.00	40.00
2500 kg	6,6/1,1 m/min	3370.00	3775.00	3930.00	5140.00	50.00
3200 kg	5,2/0,9 m/min	3830.00	4235.00	4390.00	5610.00	80.00
5000 kg	3,3/0,6 m/min	3930.00	4565.00	4810.00	5900.00	100.00

*Preis in CHF mit 3 m Lastkettenhub, 1,8 m Steuerkabel und Steuerbirne mit Not-Aus

> Frequenzumrichter-Steuerung!

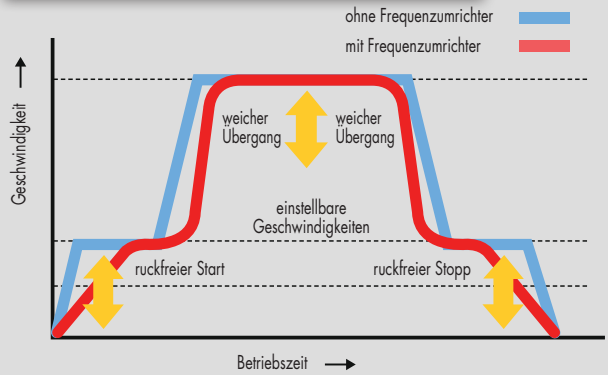

Rundschlingen in Spezialausführungen:

> mit Tragfähigkeit bis 50 Tonnen

> in Standard-Längen bis 6 Meter ab Lager lieferbar

> Top-Qualität für professionelle Anwender!

Rundschlingen MX und MS

- preisgünstig
- aus 100% Polyester, imprägniert
- widerstandsfähiger Schutzmantel
- eingewobene Tonnenstreifen und aufgedruckte Tragfähigkeit
- verrottungsfest und feuchtigkeitsbeständig
- leicht und geschmeidig
- erfüllt die Euronorm EN 1492-2

Rundschlingen MX 8.–

Schwerlast-Rundschlinge MS 50.–

Umfang = 2 x Nutzlänge L1

Farb-Code	Tragfähigkeit in kg direkt	Preis in CHF für Rundschlinge mit Nutzlänge L1 * 1 m	1,5 m	2 m	2,5 m	3 m	4 m	5 m	6 m	Mehrlänge CHF/m
Rundschlinge MX										
violett	1000	8.00	10.50	13.00	15.50	18.00	23.00	28.00	33.00	5.00
grün	2000	10.00	13.50	17.00	20.50	24.00	31.00	38.00	45.00	7.00
gelb	3000	15.00	20.00	25.00	30.00	35.00	45.00	55.00	65.00	10.00
grau	4000	20.00	27.00	34.00	41.00	48.00	62.00	76.00	90.00	14.00
rot	5000	21.00	30.00	39.00	48.00	57.00	75.00	93.00	111.00	18.00
braun	6000	32.00	43.00	54.00	65.00	76.00	98.00	120.00	142.00	22.00
blau	8000	40.00	53.00	66.00	79.00	92.00	118.00	144.00	170.00	26.00
Schwerlast-Rundschlinge MS										
orange	10000	50.00	66.50	83.00	99.50	116.00	149.00	182.00	215.00	33.00
orange	12000	–	92.50	115.00	137.50	160.00	205.00	250.00	295.00	45.00
orange	15000	–	97.50	125.00	152.50	180.00	235.00	290.00	345.00	55.00
orange	20000	–	–	150.00	182.50	215.00	280.00	345.00	410.00	65.00
orange	25000	–	–	175.00	212.50	250.00	325.00	400.00	475.00	75.00
orange	30000	–	–	225.00	270.00	315.00	405.00	495.00	585.00	90.00

Internetcode: 7312

* andere Tragfähigkeiten und Nutzlängen sind auf Wunsch lieferbar

Hebegurte in Spezialausführungen:

> in Standard-Längen bis 8 Meter ab Lager lieferbar

> mit Tragfähigkeit bis 12 Tonnen

> Top-Qualität für professionelle Anwender!

Spartex-Hebegurte SGW

- aus 100% Polyester, imprägniert
- verrottungsfest und feuchtigkeitsbeständig
- 30 mm Gurtbreite je t Tragfähigkeit
- erfüllt die Euronorm EN 1492-1

Spartex-Hebegurte SGW 14.–

Schwerlast-Hebegurte SGW 90.–

Farb-Code	Tragfähigkeit in kg direkt	Preis in CHF für Hebegurt mit Nutzlänge L1 * 1 m	1,5 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	8 m	Mehrlänge CHF/m
Standard-Hebegurt Spartex SGW										
30	1000	14.00	16.00	18.00	22.00	26.00	30.00	34.00	42.00	4.00
60	2000	24.00	27.00	30.00	36.00	42.00	48.00	54.00	66.00	6.00
90	3000	–	–	35.00	45.00	55.00	65.00	75.00	95.00	10.00
120	4000	–	–	50.00	65.00	80.00	95.00	110.00	140.00	15.00
150	5000	–	–	65.00	85.00	105.00	125.00	145.00	185.00	20.00
Schwerlast-Hebegurt Spartex SGW										
180	6000	–	–	90.00	115.00	140.00	165.00	190.00	240.00	25.00
240	8000	–	–	120.00	150.00	180.00	210.00	240.00	300.00	30.00
300	10000	–	–	–	–	220.00	265.00	310.00	400.00	45.00
300	12000	–	–	–	–	240.00	290.00	340.00	440.00	50.00

Internetcode: 7461

* andere Tragfähigkeiten und Nutzlängen sind auf Wunsch lieferbar

Preise ab Werk Zürich, exkl. MWST und Verpackung. Mindestfakturabetrag CHF 25.–. Preisänderungen vorbehalten.

PREIS AKTUELL

Hebegurt-Set S3 — 99.–

- 2-lagige Hebegurte mit verstärkten Schlaufen nach EN-1492-1

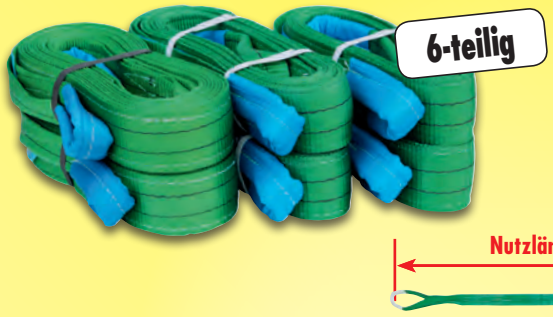

Tragfähigkeit	L1 = 2 m	L1 = 3 m	L1 = 4 m			
2 t	2 St.	2 St.	2 St.			

Internetcode: 7499

Rundschlingen-Set R12 — 99.–

- hochwertige Rundschlingen nach EN-1492-2

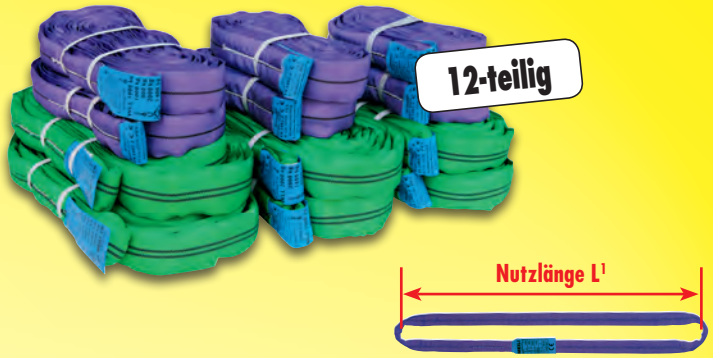

Tragfähigkeit	L1 = 1 m	L1 = 2 m	L1 = 3 m	L1 = 4 m		
1 t	2 St.	2 St.	2 St.			
2 t		2 St.	2 St.	2 St.		

Internetcode: 7399

Hebegurt-Set S4 — 149.–

- 2-lagige Hebegurte mit verstärkten Schlaufen nach EN-1492-1

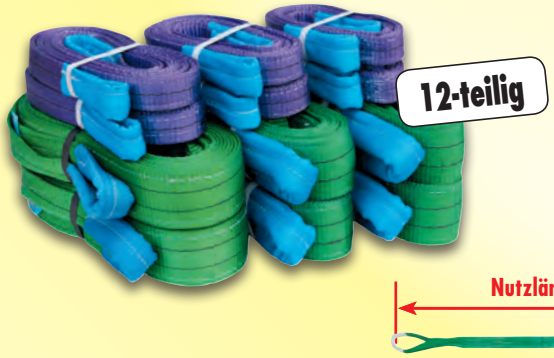

Tragfähigkeit	L1 = 1 m	L1 = 1,5 m	L1 = 2 m	L1 = 3 m	L1 = 4 m	
1 t	2 St.	2 St.	2 St.			
2 t			2 St.	2 St.	2 St.	

Internetcode: 7499

Passende Rundschlingenhaken finden Sie auf Seite 6

Rundschlingen-Set R22 — 159.–

- hochwertige Rundschlingen nach EN-1492-2

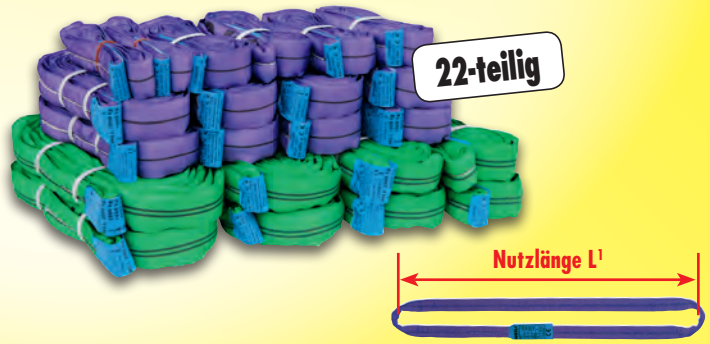

Tragfähigkeit	L1 = 0,5 m	L1 = 1 m	L1 = 1,5 m	L1 = 2 m	L1 = 2,5 m	L1 = 3 m
1 t	2 St.	4 St.	2 St.	4 St.	2 St.	
2 t		2 St.	2 St.	2 St.		2 St.

Internetcode: 7399

Hebegurt-Set S5 — 249.–

- 2-lagige Hebegurte mit verstärkten Schlaufen nach EN-1492-1

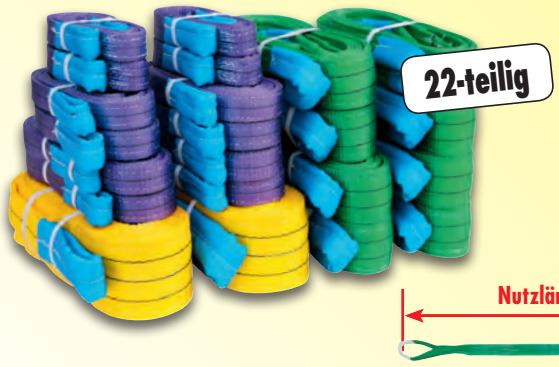

Tragfähigkeit	L1 = 1 m	L1 = 1,5 m	L1 = 2 m	L1 = 2,5 m	L1 = 3 m	L1 = 4 m
1 t	4 St.	2 St.	4 St.		2 St.	
2 t			4 St.	2 St.	2 St.	
3 t						2 St.

Internetcode: 7499

Rundschlingen-Set R42 — 319.–

- hochwertige Rundschlingen nach EN-1492-2

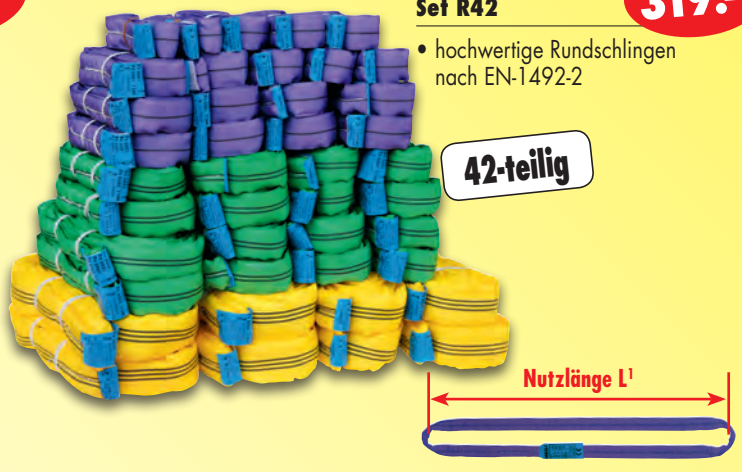

Tragfähigkeit	L1 = 0,5 m	L1 = 1 m	L1 = 1,5 m	L1 = 2 m	L1 = 2,5 m	L1 = 3 m
1 t	2 St.	6 St.	4 St.	4 St.	2 St.	
2 t		6 St.	4 St.	4 St.		2 St.
3 t				4 St.		4 St.

Internetcode: 7399

Doppeltwirkender Zylinder LLD

920.–

- Kolbenrücklauf hydraulisch
- hartverchromter Kolben mit Endanschlag
- Betriebsdruck 700 bar
- speziell geeignet für fest eingebaute Anwendungen

Modell	Presskraft	Hub	Nettopreis/CHF
LLD010.16B	10 t	160 mm	920.00
LLD010.25B	10 t	250 mm	1035.00
LLD010.32B	10 t	320 mm	1185.00
LLD020.16B	20 t	160 mm	1065.00
LLD020.25B	20 t	250 mm	1100.00
LLD020.32B	20 t	320 mm	1380.00
Hochdruckschlauch mit Schnellkupplung			81.00
auch mit Presskraft 30, 50 oder 100 t lieferbar			

Internetcode: 5552

Flachzylinder LFS

175.–

- Kolbenrücklauf durch Stossen
- hartverchromter Kolben mit Endanschlag
- Betriebsdruck 700 bar
- auf engstem Raum einsetzbar

Modell	Presskraft	Hub	Preis/CHF
LFS004.06B	4 t	6 mm	175.00
LFS010.11B	10 t	11 mm	280.00
LFS022.11B	22 t	11 mm	360.00
LFS030.13B	30 t	13 mm	440.00
LFS050.16B	50 t	16 mm	640.00
Hochdruckschlauch mit Schnellkupplung			81.00
auch mit Presskraft 75, 100 oder 150 t lieferbar			

Internetcode: 5521

Einfachwirkender Zentrumlochzylinder LZF

380.–

- Kolben mit Federrücklauf
- hartverchromter Kolben mit Endanschlag
- Betriebsdruck 700 bar
- mit einer Zugstange ist einfaches, sicheres und schonendes Abpressen möglich
- ermöglicht Ziehen und Drücken ohne jegliches Verkanten

Modell	Presskraft	Hub	Preis/CHF
LZF012.04B	12 t	40 mm	380.00
LZF012.08B	12 t	76 mm	530.00
LZF012.15B	12 t	150 mm	685.00
LZF022.05B	22 t	50 mm	590.00
LZF022.15B	22 t	150 mm	880.00
LZF030.06B	30 t	64 mm	840.00
LZF030.15B	30 t	150 mm	1120.00
Hochdruckschlauch mit Schnellkupplung			81.00
auch mit Presskraft 60 oder 100 t lieferbar			

Internetcode: 5511

Hydraulische Handpumpe LHEA

520.–

- Aluminiumgehäuse macht diese neu entwickelte Handpumpe besonders leicht und handlich
- für einfachwirkende Zylinder
- Zweistufenpumpe zum speditiven Arbeiten im unbelasteten Zustand
- Betriebsdruck 700 bar

Universal-Aggregat

725.–

- zieht, stösst, spannt, presst, biegt, hebt, richtet und zentriert
- ideal zum Richten bei allgemeinen Schweiss- und Montagearbeiten

Internetcode: 4411

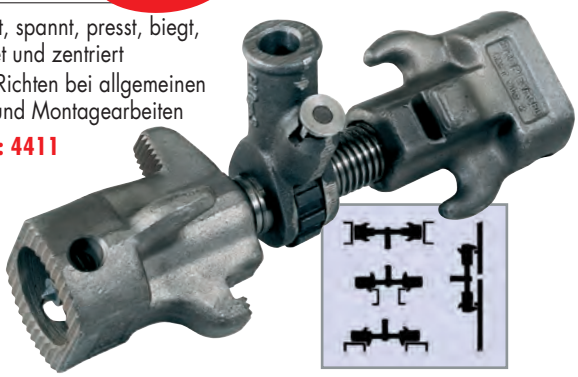

Hydraulische Handpumpe LH

275.–

- Modell LH/LHE für einfachwirkende Zylinder
- Modell LHD für doppeltwirkende Zylinder
- Entlüftungs- und Ablassventil
- Druckbegrenzungsventil und Ölfilter
- Betriebsdruck 700 bar

Modell	Fördermenge*	Tankinhalt	Preis/CHF
für einfachwirkende Zylinder			
LH007	2,6 cm³	0,66 l	275.00
LHE014	2,6 cm³	1,2 l	325.00
LHE024	2,2/13,2 cm³	2,2 l	495.00
LHE044	2,8/16,5 cm³	4,2 l	625.00
für doppeltwirkende Zylinder			
LHD024	2,2/13,2 cm³	2,4 l	1050.00
LHD044	2,8/16,5 cm³	4,2 l	1090.00
*pro Pumpenstoss Hochdruck/Niederdruck			

Internetcode: 5641/5642

Preise ab Werk Zürich, exkl. MWST und Verpackung. Mindestfakturabetrag CHF 25.–. Preisänderungen vorbehalten.

Kompakt-zylinder LKS

235.–

- Kolbenrücklauf durch Stossen
- hartverchromter Kolben mit Endanschlag
- Betriebsdruck 700 bar
- preisgünstiger Universalzylinder

Modell	Presskraft	Hub	Preis/CHF
LKS010.04B	10 t	40 mm	235.00
LKS020.04B	20 t	40 mm	300.00
LKS030.06B	30 t	60 mm	380.00
LKS050.06B	50 t	60 mm	505.00
LKS100.06B	100 t	60 mm	805.00
LKS100.15B	100 t	150 mm	1215.00
Hochdruckschlauch mit Schnellkupplung			81.00

Internetcode: 5531

Zylinder mit Federrücklauf LLF

300.–

- Kolben mit Federrücklauf
- hartverchromter Kolben mit Endanschlag
- Betriebsdruck 700 bar
- über 30 Standardmodelle, individuelle Abmessungen auf Wunsch

Modell	Presskraft	Hub	Nettopreis/CHF
LLF010.05B	10 t	54 mm	300.00
LLF010.10B	10 t	105 mm	330.00
LLF010.15B	10 t	155 mm	365.00
LLF010.20B	10 t	205 mm	405.00
LLF010.25B	10 t	257 mm	450.00
LLF010.30B	10 t	307 mm	530.00
LLF010.35B	10 t	355 mm	690.00
Hochdruckschlauch mit Schnellkupplung			81.00
auch mit Presskraft 5, 23, 30, 50, 100 t lieferbar			

Internetcode: 5541

NEU: hydraulische Handpumpe LHEA

> Aluminiumgehäuse, leicht, handlich, korrosionsgeschützt

> Zweistufenpumpe für speditives Arbeiten

Modell	Fördermenge*	Tank-inhalt	Preis/CHF
LHEA005	2,6/13,4 cm³	0,5 l	430.00
LHEA011	3,1/15,0 cm³	1,1 l	520.00

*pro Pumpenstoss Hochdruck/Niederdruck

Internetcode: 5644

430.–

Hydraulischer Hebebock P

1345.–

- stehend oder liegend einsetzbar
- leicht und kompakt
- einfache Handhabung
- Kolbenendanschlag
- auch mit Hubklaue oder mit Nachstellmutter lieferbar

Modell	Presskraft	Hub	Preis/CHF
2006-P	20 t	152 mm	1345.00
2012-P	20 t	305 mm	1795.00
3006-P	30 t	152 mm	1520.00
3012-P	30 t	305 mm	2330.00
6006-P	60 t	152 mm	2400.00
10006-P	100 t	152 mm	3980.00

Internetcode: 5121

Maschinen-heber MH

1040.–

- höhenverstellbare Klaue mit extrem tiefer Ansetzhöhe
- geschützte Gleitschuhtechnik reduziert Reibung in den Führungen
- integrierte Handpumpe mit Überdruckventil als Überlastschutz
- um 180° schwenkbare Füsse
- Pumpenhebel um 180° schwenkbar
- grosse Vollgummiräder

Modell	Tragfähigkeit	Preis/CHF
MH006	6000 kg	1040.00
MH010	10000 kg	1480.00
MH015	15000 kg	2140.00
MH020	20000 kg	2760.00

Internetcode: 5151

Hydraulischer Hebebock WT

625.–

- stehend, liegend oder über Kopf verwendbar
- leicht und kompakt
- einfache Handhabung
- Kolbenendanschlag

Modell	Presskraft	Hub	Preis/CHF
WT-6.5	6,5 t	75 mm	625.00
WT-10	10 t	115 mm	855.00

Internetcode: 5110

HTM500 Scherenhubwagen

349.–

- Tragfähigkeit 500 kg
- Universalhubtisch für Gewerbe und Industrie, speziell geeignet als Arbeitstisch oder als Kommissionierwagen
- stufenlose Höhenverstellung erhöht die Ergonomie am Arbeitsplatz und ermöglicht bequemes und rückenschonendes Arbeiten
- robuste Konstruktion mit verstärktem Rahmen
- hochwertige Pulverbeschichtung
- angenehm leichtgängig und leise
- mit TÜV-GS-Zeichen

Modell	HTM500
Tragfähigkeit	500 kg
Max. Plattformhöhe	900 mm
Min. Plattformhöhe	340 mm
Plattformgrösse	855 x 500 x 50 mm
Gesamtlänge	925 mm
Handgriffhöhe	970 mm
Anzahl Pumpenstösse für Maximalhub	45
Polyurethanräder-Ø	127 mm
Gewicht	87 kg

Internetcode: 9211

HTX350 Scherenhubwagen

409.–

- Tragfähigkeit 350 kg
- dank Doppelschere lässt sich der Hubtisch bis auf eine Arbeitshöhe von 1300 mm anheben
- alle anderen Eigenschaften sind gleich wie beim Modell mit Einfachschere

Modell	HTX350
Tragfähigkeit	350 kg
Max. Plattformhöhe	1300 mm
Min. Plattformhöhe	350 mm
Plattformgrösse	910 x 500 x 50 mm
Gesamtlänge	980 mm
Handgriffhöhe	970 mm
Anzahl Pumpenstösse für Maximalhub	60
Polyurethanräder-Ø	127 mm
Gewicht	105 kg

Internetcode: 9213

Schäkelset L1

159.–
34-teilig

hochfest, Bolzen aus legiertem Stahl geschmiedet und vergütet

Tragfähigkeit	1000 kg	1500 kg	2000 kg	3250 kg	4750 kg	6500 kg	8500 kg
Set L1	6 St.	6 St.	6 St.	4 St.	4 St.	4 St.	4 St.

Internetcode: 8319

Schäkelset L2

99.–
24-teilig

hochfest, Bolzen aus legiertem Stahl geschmiedet und vergütet

Tragfähigkeit	1000 kg	1500 kg	2000 kg	3250 kg	4750 kg	6500 kg	
Set L2	4 St.	4 St.	4 St.	4 St.	4 St.	4 St.	

Internetcode: 8319

Preise ab Werk Zürich, exkl. MWST und Verpackung. Mindestfakturabetrag CHF 25.–. Preisänderungen vorbehalten.

PREIS AKTUELL

> bestes Preis-/Leistungsverhältnis

> auch mit Schnellhub lieferbar

> auch mit verkürzter Gabel lieferbar

Palettrolli

- robuste Konstruktion mit verstärktem Rahmen
- hochwertige Pulverbeschichtung
- angenehm leichtgängig und leise
- ergonomischer Handgriff, auch bei Kälte angenehm zu betätigen
- fein regulierbare Senkgeschwindigkeit
- mit TÜV-GS-Zeichen

Modelle QF/QFB/QFX mit Schnellhub

Nur 2-mal pumpen und wegfahren..., eine gute Palettenqualität vorausgesetzt.
Bei möglicher Verformung der Europalette ist ein zusätzlicher Pumpenstoss erforderlich.

Modell BF 279.–
- Tragfähigkeit 2500 kg

Internetcode: 91721

Modell QFX 359.–
- mit extra-kurzer Gabel, Schnellhub und Feststellbremse
- Tragfähigkeit 2500 kg

Internetcode: 91727

Modell mit extra-kurzer Gabel!

Modell BFK 339.–
- mit kurzer Gabel und Feststellbremse
- Tragfähigkeit 2500 kg

Internetcode: 91724

Modell QF 319.–
- mit Schnellhub
- Tragfähigkeit 2500 kg

Internetcode: 91722

Modell BFL 439.–
- Tragfähigkeit 1000 kg
- Bauhöhe 35 mm

Internetcode: 91728

Modell mit ultra-flacher Gabel, Bauhöhe nur 35 mm!

Modell BFB 339.–
- mit Feststellbremse
- Tragfähigkeit 2500 kg

Internetcode: 91725

Modell QFB 359.–
- mit Schnellhub und Feststellbremse
- Tragfähigkeit 2500 kg

Internetcode: 91726

Internetcode: 8693

Gabelstapler-traverse CHM/3

490.–

- Tragfähigkeit 3200 kg
- inkl. drehbarem Wirbelhaken LA-11/5S und Schäkel LA-5/2
- Konstruktion mit verkürzter Bauhöhe
- Spannschrauben zur Befestigung an den Gabelzinken

Kardangelenk-klemme MPC-1

390.–

- besonders robuste und verschleiss-arme Klemme mit verschweisstem Gehäuse
- für den härtesten Industrieeinsatz
- zum senkrechten Heben und zum 180°-Wenden von Blechen, Stahlplatten oder Trägern
- Kardangelenk ermöglicht auch seitliches Anschlagen der Last
- Sicherungsmechanismus

Tragfähigkeit	Maulweite	Preis/CHF
1000 kg	0–25 mm	390.00
1000 kg	25–50 mm	410.00
2000 kg	0–30 mm	560.00
2000 kg	30–60 mm	575.00
3000 kg	5–35 mm	815.00
3000 kg	35–70 mm	875.00

Internetcode: 8453

Sicherheits-klemme MPS-1

320.–

- besonders robuste und verschleiss-arme Klemme mit verschweisstem Gehäuse
- für den härtesten Industrieeinsatz
- zum senkrechten Heben und zum 180°-Wenden von Blechen, Stahlplatten oder Trägern
- grosser Greifbereich
- Sicherungsmechanismus

Tragfähigkeit	Maulweite	Preis/CHF
1000 kg	0–25 mm	320.00
1000 kg	25–50 mm	345.00
2000 kg	0–30 mm	465.00
2000 kg	30–60 mm	490.00
3000 kg	5–35 mm	640.00
3000 kg	35–70 mm	700.00

Internetcode: 8451

Lastschon-klemme SP

545.–

- für oberflächenempfindliche Materialien wie Edelstahl, Kunst-stoff und Spanplatten
- zum senkrechten Heben und zum 90°-Wenden
- Sicherungsmechanismus

Tragfähigkeit	Maulweite	Preis/CHF
300 kg	0–30 mm	545.00
300 kg	6–45 mm	545.00

Internetcode: 8422

Schachtring-zange SZM/SZA

515.–

- für Schachtringe und -konen nach DIN 4034 Teil 1 und Teil 2, auch asymmetrische
- leicht und handlich
- integrierte Handgriffe
- mit Federvorspannung, kein Einstellen des Spannbereichs erforderlich

Tragfähigkeit	Schacht-Ø	Preis/CHF
Modell SZM, Spannbereich 40–120 mm		
1000 kg	800–2000 mm	515.00
1500 kg	800–2000 mm	630.00
1500 kg	800–2800 mm	720.00
Modell SZA, Spannbereich 60–180 mm		
2000 kg	800–2000 mm	720.00
3000 kg	800–2000 mm	1095.00
3000 kg	800–2800 mm	1215.00
4000 kg	800–2500 mm	1830.00

Internetcode: 8532

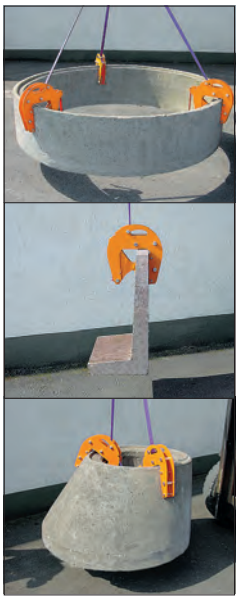

Preise ab Werk Zürich, exkl. MWST und Verpackung. Mindestfakturabetrag CHF 25.–. Preisänderungen vorbehalten.

Traversen werden nach Ihren Anforderungen in unserem Werk in Zürich konstruiert und hergestellt.

Traverse 88.71 **825.–**

- mit 2 fest stehenden Haken
- Aufhängung passend für Lasthaken nach DIN 15401
- andere Tragfähigkeiten und Abmessungen auf Anfrage

Tragfähigkeit	Hakenabstand	Preis/CHF
1000 kg	1000 mm	825.00
1000 kg	2000 mm	1060.00
1000 kg	3000 mm	1290.00
1000 kg	4000 mm	1520.00
1000 kg	5000 mm	1820.00

auch mit Tragfähigkeit 2t, 3t, 4t oder 5t lieferbar

Internetcode: 8871

Traverse 88.72 **930.–**

- mit 2 verschiebbaren Haken
- Aufhängung passend für Lasthaken nach DIN 15401
- andere Tragfähigkeiten und Abmessungen auf Anfrage

Tragfähigkeit	Hakenabstand	Preis/CHF
1000 kg	500–1000 mm	930.00
1000 kg	1000–2000 mm	1190.00
1000 kg	1000–3000 mm	1490.00
1000 kg	1500–4000 mm	1840.00
1000 kg	2000–5000 mm	2160.00

auch mit Tragfähigkeit 2t, 3t, 4t oder 5t lieferbar

Internetcode: 8872

Tragfähigkeit	Aufhängeabstand	Preis/CHF
Typ SD, Standardausführung		
1000 kg	1000 x 1000 mm	1560.00
1500 kg	1000 x 1000 mm	1630.00
2000 kg	1000 x 1000 mm	1700.00
Typ AH, mit Anschweisshaken		
1000 kg	1000 x 1000 mm	1630.00
1500 kg	1000 x 1000 mm	1700.00
2000 kg	1000 x 1000 mm	1790.00
Typ NB, mit niedriger Bauhöhe		
1000 kg	1000 x 1000 mm	1790.00
1500 kg	1000 x 1000 mm	1880.00
2000 kg	1000 x 1000 mm	1990.00

Internetcode: 8875

Big-Bag Traverse

- niedrige Ausführung mit oben liegendem Anschweisshaken
- Aufhängung passend für Lasthaken nach DIN 15401
- andere Tragfähigkeiten und Abmessungen auf Anfrage







Weitere Spezialtraversen finden Sie auf www.meili.swiss

Langhakentraverse mit Zweistrang-gehänge als Aufhängung

Langhakentraverse mit Aufhängeöse passend zu Ihrem Kranhaken

Traverse mit verschiebbaren Schulterhaken

Traverse mit fest stehenden Schulterhaken

Traverse zum einfachen Transport von Gitterboxen



Kreuztraversen kostengünstig nach Mass gefertigt

Traverse in H-Form mit extrem kleiner Bauhöhe

Traverse in H-Form mit Verstellmöglich-keit nach allen Seiten

Das Alu-Kransystem von Meili

> sehr leichtgänig, benötigt nur 1/5 der üblichen Zugkraft

> steigert die Produktivität und spart Kosten

> kurze Lieferzeit, einfache Montage

> niedrige Bauhöhe für beinahe jeden Einsatz geeignet

> geräuscharm

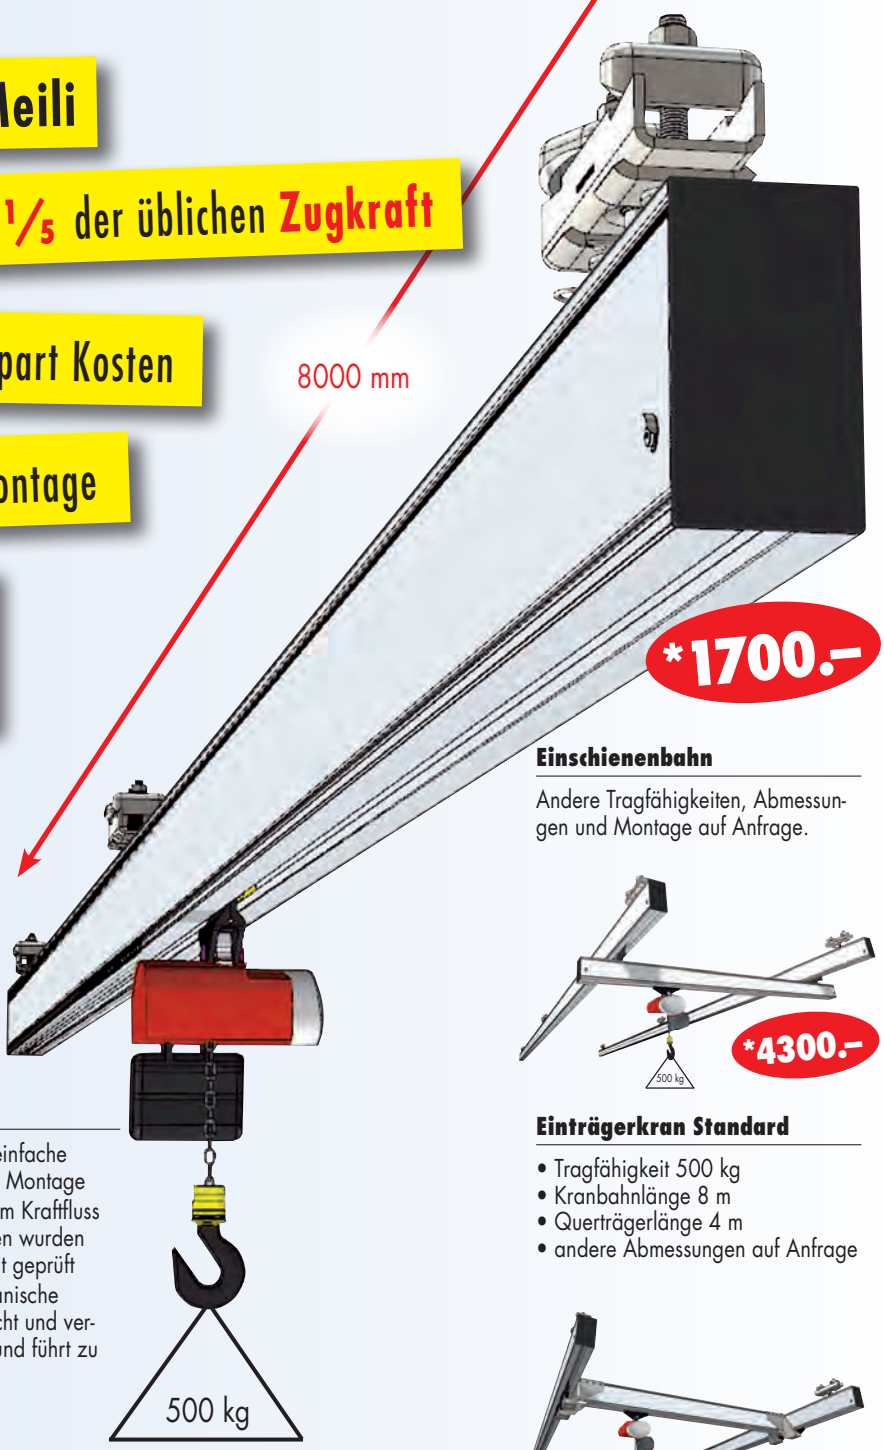

*** Preisbeispiele**
ohne Elektrozug und ohne Elektrifizierung.
Montage auf Anfrage.

Überzeugen Sie sich von unserem Alu-Kransystem

- patentgeschützte Profile und Fahrwerke
- Hohlkammerprofil für höchste Stabilität, geringes Eigengewicht und kompakte Abmessungen
- hohe Steifigkeit ermöglicht grosse Spannweiten
- Verkanten auch bei Schrägzug nicht möglich
- Baukastensystem für einfache Systemauslegung und Montage
- GS-Zeichen der BG, im Kraftfluss liegende Komponenten wurden mit 4-facher Sicherheit geprüft
- Montage ohne mechanische Bearbeitung vereinfacht und verkürzt die Installation und führt zu Kosteneinsparungen

Internetcode: 6800

Kraftaufwand beim Arbeiten mit Schiebebahnen

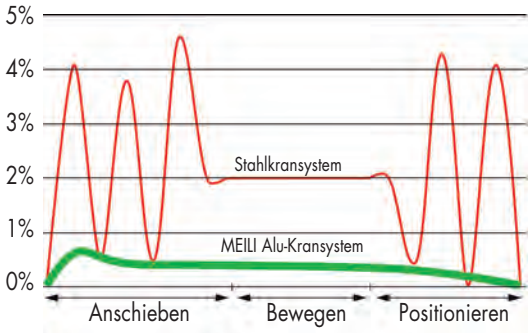

Last	Anschieben	Bewegen	Anschieben	Bewegen
%	<0,75%	<0,38%	4%	2%
100 kg	<0,8 kg	<0,4 kg	4 kg	2 kg
250 kg	<1,9 kg	<0,8 kg	10 kg	5 kg
500 kg	<3,8 kg	<1,9 kg	20 kg	10 kg
750 kg	<5,6 kg	<2,9 kg	30 kg	15 kg
1000 kg	<7,5 kg	<3,8 kg	40 kg	20 kg

MEILI Alu-Kransystem — Stahlkransystem

Leichtlauf erhöht die Produktivität und spart Kosten

Je leichter ein Kransystem läuft, desto schneller lässt es sich bewegen. Es lässt sich aber auch präziser positionieren.

Überlegen Sie, wie viel Zeit und Kosten Sie sparen, wenn Sie auf einen elektrischen Fahrantrieb verzichten können.

Probieren Sie es aus! Bei einem Vorführtermin können Sie sich vom Leichtlauf unseres Alu-Kransystems überzeugen!

***1700.–**

Einschienenbahn

Andere Tragfähigkeiten, Abmessungen und Montage auf Anfrage.

***4300.–**

Einträgerkran Standard

- Tragfähigkeit 500 kg
- Kranbahnlänge 8 m
- Querträgerlänge 4 m
- andere Abmessungen auf Anfrage

***5200.–**

Einträgerkran aufgebockt

- Tragfähigkeit 500 kg
- Kranbahnlänge 8 m
- Querträgerlänge 3,6 m
- andere Abmessungen auf Anfrage

***6900.–**

Einträgerkran aufgebockt, teleskopisch

- Tragfähigkeit 500 kg
- Kranbahnlänge 8 m
- Querträgerlänge 3,6 m
- Teleskop 0,8 m
- andere Abmessungen auf Anfrage

Preise ab Werk Zürich, exkl. MWST und Verpackung. Mindestfakturabetrag CHF 25.–. Preisänderungen vorbehalten.

Abmessungen zusammengelegt:
400 x 420 x 4115 mm

Alu-Bockkran BATP/BATG

- leichte Aluminiumkonstruktion
- mit teleskopisch verstellbaren Stützen
- stufenlos verstellbare Spannweite
- mit kugelgelagertem Alu-Fahrwerk zur Aufnahme eines Handhebezeuges
- beim Modell BATG verhindert die Feststellvorrichtung unbeabsichtigtes Verfahren des Fahrwerkes
- Nutzhöhe 1510–2720 mm

Tragfähigkeit	Trägerlänge	Gewicht	Preis/CHF
Modell BATP ohne Feststellvorrichtung			
750 kg	4115 mm	85 kg	2580.00
1500 kg	4115 mm	105 kg	2790.00
Modell BATG mit Feststellvorrichtung			
750 kg	4115 mm	94 kg	2765.00
1500 kg	4115 mm	114 kg	3045.00
	Aufstellhilfe (2 Griffe)		150.00

Internetcode: 6452

Abmessungen zusammengelegt:
950 x 660 x 4115 mm

Alu-Bockkran BAFP/BAFG

- leichte Aluminiumkonstruktion
- mit teleskopisch verstellbaren Stützen
- stufenlos verstellbare Spannweite
- mit kugelgelagertem Alu-Fahrwerk zur Aufnahme eines Handhebezeuges
- beim Modell BAFG verhindert die Feststellvorrichtung unbeabsichtigtes Verfahren des Fahrwerkes
- Nutzhöhe 2000–2800 mm

Tragfähigkeit	Trägerlänge	Gewicht	Preis/CHF
Modell BAFP ohne Feststellvorrichtung			
1000 kg	4000 mm	130 kg	3970.00
Modell BAFG mit Feststellvorrichtung			
1000 kg	4000 mm	139 kg	4220.00
	Aufstellhilfe (2 Griffe)		150.00

Internetcode: 6462

Höhenverstellbar für den Einsatz in unebenem Gelände oder zum Abladen vom LKW.

Alu-Bockkran BAKP/BAKG

2055.–

- leichte Aluminiumkonstruktion
- mit teleskopisch verstellbaren Stützen
- stufenlos verstellbare Spannweite
- mit kugelgelagertem Alu-Fahrwerk zur Aufnahme eines Handhebezeuges
- beim Modell BAKG verhindert die Feststellvorrichtung unbeabsichtigtes Verfahren des Fahrwerkes
- Nutzhöhe 1600–2800 mm

Tragfähigkeit	Nutzbare Trägerbreite	Gewicht	Preis/CHF
Modell BAKP ohne Feststellvorrichtung			
500 kg	1050-1500 mm	58 kg	2055.00
Modell BAKG mit Feststellvorrichtung			
500 kg	1050-1500 mm	67 kg	2245.00
Aufstellhilfe (2 Griffe)			150.00
Gummifussplatten anstelle Fussspitzen, geeignet für feste Böden (pro Bockkran sind 4 St. notwendig)			102.00/St.

Internetcode: 6453

Auch mit integrierter Seilwinde und drehbarem Haken lieferbar.

Internetcode: 6541

Alu-Dreibein DAT

695.–

- extrem leichte Aluminiumkonstruktion
- teleskopisch verstellbare Stützen
- Stützen mit Fussspitze
- drehbare Aufhängeöse für die Aufnahme eines Hebezeuges

Tragfähigkeit	Stützenlänge	Gewicht	Preis/CHF
250 kg	1180–1880 mm	10 kg	695.00
500 kg	1500–2500 mm	17 kg	910.00
500 kg	1760–3000 mm	20 kg	1285.00
1000 kg	1780–3000 mm	27 kg	1490.00
1000 kg	2250–4000 mm	36 kg	1770.00

auch mit Stützen mit Gummiplatten oder mit Sicherungskette lieferbar

Internetcode: 6531

Schwenkkrane werden nach Ihren Anforderungen in unserem Werk in Zürich konstruiert und hergestellt.

Wandschwenkkran WKB/WKV

1240.–

- Ausführung mit kleiner Bauhöhe, auch als Ausführung mit Zugstange lieferbar
- besonders robust, unverwüstlich
- einfache Montage, da Konsole aus einem Stück
- Ausleger um 200° schwenkbar
- Grund- und Deckanstrich in Standardfarbe RAL 2000 orange
- andere Tragfähigkeiten und Ausladungen auf Anfrage

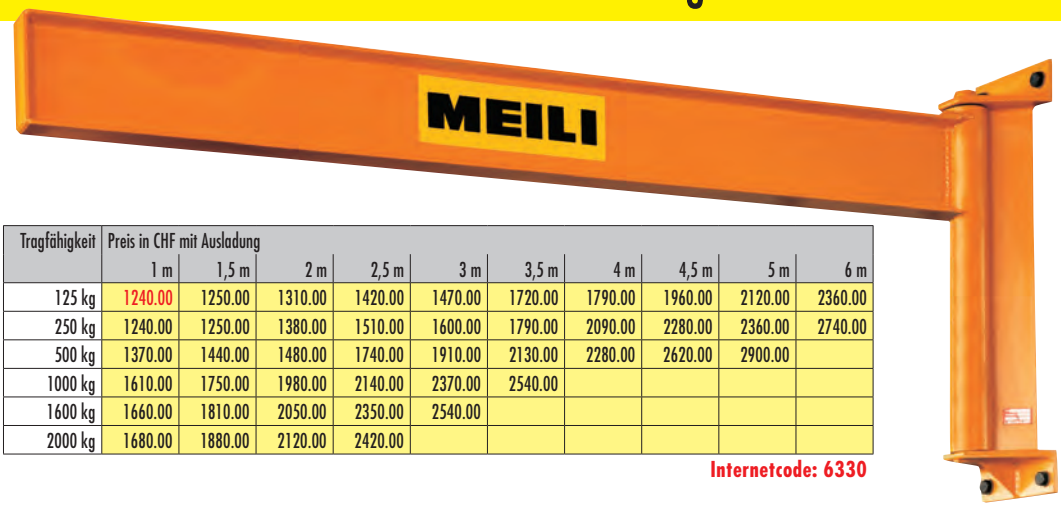

Tragfähigkeit	Preis in CHF mit Ausladung									
	1 m	1,5 m	2 m	2,5 m	3 m	3,5 m	4 m	4,5 m	5 m	6 m
125 kg	1240.00	1250.00	1310.00	1420.00	1470.00	1720.00	1790.00	1960.00	2120.00	2360.00
250 kg	1240.00	1250.00	1380.00	1510.00	1600.00	1790.00	2090.00	2280.00	2360.00	2740.00
500 kg	1370.00	1440.00	1480.00	1740.00	1910.00	2130.00	2280.00	2620.00	2900.00	
1000 kg	1610.00	1750.00	1980.00	2140.00	2370.00	2540.00				
1600 kg	1660.00	1810.00	2050.00	2350.00	2540.00					
2000 kg	1680.00	1880.00	2120.00	2420.00						

Internetcode: 6330

Säulenschwenkkran SSK-Z

2860.–

- Ausführung mit Zugstange, auch als Ausführung SSK-V mit kleiner Bauhöhe lieferbar
- besonders robust, unverwüstlich
- Säulenhöhe 3,5 m
- extrem stabile Schweisskonstruktion
- Ausleger um 270° schwenkbar
- Grund- und Deckanstrich in Standardfarbe RAL 2000 orange
- andere Tragfähigkeiten, Säulenhöhen und Ausladungen auf Anfrage

Tragfähigkeit	Preis in CHF mit Ausladung								
	1,5 m	2 m	2,5 m	3 m	3,5 m	4 m	4,5 m	5 m	6 m
125 kg			2860.00	2890.00	3080.00	3290.00	3390.00	3640.00	3920.00
250 kg		2890.00	3010.00	3180.00	3320.00	3680.00	4060.00	4310.00	4560.00
500 kg		3390.00	3560.00	3820.00	4130.00	4230.00	4700.00	5020.00	5880.00
1000 kg		4160.00	4280.00	4470.00	4930.00	5470.00	5700.00	6110.00	
2000 kg	4680.00	4840.00	5190.00						

Internetcode: 6211

Mechanische Absenksperre als Zubehör

Elefantenkran zusammengeklappt

Internetcode: 6621

Elefantenkran FC

680.–

- leicht und wendig
- dreifach verstellbarer Ausleger
- Platz sparend zusammenklappbar
- schwenkbarer Betätigungshebel
- drehbarer Lasthaken

Modell	Tragfähigkeit kg Pos. 1	Pos. 2	Pos. 3	Gewicht	Preis/ CHF
FC-5C	500	400	325	63,5	680.00
FC-10C	1000	800	700	94,0	870.00
FC-20C	2000	1750	1650	148,0	1410.00

Mechanische Absenksperrvorrichtung als Zubehör

- zu Tragfähigkeit 500 kg	235.00
- zu Tragfähigkeit 1000 kg	250.00
- zu Tragfähigkeit 2000 kg	335.00

Preise ab Werk Zürich, exkl. MWST und Verpackung. Mindestfakturabetrag CHF 25.–. Preisänderungen vorbehalten.

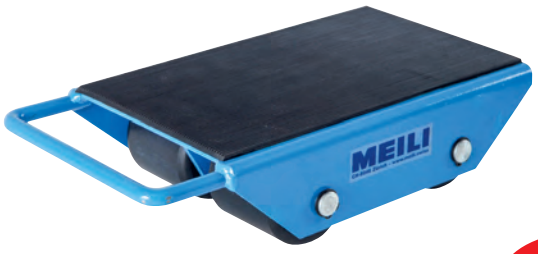

Modell	Tragfähigkeit	Preis/CHF
SF10	1 t	90.00
SF20	2 t	135.00
SF30	3 t	160.00
SF60	6 t	190.00

Internetcode: 9134

Unirollen SF

90.–

- robuste Konstruktion
- solider Handgriff
- niedrige Bauhöhe
- gummibeschichtete Auflagefläche
- bodenschonende Kunststoffrollen

Zubehör zum Kurvenfahren
Internetcode: 915Z1/915Z4

Wälzwagen N

150.–

- variabel einsetzbar
- stabile Konstruktion
- niedrige Bauhöhe
- auch mit Zubehör zum Kurvenfahren lieferbar

Modell	Tragfähigkeit	Preis/CHF
N-I	100 kN	150.00
N-II	150 kN	190.00
N-III	300 kN	220.00
N-IV	600 kN	595.00
N-V	800 kN	820.00

Internetcode: 9151

Unirollen SC104

280.–

- 4 schwenkbare Rollen
- solider Handgriff
- niedrige Bauhöhe
- gummibeschichtete Auflagefläche
- bodenschonende Kunststoffrollen

Modell	Tragfähigkeit	Preis/CHF
SC104	1 t	280.00

Internetcode: 9135

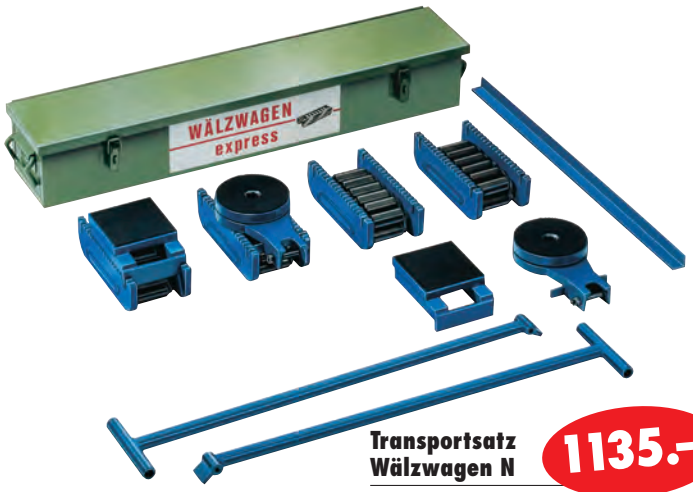

Transportsatz Wälzwagen N

1135.–

- stabile Konstruktion
- niedrige Bauhöhe
- Drehschemel und Ausgleichstück zum Kurvenfahren

Modell	Tragfähigkeit	Preis/CHF
N-I	200 kN	1135.00
N-II	300 kN	1215.00
N-III	600 kN	1385.00

Internetcode: 91500

350.–
TFK003R

305.–
TFK003F

Transport-fahrwerke TFK

- niedrige Bauhöhe
- rutschfeste Gummiauflage
- hochwertige Pulverbeschichtung
- Lenkwagen mit Drehteller
- nachlaufende Fahrwerke mit verstellbarer Verbindungsstange
- kugelgelagerte Rollen aus Polyurethan mit Aluminiumkern und geringem Rollwiderstand

Modell	Tragfähigkeit	Preis/CHF
TFK003R	3000 kg	350.00
TFK003F	3000 kg	*305.00
TFK006R	6000 kg	855.00
TFK006F	6000 kg	*610.00
TFK009R	9000 kg	1150.00
TFK009F	9000 kg	*810.00
TFK012R	12000 kg	1355.00
TFK012F	12000 kg	*950.00

* Preis/Paar inkl. Verbindungsstange

Internetcode: 9110

TFK012F

TFK012R

Lastrollensatz ST/CM

495.–

- niedrige Bauhöhe
- gummibeschichtete Auflage
- bodenschonende Kunststoffrollen mit Kugellagern
- Lenkwagen mit kugelgelagerter Tragplatte
- Tragfähigkeit bei gleichmässiger Lastverteilung auf alle 3 Roller, bei Schwerpunktveränderungen reduziert sich die Tragfähigkeit auf ein Drittel

Modell	Tragfähigkeit	Preis/CHF
ST/CM90	9 t	495.00
ST/CM180	18 t	890.00
ST/CM360	36 t	1170.00

Internetcode: 9131

Seilwinde St/W

255.–

- Montage in jeder Lage
- Seilabgang in alle Richtungen
- flach und auch bei wenig Platz einbaubar
- umklappbarer Handgriff
- rückschlagfreie Sicherheitskurbel

Tragfähigkeit*	Seilaufnahme	Preis/CHF**
300/203 kg	11 m	255.00
500/336 kg	10 m	300.00
750/520 kg	12 m	385.00
1000/750 kg	10 m	475.00
2000/1700 kg	8 m	905.00
3000/2500 kg	7 m	1295.00

* in der ersten/obersten Seillage

**Preis ohne Windenseil

Internetcode: 3320

Seilwinde Tango

245.–

- verzinkt und korrosionsbeständig
- für Wand- oder Konsolenmontage
- Seilabgang in alle Richtungen möglich
- grosse Seilaufnahme
- kompaktes, gekapseltes Gehäuse
- klappbarer Kurbelgriff
- auch in Edelstahl lieferbar

Tragfähigkeit*	Seilaufnahme	Preis/CHF**
Wandmontage		
300/200 kg	29 m	245.00
500/340 kg	22 m	290.00
Konsolenmontage		
300/200 kg	29 m	265.00
500/340 kg	22 m	310.00

* in der ersten/obersten Seillage

**Preis ohne Windenseil

Internetcode: 3310

Handseilwinde 468A

70.–

- leichte Betätigung
- spritzwasserdichtes Gehäuse
- abnehmbare Handkurbel
- selbsthemmendes Schneckengetriebe

Tragfähigkeit*	Seilaufnahme	Preis/CHF**
250/211 kg	3,3 m	70.00

* in der ersten/obersten Seillage

**Preis ohne Windenseil

Internetcode: 3413

Rostgeschützte Handseilwinde

90.–

- leicht und kompakt
- allseits geschlossenes Gehäuse aus Aluminiumspritzguss
- abnehmbare Handkurbel
- Montage senkrecht mit Seilabgang nach oben
- ideal für die Verwendung im Freien und in Nassbetrieben

Tragfähigkeit*	Seilaufnahme	Preis/CHF**
45/25 kg	5,3 m	90.00
100/45 kg	7,8 m	155.00

* in der ersten/obersten Seillage

**Preis ohne Windenseil

Internetcode: 3370

Konsolenwinde KWV/KWE

195.–

- leicht und geräuscharm
- verzinkt, auch in Edelstahl lieferbar
- selbsthemmende Lastdruckbremse
- grosse Seilaufnahme
- einfache Befestigung

Tragfähigkeit*	Seilaufnahme	Preis/CHF
Modell KWV, verzinkte Ausführung		
300/150 kg	22 m	195.00
650/330 kg	23 m	245.00
1250/490 kg	28,5 m	385.00
Modell KWE, Edelstahlausführung		
250/125 kg	22 m	450.00
650/340 kg	16 m	600.00
1000/390 kg	28,5 m	860.00

* in der ersten/obersten Seillage

Internetcode: 3350

Elektroseilwinde Liftboy

2060.–

- Netzanschluss 400 V/3, auch für 230 V/1 lieferbar
- Steuerbirne mit Not-Aus
- Triebwerkgruppe 1 Bm
- Einschaltdauer 40%, 120 Schaltungen/Std.
- Schutzart IP54
- umfangreiche Zusatzausrüstung

Tragfähigkeit	Seilaufnahme	Preis/CHF*
125 kg	11 m/min	2060.00
250 kg	7 m/min	2270.00
500 kg	4 m/min	2510.00
990 kg	6 m/min	3620.00
1000 kg	6 m/min	3840.00
2000 kg	6 m/min	5610.00
3200 kg	5,5 m/min	7910.00

* Preis komplett mit Steuerung, jedoch ohne Windenseil, ab 1000 kg mit Überlastsicherung

Internetcode: 3231 / 3230

Preise ab Werk Zürich, exkl. MWST und Verpackung. Mindestfakturabetrag CHF 25.–. Preisänderungen vorbehalten.

Dynamometer KWD5

1550.–

- Genauigkeit ±0,3% des Messbereichendwertes
- Schutzart IP 65
- Zifferngrösse 18 mm
- Tarierungsfunktion
- wählbare Messeinheit kg/lbs/daN
- Batterielebensdauer ca. 350 Std. (2xAA)
- Einsatztemperaturbereich –20 °C bis +50 °C

Tragfähigkeit	Teilung	Gewicht	Preis/CHF*
1000 kg	1,0 kg	0,8 kg	1550.00
3200 kg	2,0 kg	1,0 kg	1720.00
6300 kg	5,0 kg	1,5 kg	1985.00
12500 kg	10,0 kg	3,3 kg	2150.00
20000 kg	20,0 kg	5,0 kg	2380.00

*Lieferung mit Batterien, jedoch ohne Schäkel in robuster Transportbox mit Schaumstoffeinlage

Internetcode: 8715

Modell KWD3

Lieferbar mit Tragfähigkeit bis 20 t

Internetcode: 8713

Elektr. Kranwaage MCW09

1250.–

- Genauigkeit ±0,1% des Messbereichendwertes
- Edelstahlgehäuse in Schutzart IP 67
- praktische Radiofrequenz-Fernbedienung
- feuchtigkeitsgeschützte Tastatur
- LED-Anzeige, Zifferngrösse 40 mm
- Tarierungsfunktion
- einstellbare Abschaltautomatik
- mit Akku und Ladegerät, Akku-Kapazität für ca. 30 Std.
- Betriebstemperatur –10 °C bis +40 °C

Tragfähigkeit	Teilung	Gewicht*	Preis/CHF**
3000 kg	1,0 kg	15 kg	1250.00
6000 kg	2,0 kg	16 kg	1580.00
9000 kg	5,0 kg	21 kg	1960.00
12000 kg	5,0 kg	26 kg	2215.00
17000 kg	10,0 kg	36 kg	2550.00
25000 kg	10,0 kg	53 kg	3155.00

auch mit 30 t und 50 t Tragfähigkeit lieferbar

* Gewicht ohne Schäkel

** inkl. 2 Schäkel, Fernbedienung, Akku + Ladegerät

Internetcode: 8748

960.–

Kranwaage MCWN

- Toleranz ±0,1% des Messbereichendwertes
- 3 Messbereiche
- einbrennlackiertes Stahlgehäuse
- feuchtigkeitsgeschützte Tastatur
- Fernbedienung
- LCD-Anzeige, Zifferngrösse 25 mm hintergrundbeleuchtet
- Tarierungsfunktion, Gewichtssummierung, proz. Wägung, Stückzählung, Haltefunktion, Spitzenwertanzeige
- einstellbare Abschaltautomatik
- Stromversorgung über handelsübliche Batterien (Typ AA), Batterielebensdauer ca. 40 Std.

Tragfähigkeit	Messbereich	Teilung	Preis/CHF*
6000 kg	1500 kg	0,5 kg	960.00
	3000 kg	1,0 kg	
	6000 kg	2,0 kg	
9500 kg	3000 kg	1,0 kg	1110.00
	6000 kg	2,0 kg	
	9500 kg	5,0 kg	

*Preis inkl. Batterien, Schäkel und praktischer Transportbox mit Schaumstoffeinlage

Internetcode: 8749

Fassomat 600

950.–

- Tragfähigkeit 600 kg
- Fass-Ø 565–600 mm
- halbautomatischer Betrieb
- entriegelt selbsttätig
- Abladepunkt bleibt unbemannt
- ermöglicht eng anliegendes Stapeln

Internetcode: 8620

Fasszwinge

635.–

- Tragfähigkeit 800 kg
- Fass-Ø 560–610 mm
- Fässer – auch offene – lassen sich aus einem Stapel senkrecht herausheben
- einfache Hebelbewegung zum Spannen des Verschlusses

Internetcode: 8660

Fasshalter

260.–

- Tragfähigkeit 500 kg
- Fässer können auf verschiedene Arten gefasst und transportiert werden

Internetcode: 8650

NEUHEIT: Palettengreifkorb

> robust, sicher, langlebig

> grosse Zeitersparnis dank automatischer Lastaufnahme



Palettengreifkorb PGA1.5

2860.–

- Kombination von Lastaufnahmemittel und Schutzkorb
- für Europaletten
- vollautomatische Funktion sorgt für enorme Zeitersparnis
- robust, sicher und langlebig
- besonders geeignet für den Baustelleneinsatz, erfüllt die EN 13155

Der vollautomatische Palettengreifkorb PGA1.5 greift die Europalette mittels vier schwenkbaren Zinken.

Modell	PGA1.5
Tragfähigkeit	1500 kg
Abmessungen (LxBxH)	1300 x 900 x 1850 mm
Gewicht	160 kg
Preis inkl. Gehänge	

Internetcode: 8782

Krangabel KGQ

850.–

- manueller Gewichtsausgleich
- geeignet für die Queraufnahme von Euro- und Gitterboxpaletten
- mit festen Zinken
- mit Sicherungskette, Länge 5 m und Kettenspeicher
- Standardfarbe rot

Modell	Tragfähigkeit	Preis/CHF
KGQ0.7	700 kg	850.00

Internetcode: 87651

Krangabel KGL

950.–

- manueller Gewichtsausgleich
- geeignet für die Längsaufnahme von Euro- und Gitterboxpaletten
- mit festen Zinken
- mit Sicherungskette, Länge 5 m und Kettenspeicher
- Standardfarbe rot

Modell	Tragfähigkeit	Preis/CHF
KGL0.7	700 kg	950.00

Internetcode: 87652

Krangabel KGM

1135.–

- manueller Gewichtsausgleich
- für Euro- und Gitterboxpaletten
- mit verstellbaren Zinken
- mit Höhenverstellung
- mit Sicherungskette, Länge 5 m und Kettenspeicher
- Standardfarbe rot

Modell	Tragfähigkeit	Preis/CHF
KGM1.0	1000 kg	1135.00
KGM1.5	1500 kg	1240.00
KGM2.0	2000 kg	1365.00
KGM3.0	3000 kg	1555.00
KGM4.0	4000 kg	1905.00
KGM5.0	5000 kg	2245.00

Internetcode: 87641

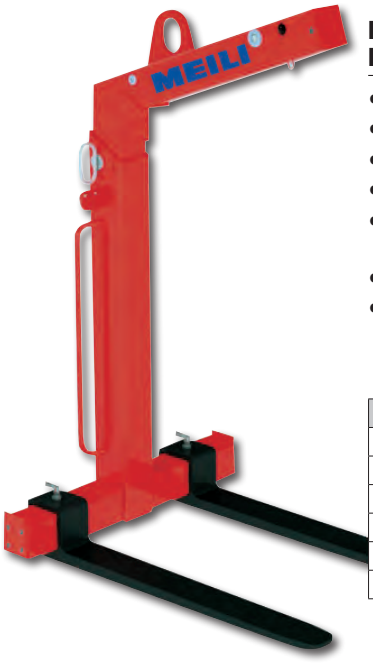

Krangabel KGA

1220.–

- automatischer Gewichtsausgleich
- für Euro- und Gitterboxpaletten
- mit verstellbaren Zinken
- mit Höhenverstellung
- mit Sicherungskette, Länge 5 m und Kettenspeicher
- Standardfarbe rot
- setzt gleichmässige Lastverteilung und eine Last von mindestens 25% der Tragfähigkeit voraus

Modell	Tragfähigkeit	Preis/CHF
KGA1.0	250–1000 kg	1220.00
KGA1.5	375–1500 kg	1325.00
KGA2.0	500–2000 kg	1450.00
KGA3.0	750–3000 kg	1640.00
KGA4.0	1000–4000 kg	2070.00
KGA5.0	1250–5000 kg	2355.00

Internetcode: 87642

Preise ab Werk Zürich, exkl. MWST und Verpackung. Mindestfakturabetrag CHF 25.–. Preisänderungen vorbehalten.

Rätschenspanner ohne Haken R2

31.–

- mit Ausdrehsicherung
- geschmiedet und vergütet
- selbsthemmend
- umstellbare Betätigungsrichtung
- Spannweg 160 mm

Modell	Zurrkraft LC	Spannkraft STF	Nettopreis CHF
R2-8	4000 daN	1000 daN	31.00
R2-10	6300 daN	1175 daN	33.00
R2-13	10000 daN	1175 daN	38.00

Internetcode: 7713

Rätschenspanner mit Haken R2H

37.–

- mit Ausdrehsicherung
- geschmiedet und vergütet
- selbsthemmend
- umstellbare Betätigungsrichtung
- Spannweg 160 mm

Modell	Zurrkraft LC	Spannkraft STF	Nettopreis CHF
R2-8H	4000 daN	1000 daN	37.00
R2-10H	6300 daN	1175 daN	42.00
R2-13H	10000 daN	1175 daN	56.00

Internetcode: 77132

Kettenspanner RS-5

120.–

- nach EN 12195-3
- Kettenspanner RH2 mit Ausdrehsicherung
- Verkürzungshaken mit Aushängesicherung
- verzinkte Kette in Güteklasse 8
- Haken epoxybeschichtet in Güteklasse 8
- Spannweg 160 mm

Modell	Zurrkraft LC daN	Preis/CHF*	Mehrmeter/ CHF
RS-5/8H	4000	120.00	14.00
RS-5/10H	6300	152.00	20.00
RS-5/13H	10000	234.00	34.00

* Preis mit Standardlänge 3 m

Internetcode: 77125

Kettenspanner RX-2

- nach EN 12195-3
- Kettenspanner RX mit Ausdrehsicherung
- Verkürzungshaken oder -klauen mit Aushängesicherung
- Haken und Kette epoxybeschichtet in Güteklasse 10
- Spannweg 160 mm

Modell	Zurrkraft LC daN	Preis/CHF*	Mehrmeter/ CHF
mit Verkürzungshaken			
RX-2/8H	5000	199.00	16.00
RX-2/10H	8000	249.00	23.00
RX-2/13H	13400	369.00	38.00
mit Verkürzungsklaue			
RX-2/8K	5000	219.00	16.00
RX-2/10K	8000	264.00	23.00
RX-2/13K	13400	379.00	38.00

* Preis mit Standardlänge 3 m

Internetcode: 77212

Komplett mit Verkürzungshaken mit Aushängesicherung

199.–

219.–

Komplett mit Verkürzungsklaue mit Aushängesicherung

PREIS AKTUELL

Modelländerungen bei Starterset ZT bleiben vorbehalten!

Starterset ZT, tragbar Umreifung mit Textilband

- Bandabroller tragbar
- Bandspanner bis 19 mm Bandbreite
- Polystrap-Textilband aus Polyester, selbsthaftend, rollt sich nicht selbstständig ab
- 200 Bandklemmen

Mehr als nur Umreifung – bis 725 kg Reissfestigkeit. Wir liefern auch Ersatzbänder zu interessanten Preisen.

Bandbreite	Bandlänge	Reissfestigkeit	Preis/CHF
16 mm	760 m	460 kg	265.00
19 mm	480 m	725 kg	265.00

Internetcode: 7675

Starterset ZS, fahrbar Umreifung mit Textilband

- Bandabroller fahrbar
- Bandspanner bis 19 mm Bandbreite
- Polystrap-Textilband aus Polyester, selbsthaftend, rollt sich nicht selbstständig ab
- 200 Bandklemmen

Mehr als nur Umreifung – bis 725 kg Reissfestigkeit. Wir liefern auch Ersatzbänder zu interessanten Preisen.

Bandbreite	Bandlänge	Reissfestigkeit	Preis/CHF
16 mm	760 m	460 kg	345.00
19 mm	480 m	725 kg	345.00

Internetcode: 7675

Internetcode: 7675

Textilband Polystrap

Antirutschmatte ZAR

Internetcode: 9711

Antirutsch-platten

Internetcode: 9712

Gummiradkeil

Internetcode: 9611

Pritschenabdecknetz ohne Gummiseil 39.–

- aus hochfestem Polypropylen (PP)
- besonders geeignet für Kleintransporter bis 3,5t
- gute Reissfestigkeit
- mit verstärkter Randkordel
- Kordelstärke 3 mm
- Maschenweite 45 mm

Modell	Abmessungen	Preis/CHF
98.2145.02	2,5 x 2,7 m	39.00
98.2145.03	3,1 x 2,7 m	49.00
98.2145.04	3,5 x 2,7 m	54.00
98.2145.05	4,1 x 2,7 m	64.00

Internetcode: 9821

Pritschenabdecknetz mit Gummiseil 42.–

- mit umlaufendem Gummiseil
- aus hochfestem Polypropylen (PP)
- besonders geeignet für Kleintransporter bis 3,5t
- gute Reissfestigkeit
- mit verstärkter Randkordel
- Kordelstärke 3mm
- Maschenweite 45mm

Modell	Abmessungen	Preis/CHF
98.2245.02	2,5 x 2,7 m	42.00
98.2245.03	3,1 x 2,7 m	52.00
98.2245.04	3,5 x 2,7 m	58.00
98.2245.05	4,1 x 2,7 m	68.00

Internetcode: 9822



Modell	Seil-Ø	Länge	Preis/CHF
98.9910.06	6 mm	800 mm	4.00
98.9910.08	8 mm	800 mm	4.20
98.9910.10	10 mm	800 mm	4.70

Internetcode: 9899



Modell	Seil-Ø	Umfang	Preis/CHF
98.9920.08	8 mm	800 mm	2.30
98.9920.10	10 mm	800 mm	4.80

Internetcode: 9899

Modell	Umfang	Preis/CHF
98.9931.00	500 mm	2.10
98.9932.00	800 mm	2.80

Internetcode: 9899

Ausführung mit umlaufendem Gummiseil. Macht die Befestigung am Fahrzeug besonders einfach.

Preise ab Werk Zürich, exkl. MWST und Verpackung. Mindestfakturabetrag CHF 25.–. Preisänderungen vorbehalten.

125/250 daN, Bandbreite 25 mm

Single Stud Fitting

für Airline-Schiene

AK-03/SS

Internetcode: 76575

Modell	Bandbreite	Zurrkraft LC direkt/umreift	Spannkraft STF	Preis in CHF bei Nutzlänge 6 m 6 St.	10 St.	20 St.	50 St.
AK-03/SS	25 mm	125/250 daN	–	79.00	119.00	199.00	449.00

• mit Single Stud Fitting • Band aus 100% Polyester, Dehnung max. 7% • stabile verzinkte Beschlagteile • nach EN 12195-2 • Länge Ratschenteil (LGF) 0,5 m




450/900 daN, Bandbreite 50 mm
750/1500 daN, Bandbreite 50 mm, Spannkraft STF 100 daN

Schienenanker

für Langlochschiene

AK-09/SA

Internetcode: 76577

AP-15/SA

Internetcode: 76587

Modell	Bandbreite	Zurrkraft LC direkt/umreift	Spannkraft STF	Preis in CHF bei Nutzlänge 6 m 6 St.	10 St.	20 St.	50 St.
AK-09/SA	50 mm	450/900 daN	–	109.00	169.00	299.00	699.00
AP-15/SA	50 mm	750/1500 daN	100 daN	119.00	179.00	319.00	749.00

• mit Schienenanker • Band aus 100% Polyester, Dehnung max. 7% • stabile verzinkte Beschlagteile • nach EN 12195-2 • Länge Ratschenteil (LGF) 1,0 m

1000/2000 daN, Bandbreite 50 mm, Spannkraft STF 100 daN

Bordwandklaue

einfach praktisch

AP-20/BW

Internetcode: 76588

Modell	Bandbreite	Zurrkraft LC direkt/umreift	Spannkraft STF	Preis in CHF bei Nutzlänge 6 m 1 St.	6 St.	10 St.	20 St.
AP-20/BW	50 mm	1000/2000 daN	100 daN	56.00	289.00	429.00	759.00

• mit Bordwandklaue • Band aus 100% Polyester, Dehnung max. 7% • stabile verzinkte Beschlagteile • nach EN 12195-2 • Länge Ratschenteil (LGF) 0,4 m

automatic

Mit automatischer Gurtbandaufrollung

300/600 daN, Bandbreite 25 mm, Spannkraft STF 120 daN
750/1500 daN, Bandbreite 50 mm, Spannkraft STF 180 daN

AZ-06

Internetcode: 76561

Automatik-Zurrgurt AZ
Ganz einfach zu bedienen. Den roten Hebel drücken und das Gurtband rollt sich ganz automatisch auf.

Modell	Bandbreite	Zurrkraft LC direkt/umreift	Spannkraft STF	Preis in CHF bei Nutzlänge 3 m 6 St.	10 St.	20 St.	50 St.
AZ-06/KL	25 mm	300/ 600 daN	120 daN	99.00	139.00	239.00	529.00
AZ-15/KL	50 mm	750/1500 daN	180 daN	129.00	189.00	309.00	709.00

• Bandbreite 25 /50 mm • Dehnung max. 7% • stabile verzinkte Beschlagteile • nach EN 12195-2

small

400/800 daN, Bandbreite 25 mm, Spannkraft STF 75/150 daN

VP-05

Internetcode: 76516

Modell	Bandbreite	Zurrkraft LC umreift	Spannkraft STF	Preis in CHF bei Umfang 6 m (auch mit Umfang 10 m lieferbar) 10 St.	20 St.	50 St.
VP-05	25 mm	800 daN	150 daN	49.00	89.00	199.00

• Bandbreite 25 mm • Dehnung max. 7% • stabile verzinkte Beschlagteile • nach EN 12195-2

AP-05/KL

Internetcode: 76526

Modell	Bandbreite	Zurrkraft LC direkt/umreift	Spannkraft STF	Preis in CHF bei Nutzlänge 6 m (auch mit Nutzlänge 10 m lieferbar) 10 St.	20 St.	50 St.
AP-05/KL	25 mm	400/800 daN	75 daN	79.00	149.00	349.00

• Bandbreite 25 mm • Dehnung max. 7% • stabile verzinkte Beschlagteile • nach EN 12195-2 • Länge Ratschenteil (LGF) 0,35 m

medium

1000/2000 daN, Bandbreite 35 mm, Spannkraft STF 150/300 daN

VP-20

Internetcode: 76510

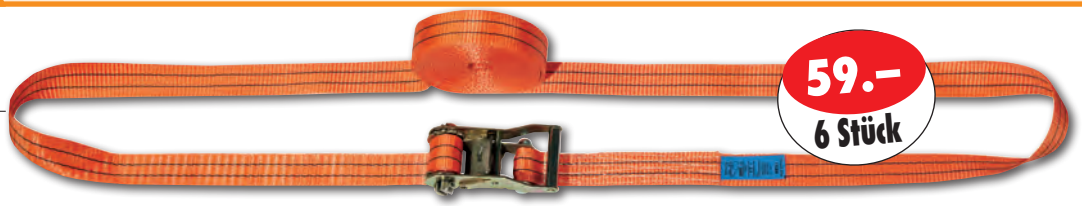

Modell	Bandbreite	Zurrkraft LC umreift	Spannkraft STF	Preis in CHF bei Umfang 8 m (auch mit Umfang 12 m lieferbar) 6 St.	10 St.	20 St.	50 St.
VP-20	35 mm	2000 daN	300 daN	59.00	92.00	169.00	399.00

• Bandbreite 35 mm • Dehnung max. 7% • stabile verzinkte Beschlagteile • nach EN 12195-2

AP-20/KL

Internetcode: 76522



Modell	Bandbreite	Zurrkraft LC direkt/umreift	Spannkraft STF	Preis in CHF bei Nutzlänge 8 m (auch mit Nutzlänge 12 m lieferbar) 6 St.	10 St.	20 St.	50 St.
AP-20/KL	35 mm	1000/2000 daN	150 daN	89.00	139.00	259.00	599.00

• Bandbreite 35 mm • Dehnung max. 7% • stabile verzinkte Beschlagteile • nach EN 12195-2 • Länge Ratschenteil (LGF) 0,4 m

AP-20/SH

Internetcode: 76520

Modell	Bandbreite	Zurrkraft LC direkt/umreift	Spannkraft STF	Preis in CHF bei Nutzlänge 8 m (auch mit Nutzlänge 12 m lieferbar) 6 St.	10 St.	20 St.	50 St.
AP-20/SH	35 mm	1000/2000 daN	150 daN	109.00	169.00	319.00	769.00

• Bandbreite 35 mm • Dehnung max. 7% • stabile verzinkte Beschlagteile • nach EN 12195-2 • Länge Ratschenteil (LGF) 0,4 m

Preise ab Werk Zürich, exkl. MWST und Verpackung. Mindestfakturabetrag CHF 25.–. Preisänderungen vorbehalten.

2500/5000 daN, Bandbreite 50 mm, Spannkraft STF 300 daN

control

Ermöglicht kontrolliertes Lösen Zahn für Zahn!

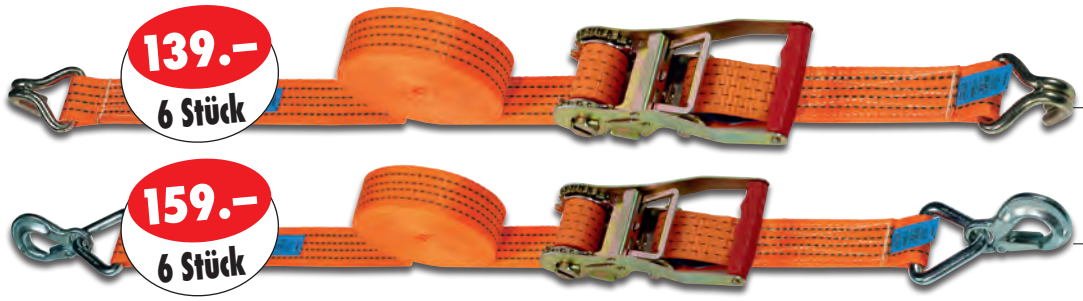

APC-50/KL
Internetcode: 76354

APC-50/THS
Internetcode: 76351

Modell	Bandbreite	Zurrkraft LC direkt/umreift	Spannkraft STF	Preis in CHF bei Nutzlänge 8 m 6 St.	10 St.	20 St.	50 St.
APC-50/KL	50 mm	2500/5000 daN	300 daN	139.00	199.00	369.00	859.00
APC-50/THS	50 mm	2500/5000 daN	300 daN	159.00	239.00	439.00	1049.00

• Band aus 100% Polyester, Dehnung maximal 7% • stabile verzinkte Beschlagteile • nach EN 12195-2 • Länge Ratschenteil (LGF) 0,4 m

2500/5000 daN, Bandbreite 50 mm, Spannkraft STF 400 daN

ergo-M

Mit ergonomischer Langhebel-Zugratsche

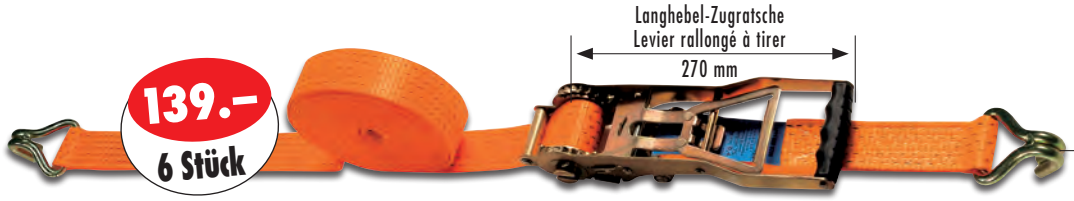

APM-50/KL
Internetcode: 76454

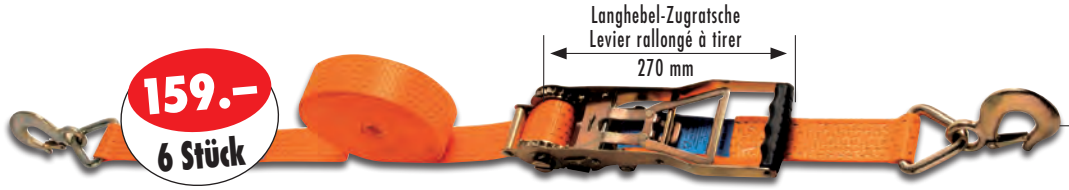

APM-50/THS
Internetcode: 76451

Modell	Bandbreite	Zurrkraft LC direkt/umreift	Spannkraft STF	Preis in CHF bei Nutzlänge 8 m 6 St.	10 St.	20 St.	50 St.
APM-50/KL	50 mm	2500/5000 daN	400 daN	139.00	199.00	369.00	859.00
APM-50/THS	50 mm	2500/5000 daN	400 daN	159.00	249.00	449.00	1049.00

• Band aus 100% Polyester, Dehnung maximal 7% • stabile verzinkte Beschlagteile • nach EN 12195-2 • Länge Ratschenteil (LGF) 0,4 m

2500/5000 daN, Bandbreite 50 mm, Spannkraft STF 700 daN

ergo-L

Mit ergonomischer, extralanger Zugratsche

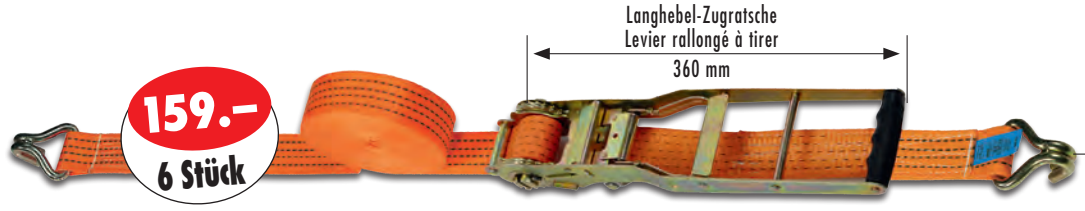

APL-50/KL
Internetcode: 76544

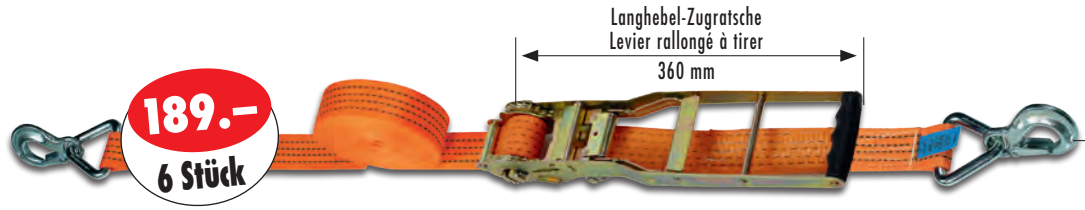

APL-50/THS
Internetcode: 76541

Modell	Bandbreite	Zurrkraft LC direkt/umreift	Spannkraft STF	Preis in CHF bei Nutzlänge 8 m 6 St.	10 St.	20 St.	50 St.
APL-50/KL	50 mm	2500/5000 daN	700 daN	159.00	249.00	459.00	1079.00
APL-50/THS	50 mm	2500/5000 daN	700 daN	189.00	289.00	549.00	1299.00

• Band aus 100% Polyester, Dehnung maximal 7% • stabile verzinkte Beschlagteile • nach EN 12195-2 • Länge Ratschenteil (LGF) 0,4 m

classic
classic+

2000/4000 daN, Bandbreite 50 mm, Spannkraft STF 280/560 daN
2500/5000 daN, Bandbreite 50 mm, Spannkraft STF 300/600 daN

VP-40
VP-50

Internetcode: 7614/7615

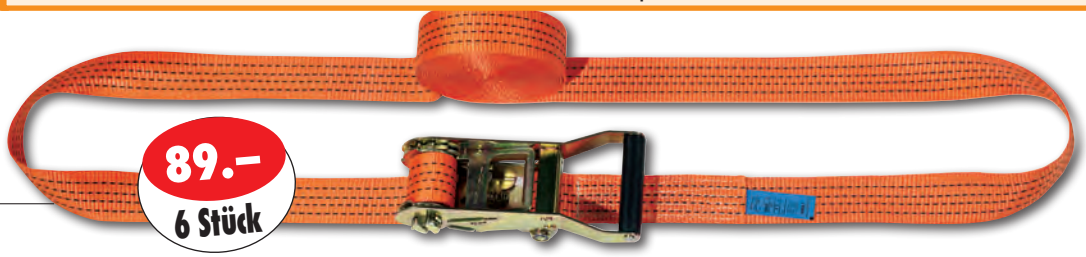

Modell	Bandbreite	Zurrkraft LC umreift	Spannkraft STF	Preis in CHF bei Umfang 8 m (auch mit Umfang 12 m lieferbar) 6 St.	10 St.	20 St.	50 St.
VP-40	50 mm	4000 daN	560 daN	89.00	135.00	249.00	569.00
VP-50	50 mm	5000 daN	600 daN	99.00	155.00	289.00	669.00

• Umreifungsgurt • Band aus 100% Polyester, Dehnung max. 7% • stabile verzinkte Beschlagteile • nach EN 12195-2

Weitere Zurrgurte ab Seite 29

AP-40/KL
AP-50/KL

Internetcode: 76244/76254

Modell	Bandbreite	Zurrkraft LC direkt/umreift	Spannkraft STF	Preis in CHF bei Nutzlänge 8 m (auch mit Nutzlänge 12 m lieferbar) 6 St.	10 St.	20 St.	50 St.
AP-40/KL	50 mm	2000/4000 daN	280 daN	99.00	159.00	299.00	689.00
AP-50/KL	50 mm	2500/5000 daN	300 daN	105.00	179.00	329.00	769.00

• mit Klauenhaken • Band aus 100% Polyester, Dehnung max. 7% • stabile verzinkte Beschlagteile • nach EN 12195-2 • Länge Ratschenteil (LGF) 0,4 m

AP-40/THS
AP-50/THS

Internetcode: 76241/76251



Modell	Bandbreite	Zurrkraft LC direkt/umreift	Spannkraft STF	Preis in CHF bei Nutzlänge 8 m (auch mit Nutzlänge 12 m lieferbar) 6 St.	10 St.	20 St.	50 St.
AP-40/THS	50 mm	2000/4000 daN	280 daN	119.00	189.00	349.00	839.00
AP-50/THS	50 mm	2500/5000 daN	300 daN	139.00	215.00	399.00	949.00

• mit Triangelhaken mit Sicherung • Band aus 100% Polyester, Dehnung max. 7% • stabile verzinkte Beschlagteile • nach EN 12195-2 • Länge Ratschenteil (LGF) 0,4 m

Antirutschmatte ZAR/ZAM

- extreme Verbesserung der Haft- und Gleitreibwerte
- verringert die Rutschgefahr
- entlastet die Zurrmittel und die benötigte Anzahl Zurrgurte verringert sich
- Gleitreibwert >0,8 μ

Modell	Abmessungen	Preis/CHF
ZAR	8 x 250 x 5000 mm	27.00
ZAM	3 x 150 x 13600 mm	23.00

Internetcode: 9711

Kantenschutz KZ1

- für 90° Winkel
- breite Auflagefläche
- robust
- für Bandbreiten 25-50 mm
- Schlitz ermöglicht komfortables Einlegen des Bandes

Menge	Auflageflächen	Preis/CHF
10 St.	135 x 90 mm	19.00
50 St.	135 x 90 mm	59.00
100 St.	135 x 90 mm	99.00

Internetcode: 7699

Kantenschutz KZ6

- für 90° Winkel
- erhöhte Seitenteile
- Bandführung
- Hohlraum in Kante
- stapelbar
- für Bandbreiten 25-65 mm

Menge	Auflageflächen	Preis/CHF
10 St.	185x135x145 mm	25.00
50 St.	185x135x145 mm	99.00
100 St.	185x135x145 mm	189.00

Internetcode: 7699

Kantenschutz KZ4

- für 90° Winkel
- Bandführung
- Hohlraum in Kante
- für Bandbreiten 25-50 mm
- durch den Hohlraum im Winkel wird die Kante der Ladung entlastet

Menge	Auflageflächen	Preis/CHF
100 St.	46 x 16 x 70 mm	12.50
500 St.	46 x 16 x 70 mm	49.00
1000 St.	46 x 16 x 70 mm	95.00

Internetcode: 7699