

PLASTIC SOLUTION
made in Belgium



TABLE DES MATIÈRES

Flex200 autorelevable / Plooi-baken Flex200	P3-4
Flex85 autorelevable / Plooi-baken Flex85	P5-6
Plot de parking / Parkeernagel	P7-8
Musoir rond / Rond verkeerszuil	P9-10
Potelet Delta / Delta berm-paal	P11-12
Potelet autorelevable / Flexway plooi-paaltjes	P13-14
Balise béton / Beton reflector	P15-16
Balise Rail / Vangrail Reflector	P17-18
Valve d'affichage Vision / Vision Infokast	P19-20
Vitrine Ellipse / Ellipse Infokast	P21-23
Besoin d'un produit sur mesure ? Nos autres activités Product op maat nodig? Onze andere activiteiten	P24

+32 69 44 26 07
+32 470 10 57 96

Route de Ramecroix 18
B-7640 Antoing (Tournai)

VARINA®
• PLASTICS SOLUTIONS •



info@varina.com
www.varina.com



VARINA®
• PLASTICS SOLUTIONS •



Fiche technique : **Flex200 autorelevable** Technische fiche : **Plooi-baken Flex200**

DÉLINÉATEUR TYPE D3

équipé de rétro-rélecteurs fixes RI

PLOOIBAKEN TYPE D3

uitgerust met vaste RI retroreflectoren



MADE IN BELGIUM
PLASTIC SOLUTION



CERTIFIED*
NBN EN 12899-3:2008
N°1148-CPR-20200430

La balise autorelevable Flex200 à mémoire de forme est le choix idéal pour sécuriser les zones dangereuses : rétrécissements, ronds-points, guidage, dissuasion, ralentissements, ... Elle est réputée pour son excellente résistance mécanique et sa longue durée de vie.

Cette **balise souple** ø200mm / H760 mm, en EVA, permet de limiter les dégâts matériels en cas d'impact. Elle reprend sa forme initiale après écrasement.

Munie de 2 **larges bandes réfléchissantes** blanches de 100mm de hauteur (type 1, 2 ou 3 selon son utilisation), elle est visible de jour comme de nuit.

Teintée dans la masse, elle se décline dans toutes les couleurs dont les standards sont : blanc, jaune, rouge et vert.

Fixation aisée avec vis et platine ø160mm sur un ancrage scellé M12.

Afbakening Flex200 herneemt haar vorm en is de ideale optie om gevaarlijk zones te beveiligen: vernauwingen, rotondes, omleidingen, waarschuwingen, vertragingen,.... Uitstekende mechanische weerstand en lange levensduur.

Flexibele afbakening ø200mm / H760mm in EVA die het mogelijk maakt om materiële schade bij een aanrijding te beperken. Herneemt haar oorspronkelijk vorm na een aanrijding.

Uitgerust met 2 **brede reflecterende banden** van 100mm hoog (type 1, 2 of 3 naargelang gebruik) en zowel overdag als 's nachts zichtbaar.

Gekleurd vanbinnenin en verkrijgbaar in de volgende standaardkleuren: wit, geel, rood en groen.

Eenvoudige fixatie met schroef en plaatje ø160mm met verankeringspin M12.

LES
+

CE-gecertificeerd
Certifié CE

Vijf maal beter bestendig
5x plus résistantes



**CERTIFIÉES  SELON LA NORME BELGE NBN EN 12899-3 :2008(*),
NOS BALISES SONT 5X PLUS RÉSISTANTES QUE LES BALISES CONCURRENTES.**

** GECERTIFICEERD VOLGENS DE BELGISCHE NORM NBN EN 12899-3: 2008 (*),
5X MAAL BETER BESTENDIG DAN AFBAKENINGEN VAN ANDERE MERKEN**



CERTIFIED *
NBN EN 12899-3:2008
N°1148-CPR-20200430

DESCRIPTION / BESCHRIJVING

• **Matériaux / Materiaal**
• **Hauteur / Hoogte**
• **Diamètre de la base / Diameter van de afbakening**
• **Couleurs / kleuren**

Éthylène-acétate de vinyle (EVA) / Ethyleenvinylacetaat (EVA)
760 mm / 760 mm
ø200mm / ø200mm

• **Particularité**
• **Speciale eigenschap**
• **Fixation / Fixatie**

Blanc / Jaune / Rouge / Vert + Autres couleurs disponibles sur demande **
wit, geel, rood, groen + Autres couleurs disponibles sur demande **
2 bandes de film réfléchissant H. 100 mm de classe 1***, 2 ou 3
2 reflecterende banden H100mm van klasse 1, 2 of 3
Fixation par ancrage M12 (douille et platine de scellement fournies)
Fixatie door verankering M12 (plaatje en verankeringspin)
Montage aisé par large ouverture (capuchon fourni)
Eenvoudige montage dankzij de brede opening (bijgeleverde dop)
Facile à installer avec notre clé T en option
Eenvoudige installatie dankzij de optionele T-sleutel
2.9 kg / 2.9 kg

• **Montage**
• **Bewerken**
• **Installation / Installatie**


Exemple / voorbeeld:
Flex200-M-BLA-03

(*) Certificat et déclaration de performance disponibles à la demande.
(**) Autres couleurs : commande à partir de 100 pièces
(***) Attention, en type 1, la balise ne répond plus aux exigences de la norme EN12899-3

(*) Certificaat en prestatieverklaring op verzoek verkrijgbaar.
(**) Andere kleuren: bestelling vanaf 100 stuks
(***) Opgelet, bij type 1 voldoet de wegmarkering niet meer aan de eisen van norm EN12899-3

CODE ARTICLE / BESCHRIJVING

	Blanc/Wit	Jaune/Geel	Rouge/Rood	Vert/Groen	Autres/Andere	Film classe 1	Film classe 2	Film classe 3
Flex200 Platine métal	Flex200-M-BLA	Flex200-M-JAU	Flex200-M-ROU	Flex200-M-VER	Flex200-M-RALxxxx	01	02	03

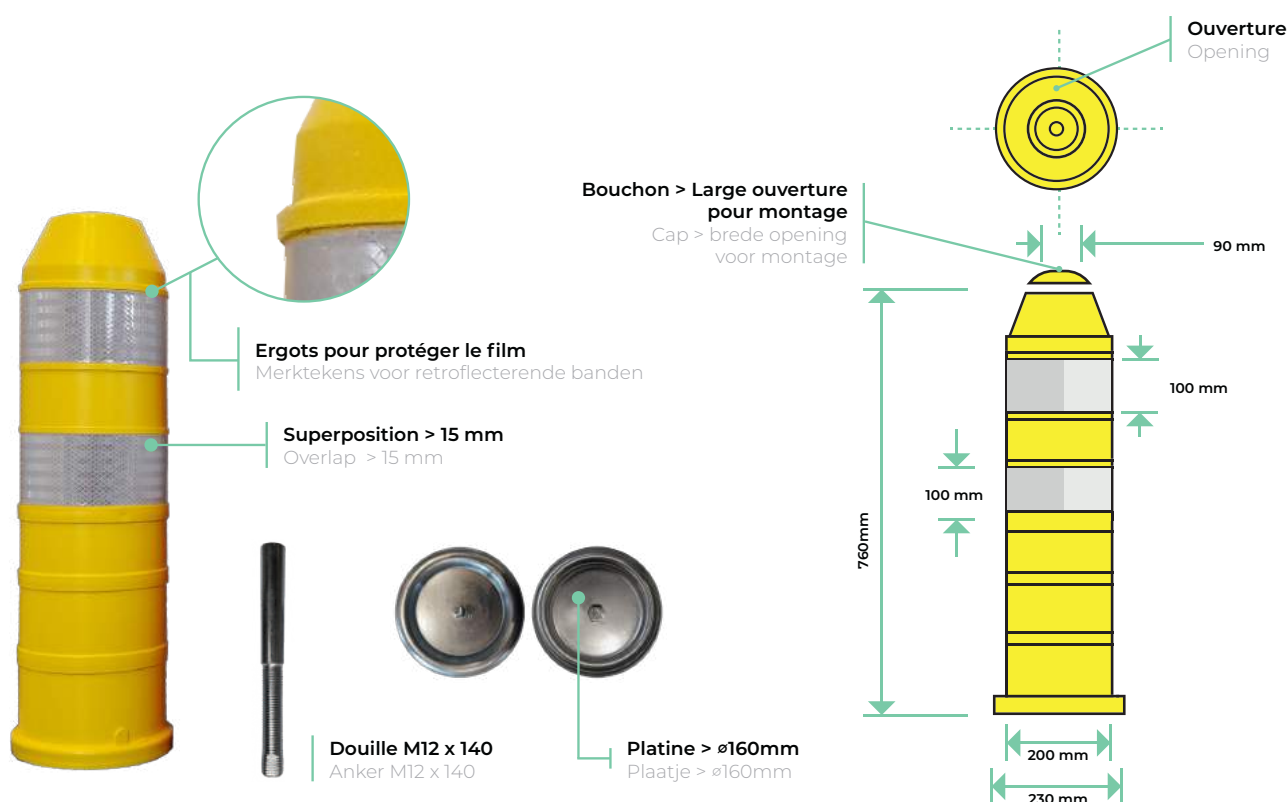

Fiche technique : **Flex85 autorelevable** Technische fiche : **Plooiwagen Flex85**

DÉLINÉATEUR TYPE D3

équipé de rétroreflecteurs fixes RI.

PLOOIBAKEN TYPE D3

uitgerust met vaste RI retroreflectoren.



MADE IN BELGIUM
PLASTIC SOLUTION



CERTIFIED
NBN EN 12899-3:2008
N°1148-CPR-20200430

La balise autorelevable Flex85 à mémoire de forme est le choix idéal pour sécuriser les zones dangereuses : rétrécissements, ronds-points, guidage, dissuasion, ralentissements, ... Elle est réputée pour son excellente résistance mécanique et sa longue durée de vie.

Cette balise souple ø85mm / H750mm, en EVA, permet de limiter les dégâts matériels en cas d'impact. Elle reprend sa forme initiale après écrasement.

Munie de 3 petites bandes réfléchissantes blanches (type 2 ou 3) de 50 mm de hauteur, elle est visible de jour comme de nuit.

Teintée dans la masse, elle se décline dans toutes les couleurs dont le standard est : orange.

Fixation aisée par ancrage M10 en 3 points.

De vormherstellende afbakening Flex85 herneemt haar vorm en is de ideale optie om gevaarlijk zones te beveiligen: vernauwingen, rotondes, omleidingen, waarschuwingen, vertragingen,... Uitstekende mechanische weerstand en lange levensduur.

Deze flexibele afbakening ø85mm / H750mm in EVA maakt het mogelijk om materiële schade bij ongevallen te beperken. Herneemt de oorspronkelijke vorm na een aanrijding

Voorzien van 3 kleine, witte reflecterende banden (type 2 of 3) van 50 mm hoog voor een betere zichtbaarheid overdag en 's nachts.

Gekleurd vanbinnenin en verkrijgbaar in de standaardkleur oranje en andere kleuren.

Eenvoudige M10 verankering op 3 punten.

LES
+

CE-gecertificeerd
Certifié CE

Vijf maal beter bestendig
5x plus résistantes



+32 69 44 26 07
+32 470 10 57 96

Route de Ramecroix 18
B-7640 Antoing (Tournai)

VARINA®
• PLASTICS SOLUTIONS •



info@varina.com
www.varina.com

**CERTIFIÉES  SELON LA NORME BELGE NBN EN 12899-3 :2008(*),
NOS BALISES SONT 5X PLUS RÉSISTANTES QUE LES BALISES CONCURRENTES.**

** GECERTIFICEERD VOLGENS DE BELGISCHE NORM NBN EN 12899-3: 2008 (*),
5X MAAL BETER BESTENDIG DAN AFBAKENINGEN VAN ANDERE MERKEN**



CERTIFIED *
NBN EN 12899-3:2008
N°1148-CPR-20200430

DESCRIPTION / BESCHRIJVING


Matériaux / Materiaal	Éthylène-acétate de vinyle (EVA) avec protection UV / Ethyleenvinylacetaat (EVA) met UV-bescherming
Hauteur / Hoogte	750 mm / 750 mm
Diamètre de la base / Diameter van de afbakening	ø200mm / ø200mm
Couleurs / kleuren	Disponible en orange signalisation / Jaune / Rouge / Bleu / Vert clair + Autres couleurs disponibles sur demande ** Verkrijgbaar in signalisatie-oranje / Geel / Rood / Blauw / Licht groen + Andere kleuren op aanvraag. **
Particularité / Speciale eigenschap	3 bandes de film réfléchissant H50mm de classe 2 ou 3 3 reflecterende streken H50mm van klasse 2 of 3.
Fixation / Fixatie	Fixation par ancrage M10 (en option) / Fixatie via M10 verankering (optioneel)
Installation / Installatie	Facile à installer / Eenvoudig te installeren
Poids / gewicht	850 gr. / 850 gr.

Certificat et déclaration de performance disponibles à la demande
Certificaat en prestatieverklaring verkrijgbaar op aanvraag

CODE ARTICLE BESCHRIJVING

L'orange fluo est la couleur standard, susceptible d'être de stock /
Fluorescerend oranje is de standaardkleur, waarschijnlijk op voorraad
(*) Les autres couleurs, commande de min. 150 pièces /
Andere kleuren, min. 150 stukjes


						Film classe 2
	Blanc/Wit	Jaune/Geel	Rouge/Rood	Vert/Groen	Bleu/Blauw	RAL2009
Flex85	Flex85-BLA	Flex85-JAU	Flex85-ROU	Flex85-VER	Flex85-BLE	Flex85-RAL2009

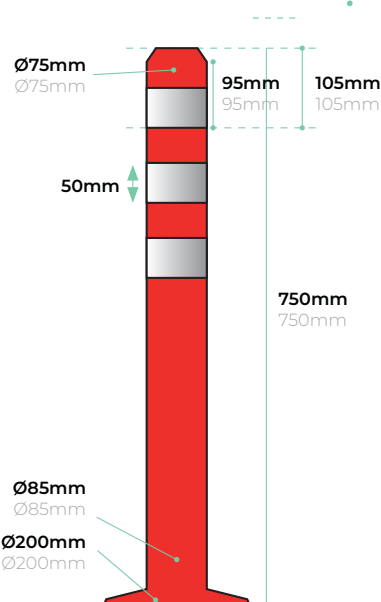

Exemple / voorbeeld: Flex200-M-BLA-03

(*) Certificat et déclaration de performance disponibles à la demande.
(**) Autres couleurs : commande à partir de 100 pièces
(***) Attention, en type 1, la balise ne répond plus aux exigences de la norme EN12899-3

(*) Certificaat en prestatieverklaring op verzoek verkrijgbaar.
(**) Andere kleuren: bestelling vanaf 100 stuks
(***) Opgelet, bij type 1 voldoet de wegmarkering niet meer aan de eisen van norm EN12899-3

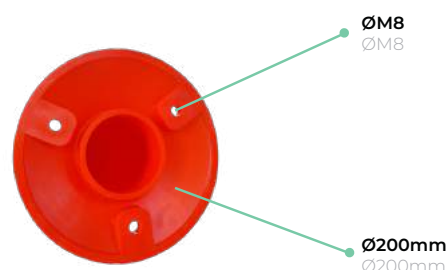

Fiche technique : **Plot de parking**

Technische fiche : **Parkeernagel**

Le plot de parking permet de matérialiser des allées, zones, angles, protections et des obstacles. Il peut être utilisé de manière très variée : en tant que clou de délimitation, il permet de délimiter des zones de parking par code couleur. Lorsqu'ils sont agencés côte à côte sur plusieurs rangées, ils permettent de créer une zone de ralentissement. Installés en file indienne, ils peuvent jouer le rôle de séparateur pour des zones de passage.

Le plot de parking est un disque de Ø220mm/40mm de hauteur teinté dans la masse qui se fixe en son centre, par une cheville (en option). Sa structure arrondie garantit une protection complète des véhicules. Sa texture souple permet une reprise de forme intacte après écrasement. Il se décline en plusieurs couleurs dont les standards sont : blanc, jaune, rouge, vert et noir.

Parkeerplaatje voor de aanleg van doorgangen, zones, hoeken, beveiliging van obstakels. Veelzijdig gebruik: met deze afbakeningsmarkeringen kunnen parkeerzones per kleur worden aangeduid. Naast elkaar en over meerdere rijen opgesteld, vormen ze een vertragingsszone. Na elkaar opgesteld kunnen ze dienst doen als scheiding bij verschillende doorgangen.

Het parkeerplaatje is een schijf van Ø220mm/40mm hoog en gekleurd van binnenin en die vanuit het centrale punt wordt vastgemaakt met een bevestigingspin (optioneel). De ronde structuur garandeert een volledige bescherming van de voertuigen. Dankzij de soepele structuur herneemt het plaatje haar vorm nadat erover werd gereden. Verkrijgbaar in meerdere kleuren, de standaardkleuren zijn wit, geel, rood, groen en zwart.

LES
+

Bestendig
Résistant

Eenvoudig te
installeren
Facile à installer

Multifunctioneel
multifonctions





**MADE IN BELGIUM
PLASTIC SOLUTION**

Certificat et déclaration de performance disponibles à la demande
Certificaat en prestatieverklaring verkrijgbaar op aanvraag

DESCRIPTION / BESCHRIJVING

Matériaux / Materiaal	Éthylène-acétate de vinyle (EVA) avec protection UV / Ethyleenvinylacetaat (EVA) met UV-bescherming
Hauteur / Hoogte	40 mm / 40 mm
Diamètre / Diameter	ø220mm / ø220mm
Couleurs / Kleuren	Blanc, jaune, rouge, vert, noir, orange RAL2009 + Autres couleurs disponibles sur demande ** wit, geel, rood, groen, zwart, oranje RAL2009 + Andere kleuren op aanvraag. **
Fixation / Fixatie	Fixation par ancrage (non fourni) / Fixatie via verankering (niet bijgeleverd)
Poids / Gewicht	430 gr. / 430 gr.

Exemple / voorbeeld: Plot-BLA-10mm

(Plot de parking blanc avec perçement 10mm/
Parkeernagel Wit met 10mm gatje)


(*) Certificat et déclaration de performance disponibles à la demande.
(**) Autres couleurs : commande à partir de 100 pièces
(***) Attention, en type 1, la balise ne répond plus aux exigences
de la norme EN12899-3

(*) Certificaat en prestatieverklaring op verzoek verkrijgbaar.
(**) Andere kleuren: bestelling vanaf 100 stuks
(***) Opgelet, bij type 1 voldoet de wegmarkering niet meer aan
de eisen van norm EN12899-3


CODE ARTICLE BESCHRIJVING

	Blanc/Wit	Jaune/Geel	Rouge/Rood	Vert/Groen	Bleu/Blauw	Orange Fluo
Plot de Parking Parkeernagel	Plot-BLA	Plot-JAU	Plot-ROU	Plot-VERT	Plot-NOI	Plot-FLUO
EN OPTION / OPTIONEEL: Ø perçement pour ancrage Ø boren voor verankering	Du Ø 8 à 14 mm à préciser à la commande selon votre type d'ancrage Van Ø 8 tot 14 mm om te specificeren bij het bestellen volgens uw type verankering					

RALENTISSEURS MODULAIRES / MODULAIRE VERKEERSDREMPEL:



H. 40 mm
Ø220 mm

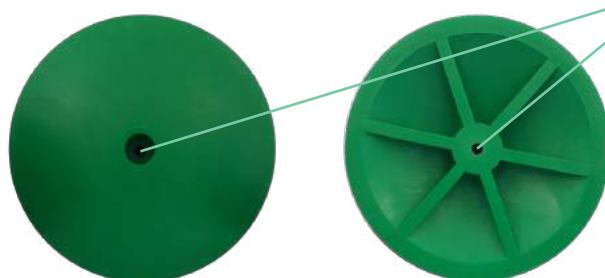

Ø 8 à 14 mm sur demande
Ø 8 tot 14 mm op aanvraag

Fiche technique : **Musoir rond**

Technische fiche : **Rond verkeerszuil**

DÉLINÉATEUR TYPE D2

équipé de rétroreflecteurs fixes R1

PLOOIBAKEN TYPE D2


uitgerust met vaste R1 retroreflectoren

Le musoir Ø160mm est utilisé pour attirer l'attention et accroître la vigilance des usagers sur divers obstacles tels que les îlots ou de rétrécissements de voirie. Leur visibilité à 360° présente un réel avantage dans la signalisation routière.

Le musoir est constitué d'un tube plastique revêtu d'un film réfléchissant de type 2 (HI) ou type 3 (DG) et de 2 couvercles de fermeture. Très facile à placer par enchâssement sur poteaux Ø51mm et Ø76mm. Le serrage est effectué à l'aide de vis incluses dans le couvercle. En standard, nous proposons le musoir en 2 hauteurs : 550 ou 800 mm mais d'autres longueurs peuvent être demandées.

Signalisatieteken Ø160mm om de aandacht te trekken en de waakzaamheid bij de weggebruikers te verhogen bij verschillende hindernissen zoals afgebakende zones of wegvernauwingen. 360 ° zichtbaar en dus een uitstekende wegsignalisatie.

Het signalisatieteken bestaat uit een buis in kunststof bekleed met een reflecterende laag type 2 (HI) of type 3 (DG) en 2 afsluitdoppen. Eenvoudig te installeren door deze op palen Ø51mm et Ø76mm te schuiven. Aanspannen via schroeven geïntegreerd in de dop. Verkrijgbaar in 2 standaardhoogtes: 550 of 800 mm maar andere lengtes zijn mogelijk op aanvraag.

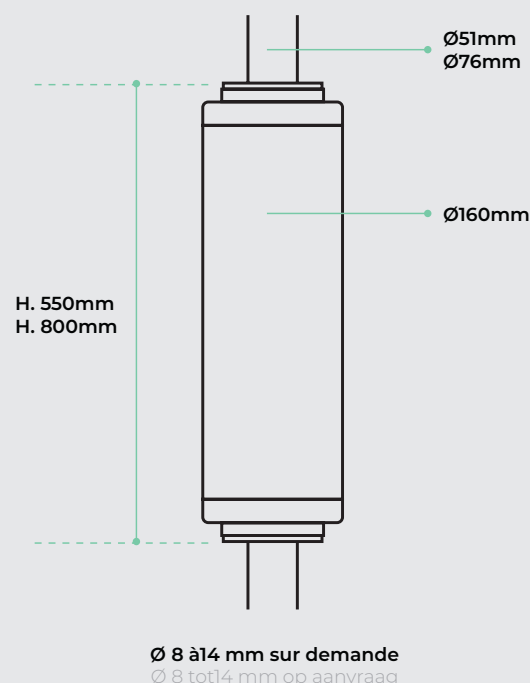

+32 69 44 26 07
+32 470 10 57 96

Route de Ramecroix 18
B-7640 Antoing (Tournai)



info@varina.com
www.varina.com



MADE IN BELGIUM
PLASTIC SOLUTION

Certificat et déclaration de performance disponibles à la demande
Certificaat en prestatieverklaring verkrijgbaar op aanvraag

DESCRIPTION / BESCHRIJVING

Matériaux / Materiaal	PVC et/en ASA-PC / PVC et/en ASA-PC
Hauteur / Hoogte	550 ou/of 800 mm / 550 ou/of 800 mm
Diamètre de la base / Diameter van de afbakening	Ø160mm / Ø160mm
Couleurs / kleuren	Film jaune - Couvertures jaunes / - Film bleu - Couvertures blancs + Autres couleurs disponibles sur demande ** gele bekleding/gele doppen, blauwe bekleding/witte doppen + Andere kleuren op aanvraag. **
Particularité / Speciale eigenschap	Film réfléchissant 3M classe 2 ou 3 Retroreflecterende band 3M klasse 2 of 3
Fixation / Fixatie	Fixation par serrage de 2 vis intégrées par couvercle Fixatie via aanspanning van 2 in de dop geïntegreerde schroeven
Poids / Gewicht	Modèle 550mm: 2,2 Kg / Modèle 800mm: 2,5 Kg Model 550mm: 2,2 Kg / Model 800mm: 2,5 Kg
Prévu pour poteaux / Ontworpen voor palen	Ø51mm / Ø76mm Ø51mm / Ø76mm

CODE ARTICLE BESCHRIJVING

(*) Certificat et déclaration de performance disponibles à la demande.
(**) Autres couleurs : commande à partir de 100 pièces
(***) Attention, en type 1, la balise ne répond plus aux exigences de la norme EN12899-3

(*) Certificaat en prestatieverklaring op verzoek verkrijgbaar.
(**) Andere kleuren: bestelling vanaf 100 stuks
(***) Opgelet, bij type 1 voldoet de wegmarkering niet meer aan de eisen van norm EN12899-3

Film réfléchissant Retro-reflecterend			Jaune/Geel Classe II	Jaune/Geel Classe III	Bleu/Blauw Classe II	Bleu/Blauw Classe III
Couvertures jaunes Geel sluitkappen	H. 550 mm	Ø51mm	MUS-J02-JAU-D51-550	MUS-J03-JAU-D51-550	MUS-B02-JAU-D51-550	MUS-B03-JAU-D51-550
		Ø76mm	MUS-J02-JAU-D76-550	MUS-J03-JAU-D76-550	MUS-B02-BLA-D76-550	MUS-B03-JAU-D76-550
		Ø51mm	MUS-J02-BLA-D51-550	MUS-J03-BLA-D51-550	MUS-B02-BLA-D51-550	MUS-B03-BLA-D51-550
		Ø76mm	MUS-J02-BLA-D76-550	MUS-J03-BLA-D76-550	MUS-B02-BLA-D76-550	MUS-B03-BLA-D76-550
Couvertures jaunes Geel sluitkappen	H.800 mm	Ø51mm	MUS-J02-JAU-D51-800	MUS-J03-JAU-D51-800	MUS-B02-JAU-D51-800	MUS-B03-JAU-D51-800
		Ø76mm	MUS-J02-JAU-D76-800	MUS-J03-JAU-D76-800	MUS-B02-JAU-D76-800	MUS-B03-JAU-D76-800
		Ø51mm	MUS-J02-BLA-D51-800	MUS-J03-BLA-D51-800	MUS-B02-BLA-D51-800	MUS-B03-BLA-D51-800
		Ø76mm	MUS-J02-BLA-D76-800	MUS-J03-BLA-D76-800	MUS-B02-BLA-D76-800	MUS-B03-BLA-D76-800

Fiche technique : **Potelet Delta**

Technische fiche : **Delta bermpaal**

DÉLINÉATEUR TYPE D2

équipé de rétroreflecteurs de type fixe R2

PLOOIBAKEN TYPE D2

uitgerust met vaste retroreflectoren type R2



MADE IN BELGIUM
PLASTIC SOLUTION



CERTIFIED
NBN EN 12899-3:2008
N°1148-CPR-20200430

Les potelets Delta sont principalement placés dans l'accotement de la route afin d'en indiquer le cours et le bord. .

Il est muni de 2 réflecteurs pour balisage de voirie ou accotement conforme la législation Belge. Produit 100% en plastique, il n'y a aucun composant métallique, même les réflecteurs sont fixés avec rivets en plastique.

Potelet blanc de forme triangulaire en polyéthylène avec 3 traits en relief sur la base H1.22 m, possède 2 réflecteurs de 80x120mm. Ces réflecteurs peuvent être combinés en orange/blanc, rouge/blanc ou blanc/blanc à la demande.

De Delta paaltjes worden hoofdzakelijk gebruikt aan de wegrand om de richting en de rand te verduidelijken.

Uitgerust met 2 reflectoren als afbakening voor de weg of vluchtstrook conform de Belgische wetgeving. 100% vervaardigd in kunststof, geen metalen onderdelen, zelfs de reflectoren zijn bevestigd met bevestigingsonderdelen in kunststof.

Wit driehoekig paaltje in polyetheen met 3 uitstekende strepen aan de onderzijde H1.22m, uitgerust met 2 reflectoren van 80x120 mm. Deze reflectoren zijn verkrijgbaar in oranje/wit, rood/wit en wit/wit op aanvraag.

LES
+

CE-gecertificeerd
Certifié CE

Eenvoudig te monteren
Facile à placer

Bestendig
Résistant



+32 69 44 26 07
+32 470 10 57 96

Route de Ramecroix 18
B-7640 Antoing (Tournai)



info@varina.com
www.varina.com

**CERTIFIÉES  SELON LA NORME BELGE NBN EN 12899-3 :2008(*),
NOS BALISES SONT 5X PLUS RÉSISTANTES QUE LES BALISES CONCURRENTES.**

** GECERTIFICEERD VOLGENS DE BELGISCHE NORM NBN EN 12899-3: 2008 (*),
5X MAAL BETER BESTENDIG DAN AFBAKENINGEN VAN ANDERE MERKEN**



CERTIFIED *
NBN EN 12899-3:2008
N°1148-CPR-20200430

DESCRIPTION / BESCHRIJVING

Matériaux / Materiaal	Polyéthylène de haute densité Polyethyleen met hoge dichtheid
Hauteur / Hoogte	1120 mm / 1120 mm
Largeur / Breedte	105x128mm / 105x128mm
En option / Optioneel	Bouchon de fermeture optionnel / Optionele sluitdop
Particularité / Speciale eigenschap	Équipé de 2 réflecteurs 80 x 120 mm Uitgerust met 2 reflectoren 80x120mm
Installation / Installatie	Facile à placer Eenvoudig te monteren
Hauteur hors-sol Hoogte bovengronds	835mm / 835mm
Palette / Palet	100pcs/st. / 100pcs/st.
Couleurs / Kleuren	Orange-Blanc / Blanc-Blanc / Rouge-Blanc + Autres couleurs disponibles sur demande ** Orange-wit / Wit-Wit / Rood - Wit + Andere kleuren op aanvraag **

Certificat et déclaration de performance disponibles à la demande
Certificaat en prestatieverklaring verkrijgbaar op aanvraag

Exemple / voorbeeld: Delta-BO

(*) Certificat et déclaration de performance disponibles à la demande.

(**) Autres couleurs : commande à partir de 100 pièces

(***) Attention, en type 1, la balise ne répond plus aux exigences de la norme EN12899-3

(*) Certificaat en prestatieverklaring op verzoek verkrijgbaar.

(**) Andere kleuren: bestelling vanaf 100 stuks


(***) Opgelet, bij type 1 voldoet de wegmarkering niet meer aan de eisen van norm EN12899-3

CODE ARTICLE BESCHRIJVING

L'orange fluo est la couleur standard, susceptible d'être de stock/
Fluorescerend oranje is de standaardkleur, waarschijnlijk op voorraad

(*) Les autres couleurs, commande de min. 150 pièces /
Andere kleuren, min. 150 stukjes

					
	Orange/Blanc Oranje/Wit	Blanc/Blanc Wit/Wit	Rouge/Blanc Rood/Wit		
Potelet Delta Delta bermhaal	Delta-BO	Delta-BB	Delta-BR		
Bouchon de fermeture Optionele Sluitdop	Delta-00-Bouchon				

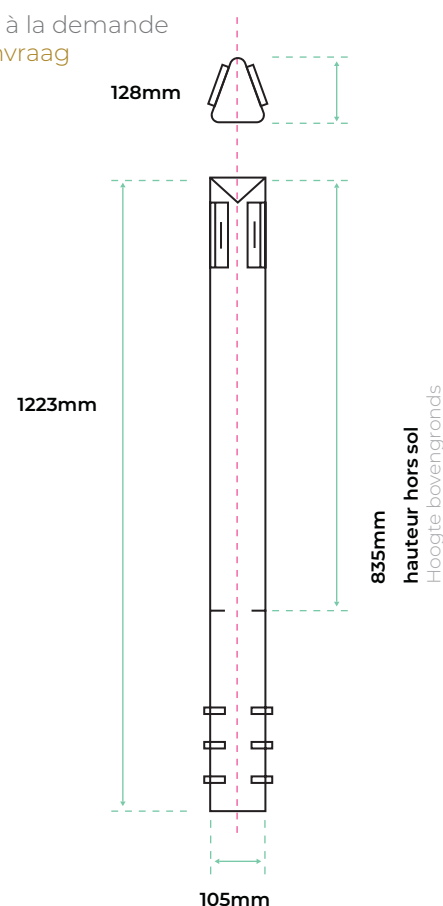

Fiche technique : **Potelet autorelevable**
Technische fiche : **FlexWay plooiipaaltjes**

DÉLINÉATEUR TYPE D3

équipé de rétroreflecteurs fixes de type R2

PLOOIBAKEN TYPE D3

uitgerust met vaste retroreflectoren type R2



MADE IN BELGIUM
PLASTIC SOLUTION



CERTIFIED
NBN EN 12899-3:2008
N°1148-CPR-20200430

Le potelet cataphote demi-lune ou potelet de balisage FlexWay permet de baliser facilement les abords des routes. Il est constitué d'un profil plat incurvé en PP. Il est muni de 2 catadioptrés réfléchissants normés CE de 50x180mm assemblés avec des rivets.

existe en 2 modèles : le premier modèle est à planter dans la terre et l'autre, avec selle de fixation, est à visser au sol. Ce potelet souple permet de limiter les dégâts matériels en cas d'impact. Il reprend sa forme initiale après écrasement.

Paaltje in halvemaaanvorm of Flexway afbakeningspaaltje voor een eenvoudige marking van de wegrand. Plat, gehoud profiel in PP. Uitgerust met 2 CE-genormeerde reflectoren van 50x180mm


Verkrijgbaar in 2 modellen: het eerste model wordt in de aarde aangebracht, het tweede model, met fixatiestrook, wordt op de grond vastgeschroefd. Deze flexibele paal maakt het mogelijk om, bij een aanrijding, materiële schade te beperken. Herneemt haar oorspronkelijk vorm na een aanrijding.

LES
+

CE-gecertificeerd
Certifié CE

Eenvoudig te installeren
Facile à placer

Bestand tegen
meerdere doorgangen
Résistant à plusieurs
passages

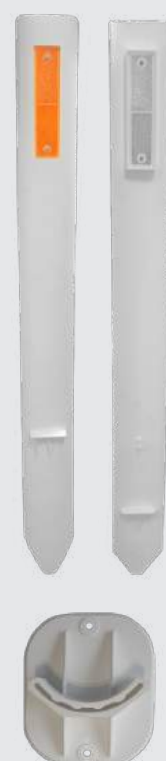

**CERTIFIÉES  SELON LA NORME BELGE NBN EN 12899-3 :2008(*),
NOS BALISES SONT 5X PLUS RÉSISTANTES QUE LES BALISES CONCURRENTES.**

** GECERTIFICEERD VOLGENS DE BELGISCHE NORM NBN EN 12899-3: 2008 (*),
5X MAAL BETER BESTENDIG DAN AFBAKENINGEN VAN ANDERE MERKEN**



CERTIFIED *
NBN EN 12899-3:2008
N°1148-CPR-20200430

DESCRIPTION / BESCHRIJVING


Potelet Flexway ou potelet « demi-lune » est un potelet de balisage permettant de délimiter les abords de routes /
Katafootpaaltjes worden voornamelijk geplaatst in de berm van de weg.

Matériaux / Materiaal	Polypropylène protection UV / Polyproylee met UV-bescherming
Installation / Installatie	Facile à placer / Eenvoudig te installeren
Couleurs / Kleuren	2 réflecteurs (50x180mm) / 2 reflectoren (50x180mm) - Blanc/Orange - Wit/Oranje - Rouge/Blanc - Rood/Wit - Blanc/Blanc - Wit/Wit + Autres couleurs sur demande / Andere kleuren op aanvraag.
Hauteur / Hoogte	1120mm / 1120mm
Hauteur hors-sol / Hoogte uit grond	725 mm / 725 mm
Deux modèles / 2 modellen	À enfoncer dans la terre / avec semelle à visser Aan te brengen in de aarde / met vast te schroeven fixatiestrook Certificat et déclaration de performance disponibles à la demande Certificaat en prestatieverklaring verkrijgbaar op aanvraag

Exemple / voorbeeld:
FlexWay-BO-Selle

CODE ARTICLE BESCHRIJVING

	Blanc/Orange Wit/Oranje	Rouge/Blanc Rood/Wit	Blanc/Blanc Wit/Wit
FlexWay	FlexWay-BO	FlexWay-BR	FlexWay-BB
FlexWay avec semelle à visser FlexWay met bevestigingsbasis	FlexWay-BO-Selle	FlexWay-BR-Selle	FlexWay-BB-Selle

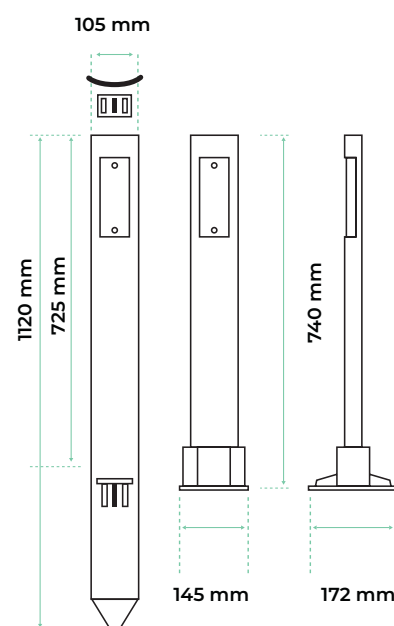

(*) Certificat et déclaration de performance disponibles à la demande.
(**) Autres couleurs : commande à partir de 100 pièces
(***) Attention, en type 1, la balise ne répond plus aux exigences de la norme EN12899-3

(*) Certificaat en prestatieverklaring op verzoek verkrijgbaar.
(**) Andere kleuren: bestelling vanaf 100 stuks
(***) Opgelet, bij type 1 voldoet de wegmarkering niet meer aan de eisen van norm EN12899-3

Fiche technique : **Balise béton** Technische fiche : **Beton reflector**

DÉLINÉATEUR D4

équipé de rétroreflecteurs fixes de type R2

PLOOIBAKEN TYPE D4

uitgerust met vaste retroreflectoren type R2



MADE IN BELGIUM
PLASTIC SOLUTION



CERTIFIED
NBN EN 12899-3:2008
N°1148-CPR-20200430

Deux modèles sont disponibles : le supérieur et le latéral. Ces délinéateurs permanents sont destinés à guider les usagers de la route.

Cette balise est un support en matière plastique muni d'un assemblage riveté de deux réflecteurs 80x120mm certifiés CE. Le produit est résistant aux intempéries et à la corrosion. Les délinéateurs sont fixés par ancrage (Ø5mm) ou par collage.






Verkrijgbaar in twee modellen: superieur en zijwaarts. Deze permanente plooi bakens wijzen weggebruikers de richting aan.

Afbakening met houder in kunststof en twee CE-gecertificeerde geklonken reflectoren 80x120mm. Onweer- en corrosiebestendig. De plooi bakens worden vastgeankerd (Ø5mm) of vastgelijmd.

LES
+

CE-gecertificeerd
Certifié CE

Eenvoudig te installeren
Facile à placer

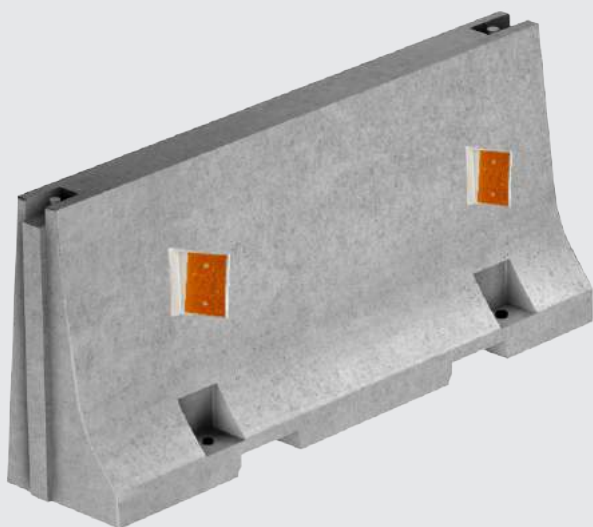

Réflecteurs orange/blanc
Normés CE
120x80mm

**CERTIFIÉES  SELON LA NORME BELGE NBN EN 12899-3 :2008(*),
 GECERTIFICEERD VOLGENS DE BELGISCHE NORM NBN EN 12899-3: 2008 (*),**

Certificat et déclaration de performance disponibles à la demande
Certificaat en prestatieverklaring verkrijgbaar op aanvraag



CERTIFIED *
NBN EN 12899-3:2008
N°1148-CPR-20200430

DESCRIPTION / BESCHRIJVING

Matériaux / Materiaal PP traité anti-UV/
PP met UV-bescherming

MODÈLE SUPÉRIEUR SUPERIEUR MODEL

Hauteur / Hoogte 155mm / 155mm

Largeur / Breedte 88mm / 88mm

Profondeur / Diepte 123mm / 123mm

**Particularité /
Spéciale eigenschap**

2 Réflecteurs normés: Réflecteurs certifiés blanc / orange.
2 genormeerde reflectoren: Gecertificeerd wit/oranje reflectoren.
- Blanc/Orange - Wit/Oranje
- Rouge/Blanc - Rood/Wit
- Blanc/Blanc - Wit/Wit
- Sans réflecteur - Zonder reflector
+ Autres couleurs sur demande / Andere kleuren op aanvraag.

**Trous de fixation /
Broek fixatie**

2 Réflecteurs normés: Réflecteurs certifiés blanc / orange.
2 genormeerde reflectoren: Gecertificeerd wit/oranje reflectoren.

Poids / Gewicht 195gr / 195gr

**Trous de fixation /
Bevestigingsgaten**

Ø5mm / Ø5mm


Exemple / voorbeeld:
Flex200-M-BLA-03

(*) Certificat et déclaration de performance disponibles à la demande.
(**) Autres couleurs: commande à partir de 100 pièces
(***) Attention, en type 1, la balise ne répond plus aux exigences de la norme EN12899-3

(*) Certificaat en prestatieverklaring op verzoek verkrijgbaar.
(**) Andere kleuren: bestelling vanaf 100 stuks
(***) Opgelet, bij type 1 voldoet de wegmarkering niet meer aan de eisen van norm EN12899-3

CODE ARTICLE BESCHRIJVING

	Blanc/Orange Wit/Oranje	Rouge/Blanc Rood/Wit	Blanc/Blanc Wit/Wit	Sans réflecteur Zonder reflector
Balise latérale Zijkant model	BALBET-NJL-OB	BALBET-NJL-RB	BALBET-NJL-BB	BALBET-NJL-N
Balise Top Top model	BALBET-NJS-OB	BALBET-NJS-RB	BALBET-NJS-BB	BALBET-NJS-N
Autre couleur de balise Andere kleuren voor bakens	Sur demande / Op aanvraag			

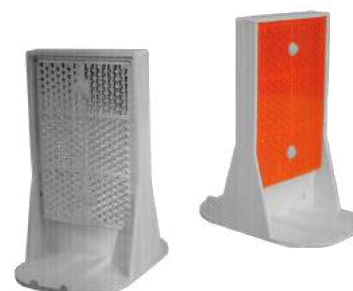

Fiche technique : **Balise glissière**
Technische fiche : **Vangrail Reflector**

DÉLINÉATEUR D4

équipé de rétroreflecteurs fixes de type R2

PLOOIBAKEN TYPE D4

uitgerust met vaste retroreflectoren type R2



MADE IN BELGIUM
PLASTIC SOLUTION



CERTIFIED
NBN EN 12899-3:2008
N°1148-CPR-20200430

Ce délinéateur est conçu pour être monté sur des glissières métalliques de type A. Ce modèle se clipse sur la glissière. Il est constitué d'un support plastique et est muni de 2 catadioptrés réfléchissants 80x120mm assemblés avec des rivets plastiques.

Facile à poser, elles sont clipsées sans usinage des éléments de la glissière. Une fois monté, on obtient un délinéateur double face.

Le produit est résistant aux intempéries et à la corrosion.

Plooi-baken werd bedacht voor een montage op een metalen rail type A. Dit model wordt op de rail vastgeklipd. Bestaat uit een houder in kunststof en voorzien van 2 reflecterende banden 80x120mm vastgemaakt met bevestigingselementen in kunststof.

Eenvoudige installatie via vastklikken, de railonderdelen blijven intact. Gemonteerd is dit een dubbelzijdige plooi-baken.

Onweer- en corrosiebestendig.

LES
+

CE-gecertificeerd
Certifié CE

Eenvoudig te installeren
Facile à monter

Bestendig
Résistant



CERTIFIÉES CE SELON LA NORME BELGE NBN EN 12899-3 :2008(*),
CE GECERTIFICEERD VOLGENS DE BELGISCHE NORM NBN EN 12899-3: 2008 (*),

Certificat et déclaration de performance disponibles à la demande
Certificaat en prestatieverklaring verkrijgbaar op aanvraag



CERTIFIED *
NBN EN 12899-3:2008
N°1148-CPR-20200430

DESCRIPTION / BESCHRIJVING

Matériaux / Materiaal	PP traité anti-UV/ PP met UV-bescherming
Hauteur / Hoogte	446 mm / 446 mm
Largeur / Breedte	115x125mm / 115x125mm
Particularité / Speciale eigenschap	2 Réflecteurs normés: - (80x180mm) 2 genormeerde reflectoren: - (80x180mm) - Blanc/Orange - Wit/Oranje - Rouge/Blanc - Rood/Wit - Blanc/Blanc - Wit/Wit - Sans réflecteur - Zonder reflector + Autres couleurs sur demande / Andere kleuren op aanvraag.
Installation / Installatie	Facile à placer par clips / Eenvoudig te plaatsen via clips


Exemple / voorbeeld:
BALGLI-OB

CODE ARTICLE BESCHRIJVING

	Blanc/Orange Wit/Oranje	Blanc/Blanc Wit/Wit	Rouge/Blanc Rood/Wit
Balise glissière Vangrail Reflector	BALGLI -OB	BALGLI -BB	BALGLI -BR
Balise glissière sans réflecteur Vangrail zonder reflector	BALGLI -N		

(*) Certificat et déclaration de performance disponibles à la demande.
(**) Autres couleurs : commande à partir de 100 pièces
(***) Attention, en type 1, la balise ne répond plus aux exigences de la norme EN12899-3

(*) Certificaat en prestatieverklaring op verzoek verkrijgbaar.
(**) Andere kleuren: bestelling vanaf 100 stuks
(***) Opgelet, bij type 1 voldoet de wegmarkering niet meer aan de eisen van norm EN12899-3

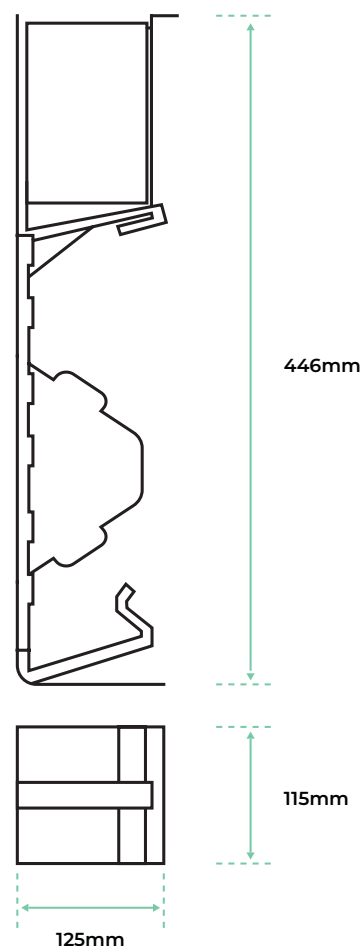

Fiche technique : **Valve d'affichage Vision** Technische fiche : **Vision Infokast**

La vitrine Vision est un support d'affichage extérieure pour poteau. Pratique pour glisser vos documents, elle existe en format A4 et A3 avec une orientation portrait ou paysage au choix.

Vitrine peu encombrante facile à monter grâce à ses étriers de serrage sur poteau Ø51mm, Ø60mm ou Ø76mm.

De Vision vitrine is een presentatiehouder voor buiten en montage op paal. Handig om documenten in te schuiven, verkrijgbaar in A4- en A3 formaat, portret- of landschapsgeïntendeerd.

Compacte en eenvoudig te monteren vitrine dankzij de aanspanningsmethode op palen Ø51mm, Ø60mm ou Ø76mm.

LES
+

Bestendig
Résistant

Eenvoudig te
installeren
Facile à installer

Veelzijdig
Polyvalent

Mobiel
Mobile

Lange levensduur
Longue durée de vie



+32 69 44 26 07
+32 470 10 57 96

Route de Ramecroix 18
B-7640 Antoing (Tournai)



info@varina.com
www.varina.com



MADE IN BELGIUM
PLASTIC SOLUTION

Certificat et déclaration de performance disponibles à la demande
Certificaat en prestatieverklaring verkrijgbaar op aanvraag

DESCRIPTION / BESCHRIJVING

Matériaux / Materiaal

Anti UV / UV bescherming

Particularité / Speciale eigenschap

Résistant aux intempéries / Weerbestendig
Longue durée de vie / Lange levensduur
Disponible en orientation portrait ou paysage / Verkrijgbaar in het model portret of
landschapsgeïoriënteerd
Feuille de fonds blanche / Witte bodem
Vitre en polycarbonate / Scherm in polycarbonaat

Fixation / Fixatie

Fixation sur poteau : Ø51mm, Ø60mm ou/et Ø76mm (préciser à la commande)
Fixatie op paal : Ø51mm, Ø60mm ou/et Ø76mm (te melden bij de bestelling)

Modèle A4 / Model A4

Surface d'affichage: 297x210 mm
oppervlak weergave: 297x210 mm

Modèle A3 / Model A3

Surface d'affichage: 420x297 mm
oppervlak weergave: 420x297 mm



Exemple / voorbeeld:
VisionA4 V-RAL5005-D51

(*) Certificat et déclaration de performance disponibles à la demande.
(**) Autres couleurs : commande à partir de 100 pièces
(***) Attention, en type 1, la balise ne répond plus aux exigences
de la norme EN12899-3

(*) Certificaat en prestatieverklaring op verzoek verkrijgbaar.
(**) Andere kleuren: bestelling vanaf 100 stuks
(***) Opgelet, bij type 1 voldoet de wegmarkering niet meer aan
de eisen van norm EN12899-3

CODE ARTICLE BESCHRIJVING

	Format vertica / Verticaal format				Format horizontal / Horizontaal format			
	RAL 5005	RAL 5005	RAL 5005	RAL 5005	RAL 5005	RAL 5005	RAL 5005	RAL 5005
Modèle A4 / A4 Model	VisionA4 V-RAL5005	VisionA4 V-RAL3003	VisionA4 V-RAL2000	VisionA4 V-RAL7042	VisionA4 H-RAL5005	VisionA4 H-RAL3003	VisionA4 H-RAL2000	VisionA4 H-RAL7042
Modèle A3 / A3 Model	VisionA3 V-RAL5005	VisionA3 V-RAL3003	VisionA3 V-RAL2000	VisionA3 V-RAL7042	VisionA3 H-RAL5005	VisionA3 H-RAL3003	VisionA3 H-RAL2000	VisionA3 H-RAL7042
Ø Poteau / Paal	Ø51mm - Ø60 mm - Ø76mm							

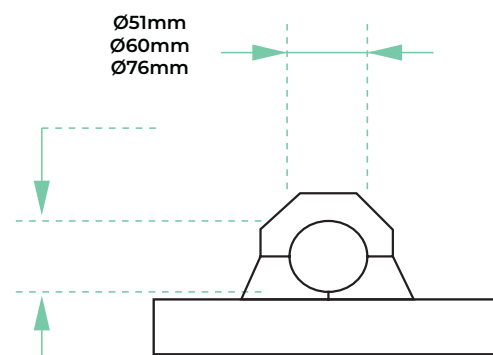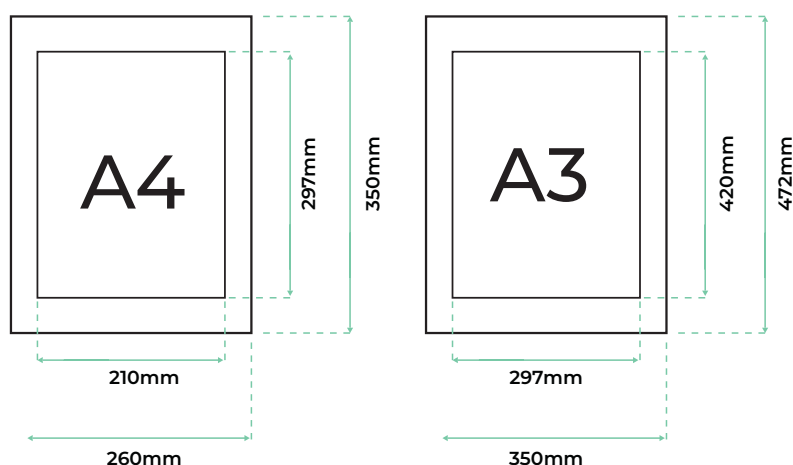

Fiche technique : **Vitrine Ellipse**

Technische fiche : **Ellipse Infokast**

Le tambour horaire, Ellipse, est une valve d'affichage élégante de forme elliptique. Son format idéal permet un encombrement minimal dans l'espace public tout en apportant une belle visibilité à votre affichage.

Son corps compact (L.320 x l.200mm) présente deux grandes surfaces d'affichage en recto et verso. L'Ellipse se compose de 3 parties principales : un couvercle supérieur, deux demi-ellipses munis de supports horaires et d'un couvercle inférieur.

Les couvercles supérieurs et inférieurs sont réalisés par injection d'épaisseur de minimum 4mm. Le tambour se monte aisément par le haut d'un poteau de 60mm. Le couvercle inférieur est muni d'un système anti capillaire et d'évacuation de l'eau.

La partie centrale d'affichage en ellipse est réalisée en polycarbonate thermoformé d'une épaisseur de 3mm résistant. Dans celle-ci sont placés deux supports horaires en PVC blanc de 0,3mm.

Existe en standard en 2 formats : 430 et 630 mm de hauteur.

De tijdstrommel Ellipse is een elegante weergavebuis met elliptische vormgeving. Het ideale formaat neemt weinig plaats in op openbare ruimtes en maakt een duidelijke weergave mogelijk.

De compacte behuizing (L.320 x B.200mm) heeft twee grote weergaveoppervlakken aan de voor- en achterzijde. Ellipse omvat 3 grote onderdelen: een bovendop, twee halve ellipsen met houders en een onderdop.

De boven- en onderdoppen zijn geïnjecteerd en hebben een minimumdikte van 4 mm. De trommel wordt eenvoudig gemonteerd via de bovenzijde van een paal van 60mm. De onderdop is uitgerust met een anti-capillair systeem en een waterafvoer.

Het centrale weergavegedeelte in ellipsvorm is vervaardigd uit bestendig thermogevormd polycarbonaat van 3mm dikte. Hierin bevinden zich twee houders in wit PVC van 0,3mm.

Verkrijgbaar in 2 standaardformaten: 430 en 630 mm hoog.

LES
+

Bestendig
Résistant

Eenvoudig te
installeren
Facile à installer

Multifunctioneel
Multifonctionnel



+32 69 44 26 07
+32 470 10 57 96

Route de Ramecroix 18
B-7640 Antoing (Tournai)

VARINA®
• PLASTICS SOLUTIONS •



info@varina.com
www.varina.com



MADE IN BELGIUM
PLASTIC SOLUTION

Certificat et déclaration de performance disponibles à la demande
Certificaat en prestatieverklaring verkrijgbaar op aanvraag

DESCRIPTION / BESCHRIJVING

Vitrine / Vitrine

2 hauteurs disponibles: 430 mm ou/of 630mm
2 beschikbare hoogtes: 430 mm ou/of 630mm

Largeur / Breedte: 320mm / 320mm

Profondeur / Diepte: 200mm / 200mm

Poids / Gewicht: 2,6 kg ou/of 3,3 kg / 2,6 kg ou/of 3,3 kg

Surface d'affichage / Weergaveoppervlak:

Modèle / Model 430: H.400 x L.375mm

Modèle / Model 630: H.600 x L.375mm

Matière: polycarbonate thermo-formé

Materiaal: thermogevormd polycarbonaat

Epaisseur: 3 mm / Dikte: 3 mm

Couvercles / Doppen

Couvercle C1: en 1 pièce à enchâsser sur poteau

Doppen C1: in 1 onderdeel verankerd op een paal

Couvercle C2: en 2 pièces à pincer sur poteau

Doppen C2: in 2 onderdelen vast te klikken op een paal

Trou pour poteau : Ø51 ou/of Ø76mm (standard)

Autres Ø jusqu'au 80mm à la demande

Paalopeningl: Ø51 ou/of Ø76mm (standaard)

Andere Ø tot 80mm op aanvraag

Matière / Materiaal: ASA / ASA


Epaisseur / Dikte: 4,3mm / 4,3mm

Système anti-capillaire / anticapillair-systeem

Système d'évacuation de l'eau /
Waterafvoersysteem

Couleurs / Kleuren:

- RAL 1023 Jaune / RAL 1023 Geel
- RAL 5017 Bleu / RAL 5017 Blauw
- RAL 3020 Rouge / RAL 3020 Rood
- RAL 6018 Vert / RAL 6018 Groen
- RAL 9005 Noir / RAL 9005 Zwart
- RAL 7042 Gris / RAL 7042 Grijs

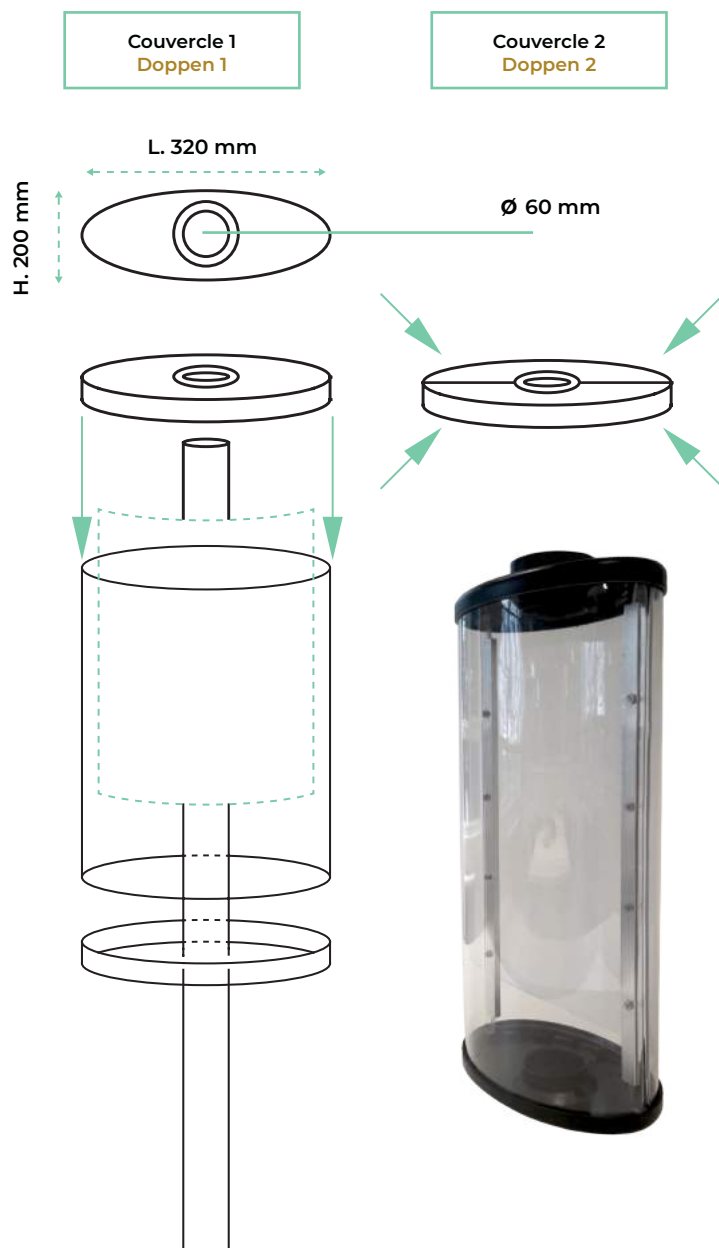

Fiche technique : **Vitrine Ellipse**
Technische fiche : **Ellipse Infokast**

CERTIFIÉES **CE** SELON LA NORME BELGE NBN EN 12899-3 :2008(*),
NOS BALISES SONT 5X PLUS RÉSISTANTES QUE LES BALISES CONCURRENTES.

CE GECERTIFICEERD VOLGENS DE BELGISCHE NORM NBN EN 12899-3: 2008 (*),
5X MAAL BETER BESTENDIG DAN AFBAKENINGEN VAN ANDERE MERKEN





CERTIFIED *
NBN EN 12899-3:2008
N°1148-CPR-20200430

OPTION 1 / OPTIE 1



OPTION 2 / OPTIE 2

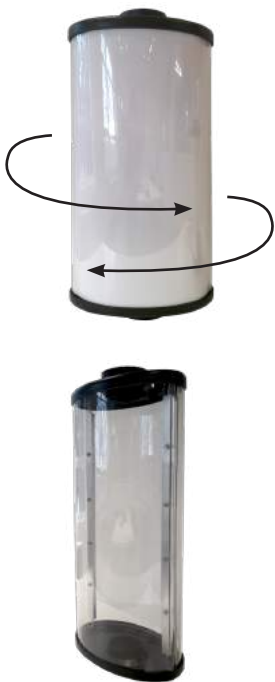

Exemple / voorbeeld:
PH630 C2D51RAL1023
- Kit - Print

(*) Certificat et déclaration de performance disponibles à la demande.
(**) Autres couleurs : commande à partir de 100 pièces
(***) Attention, en type 1, la balise ne répond plus aux exigences de la norme EN12899-3

(*) Certificaat en prestatieverklaring op verzoek verkrijgbaar.
(**) Andere kleuren: bestelling vanaf 100 stuks
(***) Opgelet, bij type 1 voldoet de wegmarkering niet meer aan de eisen van norm EN12899-3

CODE ARTICLE
BESCHRIJVING

	Couvercle C1	couvercle C2	ø 51 mm	ø 76 mm	RAL 1023	RAL 5017	RAL 3020	RAL 6018	RAL 9005	RAL 7035	Kit Tournant / Draaikot	Sérigraphie
PH430	C1	C1	C1	C1	C1	C1	C1	C1	C1	C1	KIT	PRINT
PH630												

DESCRIPTION / BESCHRIJVING

Feuille de soutien / Steunblad

Dimensions: H.400/600 x L.375 mm / Afmetingen: H.400/600 x L.375 mm
Matière: PVC / Materiaal: PVC

Installation / Installatie

Installation facile / Eenvoudige installatie:
Couvercle C1: par le haut du poteau / dop C1: via de bovenzijde van de paal
Couvercle C2: par pincement / Dop C2: via vastklikken

Option / Optie 1

Kit 2 bagues de rotation pour tourner l'Ellipse à 360° (de la couleur du couvercle)
Kit met 2 draairingen om de ellips 360° te draaien (kleur van de dop)

Option / Optie 2


Sérigraphie : couleur sur la feuille de soutien / Zeefdruk: kleur op de houder

Certificat et déclaration de performance disponibles à la demande
Certificaat en prestatieverklaring verkrijgbaar op aanvraag

NOS SERVICES

UNE IDÉE ? UNE ENVIE ?
BESOIN DE FABRIQUER DES PIÈCES PLASTIQUES ?
NOUS VOUS ACCOMPAGNONS DANS VOS PROJETS !

EEN IDEE? EEN OMGEVING? NODIG VOOR
PLASTIC ONDERDELEN MAKEN?
WIJ BEGELEIDEN U BIJ UW PROJECTEN

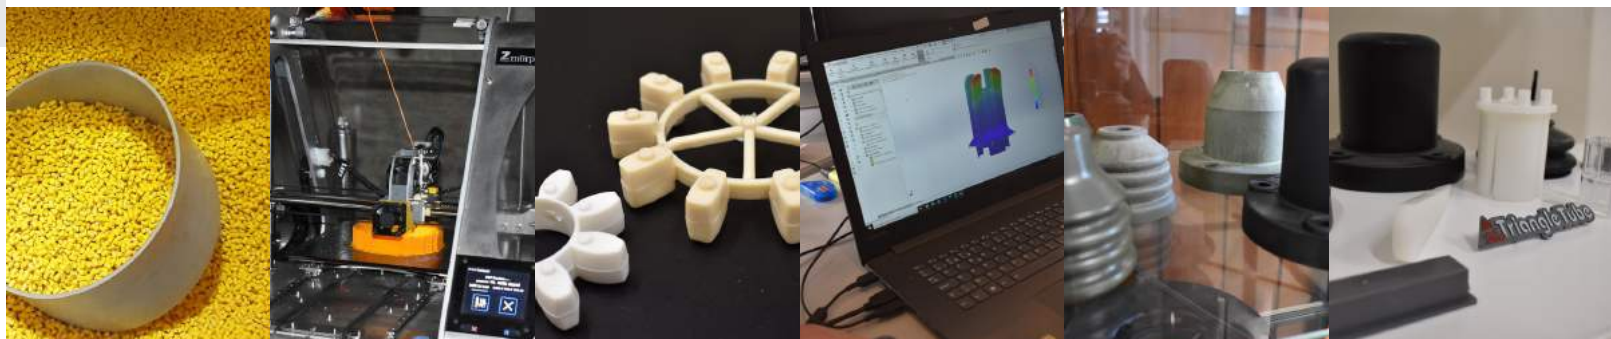

NOTRE GAMME DE PRODUITS


+32 69 44 26 07
+32 470 10 57 96

Route de Ramecroix 18
B-7640 Antoing (Tournai)


Mobilité : balisage et affichage urbain
Emballage : bagues et flasques
Ferroviaire : produits pour la voie
Transport de vrac : vis d'Archimède modulaire




info@varina.com
www.varina.com

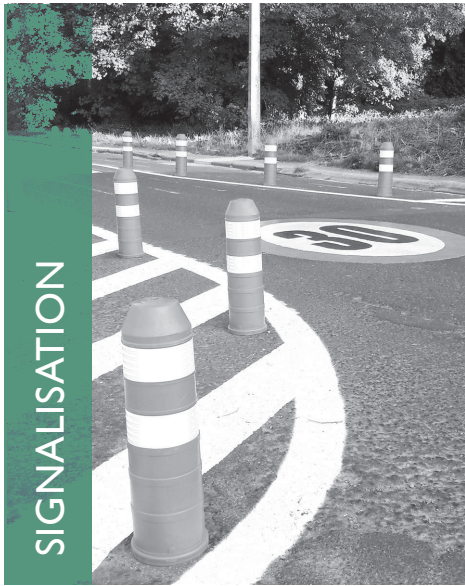

SIGNALISATION

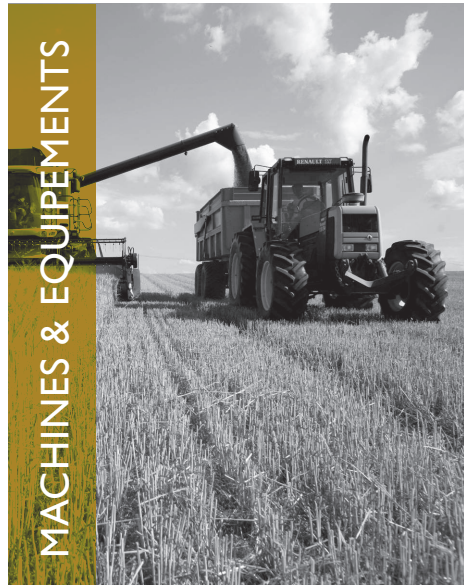

MACHINES & EQUIPEMENTS

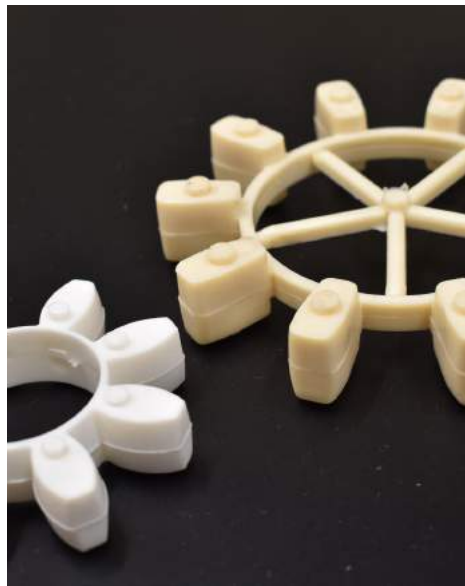

SOLUTION PLASTIQUE



TRANSPORT

+32 69 44 26 07
+32 470 10 57 96

Route de Ramecroix 18
B-7640 Antoing (Tournai)



info@varina.com
www.varina.com

A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, intended for handwritten notes or a signature.

■ **PLASTIC SOLUTION** ■
made in Belgium



+32 69 44 26 07
+32 470 10 57 96

Route de Ramecroix 18
B-7640 Antoing (Tournai)

info@varina.com
www.varina.com